


MOBILIÁŘ - SESTAVA TŘÍ SEDACÍCH OBJEKTŮ, dl. 2,10 m


ILUSTRACNÍ FOTO



POHLEDY

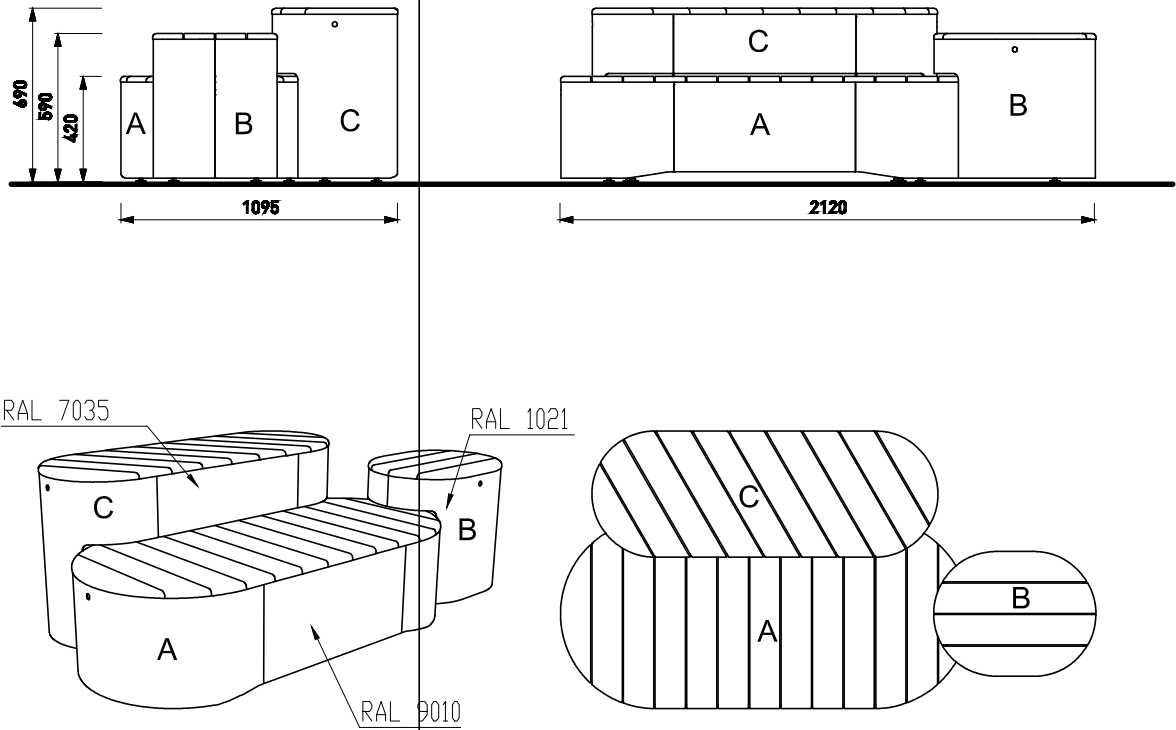

KOTEVNÍ SCHÉMA

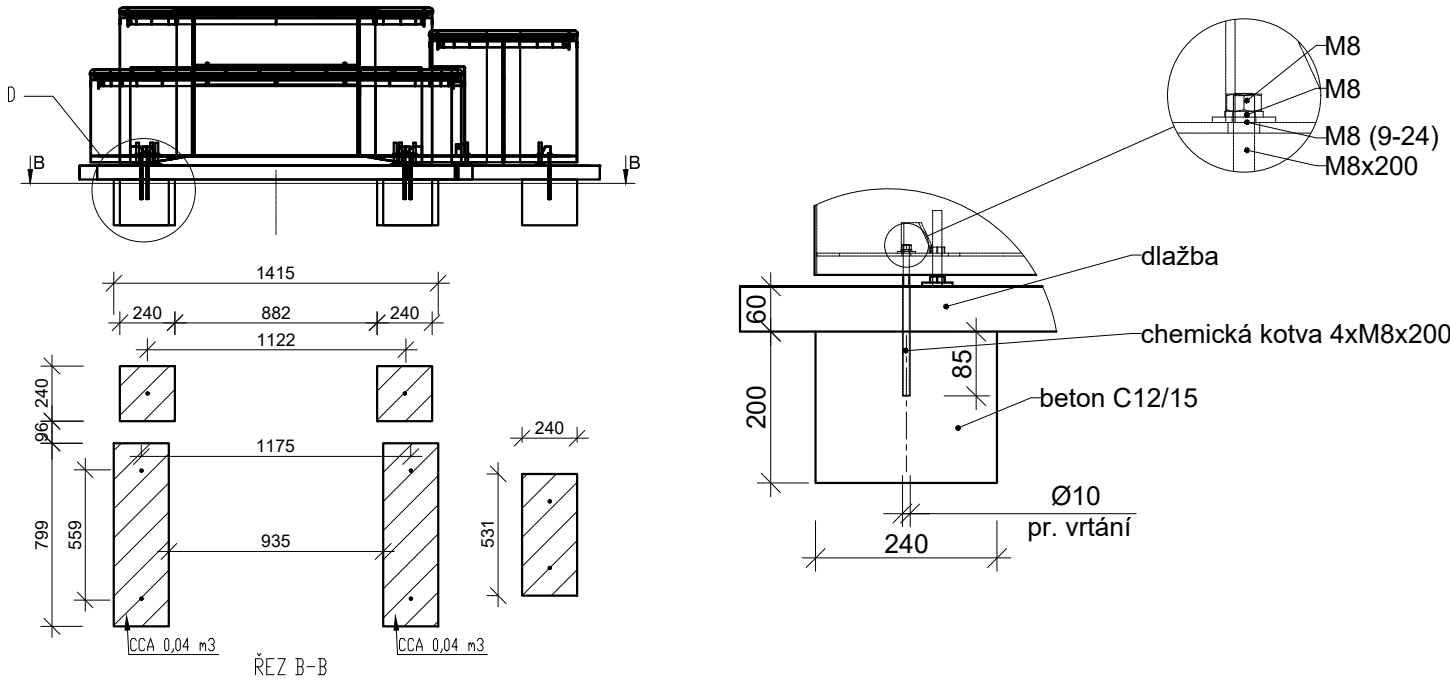

ZÁKLADNÍ POPIS

POČET:	1 ks
ROZMĚRY:	š. 1009 mm, v. 420 / 590 / 690 mm, h. 2120 mm
MATERIÁLY:	Konstrukce každého objektu je z ohýbaných a svařovaných ocelových dílů spojených pomocí šroubových spojů z nerez. Sedák je sestaven z dřevěných desek z masivního tropického dřeva na ocelovém rámu, spojených s konstrukcí pomocí šroubových spojů z nerez. Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Dřevěné desky bez povrchové úpravy, orientace desek objekt A - kolmá, objekt B - podélná, objekt C - šikmá.
BARVA:	objekt A - RAL 9010 Pure White objekt B - RAL 1021 Colza Yellow objekt C - RAL 7035 Light Grey dřevo tropické jatoba přírodní
KOTVENÍ:	Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Přesný popis viz kotevní plán výrobce.
UŽITÍ:	Sestava sedacích objektů je osazena v odpočinkovém zálivu při workoutu.

POZNÁMKA:

Sestava sedacích objektů bude umístěna dle výkresu č. AS.08 - OSAZOVACÍ PLÁN MOBILIÁŘE (ozn. ve výkrese 6).
Bude dodáno včetně kotevních prvků a veškerého příslušenství.
Barevné a materiálové řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

SPORTOVNÍ HRŠTĚ PŘI ZŠ SOVADINOVA

ZŠ a MŠ Břeclav, Sovadinova 565/1, 690 02 Břeclav, k.ú. Břeclav

INVESTOR/ CLIENT	Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
ARCHITEKT/ ARCHITECT	DIMENSE DIMENSE v.o.s. , HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

AUTORIZOVAL	ING. ARCH. ALEŠ PUTNA
KONTRLOVAL / CHECKED BY	ING. ARCH. LIBOR URBÁNEK
KRESLIL / PREPARED BY	ING. ARCH. MICHAELA ŽÁKOVÁ
FÁZE/ PHASE	DPS
ČÁST/ PART	D.1.1 ASŘ
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	SESTAVA SEDACÍCH OBJEKTŮ, dl. 2,10 m

DATUM/ DATE	5/2021
FORMÁT/ FORMAT	420 x 297
MĚŘÍTKO/ SCALE	-
PROJEKT Č./ PROJECT NO	221 / ZSSovSH/RDS
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	AS.14
REVIZE/ REV.	00