



# HERNÍ PRVEK - SESTAVA BALANČNÍCH KLADIN

## ILUSTRAČNÍ VIZUALIZACE

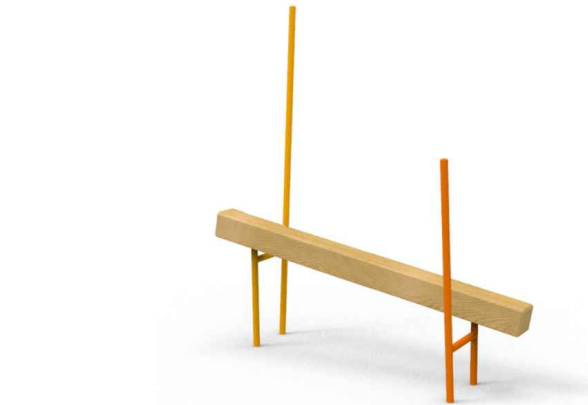

BALANČNÍ KLADINA A


Skládá se ze dvou ocelových model a jedné dřevěné kladiny.

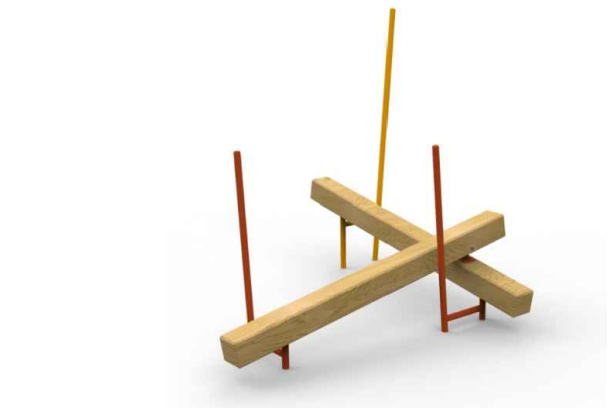


BALANČNÍ KLADINY B

Skládá se ze tří ocelových model a dvou dřevěných kladin.

## DETAIL ZALOŽENÍ PATKY SLOUPKU

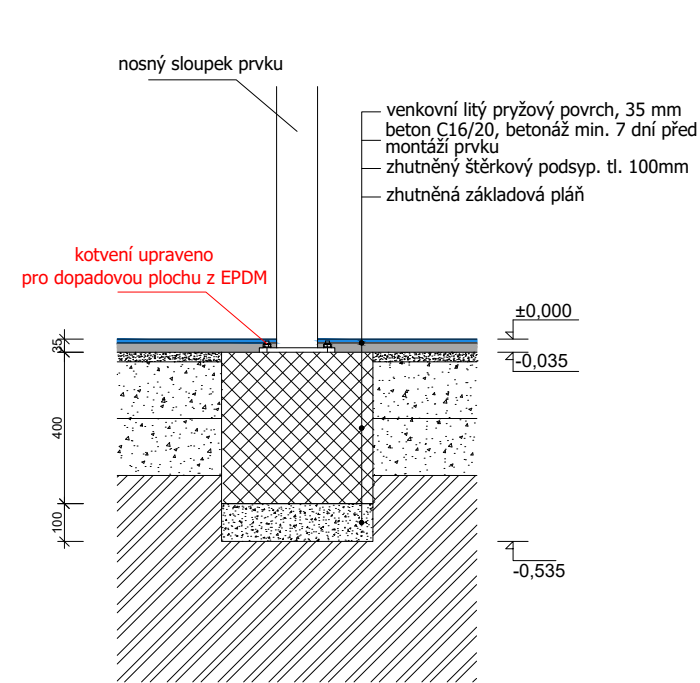

## PŮDORYS

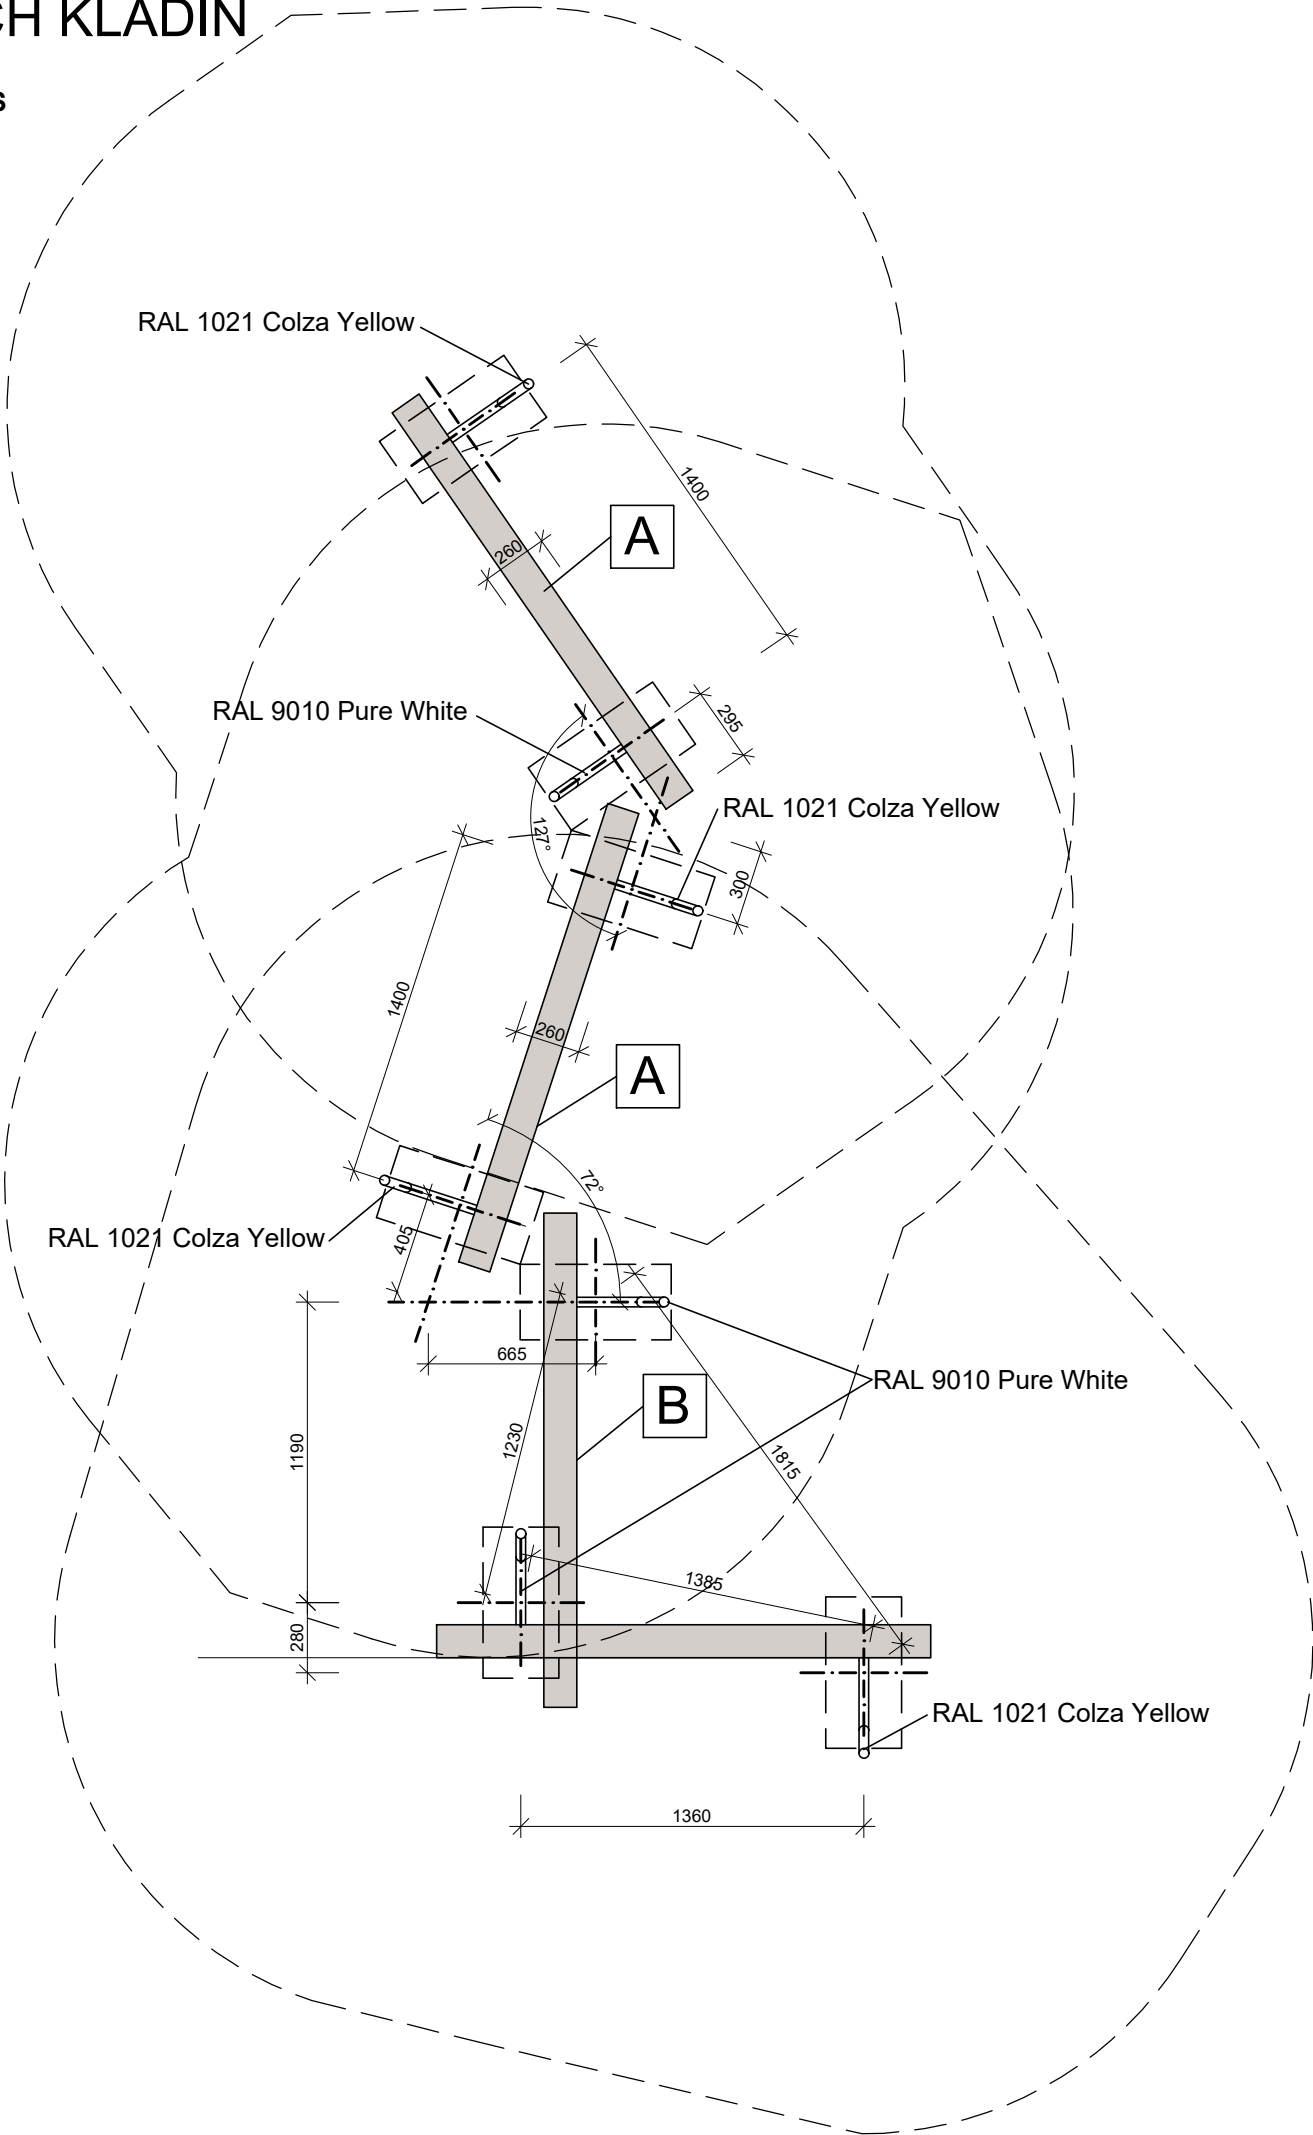

## ZÁKLADNÍ POPIS

POČET:	1 ks (sestava - 2x balanční kladina A + 1x balanční kladiny B)
ROZMĚRY:	š. 2140 mm, d. 5200 mm, v. 2200 mm
MATERIÁLY:	Nosná ocelová konstrukce z trubek $\varnothing$ 38 mm, která zároveň plní funkci herních atrakcí. Kladinu tvoří konstrukční BSH modřínový hranol. Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Dřevěné části opatřeny nátěrem na bázi pigmentových rostlinných olejů s obsahem UV absorbéru.
BARVA:	RAL 1021 Colza Yellow a RAL 9010 Pure White, dřevo modřínové přírodní
KOTVENÍ:	Kotvení pod pryžový povrch do betonového základu z betonu C16/20 pomocí závitových tyčí. Přesný popis viz kotevní plán výrobce.
UŽITÍ:	Herní sestava - věková skupina 3-14 let. Herní prvky splňují bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176 Dětská hřiště.

## POZNÁMKA:

Sestava kladin bude umístěna dle výkresu č. AS.08 - OSAZOVACÍ PLÁN MOBILIÁŘE (ozn. ve výkrese 17).  
Bude dodáno včetně kotevních prvků a veškerého příslušenství.  
Barevné a materiálové řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

## SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ SOVADINOVA

ZŠ a MŠ Břeclav, Sovadinova 565/1, 690 02 Břeclav, k.ú. Břeclav

INVESTOR/ CLIENT	Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
ARCHITEKT/ ARCHITECT	<b>DIMENSE</b> DIMENSE v.o.s. , HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

AUTORIZOVAL	ING. ARCH. ALEŠ PUTNA
KONTRLOVAL / CHECKED BY	ING. ARCH. LIBOR URBÁNEK
KRESLIL / PREPARED BY	ING. ARCH. MICHAELA ŽÁKOVÁ
FÁZE/ PHASE	DPS
ČÁST/ PART	D.1.1 ASŘ
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	SESTAVA BALANČNÍCH KLADIN

DATUM/ DATE	5/2021
FORMÁT/ FORMAT	420 x 297
MĚŘÍTKO/ SCALE	-
PROJEKT Č./ PROJECT NO	221 / ZSSovSH/RDS
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	AS.20
REVIZE/ REV.	00