


VÝKRES LAJNOVÁNÍ

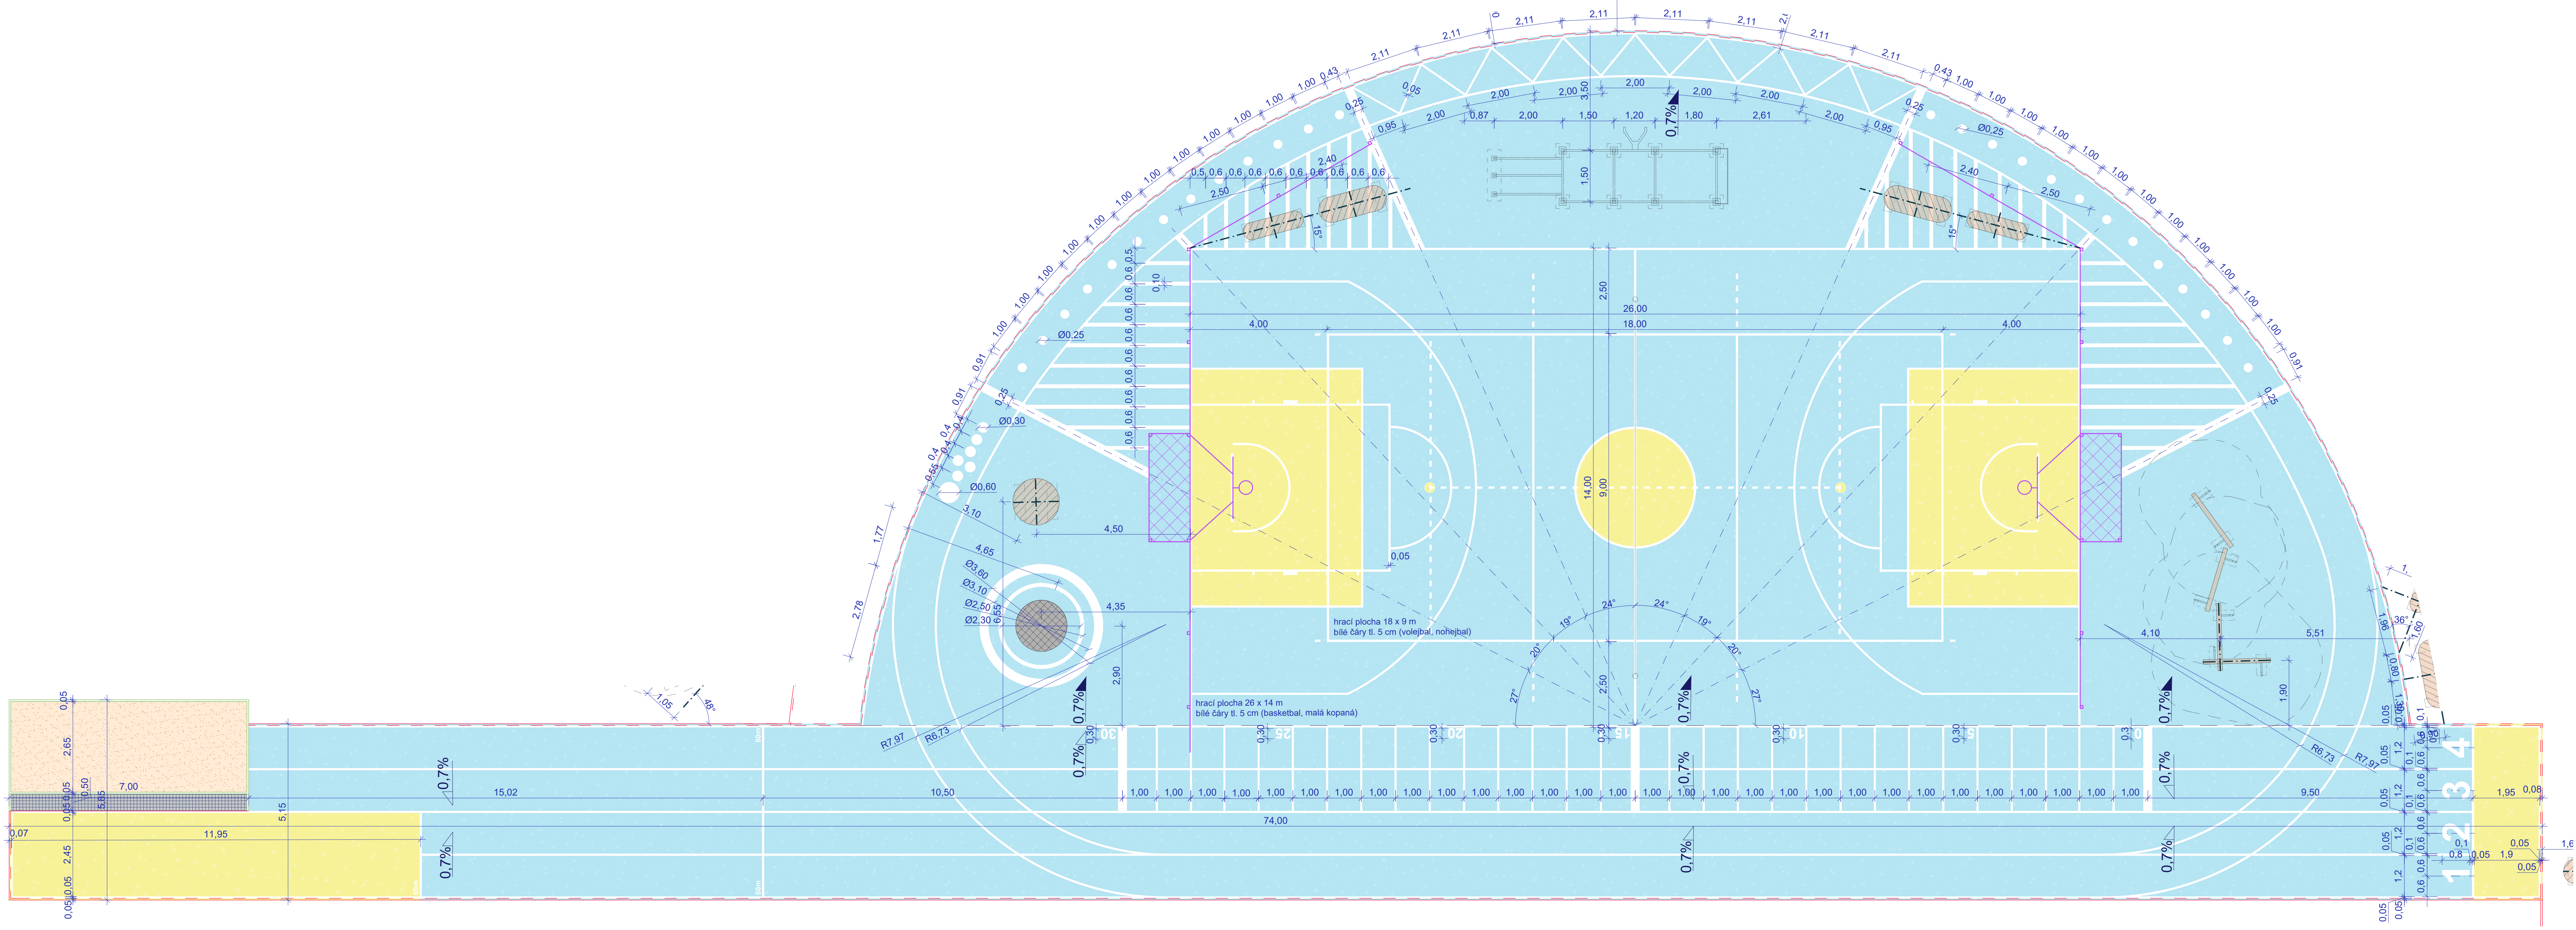

LEGENDA ZNAČENÍ

0.7%

SPÁD POVRCU

0.7%

SPÁD PLANÉ (POVRCH V ROVINĚ)

LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

LITÝ POLYURETANOVÝ POVRCH Z EPDM GRANULÁTU
tl. 35 mm, plocha hřiště cca 1065 m² (žlutá 120 m², modrá 945 m²)

PÍSKOVÉ DOSKOČÍŠTĚ
tl. 400 mm, plocha doskočistě cca 19 m²

LAPAČ PÍSKU
pás široký 0,5 m, délka 7 m

BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK (ABO 12-20)
50/200/1000(500) mm, barva přírodní, celková délka cca 255 m

PŘÍZOVÝ OBRUBNÍK
40/250/1000 mm, barva černá, celková délka cca 21 m

OCHRANNÁ SÍŤ SPORTOVÍŠTĚ
výška 4 m, délka cca 40 m, viz výkres AS.02

LEGENDA BAREV

ŽLUTÁ - MIX
žlutá 50%, béžová 50%

MODRÁ - MIX
světle modrá 50%, šedo-modrá 50%

BÍLÉ LAJNOVÁNÍ
speciální polyuretanová barva v bílém odstínu

POZNÁMKY

Území bude vytyčeno z digitálních podkladů a to včetně pater herních prvků.

Umístění mobiliáře bude upřesněno a odsouhlaseno AD.

Lajnování hřiště (basketbal, malá kopaná a volejbal / nohejbal) bude dle pravidel daného sportu. Tloušťka čar 5 cm, barva bílá. Ostatní grafické prvky v ploše podle kót na výkrese. Čáry mají tři tloušťky - 5 cm, 10 cm a 25 cm.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

SPORTOVNÍ HRŠTĚ PŘI ZŠ SOVADINOVA

ZŠ a MŠ Břeclov, Sovadinova 565/1, 690 02 Břeclov, k.ú. Břeclov

INVESTOR/CLIENT

Město Břeclov
Náměstí T. G. Masaryka 423, 690 01 Břeclov

ARCHITEKT/ARCHITECT

DIMENSE
DIMENSE s.r.o., ŠÁMALOVA 72, 615 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

AUTORIZOVAL

ING. ARCH. ALEŠ PUTNA

KONTROLOVAL / CHECKED BY

ING. ARCH. LIBOR URBÁNEK

KRESLIL / PREPARED BY

ING. ARCH. MICHAELA ŽÁKOVÁ

FAZE/ PHASE

DPS

ČÁSTI/ PART

D.1.1 ASŘ

NAZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE

VÝKRES LAJNOVÁNÍ

DATUM/ DATE

08/2021

FORMÁT/ FORMAT

1150 x 420

MĚŘÍTKOVÝ SCALE

1:200

PROJEKT C/ PROJECT NO/ ZŠSOVŠH/ RDS

C. VÝKRESU/ DRAW. NO.

AS.07

REVIZE/ REV.

00