



HP (HOSPODÁŘSKÝ PAVILON) - PŮDORYS 1.NP

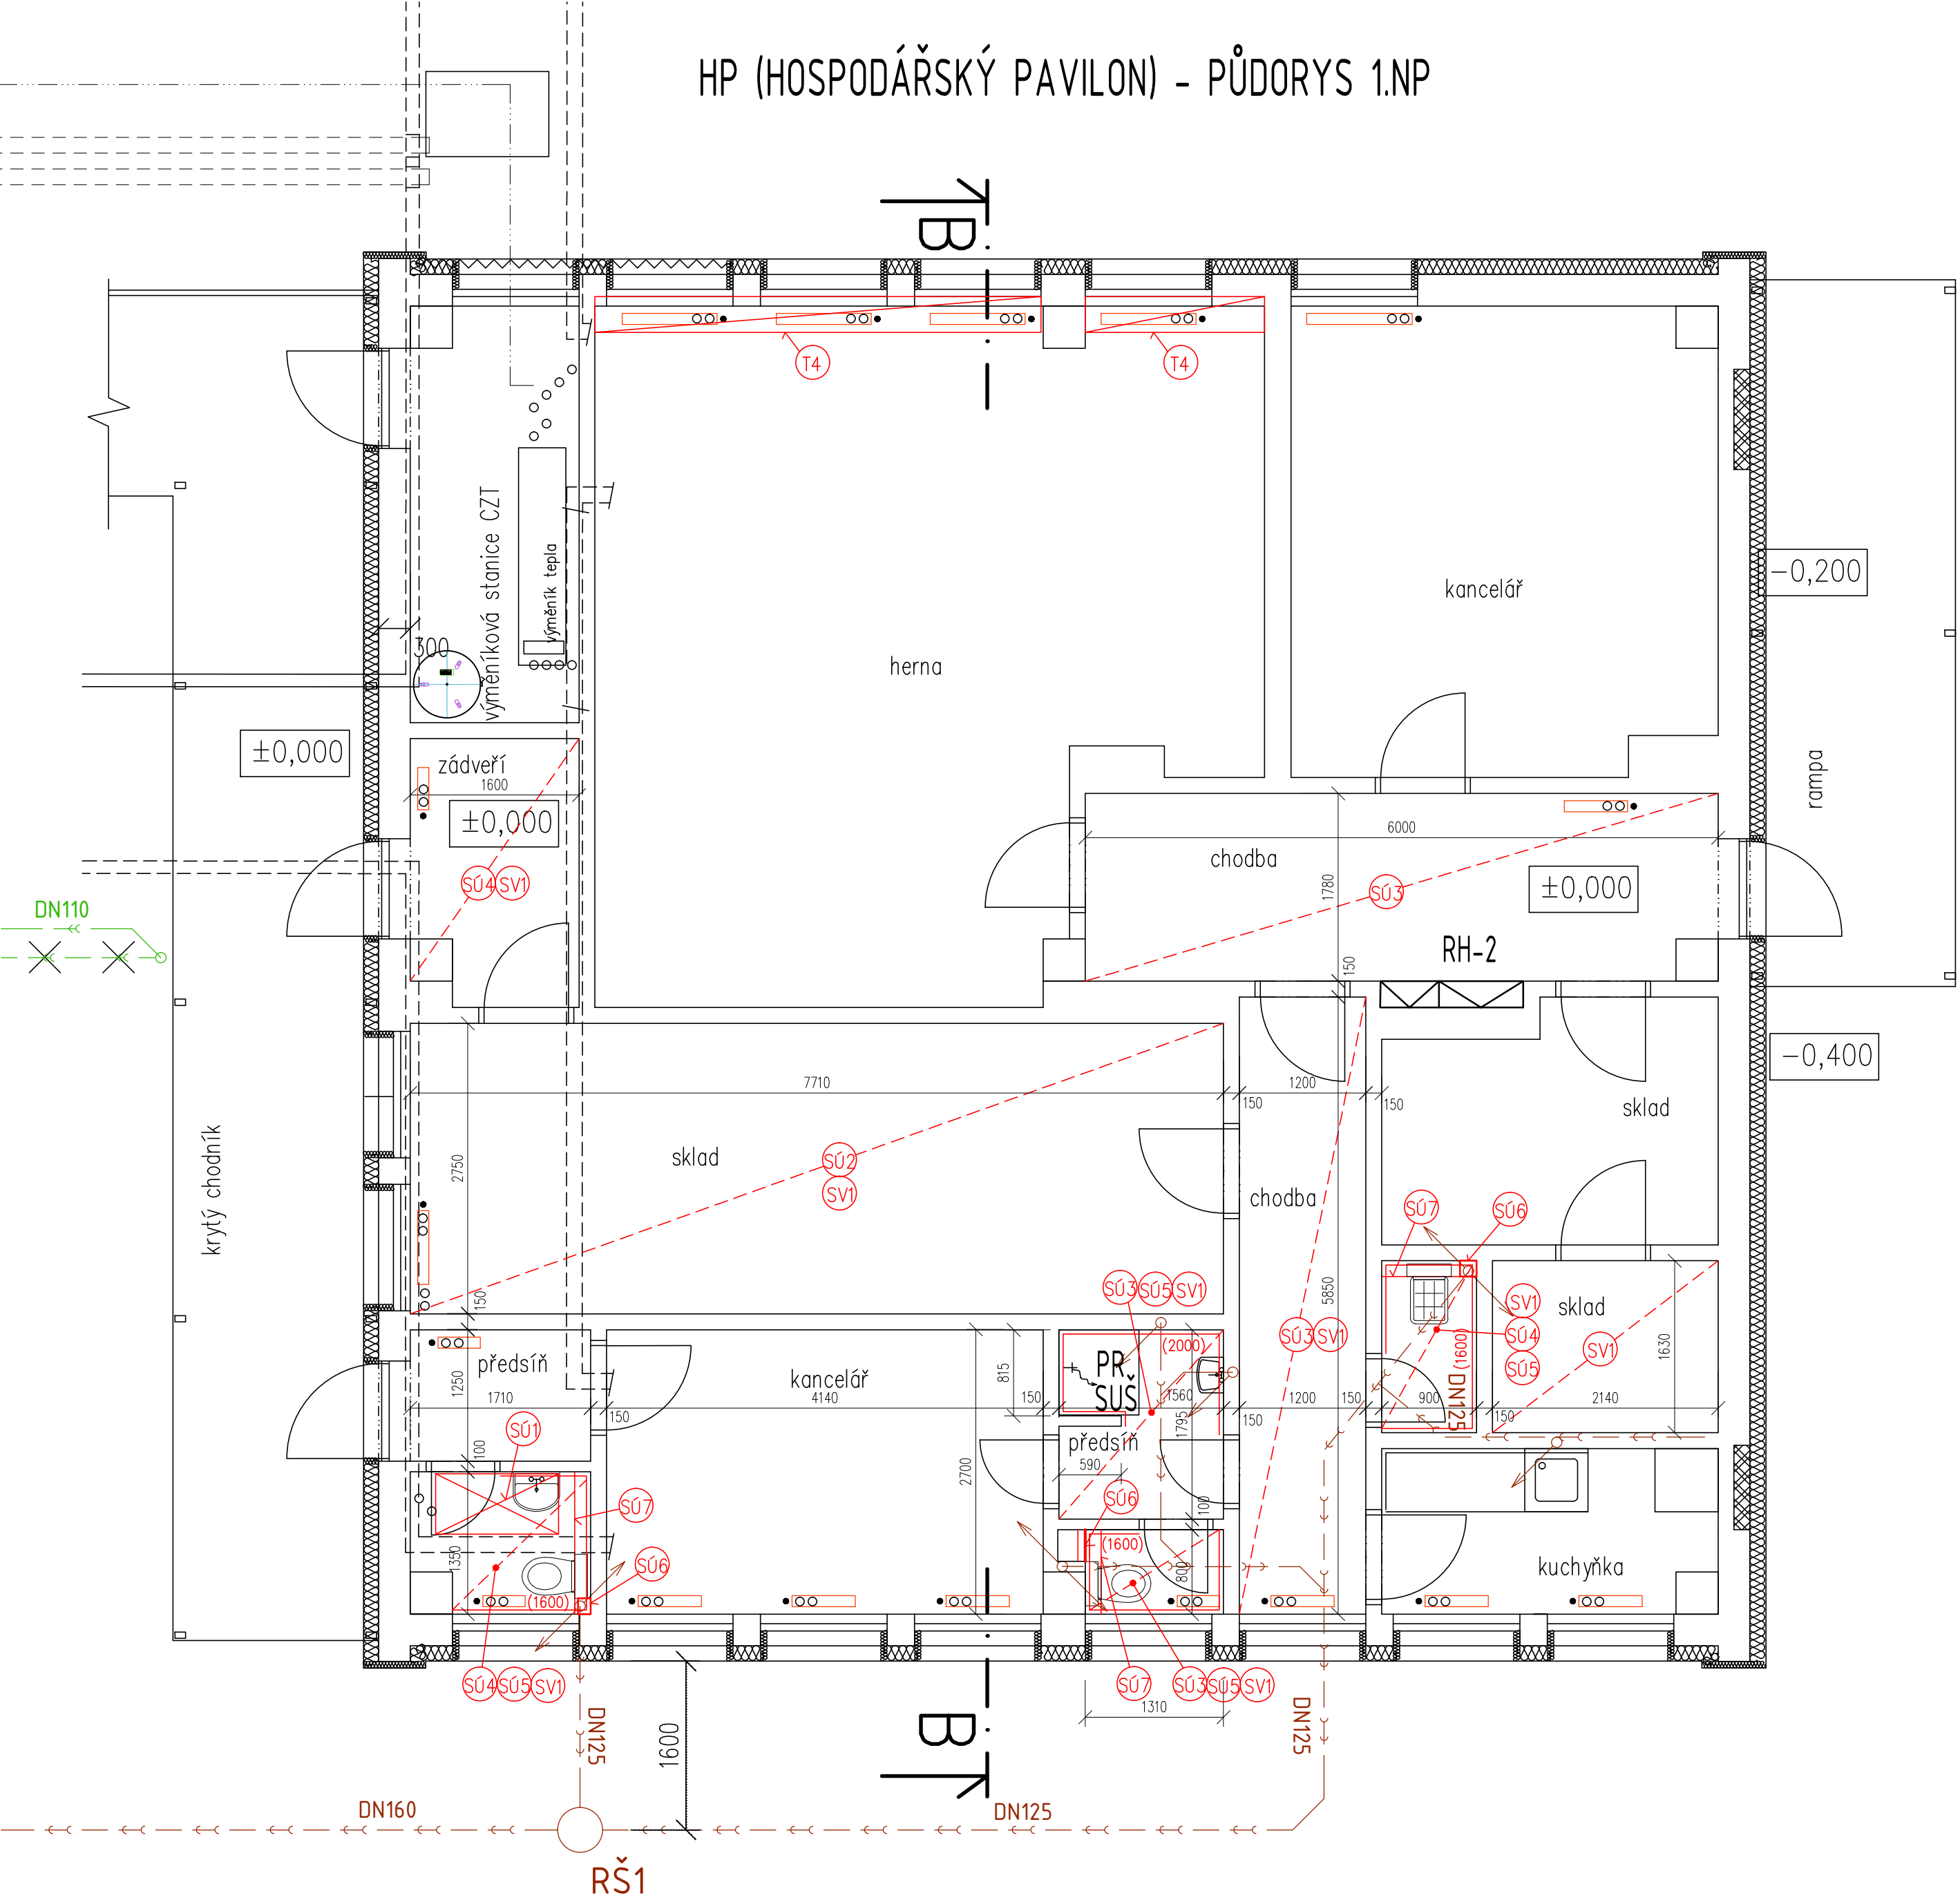


VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- S01** NOVÝ POKLOP V PODLAŽE – celkem 1 ks
- D+M poklop pro zatláždění vnitřní rozměr 600 x 1000
 - vybourání podlahového a stropního betonu 700 x 1100 mm do hl. 800mm
 - nová vyzdívka stěny poklopu z VPC nebo betonových tvárnic tl. 100mm, délky 4,0m a výšky 0,6mm
- S02** NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- protiskluz min.0,7 keramická dlažba 600x600 tl. 8mm (na stěnách bez obkladu soklový keramický pásek v.100mm)
 - lepicí tmel
 - penetrace
 - samonivelační srovnávací stěrka tl. do max.10mm
 - srovnávací cementová mazanina tl. od 10 až do max.90mm
 - přebroušení podkladu
 - stávající betonová spádovaná podlaha
- S03** VÝMĚNA PVC NA KERAMICKOU DLAŽBU
- protiskluz min.0,7 keramická dlažba 600x600 tl. 8mm (na stěnách bez obkladu soklový keramický pásek v.100mm)
 - lepicí tmel
 - penetrace
 - přebroušení podkladu
 - odstranění a likvidace PVC
 - stávající sklادba podlahy
- S04** VÝMĚNA KERAMICKÉ DLAŽBY
- protiskluz min.0,7 keramická dlažba 600x600 tl. 8mm (na stěnách bez obkladu soklový keramický pásek v.100mm)
 - lepicí tmel
 - penetrace
 - samonivelační srovnávací stěrka do tl. 5mm
 - přebroušení podkladu
 - odsekání a likvidace keramické dlažby
 - stávající sklادba podlahy
- S05** VÝMĚNA OBKLADŮ
- nový keramický obklad bílý s různobarevnými doplňky 200x200 oblé plastové lišty
 - tmel tl.2mm
 - penetrace
 - nová předstěna/srovnávací stěrka na příčkách
 - odstranění a likvidace starých obkladů
 - stávající cihelné zdivo
- S06** Předstěna ZTI stupačky SDK 200x200 výšky 2,0m (nad předstěnou) – HP –celkem 3 ks
- S07** Instalační předstěna 2x SDK 12,5 na KCI výšky 1,2m
- SV1** Výmalba zbytků stěn a stropů
- T4** D+M nového krytu topení výšky 900mm – HP celkem 6,0 bm

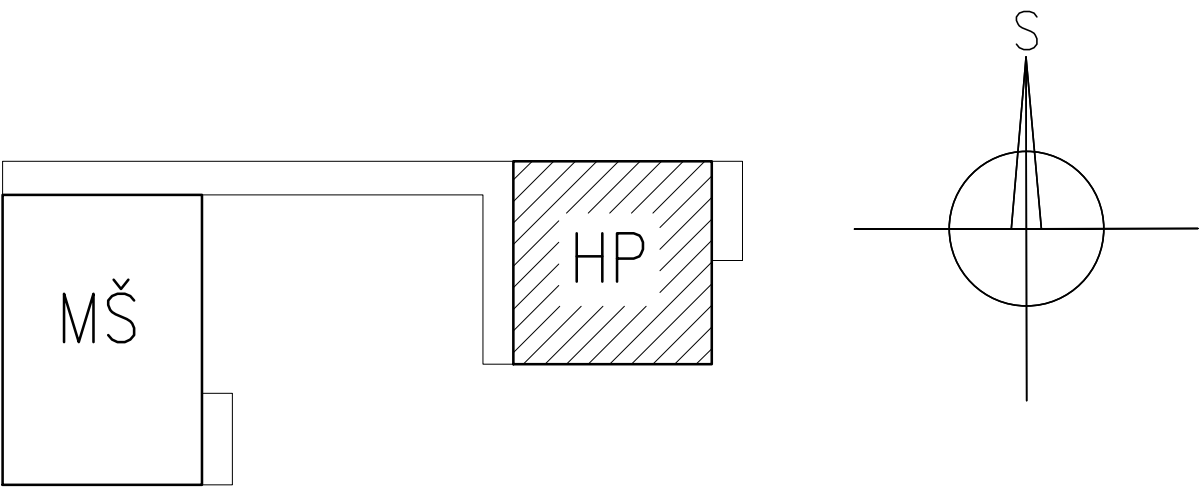

T4 Nový kryt topení výšky 900mm

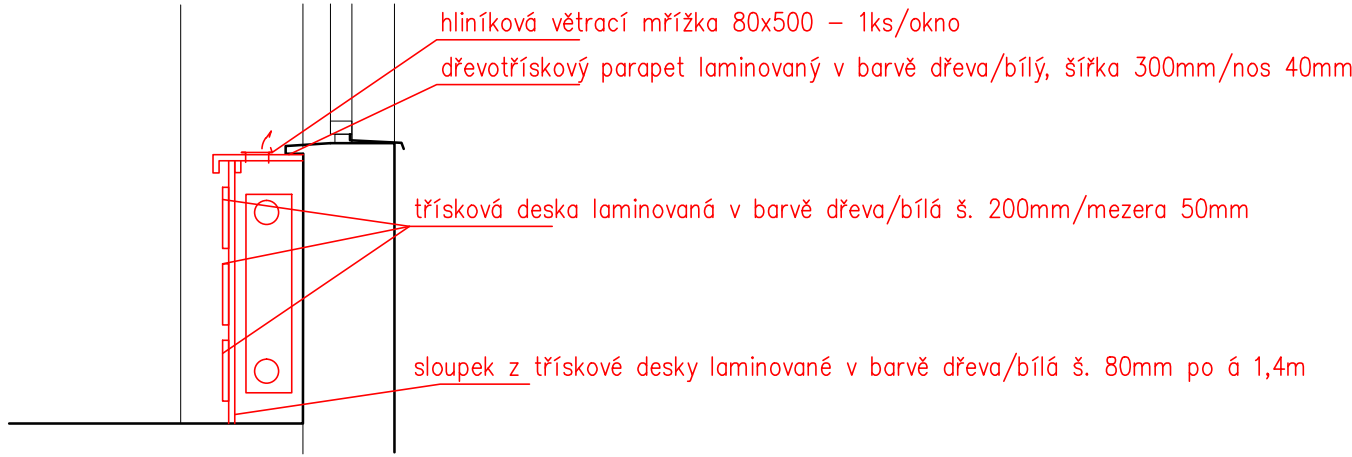

Změna-popis	Datum	Index	Podpisy		
Kreslil	Ing. Janulík			Stavba	MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV
Kontroloval	Ing. Janulík				–rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT
Zodp. projektant	Ing. Janulík				
Investor	Město Břeclav Nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav			Obsah	HP – půdorys 1.NP
Zakázkové číslo	20200009				D.1.1 Architektonicko stavební část
Datum 1. vydání	04/2020			Označení	D.1.1.4
Měřítko	M 1:50				
Stupeň PD	DPS				Paré číslo: