


EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svididla@extenrico.com

A.101a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

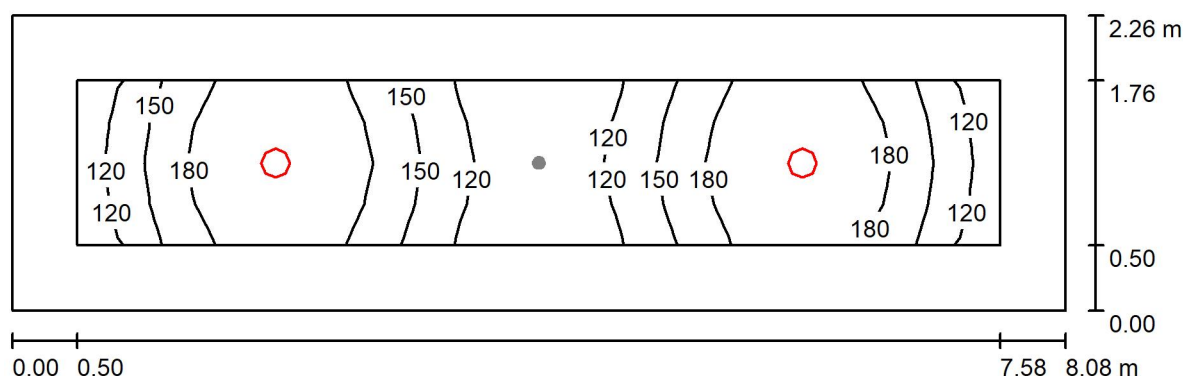

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	158	99	211	0.622
Podlaha	20	137	51	212	0.371
Strop	70	24	14	30	0.611
Stěny (4)	50	51	15	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 24 x 4 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $1.88 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 18.26 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.101b Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

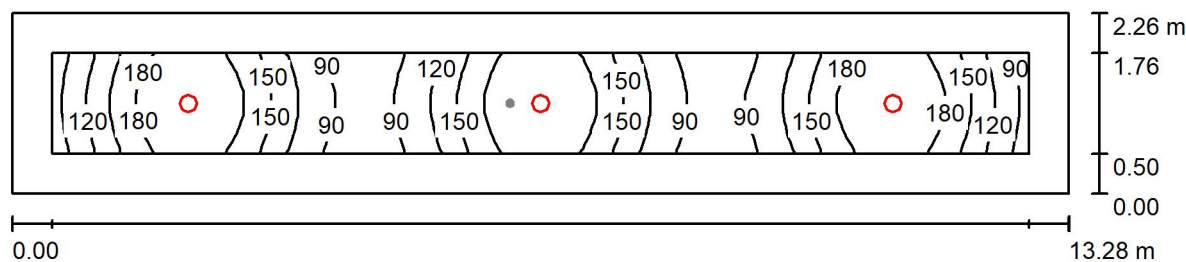

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:95

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	144	77	212	0.532
Podlaha	20	128	43	213	0.337
Strop	70	23	13	29	0.563
Stěny (4)	50	48	14	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 46 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			6270	6270	51.6

Specifický příkon: $1.72 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 30.01 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.101c Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

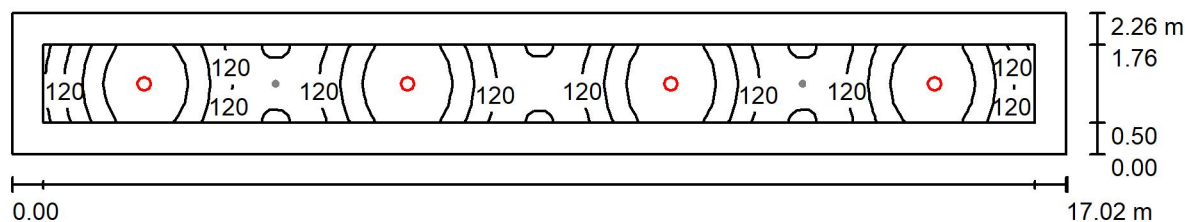

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:122

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	150	87	211	0.578
Podlaha	20	134	47	214	0.351
Strop	70	24	14	29	0.577
Stěny (4)	50	51	14	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 49 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			8360	8360	68.8

Specifický příkon: $1.79 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 38.47 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.101d Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

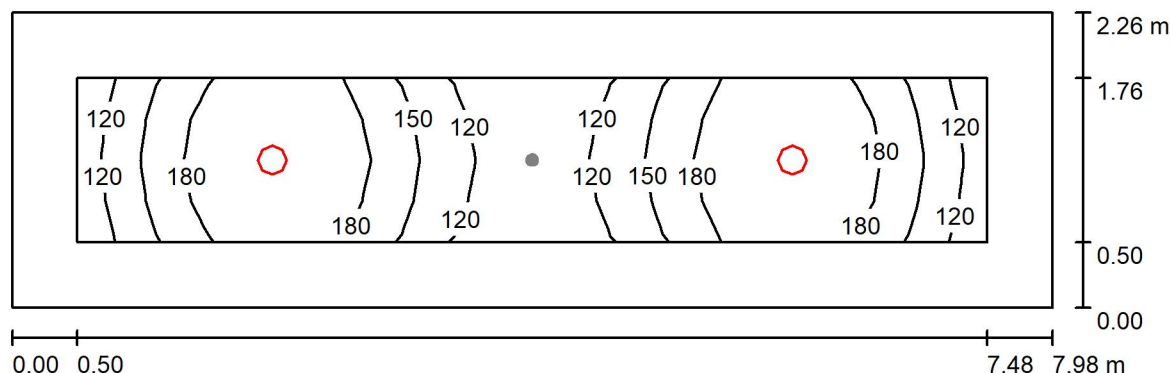

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	159	95	213	0.599
Podlaha	20	139	52	213	0.373
Strop	70	24	15	30	0.610
Stěny (4)	50	51	15	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 24 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $1.91 \text{ W/m}^2 = 1.19 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 18.03 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svidla@extenrico.com

A.101e Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

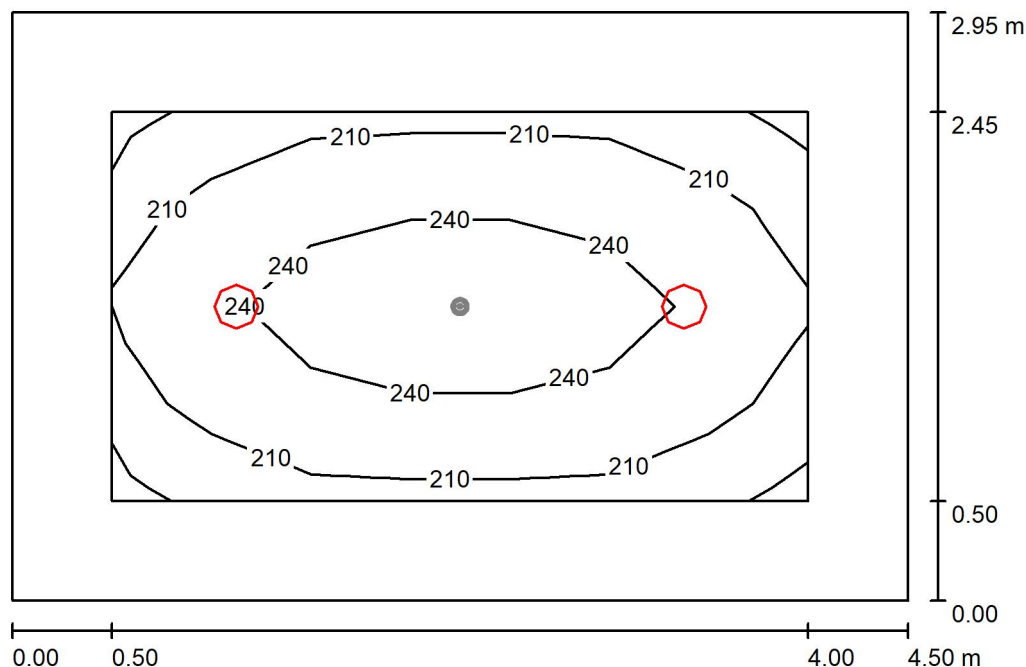

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:38

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	226	161	263	0.715
Podlaha	20	193	93	262	0.479
Strop	70	32	20	38	0.606
Stěny (4)	50	68	20	150	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 7 x 4 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $2.59 \text{ W/m}^2 = 1.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 13.27 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

A.104a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

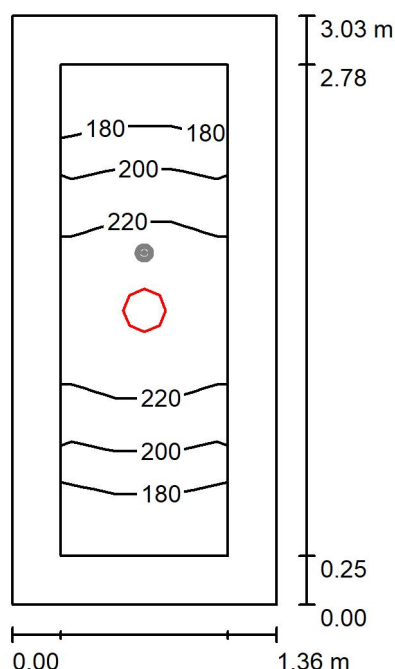

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:39

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	205	163	239	0.796
Podlaha	20	185	109	240	0.587
Strop	70	42	25	59	0.590
Stěny (4)	50	99	26	371	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 3 x 8 Body
Okrajová zóna: 0.250 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			2090	2090	17.2

Specifický příkon: $4.17 \text{ W/m}^2 = 2.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 4.12 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.108a Sesterna / Shrnutí

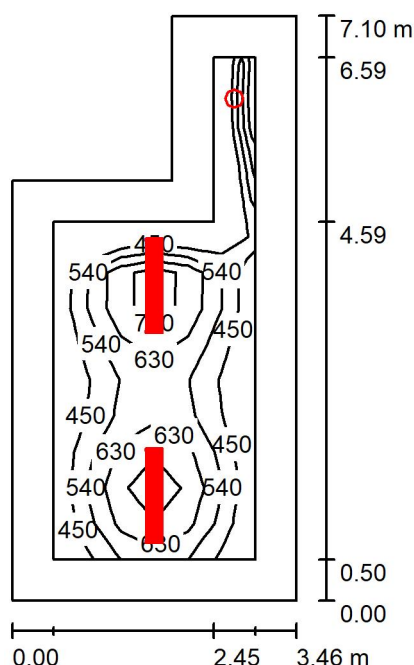

Výška místnosti: 2.620 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	564	369	797	0.654
Podlaha	20	350	187	467	0.534
Strop	70	203	66	815	0.323
Stěny (6)	50	194	53	365	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 14 x 6 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629283 IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	6700	6700	61.0
2	1	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			15490	15490	139.2

Specifický příkon: $6.74 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 20.65 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svidla@extenrico.com

B.101a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

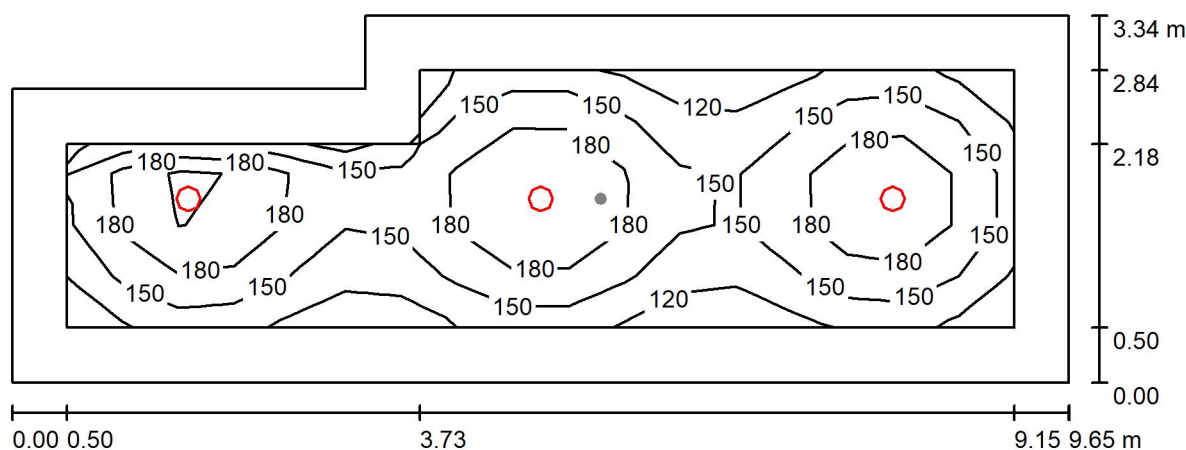

Výška místnosti: 2.200 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:69

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	163	108	228	0.660
Podlaha	20	136	38	228	0.277
Strop	70	16	9.21	28	0.566
Stěny (6)	23	37	8.59	164	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 17 x 5 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítlidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			6270	6270	51.6

Specifický příkon: $1.71 \text{ W/m}^2 = 1.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 30.12 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.101a Lobby / Umělé osvětlení / Shrnutí

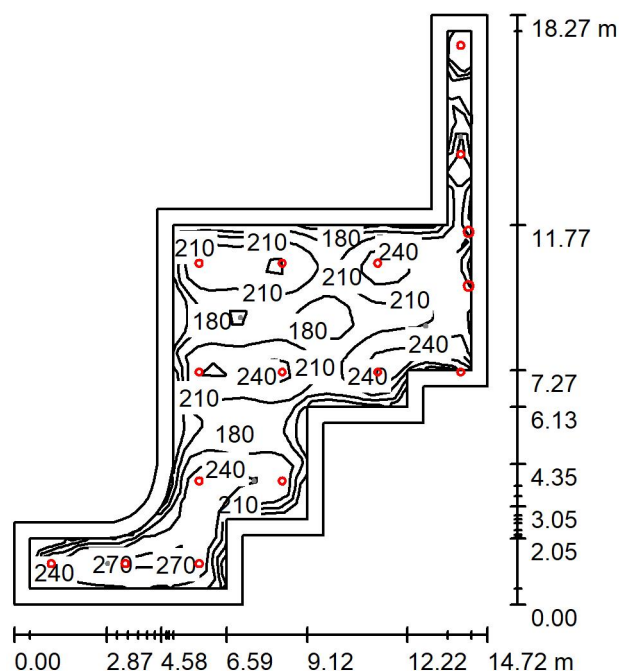

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:235

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	218	142	282	0.652
Podlaha	20	207	75	286	0.362
Strop	70	41	25	244	0.603
Stěny (23)	50	87	25	806	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 44 x 19 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629367 KAT RD 2000-840 HF [STD] (1.000)	1950	1950	16.3
2	14	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2


Celkem: 33160 Celkem: 33160 273.4

Specifický příkon: $2.44 \text{ W/m}^2 = 1.12 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 112.09 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.101c Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

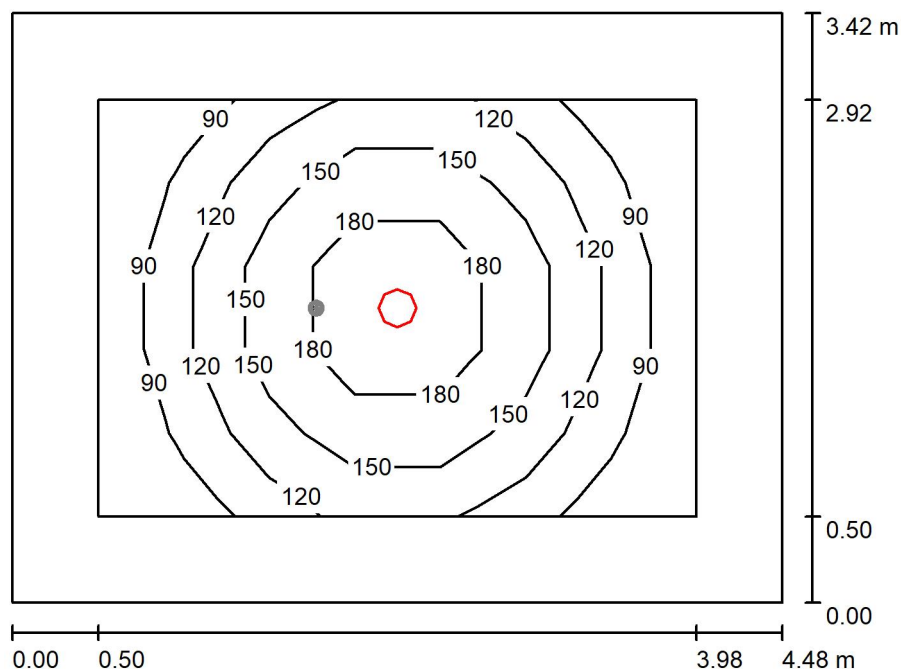

Výška místnosti: 2.200 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:44

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	131	67	212	0.510
Podlaha	20	98	25	213	0.259
Strop	70	14	9.32	19	0.661
Stěny (4)	50	23	9.36	67	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 7 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			2090	2090	17.2

Specifický příkon: $1.12 \text{ W/m}^2 = 0.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 15.32 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.102a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

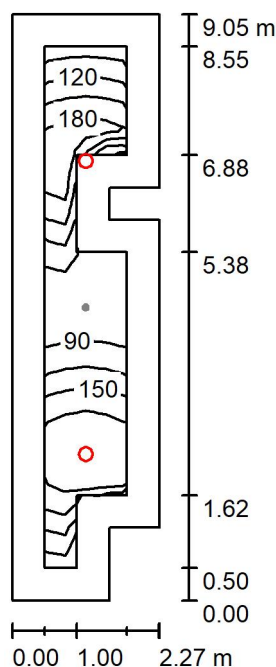

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:117

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	143	72	212	0.502
Podlaha	20	124	16	214	0.126
Strop	70	22	12	34	0.533
Stěny (10)	50	47	12	358	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 25 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $1.78 \text{ W/m}^2 = 1.25 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 19.29 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svitidla@extenrico.com

C.103a Kancelář / Shrnutí

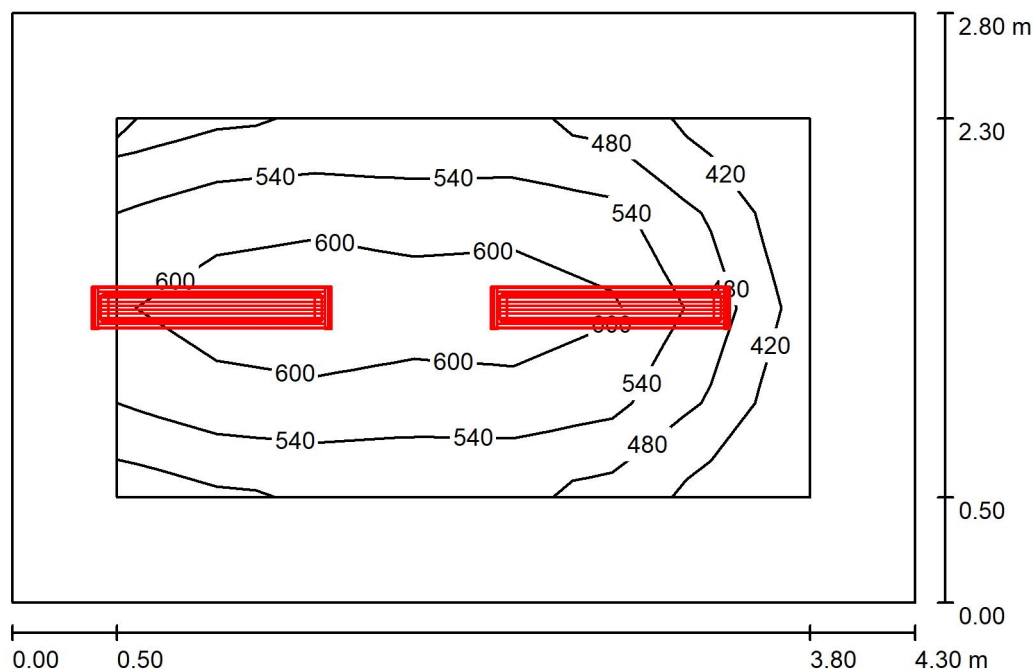

Výška místnosti: 2.670 m, Montážní výška: 2.370 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:36

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	561	397	658	0.708
Podlaha	20	323	195	418	0.602
Strop	70	214	71	640	0.332
Stěny (4)	50	207	96	508	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 7 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629281 IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	4900	4900	42.0
Celkem:			9800	9800	84.0

Specifický příkon: $6.98 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 12.04 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.103b Kancelář / Shrnutí

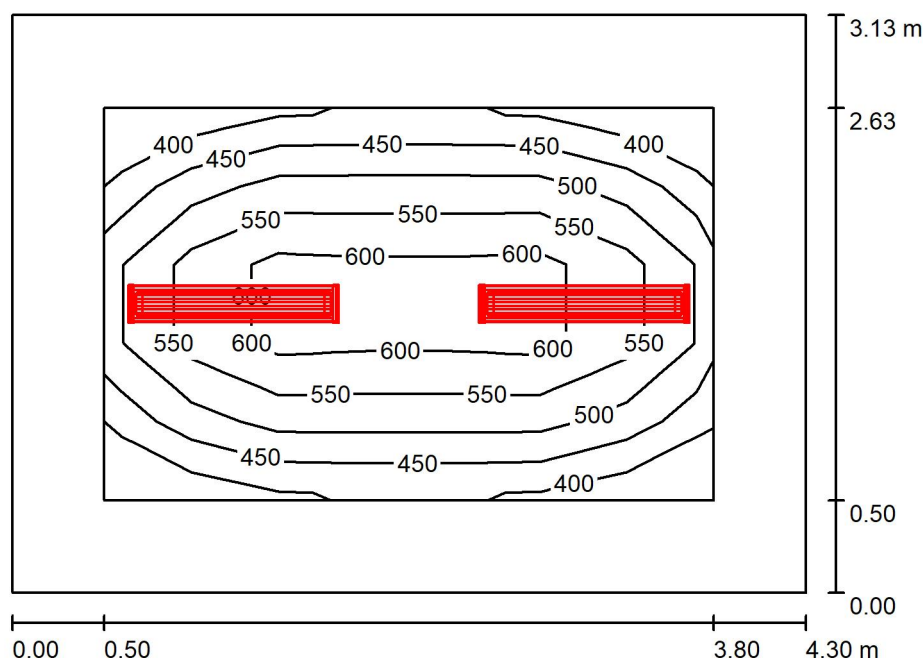

Výška místnosti: 2.670 m, Montážní výška: 2.370 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:41

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	523	398	647	0.762
Podlaha	20	308	199	404	0.647
Strop	70	194	69	628	0.358
Stěny (4)	50	187	90	319	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 7 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629281 IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	4900	4900	42.0
Celkem:			9800	Celkem: 9800	84.0

Specifický příkon: $6.25 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 13.44 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.105b Kancelář / Shrnutí

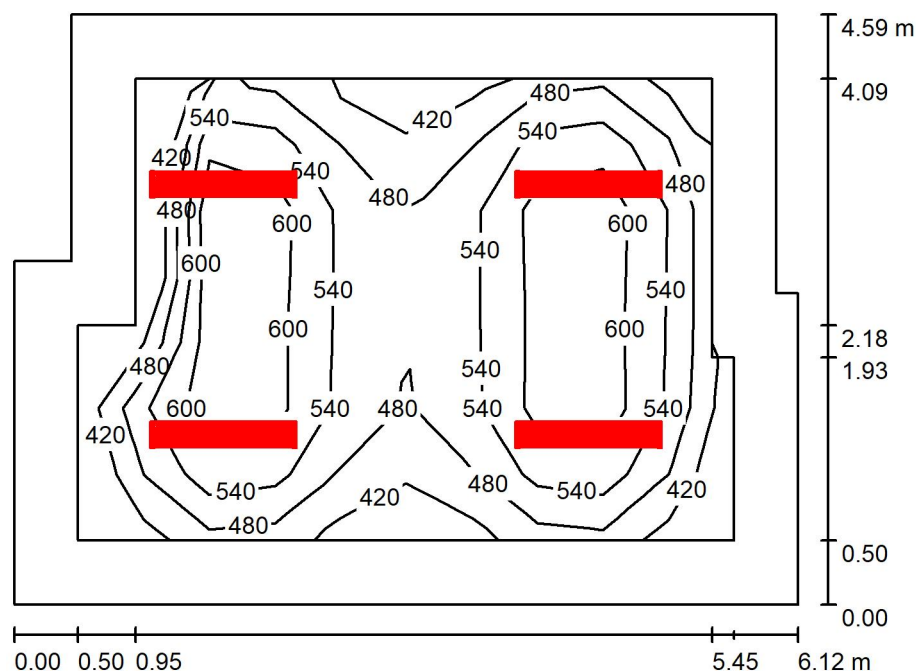

Výška místnosti: 2.670 m, Montážní výška: 2.370 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:59

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	530	375	672	0.708
Podlaha	20	372	206	482	0.554
Strop	70	206	72	648	0.349
Stěny (8)	50	208	91	366	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 10 x 7 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96629281 IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	4900	4900	42.0
Celkem:			19600	19600	168.0

Specifický příkon: $6.25 \text{ W/m}^2 = 1.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 26.89 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.106a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

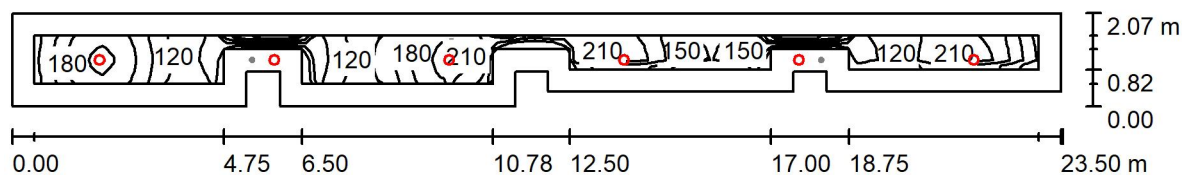

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:169

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	167	109	229	0.654
Podlaha	20	152	25	229	0.168
Strop	70	31	18	123	0.567
Stěny (16)	50	69	18	2066	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 89 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			12540	12540	103.2

Specifický příkon: $2.37 \text{ W/m}^2 = 1.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 43.49 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.108a Kancelář vedoucího provozu / Shrnutí

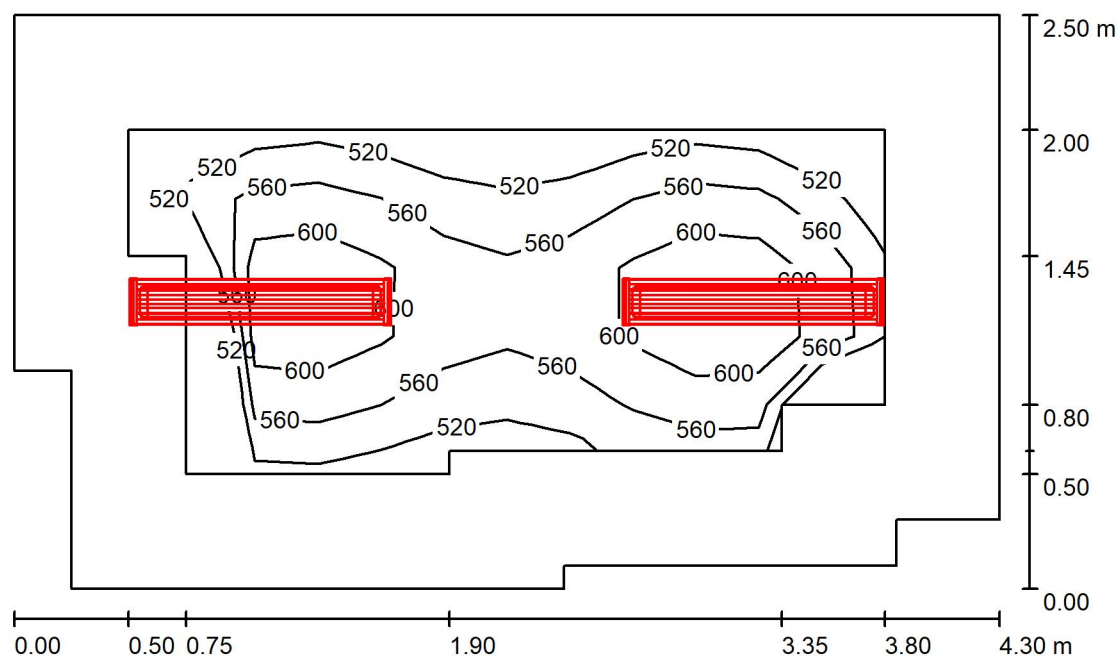

Výška místnosti: 2.670 m, Montážní výška: 2.370 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:33

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	564	484	649	0.857
Podlaha	20	339	242	404	0.715
Strop	70	245	91	648	0.372
Stěny (10)	50	233	113	489	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 12 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629281 IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	4900	4900	42.0
Celkem:			9800	9800	84.0

Specifický příkon: $8.21 \text{ W/m}^2 = 1.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 10.23 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

A.213a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

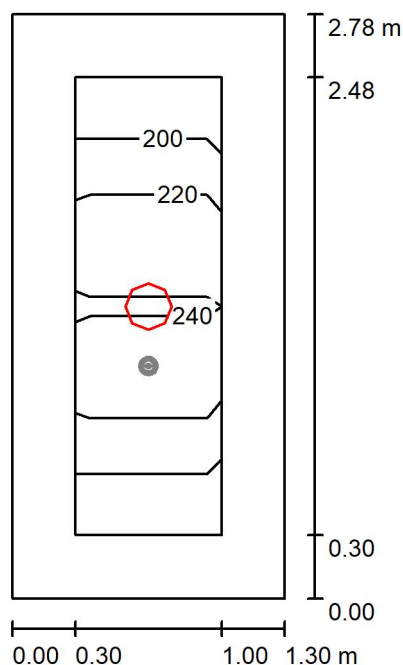

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:36

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	220	191	242	0.868
Podlaha	20	197	126	246	0.639
Strop	70	48	28	70	0.585
Stěny (4)	50	112	30	409	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 2 x 6 Body
Okrajová zóna: 0.300 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			2090	2090	17.2

Specifický příkon: $4.79 \text{ W/m}^2 = 2.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 3.59 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svididla@extenrico.com

A.204a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

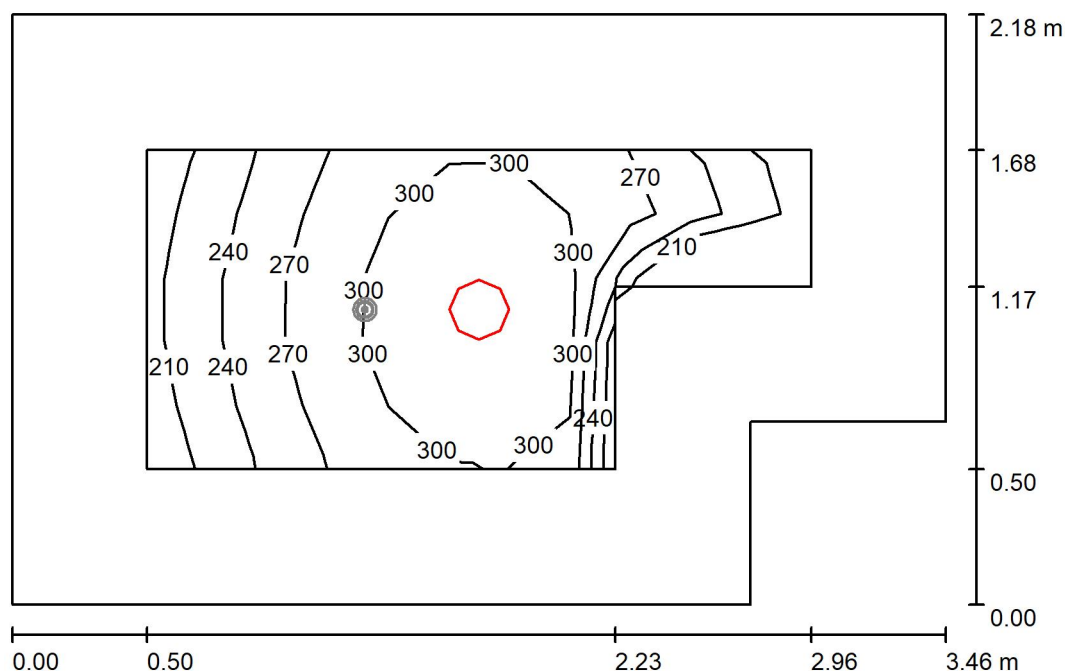

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:28

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	276	204	322	0.739
Podlaha	20	226	111	323	0.489
Strop	70	38	25	51	0.657
Stěny (6)	50	87	25	233	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 11 x 5 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	Thorn 96629022 CHAL 200 LED3000-840 HF RSB [STD] (1.000)	3130	3130	26.3
Celkem:			3130	3130	26.3

Specifický příkon: $3.73 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 7.05 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svidla@extenrico.com

B.201a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

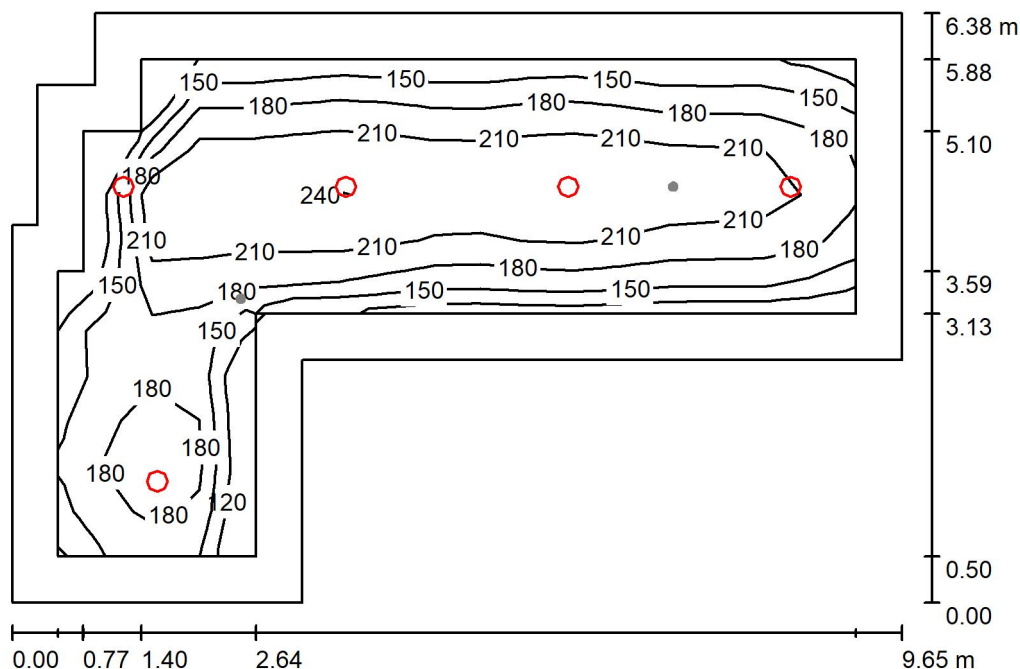

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:82

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	187	112	243	0.598
Podlaha	20	162	33	248	0.202
Strop	70	21	12	33	0.584
Stěny (10)	21	44	11	189	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 17 x 11 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	5	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			10450	10450	86.0

Specifický příkon: $1.98 \text{ W/m}^2 = 1.06 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 43.33 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.209a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

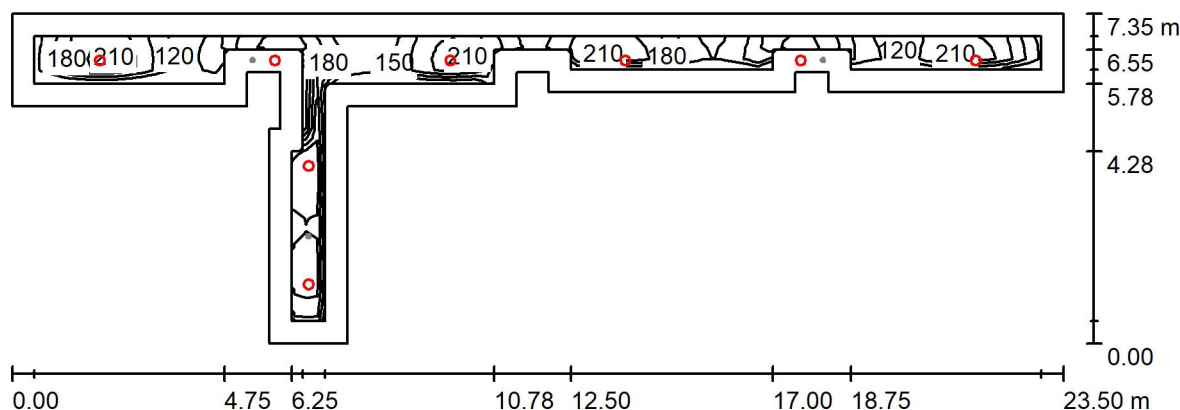

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:169

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	182	109	258	0.597
Podlaha	20	167	20	258	0.118
Strop	70	34	16	127	0.477
Stěny (21)	50	77	17	2072	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 89 x 25 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	8	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			16720	16720	137.6

Specifický příkon: $2.62 \text{ W/m}^2 = 1.44 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 52.60 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.210a Sesterna / Shrnutí

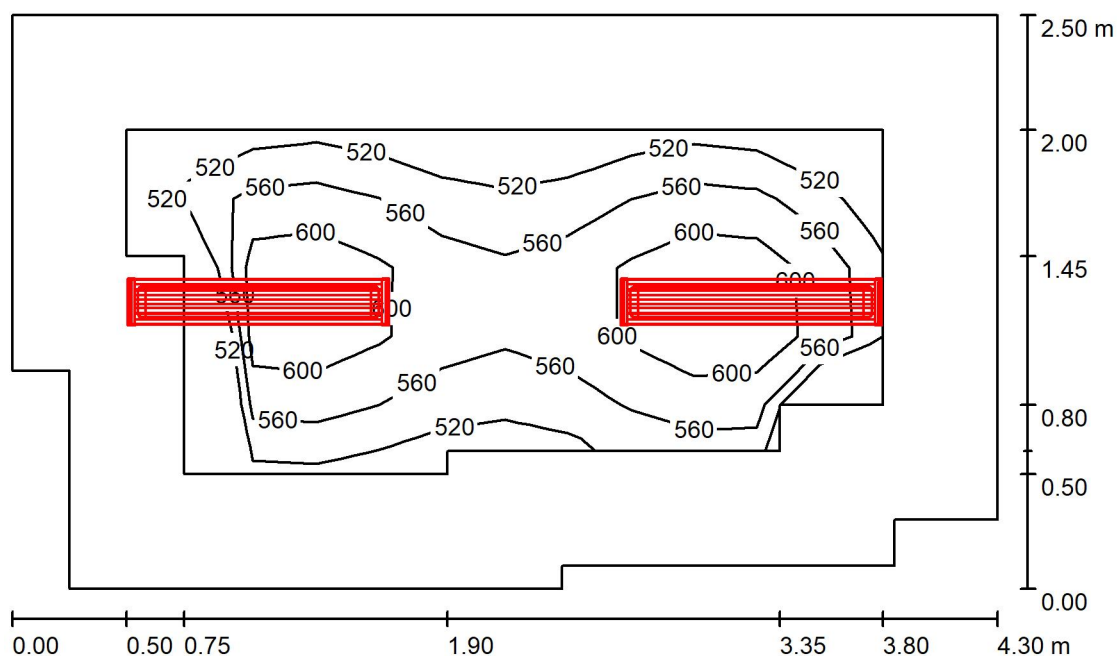

Výška místnosti: 2.670 m, Montážní výška: 2.370 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:33

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	564	484	649	0.857
Podlaha	20	339	242	404	0.715
Strop	70	245	91	648	0.372
Stěny (10)	50	233	113	489	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 12 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629281 IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	4900	4900	42.0
Celkem:			9800	Celkem: 9800	84.0

Specifický příkon: $8.21 \text{ W/m}^2 = 1.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 10.23 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svidla@extenrico.com

C.201a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

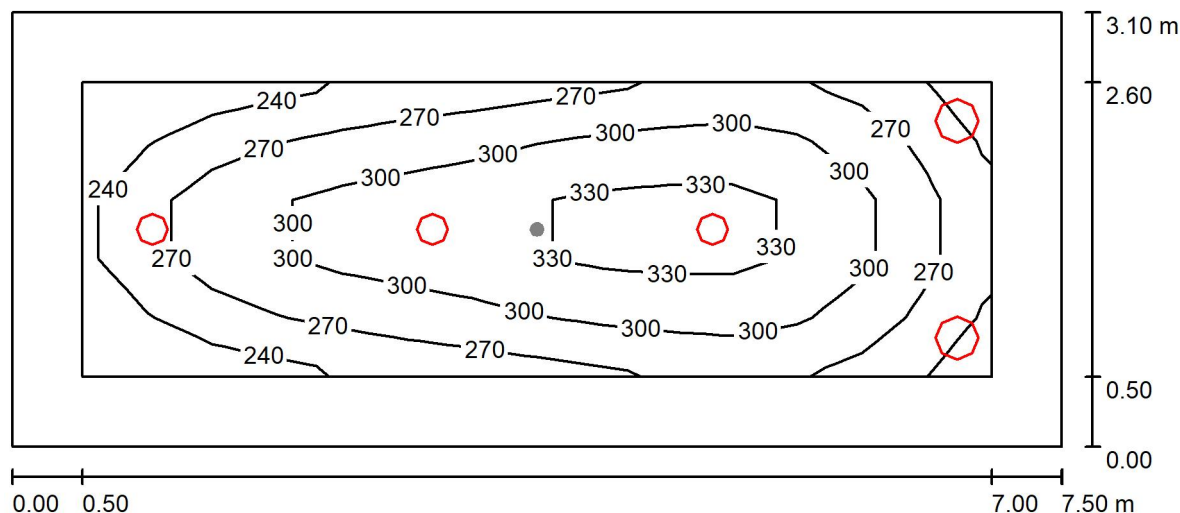

Výška místnosti: 2.670 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:54

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	288	213	346	0.738
Podlaha	20	250	114	350	0.457
Strop	70	96	68	260	0.707
Stěny (4)	50	117	31	340	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 14 x 5 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96629367 KAT RD 2000-840 HF [STD] (1.000)	1950	1950	16.3
2	3	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			10170	10170	84.2

Specifický příkon: $3.62 \text{ W/m}^2 = 1.26 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 23.25 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.201b Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

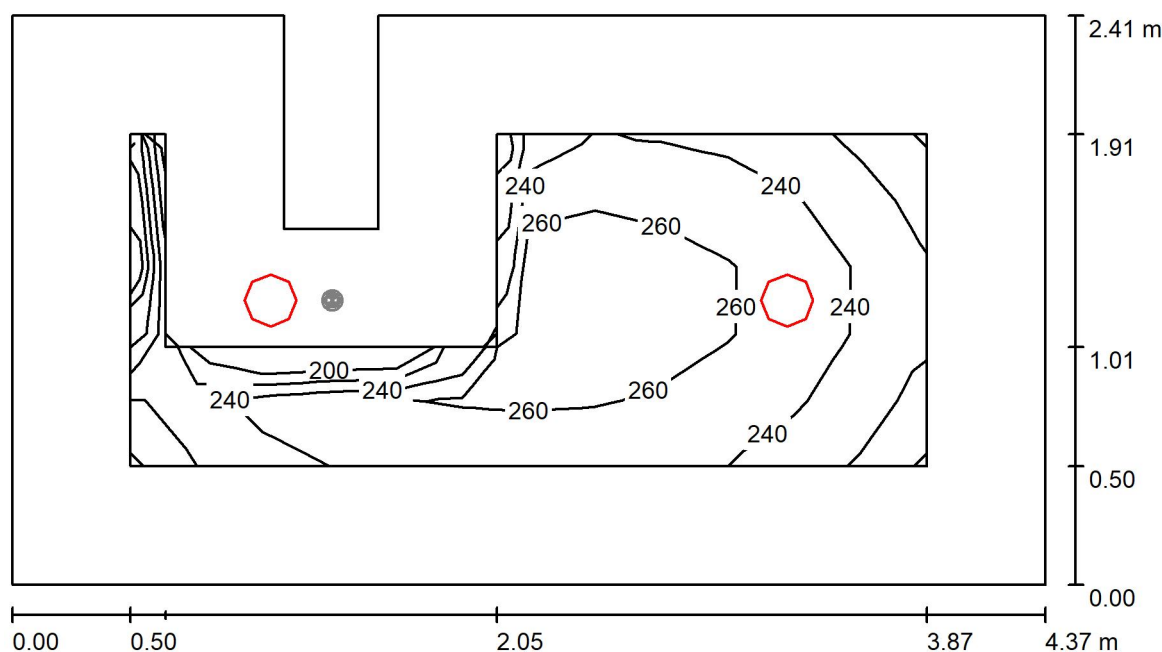

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:32

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	248	197	276	0.796
Podlaha	20	209	75	281	0.358
Strop	70	39	24	75	0.618
Stěny (8)	50	86	25	1471	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 12 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $3.39 \text{ W/m}^2 = 1.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 10.15 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.201c Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

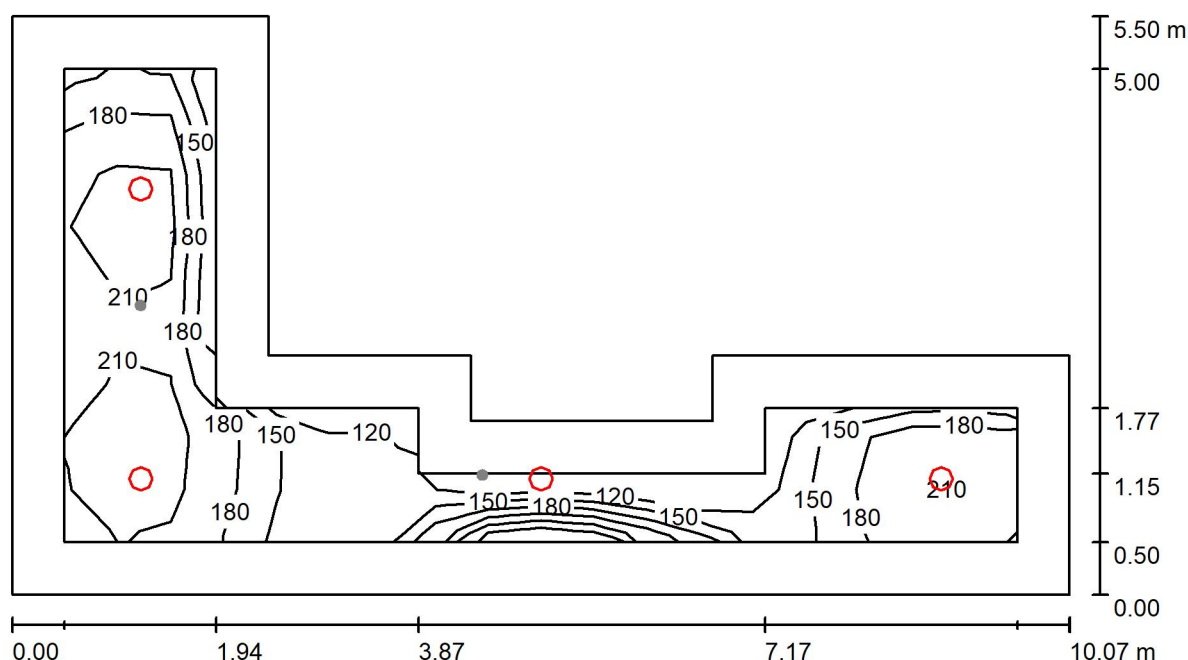

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:72

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	184	108	231	0.589
Podlaha	20	166	30	235	0.180
Strop	70	31	22	58	0.696
Stěny (10)	50	68	19	529	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 18 x 9 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			8360	8360	68.8

Specifický příkon: $2.34 \text{ W/m}^2 = 1.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 29.36 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.202a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

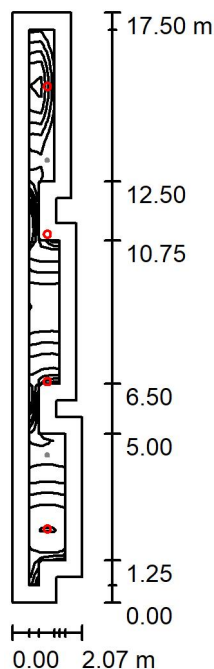

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:225

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	151	82	229	0.541
Podlaha	20	138	22	226	0.158
Strop	70	27	15	46	0.533
Stěny (14)	50	62	14	644	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 50 x 3 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			8360	8360	68.8

Specifický příkon: $2.15 \text{ W/m}^2 = 1.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 32.03 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

C.219a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

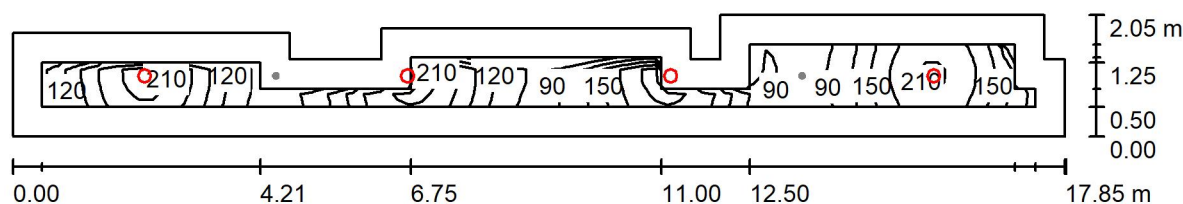

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:128

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	149	76	226	0.513
Podlaha	20	135	20	228	0.148
Strop	70	27	15	67	0.544
Stěny (14)	50	60	13	588	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 81 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			8360	8360	68.8

Specifický příkon: $2.13 \text{ W/m}^2 = 1.44 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 32.23 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

C.301c Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

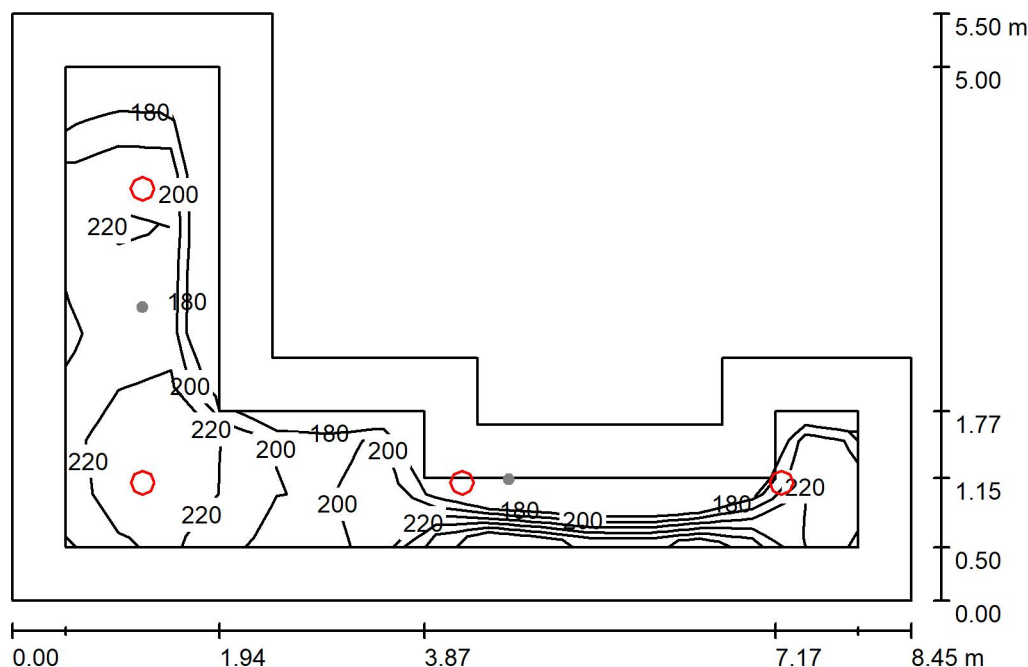

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	211	161	243	0.762
Podlaha	20	189	79	244	0.416
Strop	70	34	21	49	0.619
Stěny (10)	50	75	22	470	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 15 x 9 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			8360	8360	68.8

Specifický příkon: $2.68 \text{ W/m}^2 = 1.27 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 25.66 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svitidla@extenrico.com

C.319a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

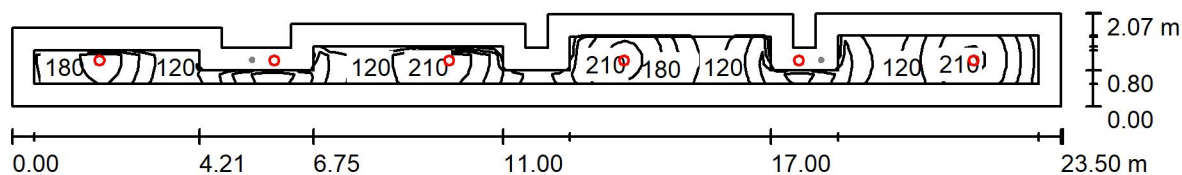

Výška místnosti: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítka 1:169

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	166	107	227	0.647
Podlaha	20	151	23	233	0.154
Strop	70	31	18	126	0.578
Stěny (16)	50	68	17	1942	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 109 x 5 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			12540	12540	103.2

Specifický příkon: $2.36 \text{ W/m}^2 = 1.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 43.81 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.501a Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

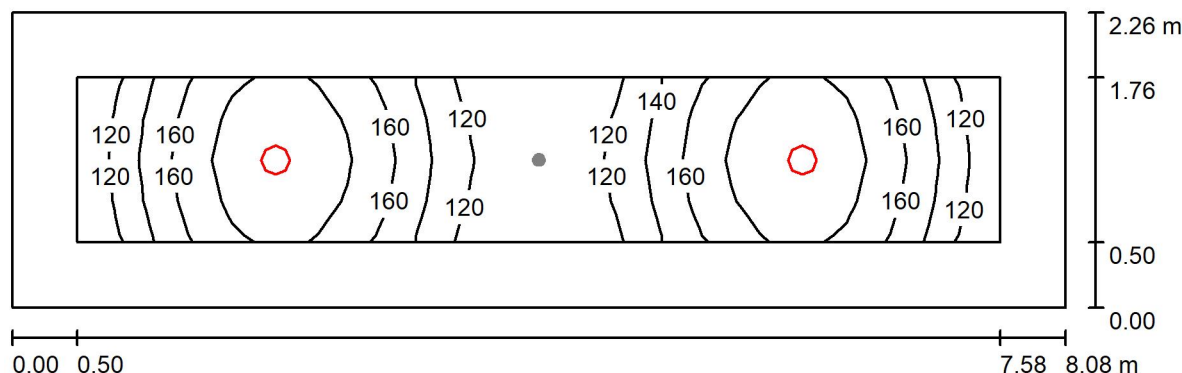

Výška místnosti: 2.400 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	152	102	197	0.669
Podlaha	20	133	57	198	0.427
Strop	70	23	16	28	0.672
Stěny (4)	50	51	15	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 24 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $1.88 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 18.26 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svididla@extenrico.com

A.501b Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

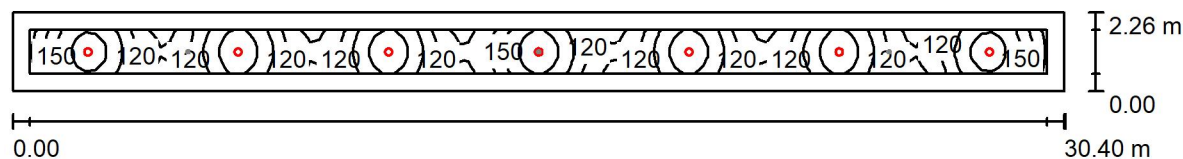

Výška místnosti: 2.400 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:218

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	141	85	199	0.602
Podlaha	20	130	57	198	0.437
Strop	70	23	16	29	0.672
Stěny (4)	50	52	15	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 109 x 5 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	7	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			14630	14630	120.4

Specifický příkon: $1.75 \text{ W/m}^2 = 1.25 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 68.70 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
 Škrobářenská 484/8
 CT Ponávka B4
 617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
 Telefon +420 511 187 011
 Fax
 e-mail svididla@extenrico.com

A.501c Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

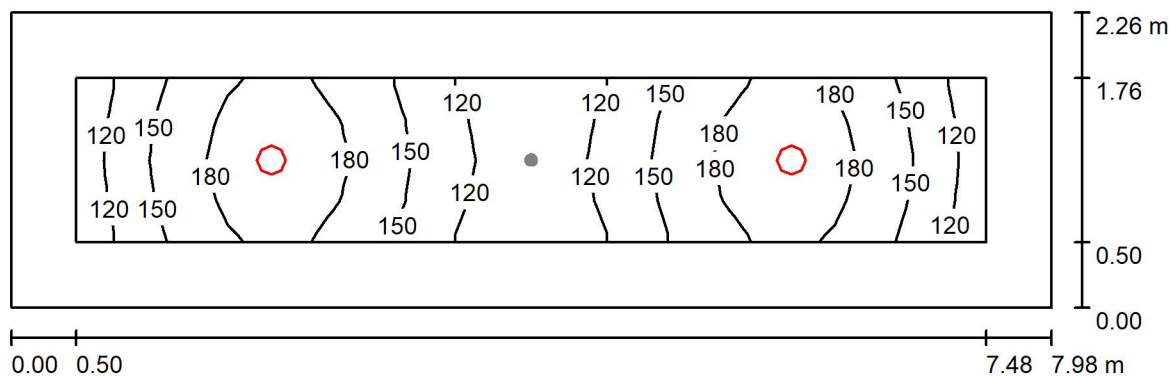

Výška místnosti: 2.400 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:58

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	153	96	198	0.627
Podlaha	20	135	59	198	0.436
Strop	70	23	16	28	0.668
Stěny (4)	50	51	16	142	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
 Rastr: 24 x 4 Body
 Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $1.91 \text{ W/m}^2 = 1.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 18.03 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.501d Chodba / Umělé osvětlení / Shrnutí

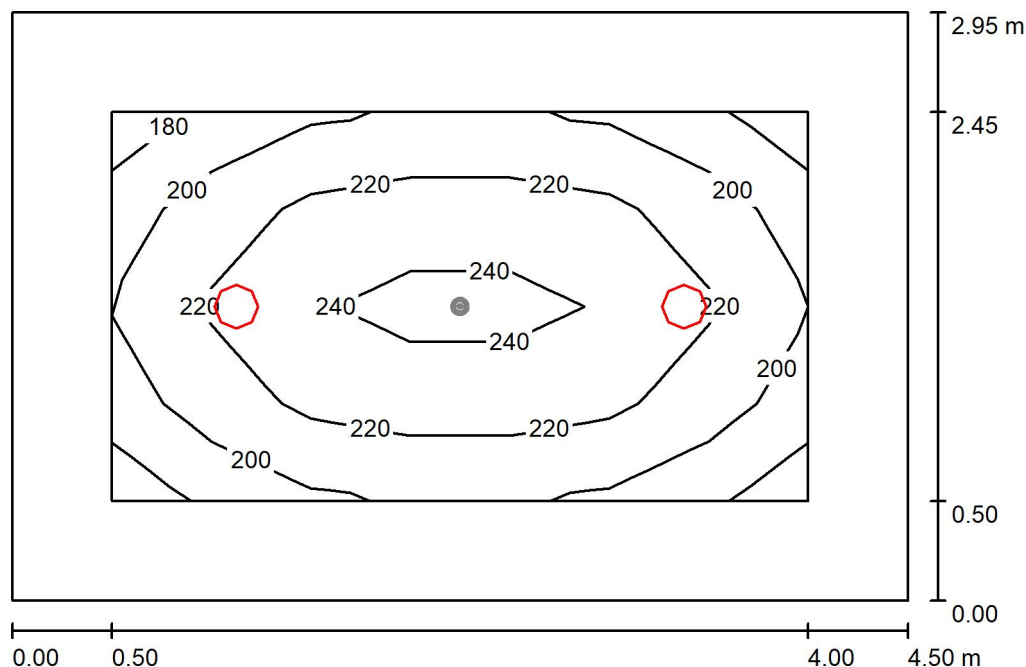

Výška místnosti: 2.400 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:38

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	217	158	253	0.729
Podlaha	20	187	101	252	0.541
Strop	70	32	23	37	0.726
Stěny (4)	50	68	23	150	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.000 m
Rastr: 7 x 4 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $2.59 \text{ W/m}^2 = 1.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 13.28 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.504a Šatna ženy / Shrnutí

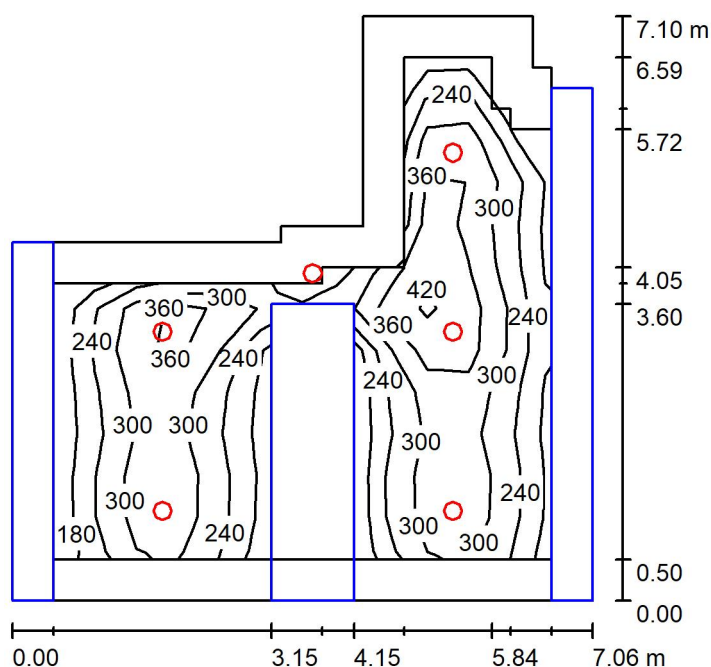

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.692 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	292	162	442	0.554
Podlaha	20	161	4.54	348	0.028
Strop	70	31	17	77	0.541
Stěny (12)	50	47	1.15	502	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 12 x 12 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			12540	12540	103.2

Specifický příkon: $2.72 \text{ W/m}^2 = 0.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 37.99 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.505a Šatna ženy / Shrnutí

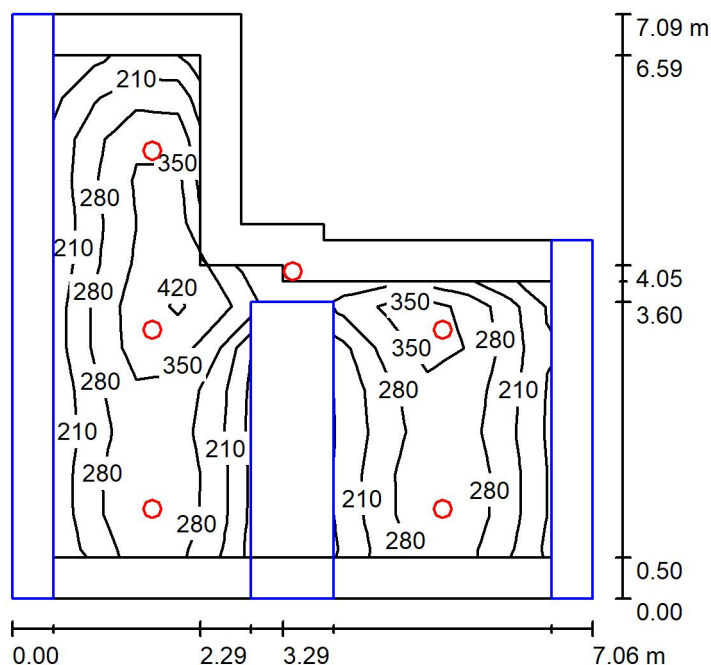

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.692 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	291	133	459	0.458
Podlaha	20	159	4.38	348	0.028
Strop	70	31	15	84	0.502
Stěny (8)	50	45	1.11	500	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 12 x 12 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilno) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			12540	12540	103.2

Specifický příkon: $2.68 \text{ W/m}^2 = 0.92 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 38.56 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

A.507a Šatna muži / Shrnutí

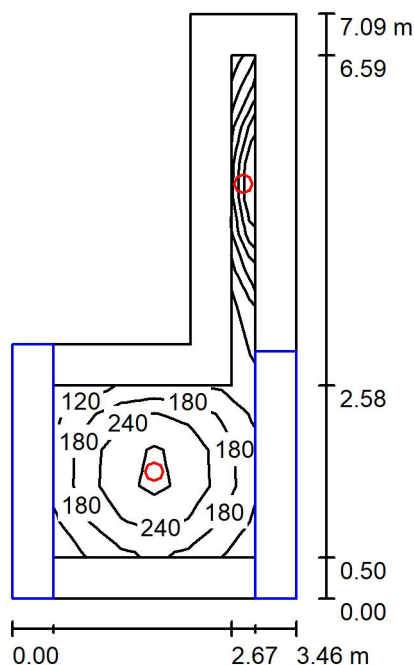

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.692 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	213	96	377	0.450
Podlaha	20	108	3.22	194	0.030
Strop	70	22	8.63	59	0.392
Stěny (6)	50	46	0.54	405	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 14 x 6 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			4180	4180	34.4

Specifický příkon: $2.17 \text{ W/m}^2 = 1.02 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 15.85 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

A.510a Sklad přímé péče / Shrnutí

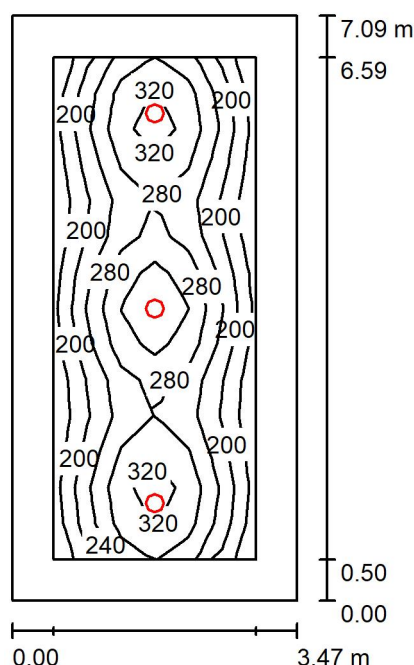

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.692 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	251	158	352	0.628
Podlaha	20	165	80	227	0.485
Strop	70	28	18	34	0.650
Stěny (4)	50	56	20	133	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 14 x 6 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Thorn 96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB [STD] (1.000)	2090	2090	17.2
Celkem:			6270	6270	51.6

Specifický příkon: $2.10 \text{ W/m}^2 = 0.83 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 24.60 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svididla@extenrico.com

A.514a Kancelář sociální pracovnice / Shrnutí

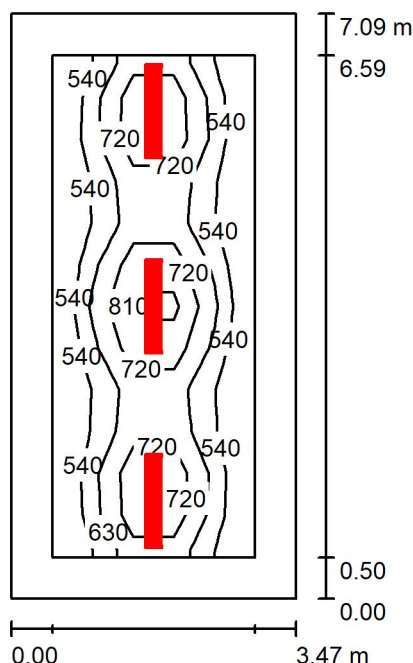

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	632	450	897	0.713
Podlaha	20	408	241	541	0.590
Strop	70	227	88	844	0.386
Stěny (4)	50	229	115	429	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 5 x 12 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Thorn 96629283 IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	6700	6700	61.0
Celkem:			20100	20100	183.0

Specifický příkon: $7.44 \text{ W/m}^2 = 1.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 24.60 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svitidla@extenrico.com

A.520a Kancelář rehabilitace / Shrnutí

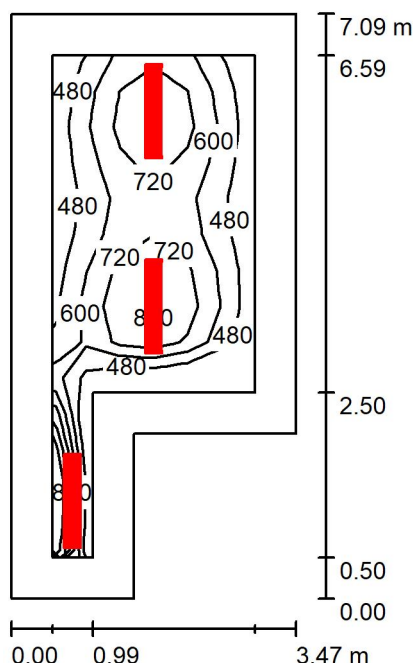

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.300 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	653	403	974	0.618
Podlaha	20	419	198	538	0.474
Strop	70	259	82	933	0.317
Stěny (6)	50	272	109	828	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 14 x 6 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	Thorn 96629283 IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH [STD] (1.000)	6700	6700	61.0
Celkem:			20100	20100	183.0

Specifický příkon: $8.86 \text{ W/m}^2 = 1.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 20.65 m^2)

EXTENRICO - LIGHT STUDIO, s.r.o.
Škrobářenská 484/8
CT Ponávka B4
617 00 Brno

Zpracovatel Václav Krčmář
Telefon +420 511 187 011
Fax
e-mail svidla@extenrico.com

A.521a Lékař rehabilitace / Shrnutí

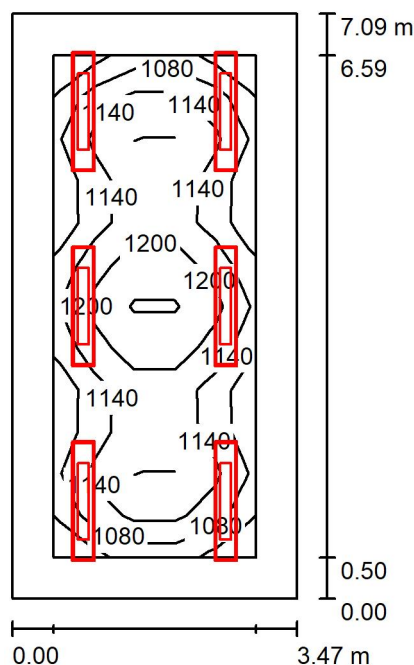

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.600 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:92

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	1147	1008	1273	0.879
Podlaha	20	845	514	1050	0.608
Strop	70	208	148	369	0.712
Stěny (4)	50	434	174	703	/

Uživatelská úroveň:

Výška:	0.850 m
Rastr:	5 x 12 Body
Okrajová zóna:	0.500 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	Zumtobel 42939155 LF3 A 6300-940 L15 EVG WH [STD] (1.000)	6300	6300	63.3
			Celkem: 37800	Celkem: 37800	379.8

Specifický příkon: $15.44 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 24.60 m^2)