


SKLAD NÁŘADÍ – PŮDORYS STAVBY A KROV K.Ú. CHARVATSKÁ NOVÁ VES

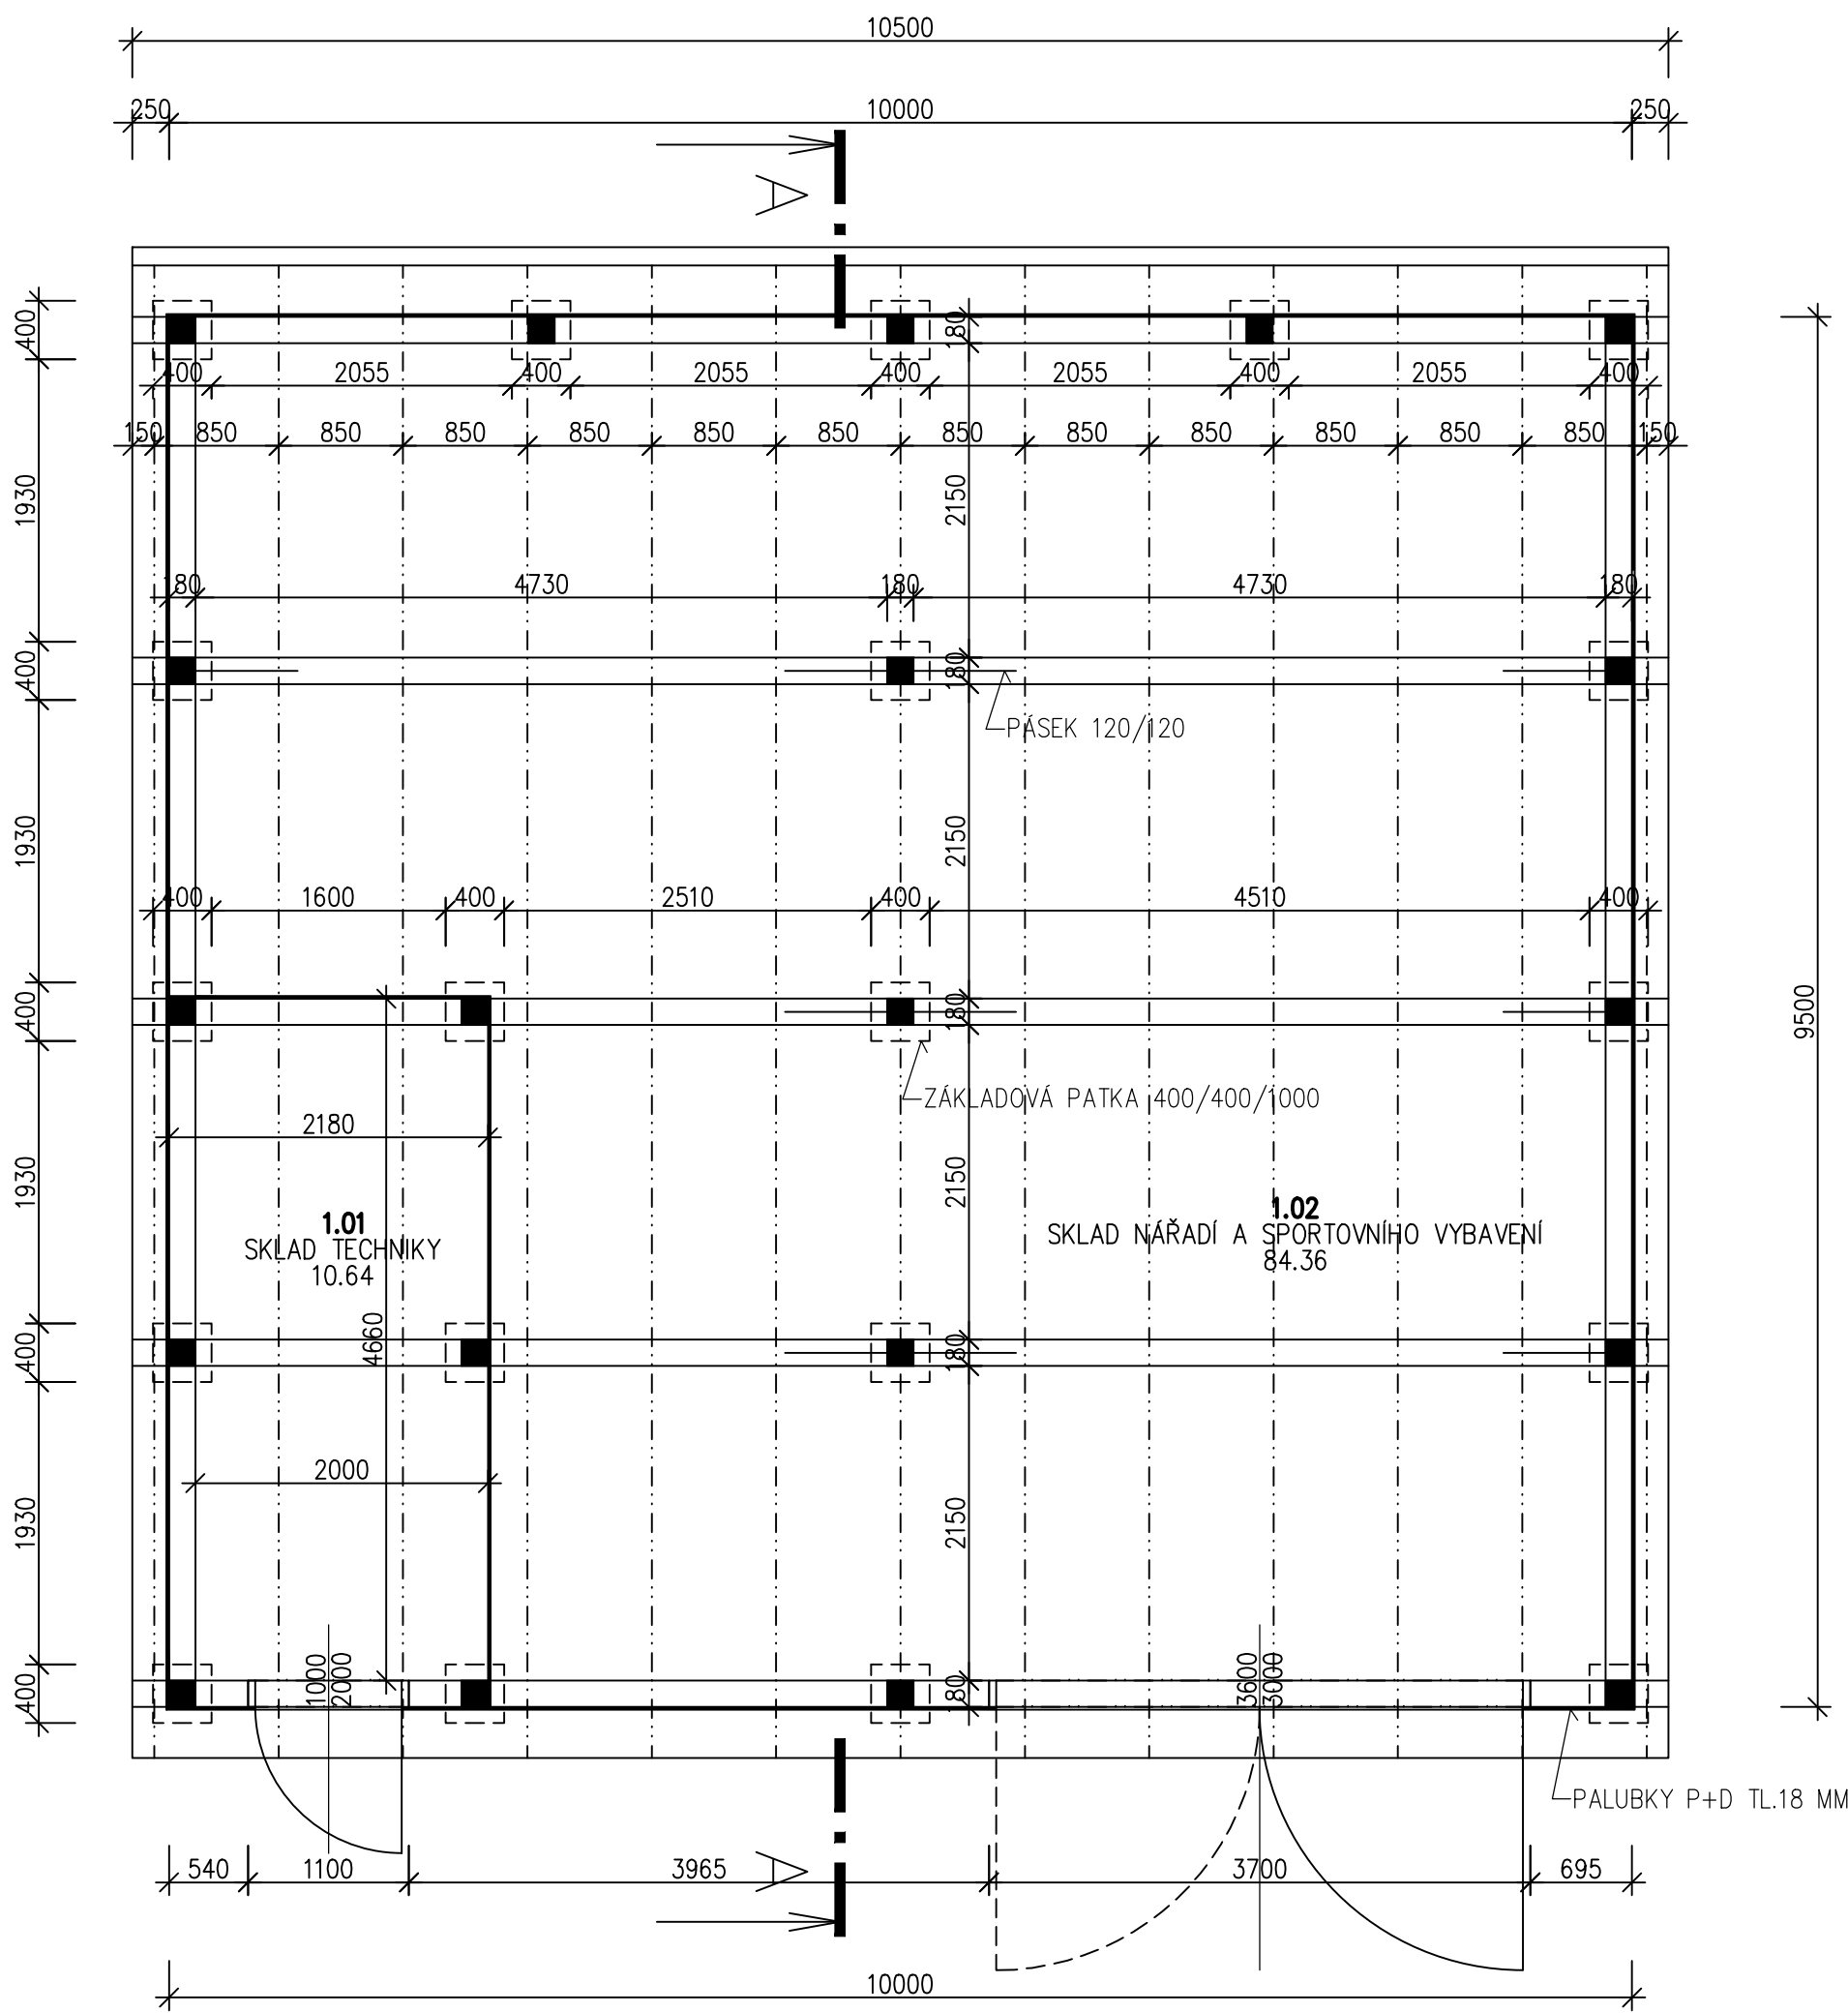

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	SKLAD TECHNIKY	10,64	BETONOVÁ MAZANINA	DŘEVĚNÉ STĚNY	OTEVŘENO DO KROVU
1.02	SKLAD NÁŘADÍ A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ	84,36	BETONOVÁ MAZANINA	DŘEVĚNÉ STĚNY	OTEVŘENO DO KROVU


Celková plocha [m²]: 95

LEGENDA MATERIÁLŮ

 DŘEVĚNÉ SLOUPY KONSTRUKCE 180/180

KONSTRUKCE STAVBY:
SLOUPEK 18/18
KROKVE 12/22
VAZNICE 18/24
PÁSKY 12/13
LATĚ 4/6
BEDNĚNÍ 22 MM

CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŘADNĚ UKOTVENY K ZÁKLADOVÝM PATKÁM.
ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU ROZMĚRU 400/400/1000
CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŘADNĚ ZAVĚTROVÁNA VZPĚRAMI A PÁSKY
KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NÁTĚREM
OKRAJ STŘECHY BUDE OSAZEN OKAPNÍM ŽLABEM A SVODEM DO VSAKU NA POZEMKU STAVBY
OPLÁŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO PALUBKAMI NA PERO + DRÁŽKU TL. 18 MM

Vypracoval: Martin Kreuzer	Zodpovědný projektant: Martin Kreuzer	 Martin Kreuzer Autorizovaný technik pro pozemní stavby Čs.Legii 33, Mělník tel. 604361620	
Stavebník: Město Břeclav nám.T.G.Masaryka 42, Břeclav			
Název stavby: Sportoviště Charvatská Nová Ves		Paré č.	
Výkres: Půdorys kolny			
k.ú.: Ch.Nová Ves	Měřítko: 1:50	Datum: 16.12.2021	Výkres č. 6