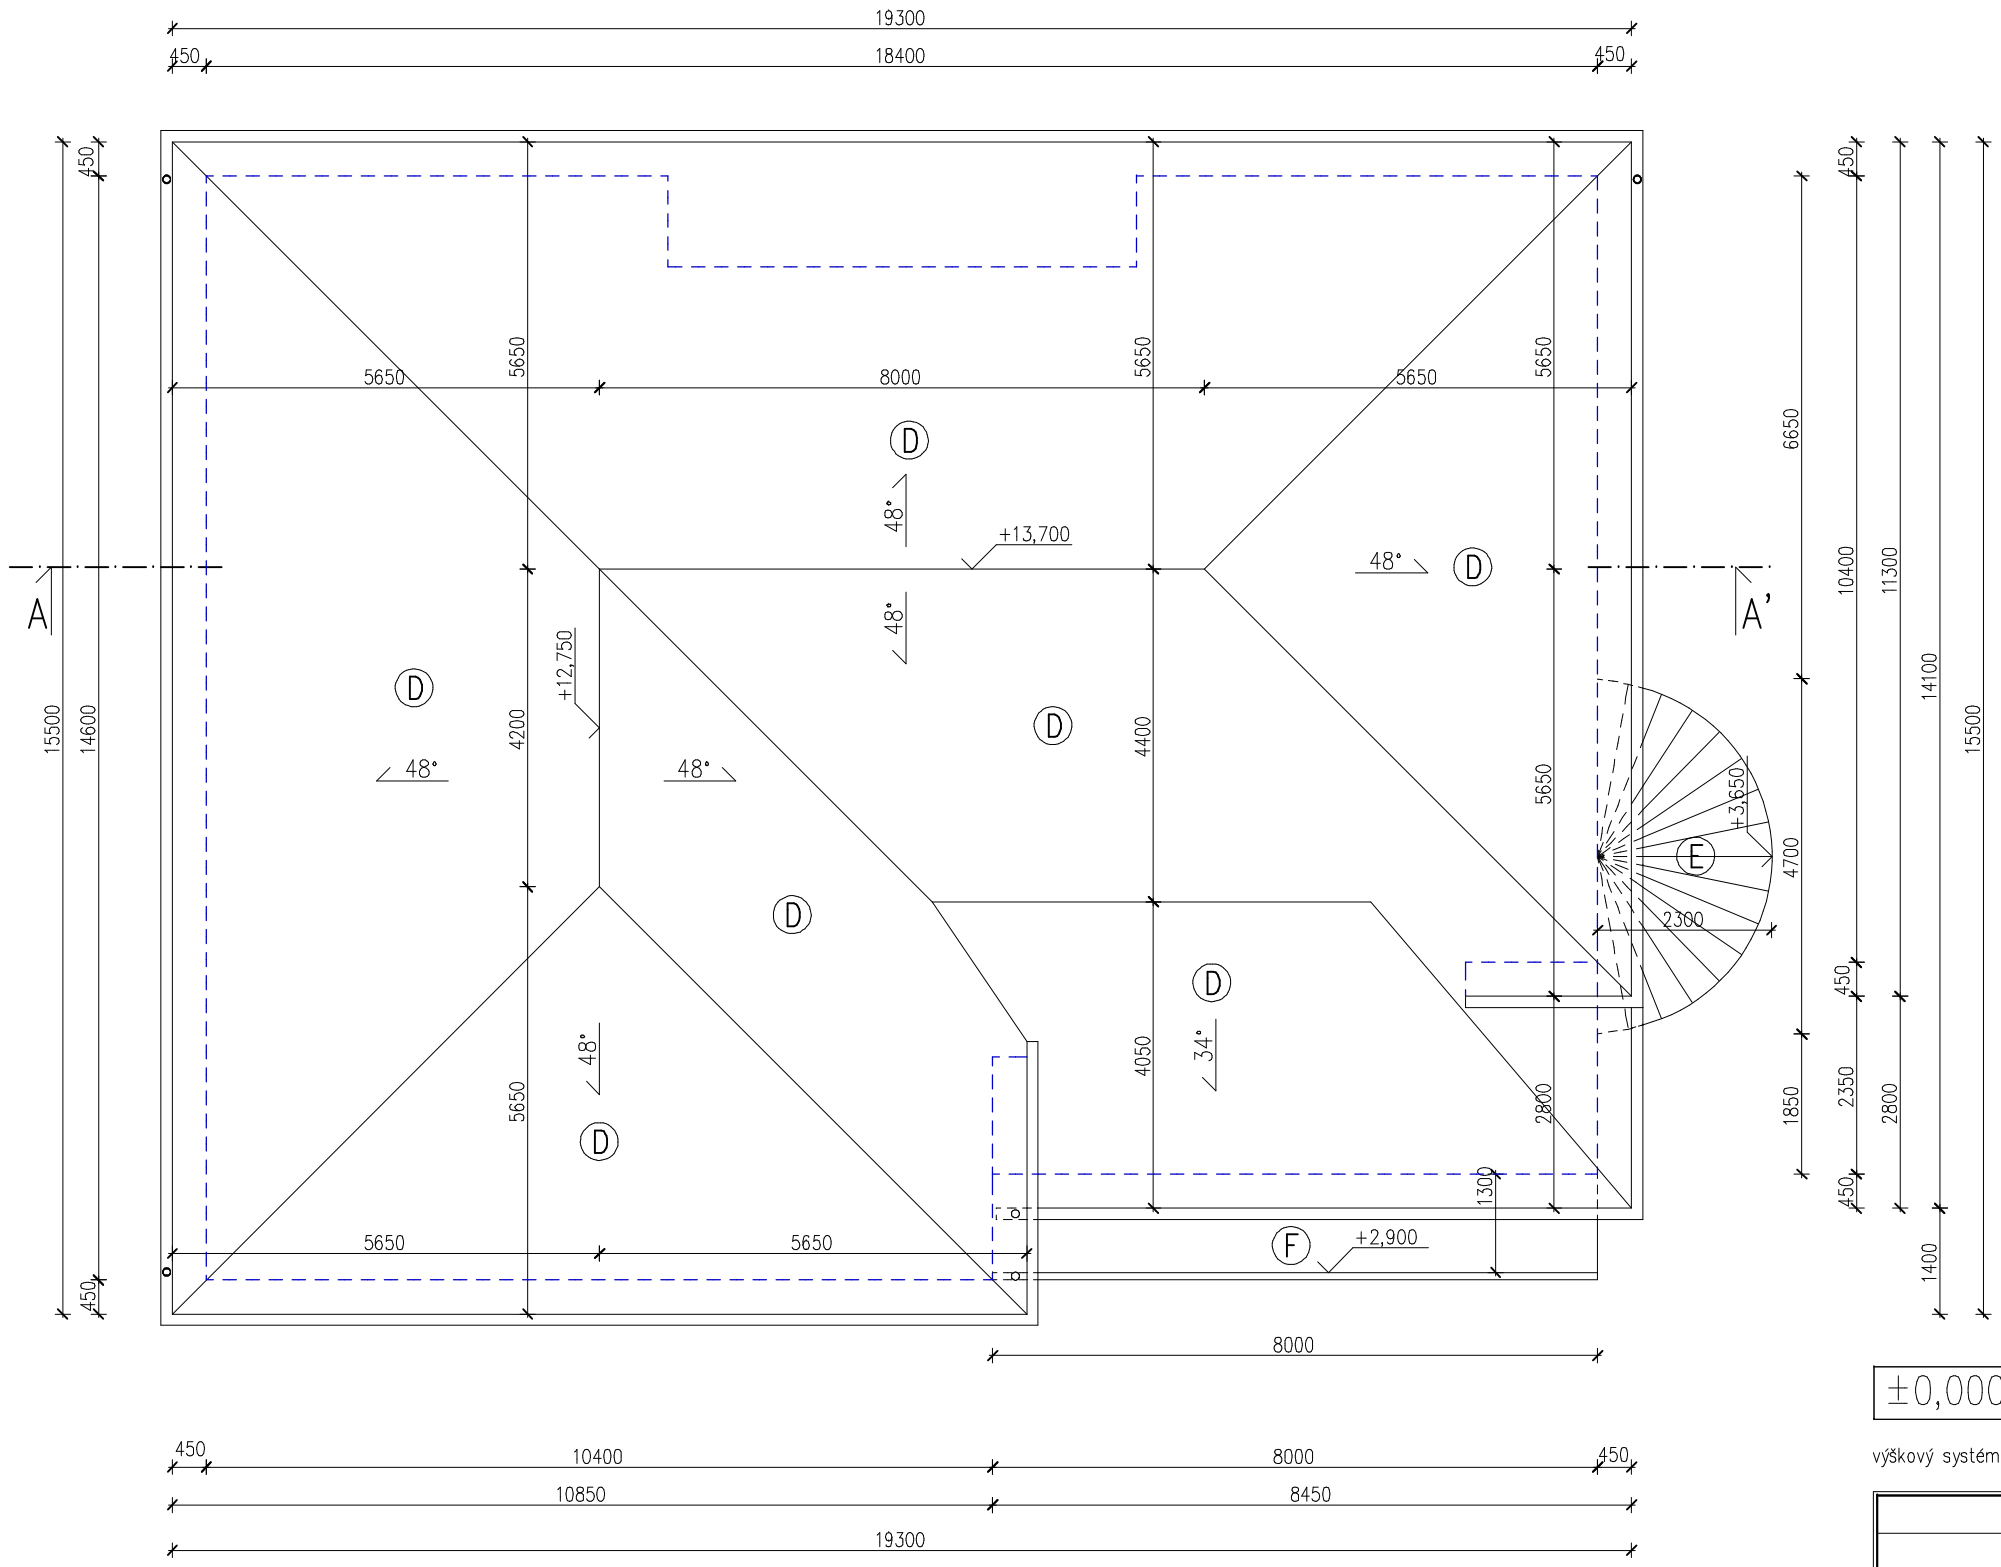

Skladba konstrukcí

(D)
- nová skládaná keramická krytina Contiton 12 (Stodo 12) – měděná engoba
- nové dřevěné latování 60/40mm
- nové kontralatě 60/40mm
- nová podstřešní difúzní fólie
- stávající dřevěný krov

(E)
- nová falcovaná plechová krytina – Rheinzink plech
- nová lepenka A400H
- nové dřevěné bednění
- stávající dřevěný krov

(F)
- střešní fólie z mPVC s výztužnou vložkou z polyester.tkaniny mech. kotvena k podkladu – 1,5mm
- nová geotextilie
- betonová deska
- omítka obrys zdiva 2.NP

– – – – – – – obrys zdiva 2.NP

±0,000=čistá podlaha 1.NP

výškový systém místní

Změna–popis	Datum	Index	Podpisy
Kreslil	Ing.Jaroslav Fojtách		
Kontroloval	Ing.Jaroslav Fojtách		
Zodp. projektant	Ing.Jaroslav Fojtách		
Investor	Město Břeclav TGM 3, 690 02 Břeclav		
Zakázkové číslo	2023.03		
Datum 1.vydání	Červen 2023		
Měřítko	1:100		
Stupeň PD	Dokumentace pro provedení stavby		

NEXT PLAN s.r.o.
LANŽHOTSKÁ 3448/2, 690 02 BŘECLAV
IČ: 06519776

Stavba: ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 – oprava střechy

Obsah: Půdorys střechy – navržený stav

Označení: D.1.2

Paré číslo: