

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 5 ZE DNE 24. 1. 2024

ZADAVATEL:

Město Břeclav

Sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČO:

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi“, ev. č. VVZ: Z2023-057614

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Květináče

Žádáme o bližší specifikaci k nádobám květináč 550mm x 550mm pro umělé rostliny. Je určen konkrétní designový prvek?

Také žádáme o informaci k živým rostlinám - zde je výběr druhů rostlin ponechán na nás, nebo budete blíže upřesňovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje specifikaci zeleně v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Příloha: ODPI SPECIFIKACE ZELENĚ

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

Zrcadla

Bazén Výpis lepených zrcadel B – celková plocha je spočítána vždy za jeden kus.

Koupaliště Výpis lepených zrcadel K – celková plocha je spočítána za všechny kusy.

Prosíme o informaci zda chyba nastala v součtu m2 a v části B máme vypracovat cenovou nabídku na 68,1m2 případně, že nastala chyba v počtu kusů a máme vypracovat cenovou nabídku na 30,22m2.

Odpověď zadavatele:

Celkové plochy ve výkazech jsou správné. Software jen sloučil položky se stejnou výškou. Zadavatel pro lepší přehlednost poskytuje nesloučené části výkazu výměr.

*Příloha: Bazén Výpis lepených zrcadel BW
Koupaliště Výpis lepených zrcadel K*

Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

Objekt SO 03 Zázemí venkovního bazénu – Ochranný systém proti pádu osob

V PD u objektu SO 03 je zakreslen záchytný systém, ale ve Výkaze výměr se položky pro něj nenachází. Žádáme o doplnění těchto položek.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do výkazu výměr do záložky SO 03 01, díl 7678 „ochranný systém proti pádu osob“. Zadavatel poskytuje aktuální výkaz výměr.

Příloha: PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi _SSP_Revize 01-2024_aktualizace VZD05

Vysvětlení č. 4:

Dotaz:

Závlahový systém:

Je zde rozpor mezi technickou zprávou a samotným rozpočtem. V technické zprávě se píše o 12 sekcích po 5 postřikovačích, na zaslaném projektu jsme jich napočítali 84 a v položkovém rozpočtu je jich uvedeno 87.

Odpověď zadavatele:

Dodavatelé naceňují 87 ks dle výkazu výměr.

Vysvětlení č. 5:

Dotaz:

Interiéry:

Bazén Výpis Grafických skel B: Ve výpisu prvků je uvedena možnost varianty, sklo s celoplošným potiskem, anebo záměna za bondovou desku s polepem. To si má realizátor vybrat, co vloží do cenové nabídky? Nebo to byla pouze informace o možnosti záměny od projektanta k investorovi?

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o informaci o možné záměně od projektanta pro investora. Dodavatelé naceňují sklo s celoplošným potiskem.

Vysvětlení č. 6:

Dotaz:

Bazén Výpis stěrek B; Wellness Výpis stěrek W: Ve výpisu prvků je uvedena možnost varianty, stěrka mikrocementová, anebo záměna za voděodolnou malbu. To si má realizátor vybrat, co vloží do cenové nabídky? Nebo to byla pouze informace o možnosti záměny od projektanta k investorovi?

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o informaci o možné záměně od projektanta pro investora. Dodavatelé naceňují stěrku mikrocementovou.

Vysvětlení č. 7:**Dotaz:**

Bazén Výpis zelených rostlin BW: Ve výpisu prvků je u některých položek poznámka „Možná redukce počtu kusů“. Předpokládáme, že musíme ocenit plný počet.

Odpověď zadavatele:

Ano, dodavatelé jsou povinni ocenit plný počet.

Vysvětlení č. 8:**Dotaz:**

Wellness Výpis mobiliář wellness W: Ve výpisu prvků je u některých položek poznámka „Lze nahradit levnějším výrobkem“. Jak je tato poznámka myšlena? Co je tedy nutným zadáním pro dodávku daných prvků mobiliáře?

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o informaci o možné záměně od projektanta pro investora, který v projektantském rozpočtu v části interiér nachystal 2 cenové varianty. Levnější z variant byla sumou nákladů za zlevněné/nahrazené výrobky, zaměněné materiály. Dodavatelé jsou nicméně povinni ocenit položky dle popisu u položky ve výkazu výměr.

Vysvětlení č. 9:**Dotaz:**

Bazén Výpis HPL umyvadlových desek BWK: Ve výpisu prvků je u některých položek poznámka „Lze nahradit běžnými umyvadly“. Jak je tato poznámka myšlena? Co je tedy nutným zadáním pro dodávku daných prvků?

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na předchozí dotaz č. 8.

Vysvětlení č. 10:**Dotaz:**

Bazén Výpis latí B; Wellness Výpis latí wellness W: Ve výpisu prvků je u některých položek poznámka „Náhrada za keramický obklad, není navýšením rozpočtu“. Jak je tato poznámka myšlena?

Odpověď zadavatele:

Jedná se pouze o informaci od projektanta pro investora. Pro ocenění výkazu výměr není tato poznámka podstatná.

Vysvětlení č. 11:

Dotaz:

Prosíme o doplnění specifikace lezecké stěny.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na žádost tazatele poskytuje specifikaci lezecké stěny.

Příloha: SPECIFIKACE LEZECKÉ STĚNY

Vysvětlení č. 12 – z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel zjistil, že poskytnutý celkový výkaz výměr v rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace (včetně jeho aktualizací) obzvláště v částech PS 01 Bazénové technologie stále neobsahuje popis položek shodný s podkladem (rozpočtem projektu bazénové technologie). Jelikož se danou skutečností nedaří technicky sjednotit v rámci celkového výkazu výměr, upravil zadavatel výkaz výměr tak, že:

- celkový výkaz výměr „PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP_Revize 01-2024_aktualizace VZD05“ obsahuje pouze celkovou položku „PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE“ (položka č. 1: PC- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, název „Bazénová technologie – viz příloha“);
- zadavatel poskytuje samostatný výkaz výměr k jednotlivým částem PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, který bude tvořit přílohu k celkovému výkazu výměr (PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP_Revize 01-2024_aktualizace VZD05). Tento obsahuje veškeré položky a podrobné popisy daných položek.

Zadavatel tedy pro vyloučení pochybností uvádí, že výkaz výměr dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace bude tvořit jak celkový, tak i dílčí výkazy výměr pro ocenění (a) interiérových prvků a (b) bazénové technologie. Tento dílčí výkaz výměr pro bazénové technologie představuje referenční výkaz výměr, který dodavatelé ocení a také jej předloží v rámci své nabídky. Celková cena položek v rámci VV „PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE“ pak bude zahrnuta ve výkazu výměr „PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP_Revize 01-2024_aktualizace VZD05“, v celkové položce za bazénovou technologii PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE.

Příloha: Výkaz výměr PS 01 Bazénová technologie

PD – Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP_Revize 01-2024_aktualizace VZD05

Vysvětlení č. 13 – z vlastního podnětu zadavatele:


Zadavatel dále zjistil, že materiálová charakteristika vnitřního tobogánu není dostatečně detailní. Zadavatel proto doplňuje specifikaci zatepleného tobogánu, **kte**rá je pro dodavatele a přípravu nabídek závazná.

Zadavatel zároveň doplňuje přílohu č. 10 zadávací dokumentace (Požadavky na doklady a vzorky) o další vzorek související s detailem bezúdržbového spoje dílu tobogánu.

Zadavatel doplňuje přílohu č. 10 zadávací dokumentace tak, že za bod č. 9 se vkládá nový bod č. 10, který zní:

„10. Vzorek detailu bezúdržbového spoje dílu tobogánu:

- a. Vzorek o rozměrech délka: min. 150 mm, šířka: min. 150 mm, výška: dle typu příruby min. 78 mm.

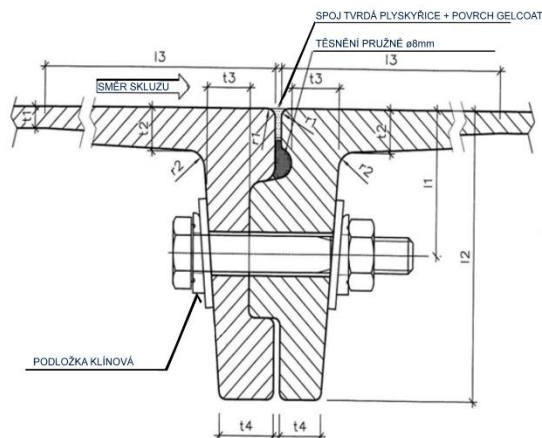

Obr. 2



b. Přírubové šroubení – rozměry dle tabulky č. 1:

Přírubový spoj - rozměry pozn. <...> = rozměry umělohmotných zkušebních míst prověřeny								
t1 [mm]	t2 [mm]	t3 [mm]	t4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	r1 [mm]	r2 [mm]
≥ 6	12	12	10	≤ 45	80	150	2,5	5

Tabulka č. 1.

Pozn.: Pokud jsou příruby na zadních stranách z výrobních důvodů šikmé, lze je urovnat pomocí klínových podložek.

c. Vzorek musí prokazovat:

- kvalitu nosného materiálu Laminát DIN 18820-GF-UP1/2-M230B-FS
- typ přírubového spoje: PERO/DŘÁŽKA
- min. přípustné rozměry příruby t1, t2, t3, t4, v místech měření dle obr.2 a tabulky 1.

d. Vzorek bude obsahovat tyto části a v této kvalitě:

- svrchní těsnění spáry tvrdou pryskyřicí +GELCOAT
- vnitřní speciální těsnění pružnou šňůrou ø8mm
- šestihranný šroub DIN 931 - M10
- podložky DIN 9021 - 10,5
- klínové podložky (pokud je nutné) DIN 434 – 11
- šestihranné maticky DIN 934 - M10
- bezpečnostní jistící díly

e. Doložení technického listu

Příloha: Specifikace zateplený tobogán

Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni zohledňovat zadávací dokumentaci včetně jejich vysvětlení. Pro přípravu nabídek je tedy rozhodný aktualizovaný výkaz výměr poskytnutý v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 6. 2. 2024 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností