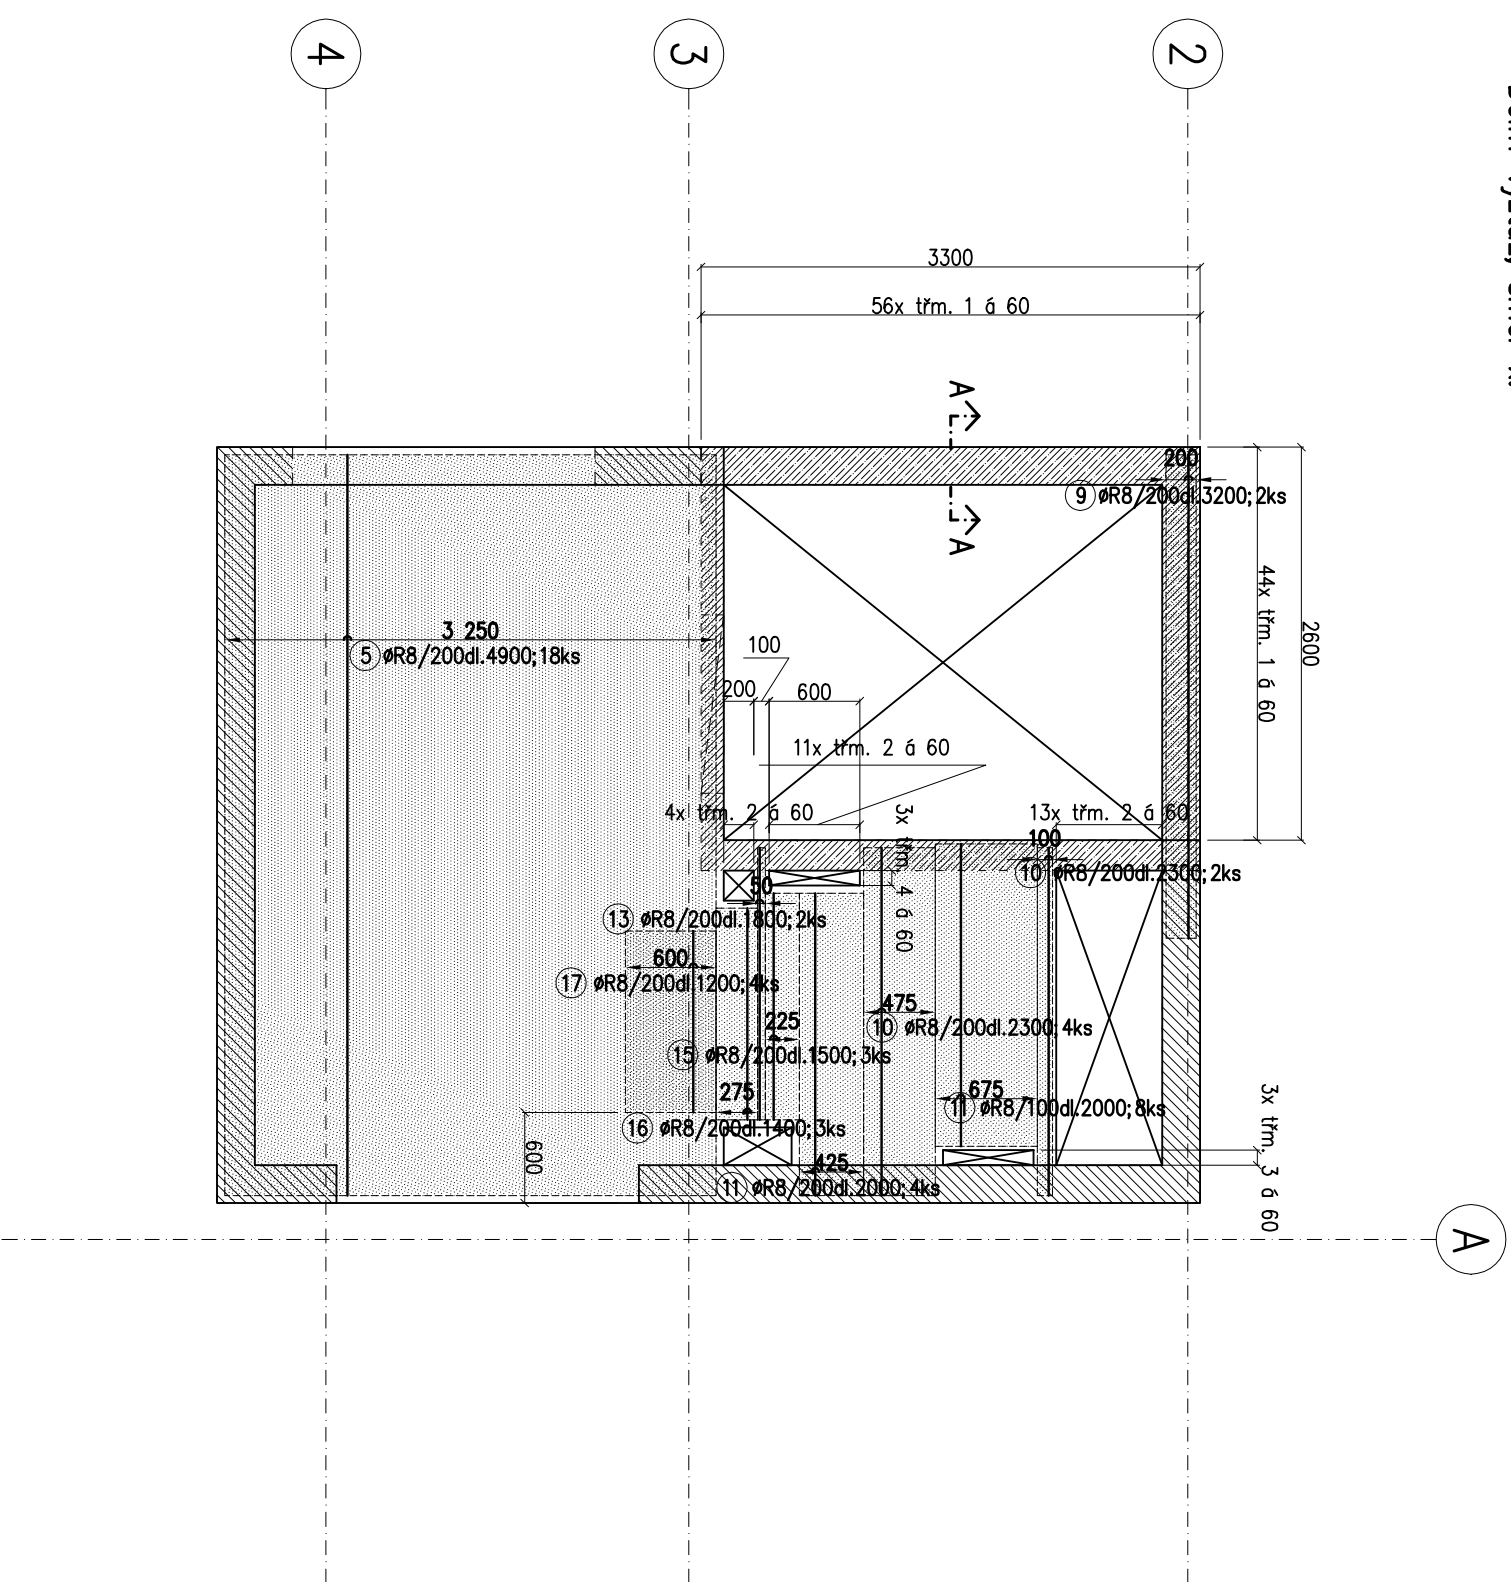
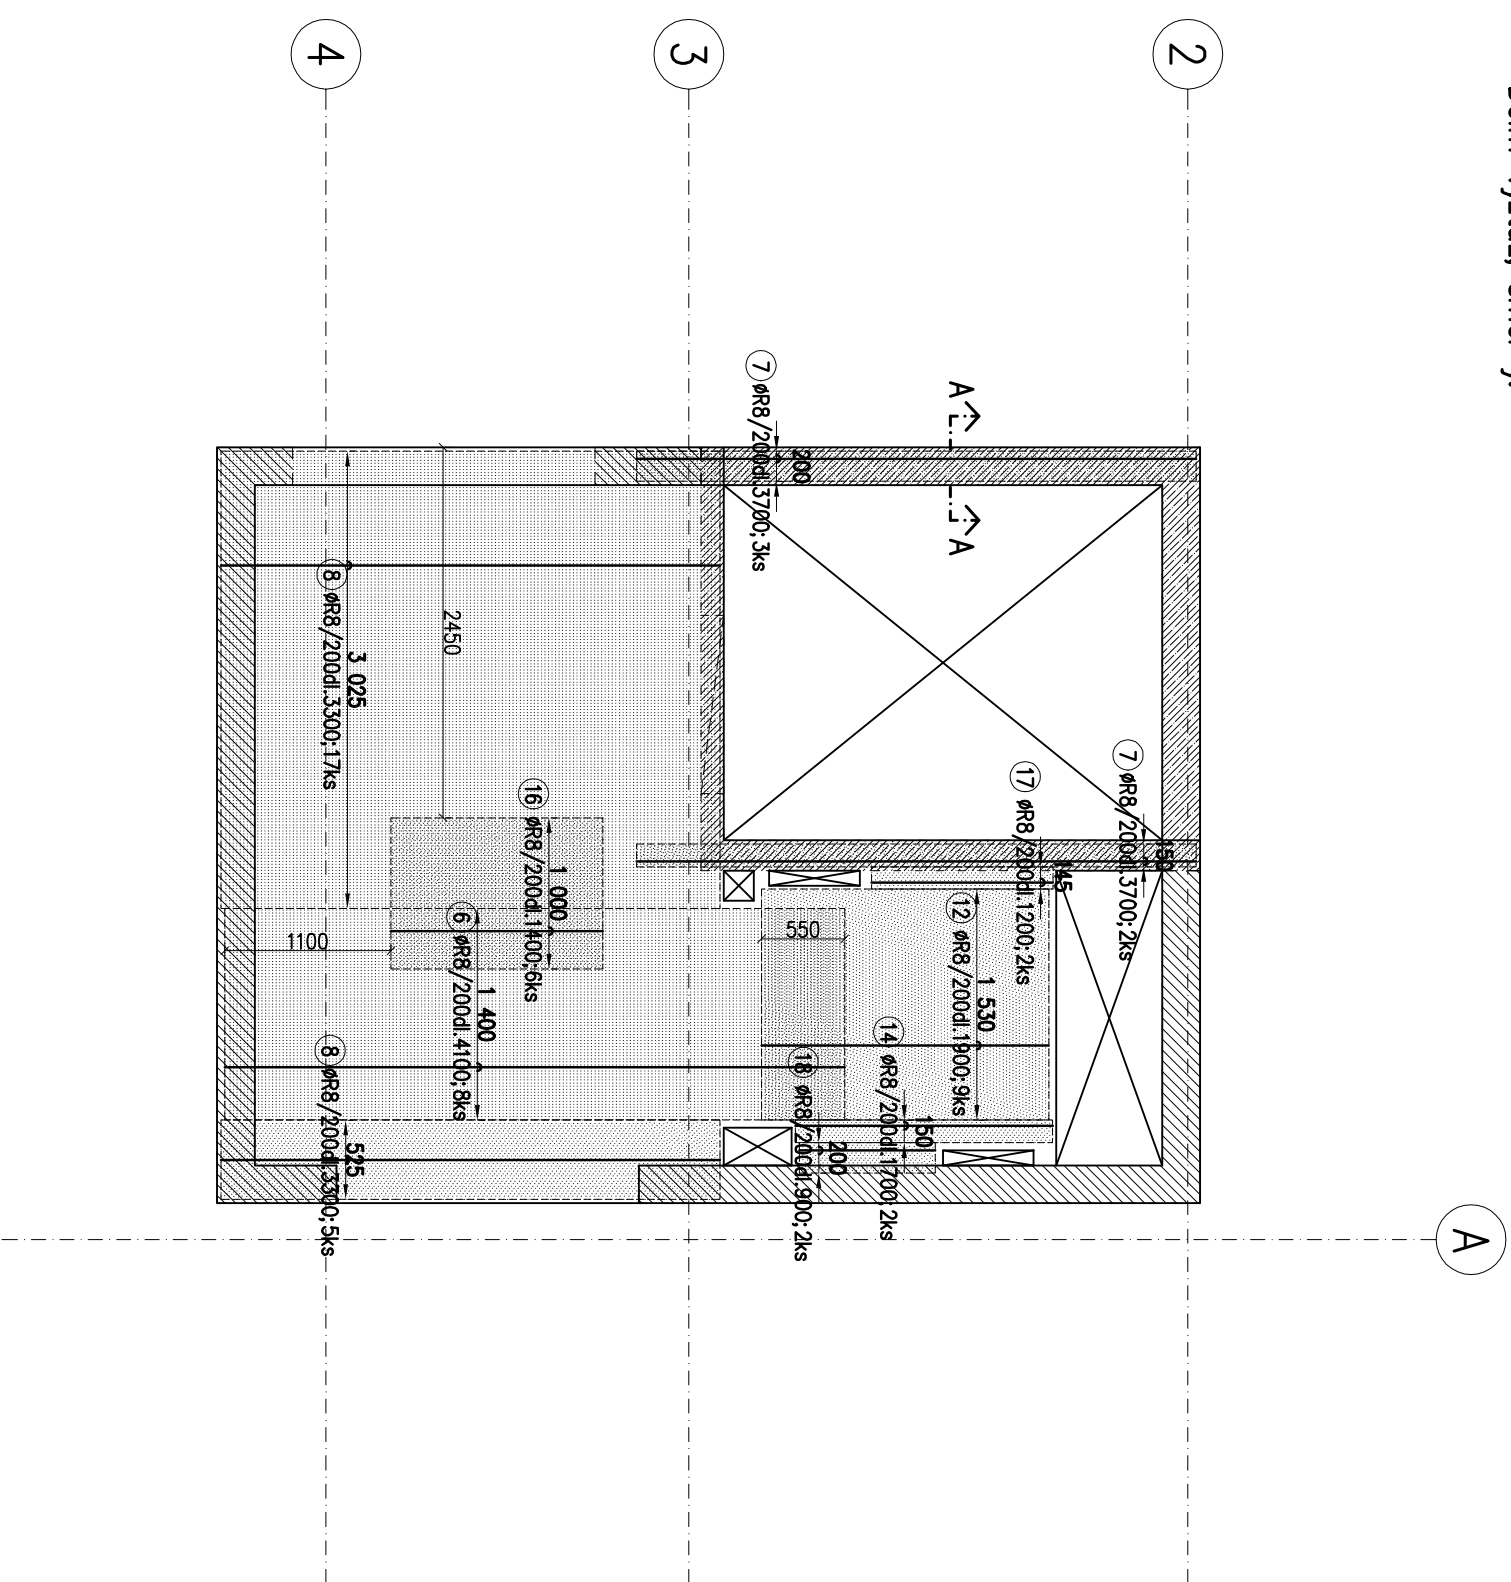



Dolní výztuž, směr x:



Dolní výztuž, směr y:



označení směru výztuže:





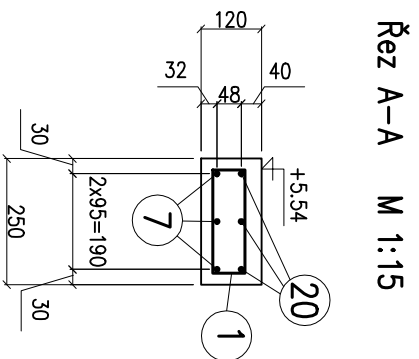


krytí horní výztuže ve směru Y 20mm




krytí horní výztuže ve směru X 28mm

krytí dolní výztuže ve směru Y 28mm

krytí dolní výztuže ve směru X 20mm



legenda

	podporující stěny z keramických tvárnic
	podporující monolitický železobeton
	dvěřní, nebo okenní otvor v podpoře

LIVINGSTAY		Auhof, Slovacek 25, 6390 02 Brno, info@livingstay.cz , +420 542 215 155 , +420 542 215 168 Všechny informace na tomto svazku jsou zveřejněny pouze pro informaci. Žádné zveřejnění není zárukou nebo zárukou pro budoucí výsledky.	
autorizovaná osoba	autor projektu	Ing. Václav Něvřiva	
Ing. Václav Něvřiva	Ing. arch. Jan Šnasek	Ing. Petr Fuchman	Ing. Václav Něvřiva
Investor	Město Břeclav, Náměstí 1, G, Masarykova 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšíně 284/21/3, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav 6131584/1, parc. č. 2561/44, 3361, 31724/1, 4108		
místo stavby	Domov seniorů Břeclav		
název akce	slušení		
stavěbní objekt	SOO2a	číslo zakázky	L22 230
část projektu	D.1.2 Stavěbně konstrukční řešení (statika)	datum	10/2022
název výkresu	Výzvěz ŽB stropů nad 4.NP přístavby výřahu - dohln	formát	číslo výkresu
		měřítko	1:50 D.1.2.7a

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
 C1 0,2 – Dmax16 – S3
 beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
 VÝZTUŽ: OCEL B500B
 ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pate	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m			