




ŘEZ A-A

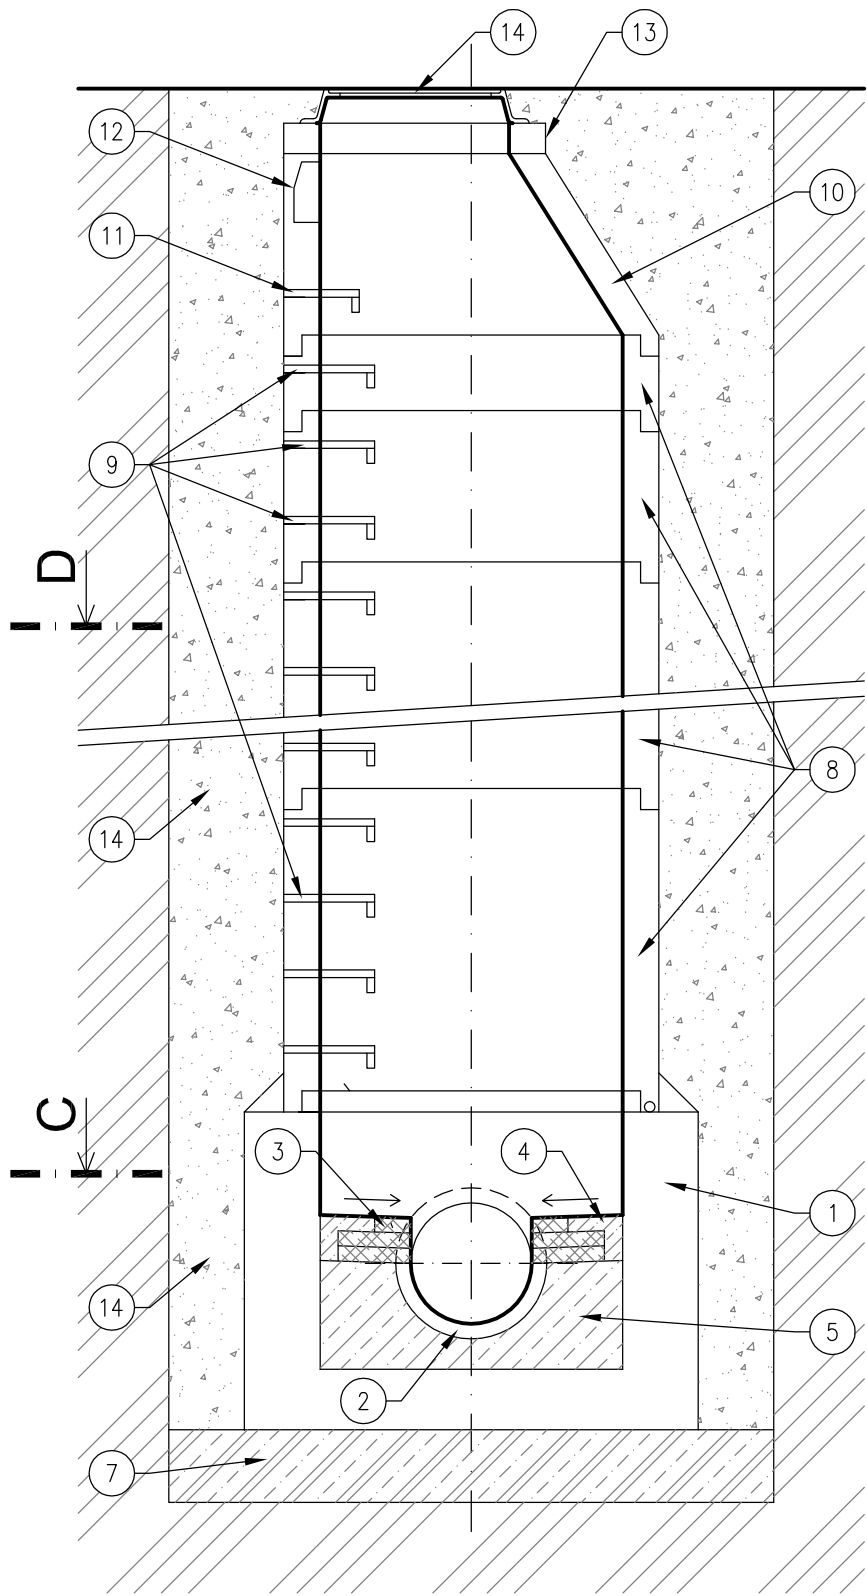


ŘEZ B-B

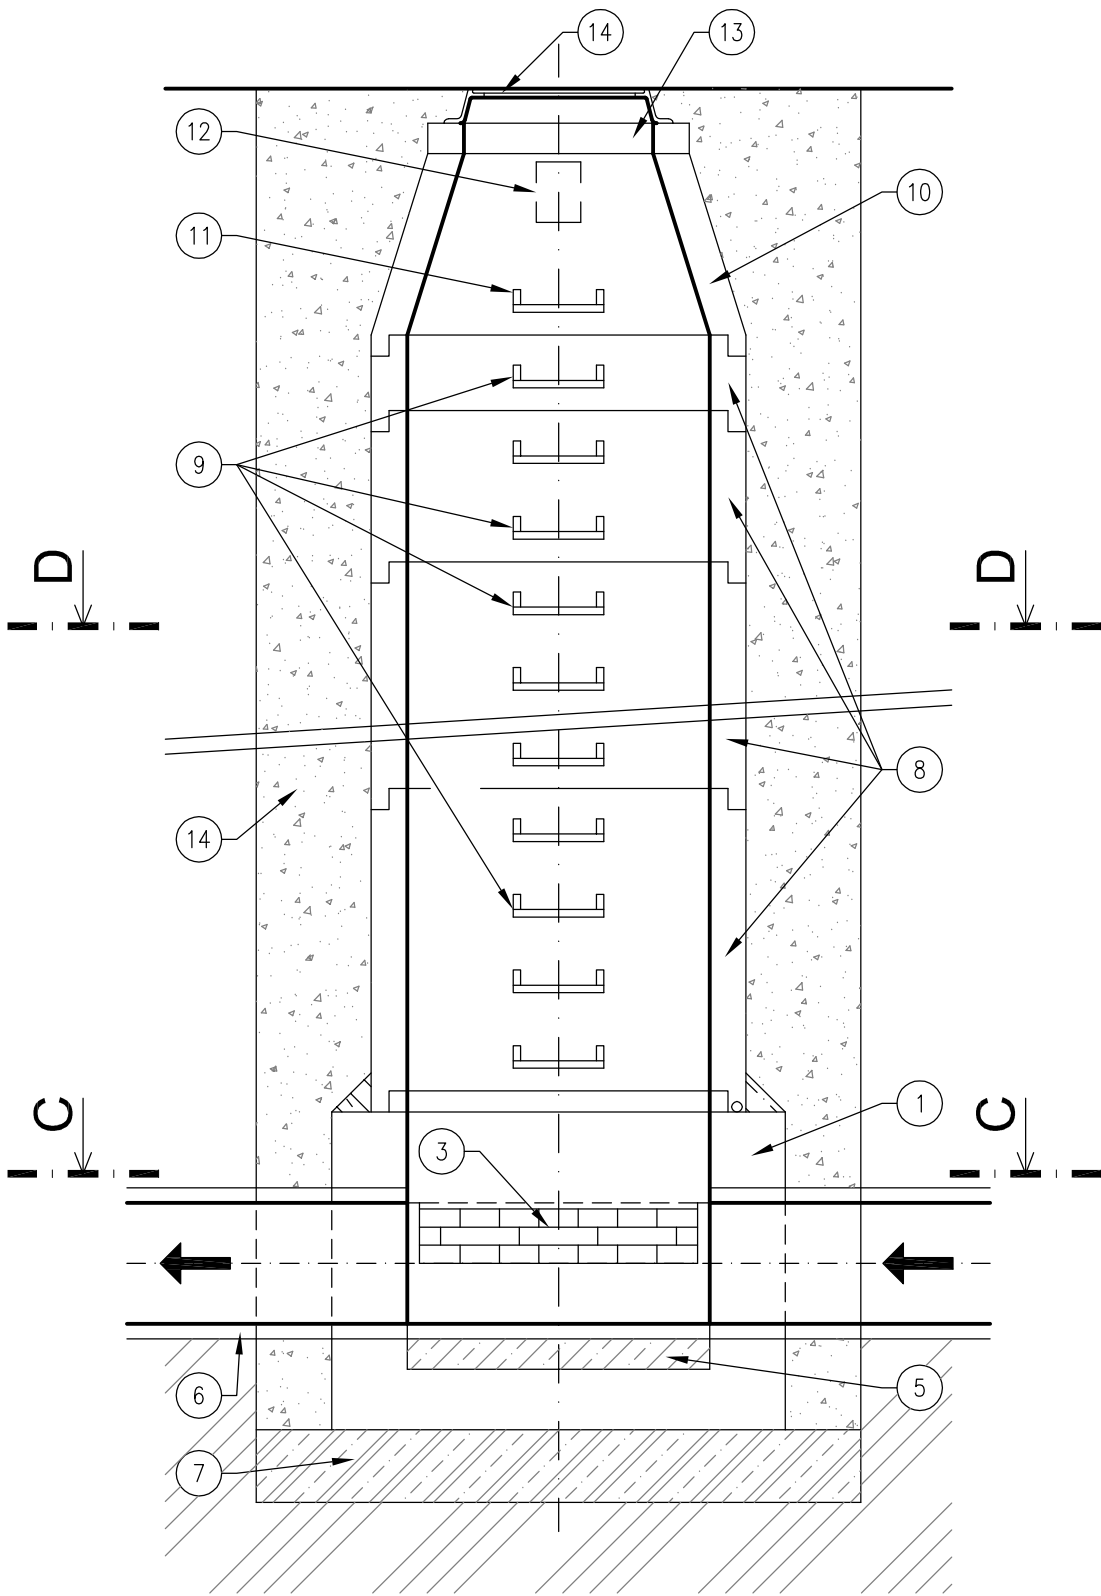

ŘEZ C-C

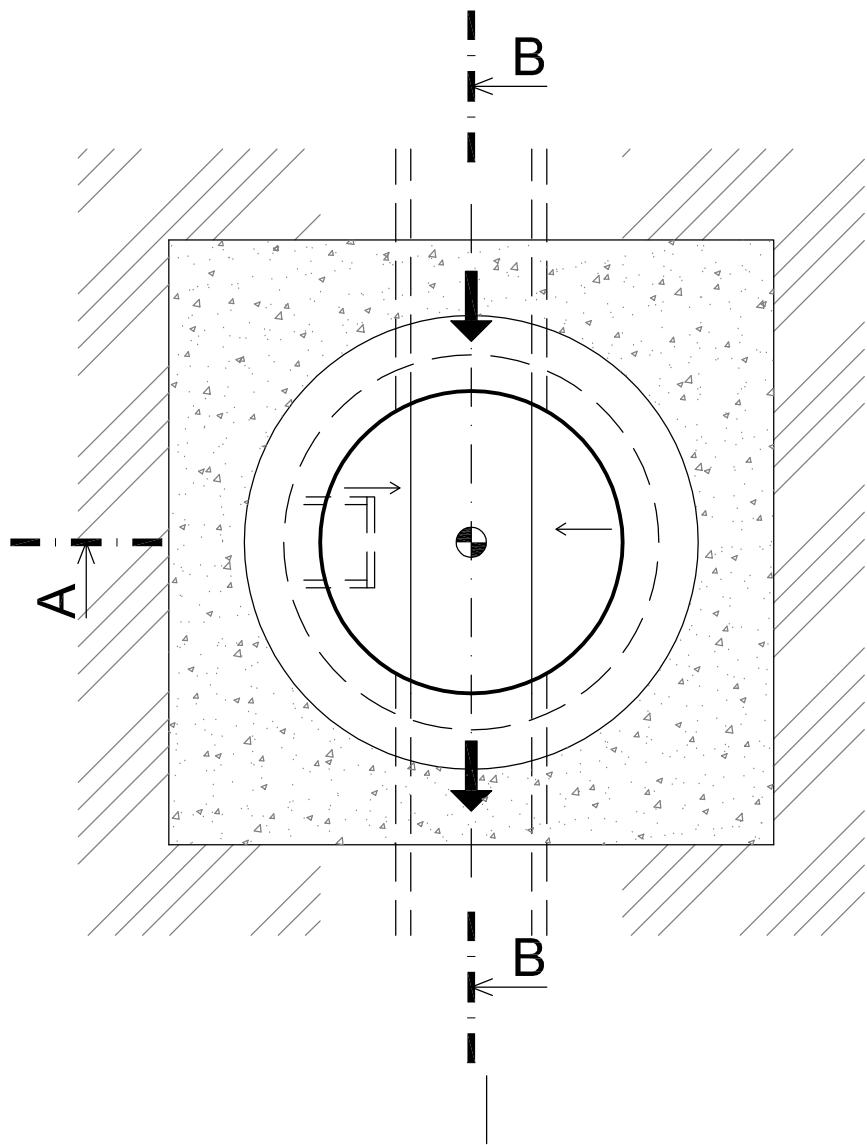

ŘEZ D-D

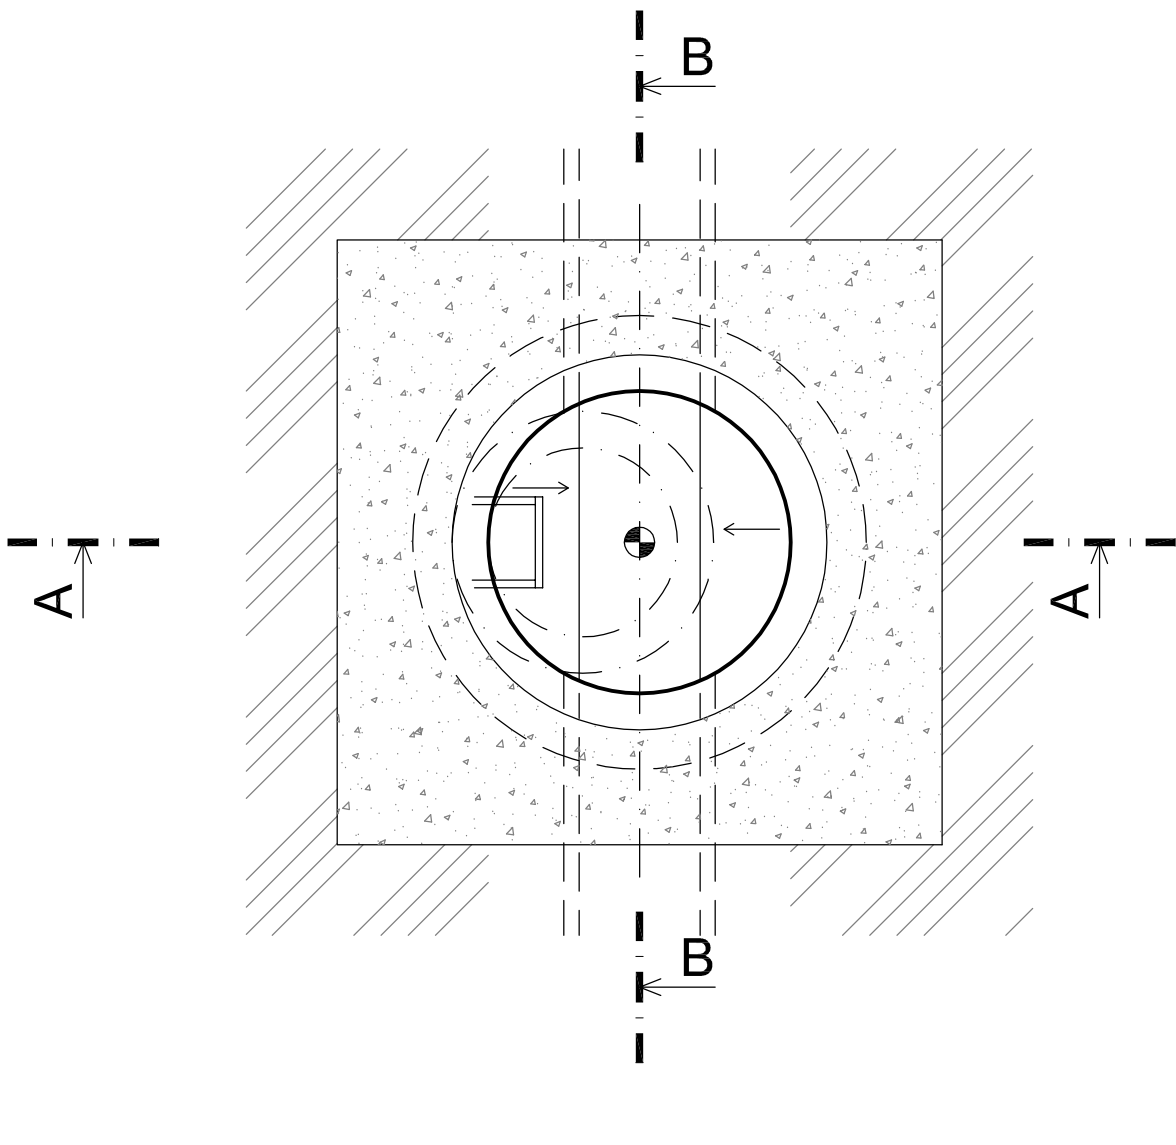

OZNAČENÍ:

- 1) ŠACHETNÍ DNO BETONOVÉ (PREFABRIKÁT)
- 2) PŮLŽÁBEK (MONOLIT/PREFABRIKÁT)
- 3) ČEDIČOVÉ CÍHLY
- 4) HOUŽEVNATÝ BETON S ČEDIČOVÝM PLNIVEM
- 5) VÝPLŇOVÝ BETON C25/30
- 6) KANALIZAČNÍ TROUBY
- 7) PODKLADNÍ BETON C20/25 tl. 150mm VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ KD35
- 8) ŠACHETNÍ SKRUŽE BETONOVÉ SE STUPADLEM, VÝŠKA 250,500,1000mm
- 9) OCELOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM dl. 218mm
- 10) PŘECHODOVÝ ŠACHETNÍ KONUS
- 11) OCELOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM dl. 183mm
- 12) KAPSOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM
- 13) VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BETONOVÝ, TLOUŠŤKA 40,60,80,100,120mm
- 14) POKLOP ŠACHTY, TYP DLE INVESTORA, ZATÍŽENÍ PODLE UMÍSTĚNÍ
- 15) ROVNOMĚRNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM fr. 4–8mm, HUTNIT PO VRSTVÁCH

- PRIMÁRNĚ POUŽÍT PREFABRIKOVANÁ DNA
- MONOLITICKÁ DNA LZE POUŽÍT PO ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELEM
- TLOUŠŤKY MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT STATICKÝM VÝPOČTEM
- SPÁRY MEZI SKRUŽEMI JE NUTNO VYMAZAT CEMENTOVOU MALTOU MC10
- SKRUŽE JSOU SPOJENY GUMOVÝM TĚSNĚNÍM

VÝPIS ŠACHETNÍCH DÍLŮ:

ŠACHETNÍ DÍL	DŠ1	DŠ2	DŠ3	DŠ4	DŠ5	DŠ5a	DŠ6	SŠ	DŠ7
LITINOVÝ POKLOP D400	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40mm									X
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60mm	X	X	X						
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 80mm								XX	
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 100mm				XX		X			
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 120mm							X		
PŘECHODOVÝ KONUS 600/1000	X	X	X	X	X	X	X	X	
SKRUŽ DN1000 250mm		X	X	X	X		X		
SKRUŽ DN1000 500mm					X	X	X	X	
ZÁKRYTOVÁ DESKA 600/1000									X
ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN250						X			
ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN250/300/400					X				
ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN300	X	X	X	X					
ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN400							X		X
ATYP ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN400								X	

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1234567891011121314151617181920

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81
Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY

ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVOLNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN
TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL: Jaromíra Plchutová DiS.

KONTROLOVAL: Jiří Šetlina DiS.

HL.INŽ.PROJEKTU Ing. Jaroslav Kratochvíla

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

0405_2027 - Kuchyně Břeclav-010-Přístavba Vybavení.docx 11.10.2024 10:30:40 107204-01.jpg

Měst'anská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

LandSpace projekty, s.r.o.
Budovatelská 785/31
696 01 Rohatec
www.LSprojekty.cz
tel: +420 608 222 879

LOGO FIRMY

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Slezák

KONTROLOVAL: Ing. Lukáš Slezák

PROFESE:

D.2 KANALIZACE

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 07.3 AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

DATUM: 07/2018

MĚŘÍTKO: 1:25

OBSAH VÝKRESU:

Č.ZAK.: 093/2017

REVIZNÍ ŠACHTA

ČÍSLO VÝKRESU.: **B.05**