




ŘEZ A-A

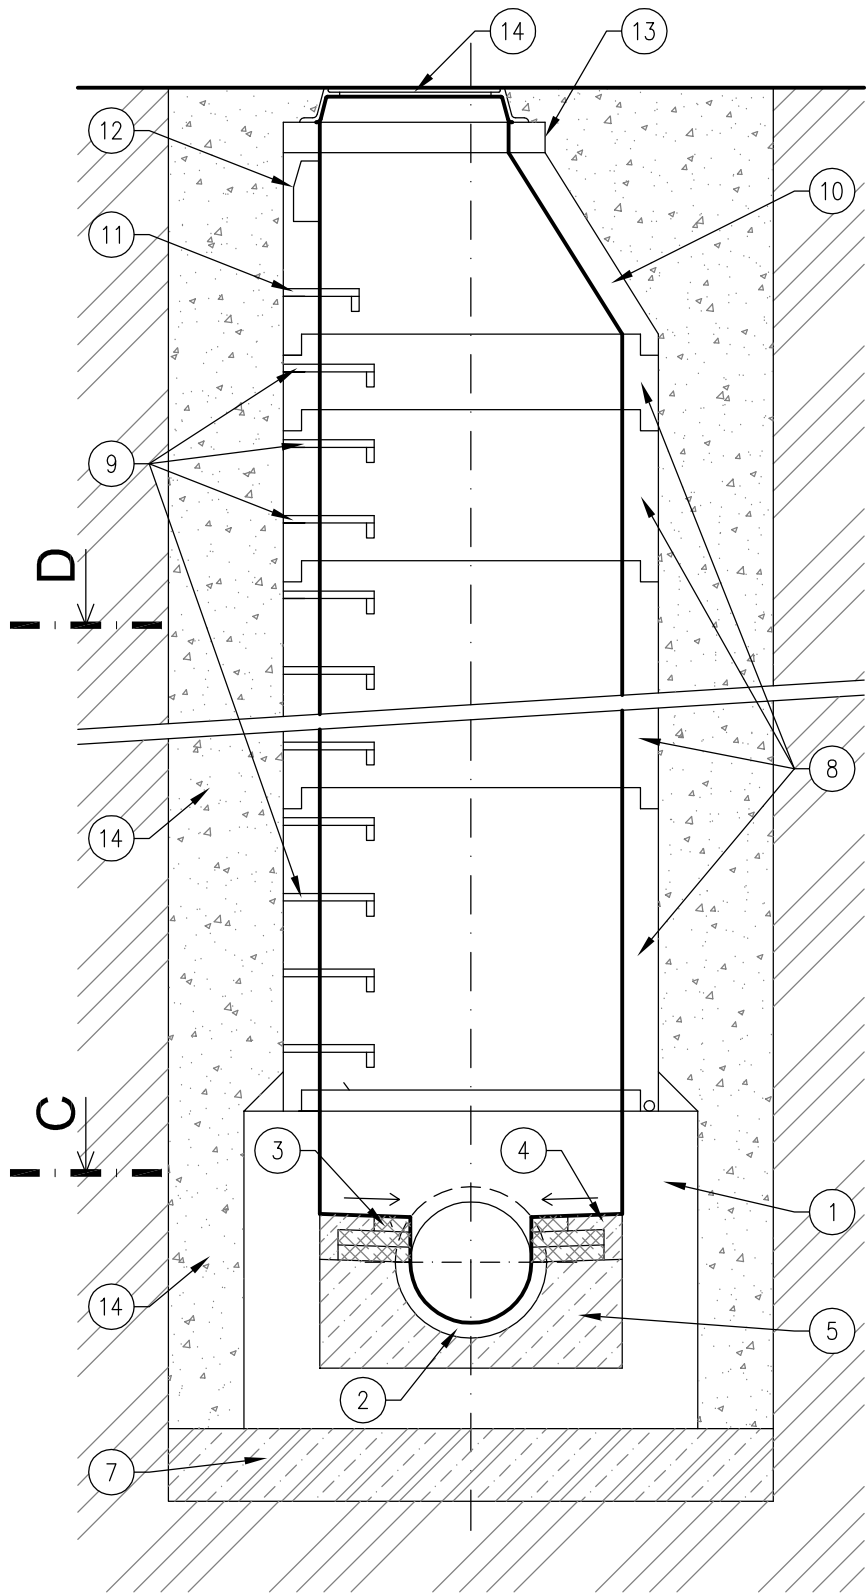


ŘEZ B-B

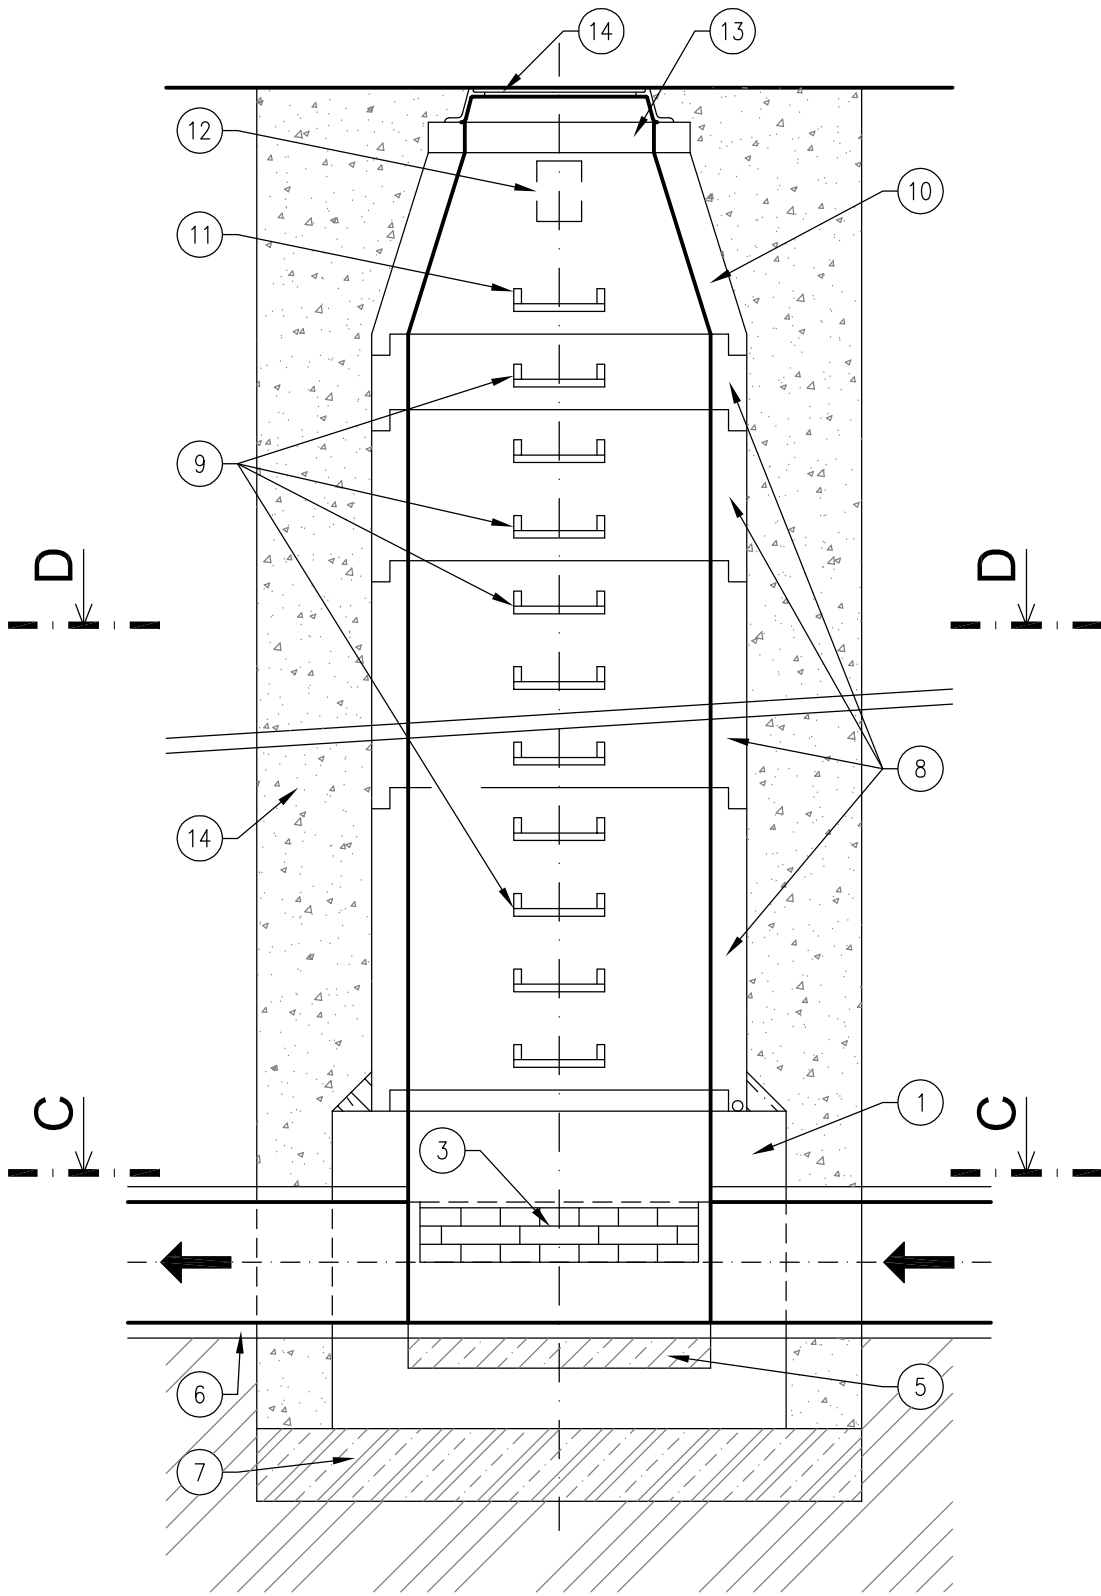

ŘEZ C-C

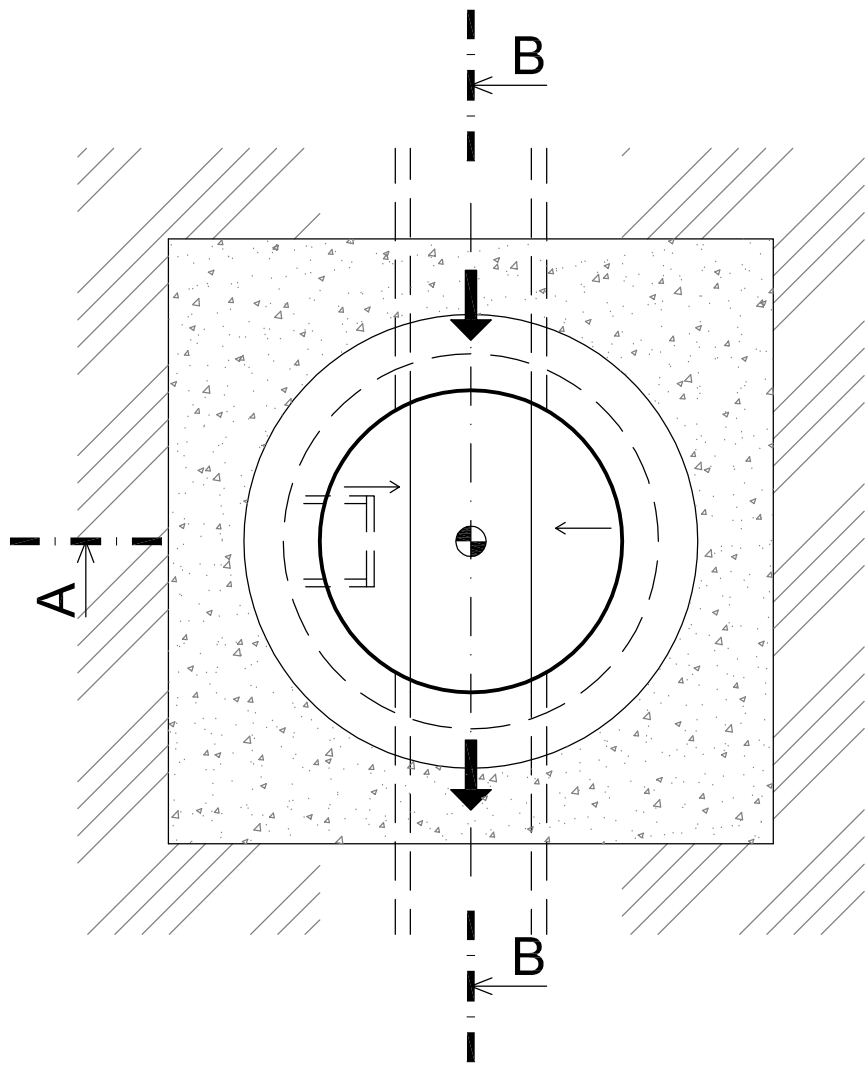

ŘEZ D-D

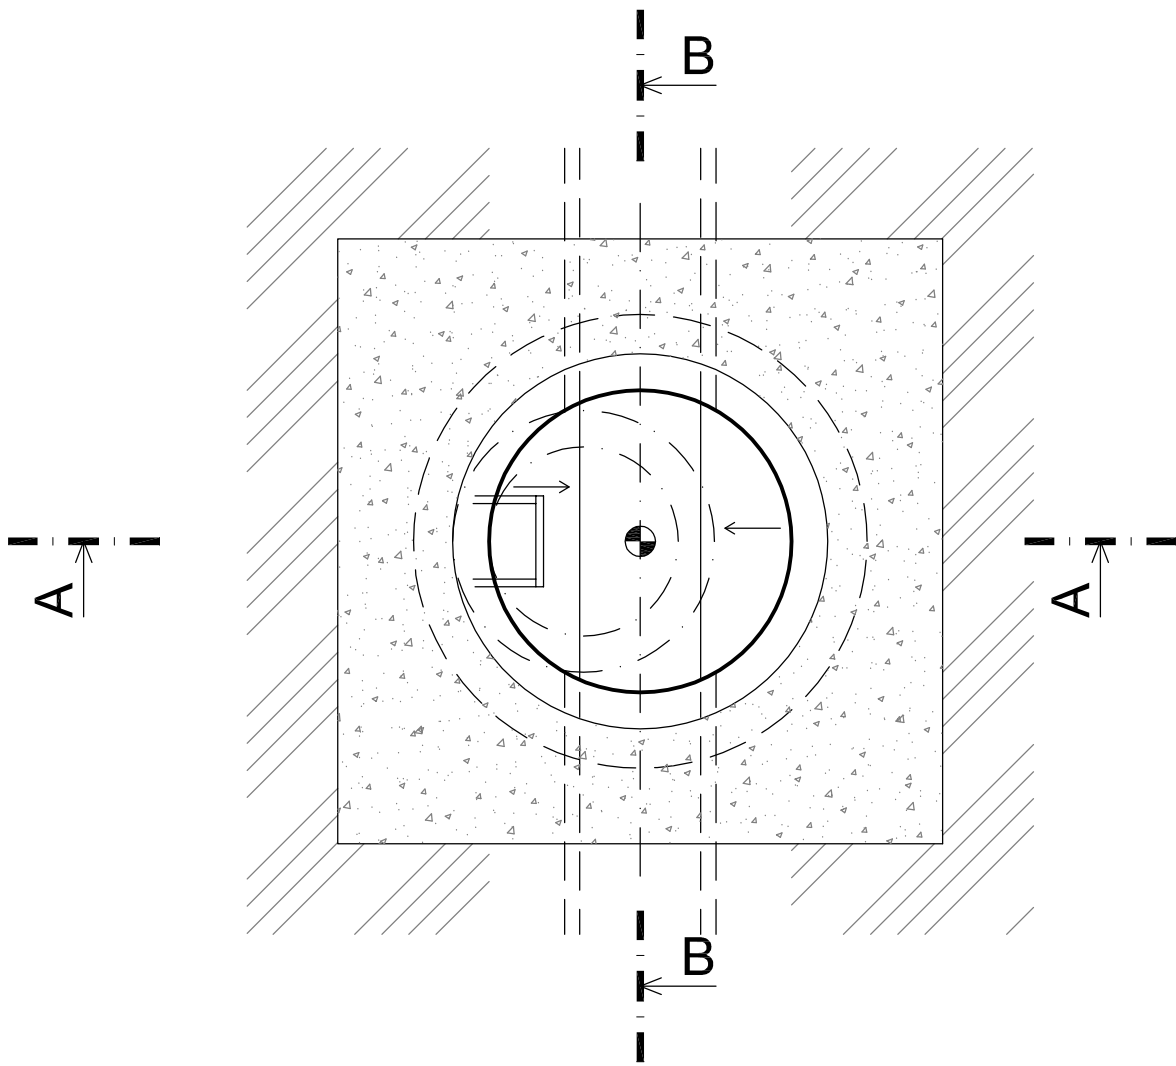


OZNAČENÍ:

- 1) ŠACHETNÍ DNO BETONOVÉ (PREFABRIKÁT)
- 2) PŮLŽLÁBEK (MONOLIT/PREFABRIKÁT)
- 3) ČEDIČOVÉ CIHLY
- 4) HOUŽEVNATÝ BETON S ČEDIČOVÝM PLNIVEM
- 5) VÝPLŇOVÝ BETON C25/30
- 6) KANALIZAČNÍ TROUBY
- 7) PODKLADNÍ BETON C20/25 tl. 150mm VYZTUŽENÝ KARI SITÍ KD35
- 8) ŠACHETNÍ SKRUŽE BETONOVÉ SE STUPADLEM, VÝŠKA 250,500,1000mm
- 9) OCELOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM dl. 218mm
- 10) PŘECHODOVÝ ŠACHETNÍ KONUS
- 11) OCELOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM dl. 183mm
- 12) KAPSOVÉ STUPADLO S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM
- 13) VYROVNÁVACÍ PRSTENEC BETONOVÝ, TLOUŠŤKA 40,60,80,100,120mm
- 14) POKLOP ŠACHTY, TYP DLE INVESTORA, ZATÍŽENÍ PODLE UMÍSTĚNÍ
- 15) ROVNOMĚRNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM fr. 4–8mm, HUTNIT PO VRSTVÁCH


- PRIMÁRNĚ POUŽIT PREFABRIKOVANÁ DNA
- MONOLITICKÁ DNA LZE POUŽIT PO ODSOUHLASENÍ PROVOZOVATELEM
- TLOUŠŤKY MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT STATICKÝM VÝPOČTEM
- SPÁRY MEZI SKRUŽEMI JE NUTNO VYMAZAT CEMENTOVOU MALTOU MC10
- SKRUŽE JSOU SPOJENY GUMOVÝM TĚSNĚNÍM

VÝPIS ŠACHETNÍCH DÍLŮ:

ŠACHETNÍ DÍL	Š2	Š3
LITINOVÝ POKLOP D400	X	X
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 120mm	X	XX
PŘECHODOVÝ KONUS 600/1000	X	X
SKRUŽ DN1000 250mm	X	
SKRUŽ DN1000 500mm		X
SKRUŽ DN1000 1000mm	X	
ŠACHETNÍ DNO DN1000–DN300	X	X

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav									
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																			
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061										LOGO FIRMY 					ODSOUHLASENO INVESTOREM				

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv			GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOVLNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).					
AUTOR PROJEKTU:					
D-005_007 - Kuchyně Břeclav-007-Příloha Výtahový stánek 01 30708401 30708401.jpg					
VYPRACOVAL:					
KONTROLOVAL:		HL.INŽ.PROJEKTU		Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022	
Jaromíra Plchutová DiS.		Ing. Jaroslav Kratochvíla			
Jiří Šetlín DiS.					
NÁZEV PROJEKTU:					
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně					

PROJEKTANT SPECIALISTA: LandSpace projekty, s.r.o. Budovatelská 785/31 696 01 Rohatec www.LSprojekty.cz tel: +420 608 222 879			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:				
Ing. Lukáš Slezák	Ing. Lukáš Slezák				
PROFESE:		D.2 KANALIZACE			
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU:		SO 07.2 AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			
OBSAH VÝKRESU:					
REVIZNÍ ŠACHTA				DATUM: 07/2018	MĚŘÍTKO: 1:25
				Č.ZAK.:	093/2017
				ČÍSLO VÝKRESU.:	B.05