


autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---



±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 <small>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DŮŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</small>	
Ing. arch. Jan Snášel	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Mojmír Slepánek		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav			stupeň DPS
stavební objekt	SO01a; SO01b; SO02a			číslo zakázky L22 230
				datum 06/2022
				formát 15 x A4
část projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební část			měřítko číslo výkresu
název výkresu	Výpis plastových výplní otvorů			1:50 D.1.1.33

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nezbytně nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobcí jednotlivých materiálů a systémů
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru, otvírání dovnitř označeno čárkovanou čarou, otvírání ven čarou plnou. U oken bez vnitřních parapetů je "otvor světlý" definován od nášlapné vrstvy, "otvor stavební" pak rozměr vč. rozšiřovacího profilu
- Je třeba koordinovat pozice s požadavky na přívod vzduchu (podřezáním či mřížkami) s částí PD D.1.4.2 VZT
- Kování s koulemi v komerčních prostorech budou mít možnost polohy stálého odemčení
- Všechny použité zámkové vložky musí být kompatibilní s požadovaným generálním klíčem pro případ zásahu HZS
- Dodavatel výplní otvorů musí zkontrolovat a dodržet požadavky platného požárně bezpečnostního řešení (část D.1.3), požadavky elektrické poplašné signalizace a ostatních návazností včetně slaboproudu (magnetické kontakty, elektrické ávky apod.), je třeba také provést kontrolu jednotlivých pozicí a počtů
- Tvary i dekory dveřních a okenních profilů je třeba volit na základě vyvzorkování
- Strana umístění panikového kování naznačen ve výkresové části a ve výše zmíněném PBR
- Parametry PVC rámu:
 - stavební hloubka min 70 mm
 - 2 roviny těsnění
 - min. 5-komorová profilace
 - tvárová stálost dle Vicat větší než 80°C
 - modul pružnosti min 3 GPa, pevnost v tahu min. 40 N/m²,
 - vrubová houževnatost při 23 °C min. 40 kJ/m²
 - atest hygienické nezávadnosti
 - reakce na oheň ČSN EN 13501-1, min. C
- Je třeba dodržet parametry pro:
 - průvzdušnost ČSN EN 12207 třída 4
 - vodotěsnost ČSN EN 12208 třída E900
 - odolnost zatížení větrem ČSN EN 12210 třída C4/B4
 - kritické povrchové teploty na styku rámu a ostění ČSN 730540-2-2012,
 - doložení průběhu izoterm pro nejčastěji použitý prvek
 - výrobu ČSN EN 12608, ČSN EN ISO 10077-1, ČSN P ENV 1627, ČSN EN 12207
- V případě nutnosti úpravy rozměrů výrobků je třeba tyto změny konzultovat s projektantem
- Výrobní dokumentaci nutno odsouhlasit projektantem
- Pozice dětských pojistek na spodní části rámu, stejně jako pozice klik se zámkovými vložkami budou v rámci realizace koordinovány s požadavky investora/provozovatele
- Příprava pro slaboproudé rozvody k okenním prvkům bude vyvedena do pozice nad ovládací klikou

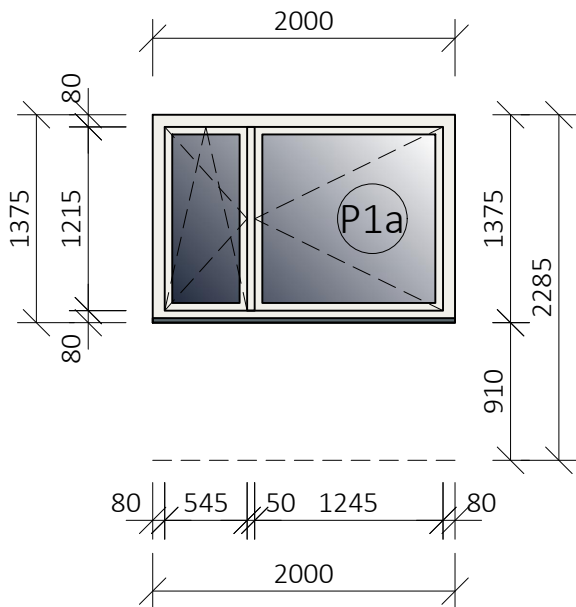
Použité poznámky:

4) Použití rozšiřovacích (zakládacích) profilů rámu výplně otvoru pro minimalizování tepelných ztrát a tepelných mostů a ideální napojení navazujících vrstev a materiálů - a) purenit, b) materiál rámu

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav	Číslo zakázky: L22 230	2
Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek	Datum: 06/2022	

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P1a		<p>Okno otvíravé a výklopné</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>DĚTSKÁ POJISTKA: -</p>	<p>Otvor stavební: 2000/1360 mm</p> <p>V. parapetu: 910 mm</p> <p>P1a: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks A.101e</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p> <p>-Min. čistá plocha větší otevíravé části je 1,4m²</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

3

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P1b		<p>Okno otevíravé a výklopné</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>DĚTSKÁ POJISTKA: -</p>	<p>Otvor stavební: 2000/1250 mm</p> <p>V. parapetu: 940 mm</p> <p>P1b: celk. 4 ks bez PO</p> <p>2NP: 1 ks A.201e</p> <p>3NP: 1 ks A.301e</p> <p>4NP: 1 ks A.401e</p> <p>5NP: 1 ks A.501e</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p> <p>-Min. čistá plocha větší otevíravé části je 1,4m²</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

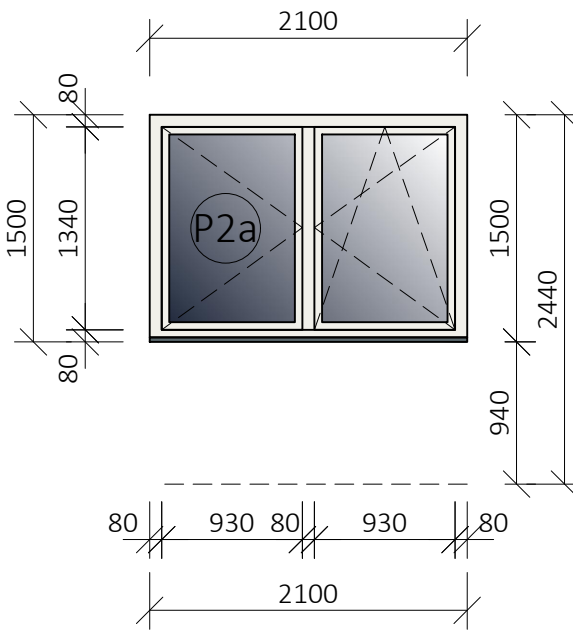
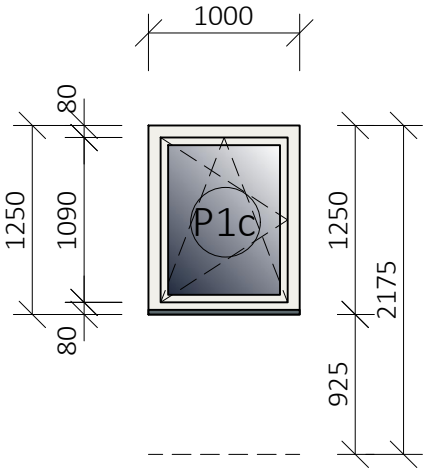
Číslo zakázky: L22 230

4

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P2a		<p>Okno otvíravé a výklopné</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Číré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>DĚTSKÁ POJISTKA: -</p>	<p>Otvor stavební: 2100/1500 mm</p> <p>V. parapetu: 940 mm</p> <p>P2a: celk. 24 ks bez PO</p> <p>5NP: 24 ks</p> <p>A.504a (2x), A.505a (2x), A.506a (2x), A.507a, A.508a (2x), A.509a (2x), A.510a, A.511a, A.513a, A.514a, A.515a, A.516a, A.517a, A.518a, A.519a, A.520a, A.521a, A.522a, A.523a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p>
P1c		<p>Okno otvíravé a výklopné</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Číré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>DĚTSKÁ POJISTKA: -</p>	<p>Otvor stavební: 1000/1250 mm</p> <p>V. parapetu: 925 mm</p> <p>P1c: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks</p> <p>B.101b,</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

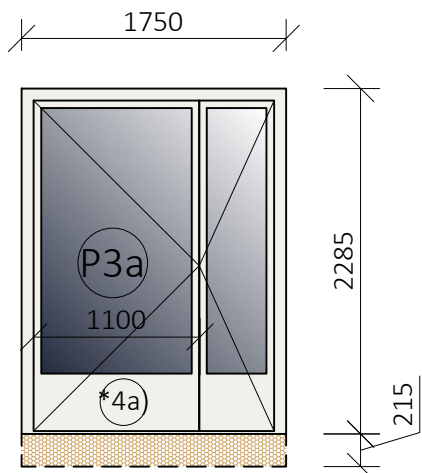
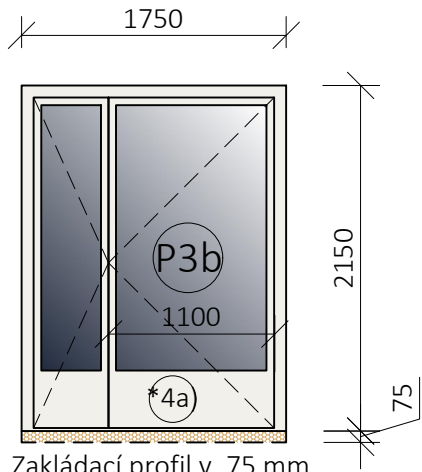
Číslo zakázky: L22 230

5

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P3a	 <p>Zakládací profil v. 215 mm</p>	<p>Vstupní dveře s otevíravou částí a nízkým přechodovým AL prahem</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 33.1</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá ZAKL. PROFIL: Purenit v. 215 mm ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: - BARVA: - PARAPET VNITŘNÍ: - BARVA: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: - DĚTSKÁ POJISTKA: -</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika + madlo</p>	<p>Otvor světlý: 1750/2285 mm Otvor stavební: 1750/2500 mm</p> <p>P3a: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks A.101e</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy -Osazení do líce zdiva -Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm -Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics -Dodávka bude vč. kování -Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny -EPS blokováno pomocí elektronického zámku v provedení pro nízký odběr 12 - 24 VDC / max. 400 mA, nutno koordinovat s dodávkou EPS!</p>
P3b	 <p>Zakládací profil v. 75 mm</p>	<p>Vstupní dveře s otevíravou částí a nízkým přechodovým AL prahem</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 33.1</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá ZAKL. PROFIL: Purenit v. 215 mm ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: - BARVA: - PARAPET VNITŘNÍ: - BARVA: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: - DĚTSKÁ POJISTKA: -</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika</p>	<p>Otvor světlý: 1750/2150 mm Otvor stavební: 1750/2225 mm</p> <p>P3b: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks A.104c</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy -Osazení do líce zdiva -Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm -Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics -Dodávka bude vč. kování -Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

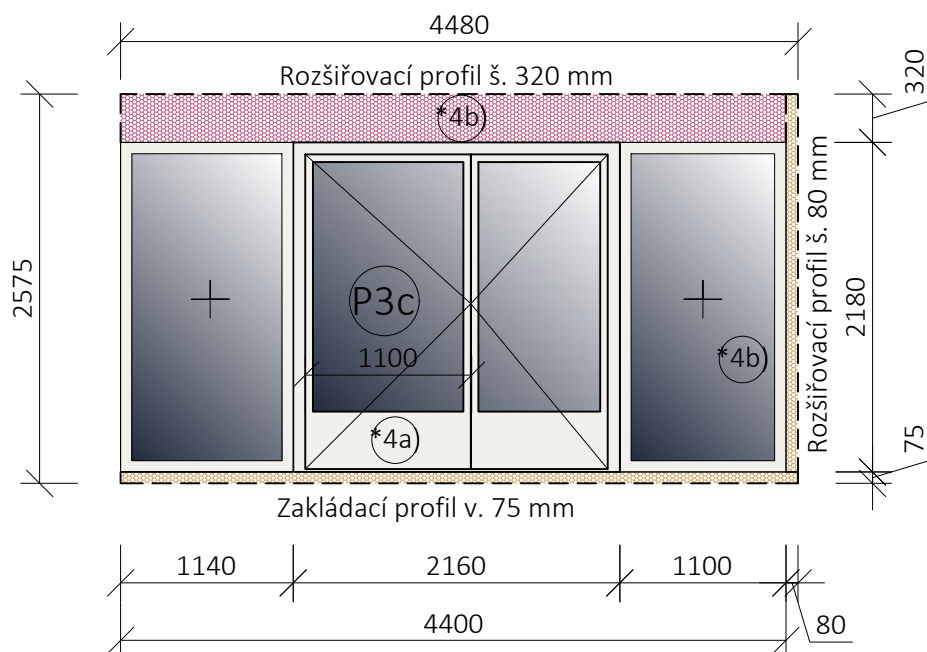
6

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P3c			



Vstupní dveře s otevíravou částí a nízkým přechodovým AL prahem

Uw: 1,2 W/m²K
ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 44.2

MATERIÁL RÁMU: Plast
BARVA, DEKOR
INT/EXT: Bílá/Bílá
ZAKL. PROFIL: Purenit v. 75 mm
ROZŠÍŘ. PROFIL: Purenit v. 80 mm
Plast (horní) v. 320 mm

PARAPET VNĚJŠÍ: -
BARVA: -
PARAPET VNITŘNÍ: -
BARVA: -

ZÁBRADLÍ: -
DĚTSKÁ POJISTKA: -

KOVÁNÍ: koule/klika + madlo

Otvor světlý: 4400/2180 mm
Otvor stavební: 4480/2575 mm

P3c: celk. 1 ks
bez PO

1NP: 1 ks
C.101c

-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy
-Osazení do líce zdiva
-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm
-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics
-Dodávka bude vč. kování
-Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny
-EPS blokováno pomocí elektronického zámku v provedení pro nízký odběr 12 - 24 VDC / max. 400 mA, nutno koordinovat s dodávkou EPS!

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

7

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

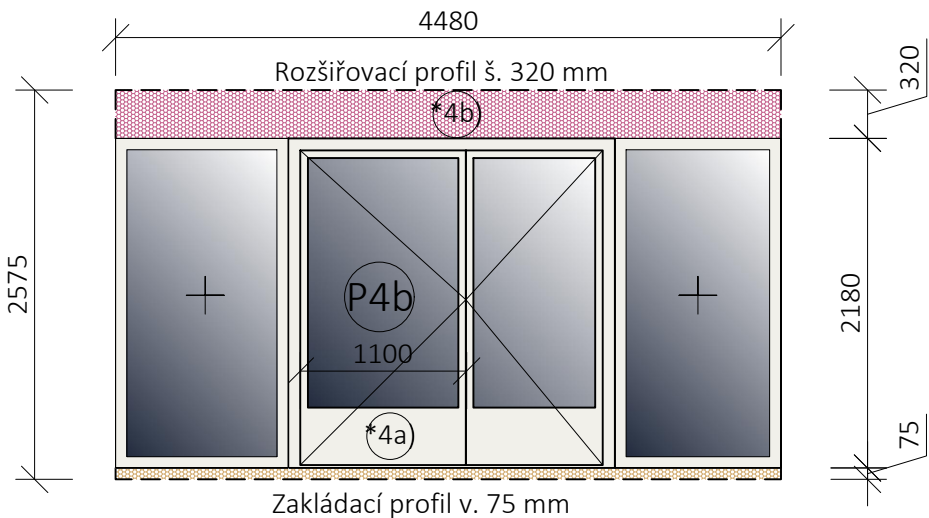
Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P4a		<p>Okno fixní</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: -</p>	<p>Otvor světlý: 6225/2495 mm</p> <p>Otvor svatební: 6425/2575 mm</p> <p>V. parapetu: 0 mm</p> <p>P4a: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks B.101a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy -Osazení do líce zdiva -Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm -Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics -Dodávka bude vč. kování -Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav	Číslo zakázky: L22 230	8
Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek	Datum: 06/2022	

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P4b			
		<p>Vstupní dveře s otevíravou částí a nízkým přechodovým AL prahem</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 44.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR</p> <p>INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: Purenit v. 75 mm</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: Plast (horní) v. 320 mm</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: -</p> <p>BARVA: -</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: -</p> <p>BARVA: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>DĚTSKÁ POJISTKA: -</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika + madlo</p>	<p>Otvor světlý: 4480/2180 mm</p> <p>Otvor stavební: 4480/2575 mm</p> <p>P3c: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks C.101c</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p> <p>-Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny</p> <p>-EPS blokováno pomocí elektronického zámku v provedení pro nízký odběr 12 - 24 VDC / max. 400 mA, nutno koordinovat s dodávkou EPS!</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

9

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P5a		<p>Okno fixní</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 55.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: -</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: Purenit v. 50 mm</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: Plast (horní) v. 320 mm</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: -</p>	<p>Otvor světlý: 2000/2300 mm</p> <p>Otvor stavební: 2000/2670 mm</p> <p>V. parapetu: 0 mm</p> <p>P5a: celk. 1 ks bez PO</p> <p>2NP: 1 ks B.201a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p> <p>-Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

10

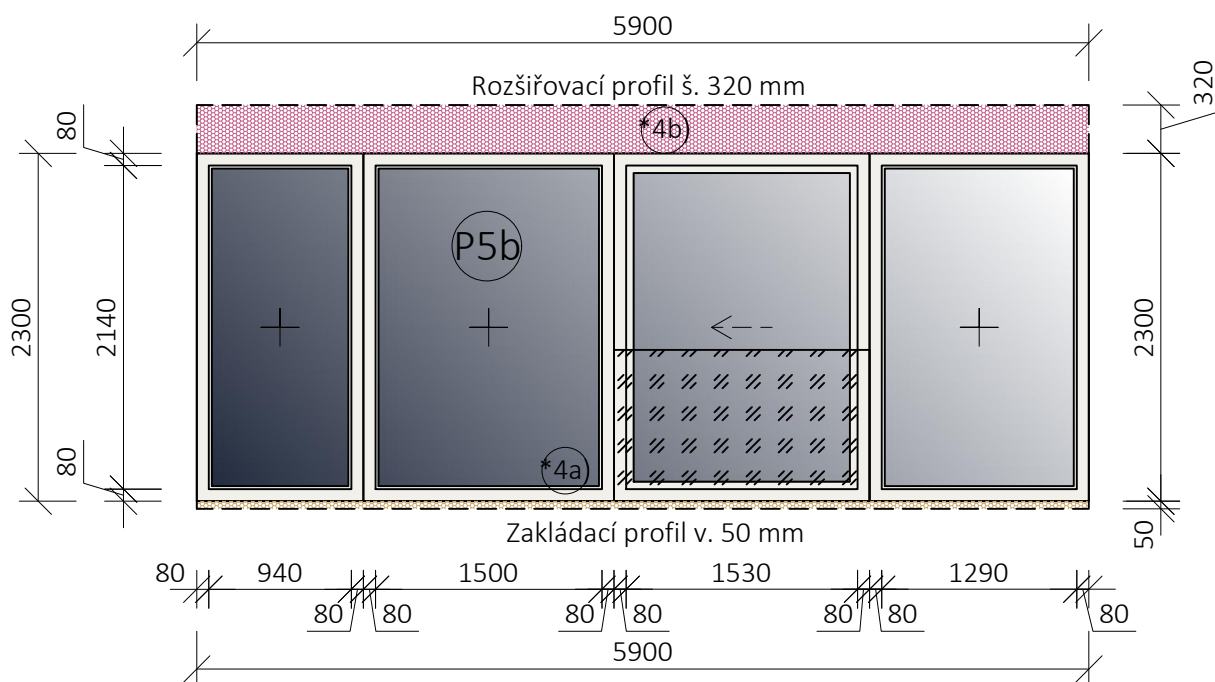
Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
------	----------------	---------------	-----------------------------

P5b



Okno posuvné s fixní částí

Uw: 1,2 W/m²K
ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 55.2

MATERIÁL RÁMU: Plast
BARVA, DEKOR
INT/EXT: Bílá/Bílá
MATERIÁL KŘÍDLA: Plast
BARVA, DEKOR
INT/EXT: Bílá/Bílá

ZAKL. PROFIL: Purenit v. 50 mm
ROZŠÍŘ. PROFIL: Plast (horní) v. 320 mm

PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník
BARVA: Černá RAL 7016

PARAPET VNITŘNÍ: -

ZÁBRADLÍ: v=1000 mm sklo

KOVÁNÍ: klika

Otvor světlý: 5900/2300 mm
Otvor stavební: 5900/2670 mm
V. parapetu: 0 mm

P5b: celk. 1 ks
bez PO

1NP: 1 ks
B.201b

-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy
-Osazení do líce zdiva
-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm
-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics
-Dodávka bude vč. kování
-Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

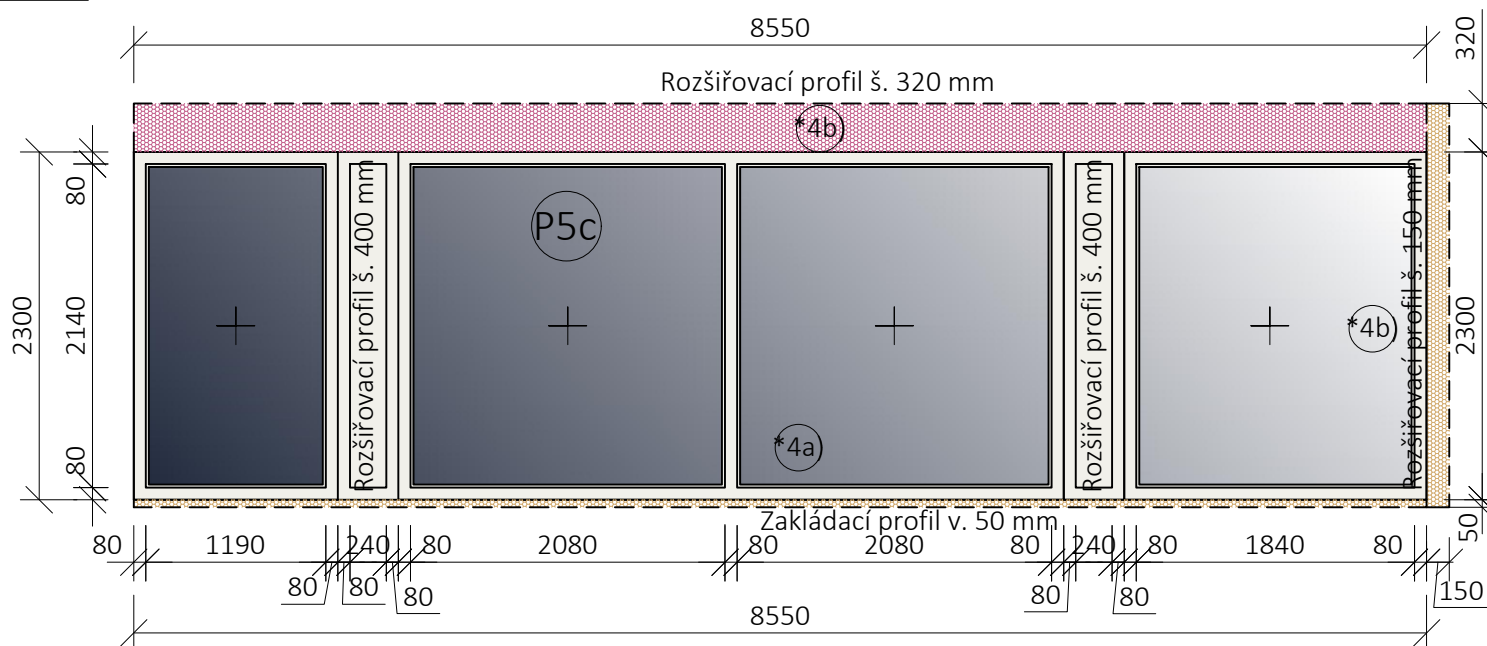
11

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všetchny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P5c			



Okno fixní		Otvor světlý:	8550/2300 mm
Uw:	1,2 W/m²K	Otvor stavební:	8550/2670 mm
ZASKLENÍ:	Číré trojsklo, FIX Con. 55.2	V. parapetu:	0 mm
		P5c:	celk. 1 ks
		bez PO	
MATERIÁL RÁMU: Plast			
BARVA, DEKOR		1NP:	1 ks
INT/EXT:	Bílá/Bílá	B.201a	
MATERIÁL KŘÍDLA: Plast			
BARVA, DEKOR			
INT/EXT:	Bílá/Bílá		-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásky
ZAKL. PROFIL:	Purenit v. 50 mm		-Osazení do líce zdiva/předsazená montáž
ROZŠÍŘ. PROFIL:	Plast (horní) v. 320 mm Purenit (boční) v. 150 mm		-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm
			-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics
PARAPET VNĚJŠÍ:	Hliník		-Dodávka bude vč. kování
BARVA:	Černá RAL 7016		-Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny
PARAPET VNITŘNÍ:	-		
ZÁBRADLÍ:	-		
KOVÁNÍ:	-		

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

12

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P5d		<p>Okno fixní</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré dvojsklo, FIX Con. 55.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: Purenit v. 50 mm</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: Plast (horní) v. 320 mm Purenit (boční) v. 50 mm</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: -</p>	<p>Otvor světlý: 8410/2300 mm</p> <p>Otvor stavební: 8460/2670 mm</p> <p>P5d: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks B.201a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy -Osazení do líce zdiva -Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm -Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics -Dodávka bude vč. kování -Prosklené stěny a dveře budou kontrastně označeny</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

Číslo zakázky: L22 230

13

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P6a		<p>Okno otvíravé a výklopné</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 33.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: Plast (horní) v. 275 mm</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: -</p>	<p>Otvor světlý: 1660/1875 mm</p> <p>Otvor stavební: 1660/1600 mm</p> <p>V. parapetu: 910 mm</p> <p>P6a: celk. 1 ks bez PO</p> <p>1NP: 1 ks A.301a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav

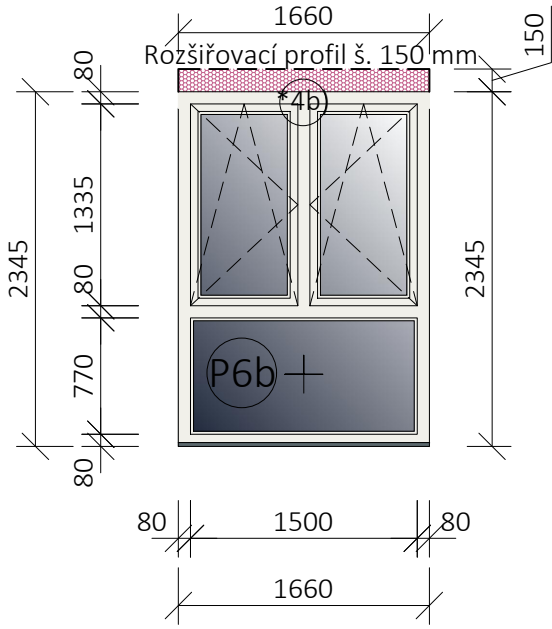
Číslo zakázky: L22 230

14

Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek

Datum: 06/2022

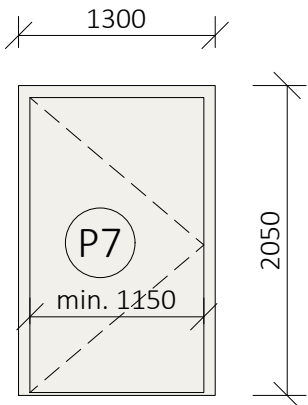
Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P6b		<p>Okno otevíravé a výklopné, s fixní částí</p> <p>Uw: 0,8 W/m²K</p> <p>ZASKLENÍ: Čiré trojsklo, FIX Con. 55.2</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: Plast</p> <p>BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá</p> <p>ZAKL. PROFIL: -</p> <p>ROZŠÍŘ. PROFIL: Purenit (horní) v. 150 mm</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník</p> <p>BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: Plast</p> <p>BARVA: Bílá</p> <p>ZÁBRADLÍ: -</p> <p>KOVÁNÍ: snížená pozice okenní kliky k dolní hraně otvoru</p>	<p>Otvor: 1660/2345 mm</p> <p>V. parapetu: 0 mm</p> <p>P6b: celk. 1 ks</p> <p>bez PO</p> <p>1NP: 1 ks</p> <p>A.501a</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy</p> <p>-Osazení do líce zdiva/předsazená</p> <p>-Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm</p> <p>-Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics</p> <p>-Dodávka bude vč. kování</p>

Plastové výplně otvorů

Domov seniorů Břeclav	Číslo zakázky: L22 230	15
Vypracoval: Ing. Mojmír Slepánek	Datum: 06/2022	

Všechny položky jsou kresleny ze strany exteriéru

OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR, POČ. KUSŮ, POZNÁMKA
P7		<p>Vstupní dveře s nízkým přechodovým AL prahem</p> <p>Uw: 1,2 W/m²K ZASKLENÍ: -</p> <p>MATERIÁL RÁMU: Plast BARVA, DEKOR INT/EXT: Bílá/Bílá ZAKL. PROFIL: - ROZŠÍŘ. PROFIL: -</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ: Hliník BARVA: Černá RAL 7016</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ: - BARVA: -</p> <p>ZÁBRADLÍ: - DĚTSKÁ POJISTKA: -</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika</p>	<p>Otvor světlý: 1300/2050 mm Otvor stavební: 1300/2050 mm</p> <p>P7: celk. 1 ks bez PO</p> <p>PŮDA: 1 ks</p> <p>-Nerezový ("teplý") distanční rámeček, vnitřní a venkovní difuzní pásy -Osazení do líce zdiva -Přetažení tepelné izolace přes rám min 20 mm -Zakončení omítky k rámu pomocí systémových lišt Etics -Dodávka bude vč. kování</p>