

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

VÝDEJ

101 - Vozík servírovací, horní a střední police

102 - Stůl s vestavěnou vyhřívanou vanou 2xGN1/1 a
prostorem pro podstolovou chladničku

103 - Chladicí skříň podstolová

104 - Police nástěnná, 2 etáže

105 – Stůl s umyvadlem, dvířky a spodní policí

105.1 - Sanitární příslušenství k umyvadlu - dodávka
interier

105.2 – Stojánková baterie

106 – Výrobník horké vody

MYTÍ NÁDOB

201 – Odpadkový koš, pojízdný

202 – Mycí stroj podstolový

203 - Police nástěnná


204 - Ímpayna yodv

205 - Mycí stůl s dřezem, prolisem pracovní desky a prostorem pro myčku

205.1 – Sprcha pro předmytí nádobí

ÚKI ID

301 - Skříňka nástěnná na čisticí prostředky

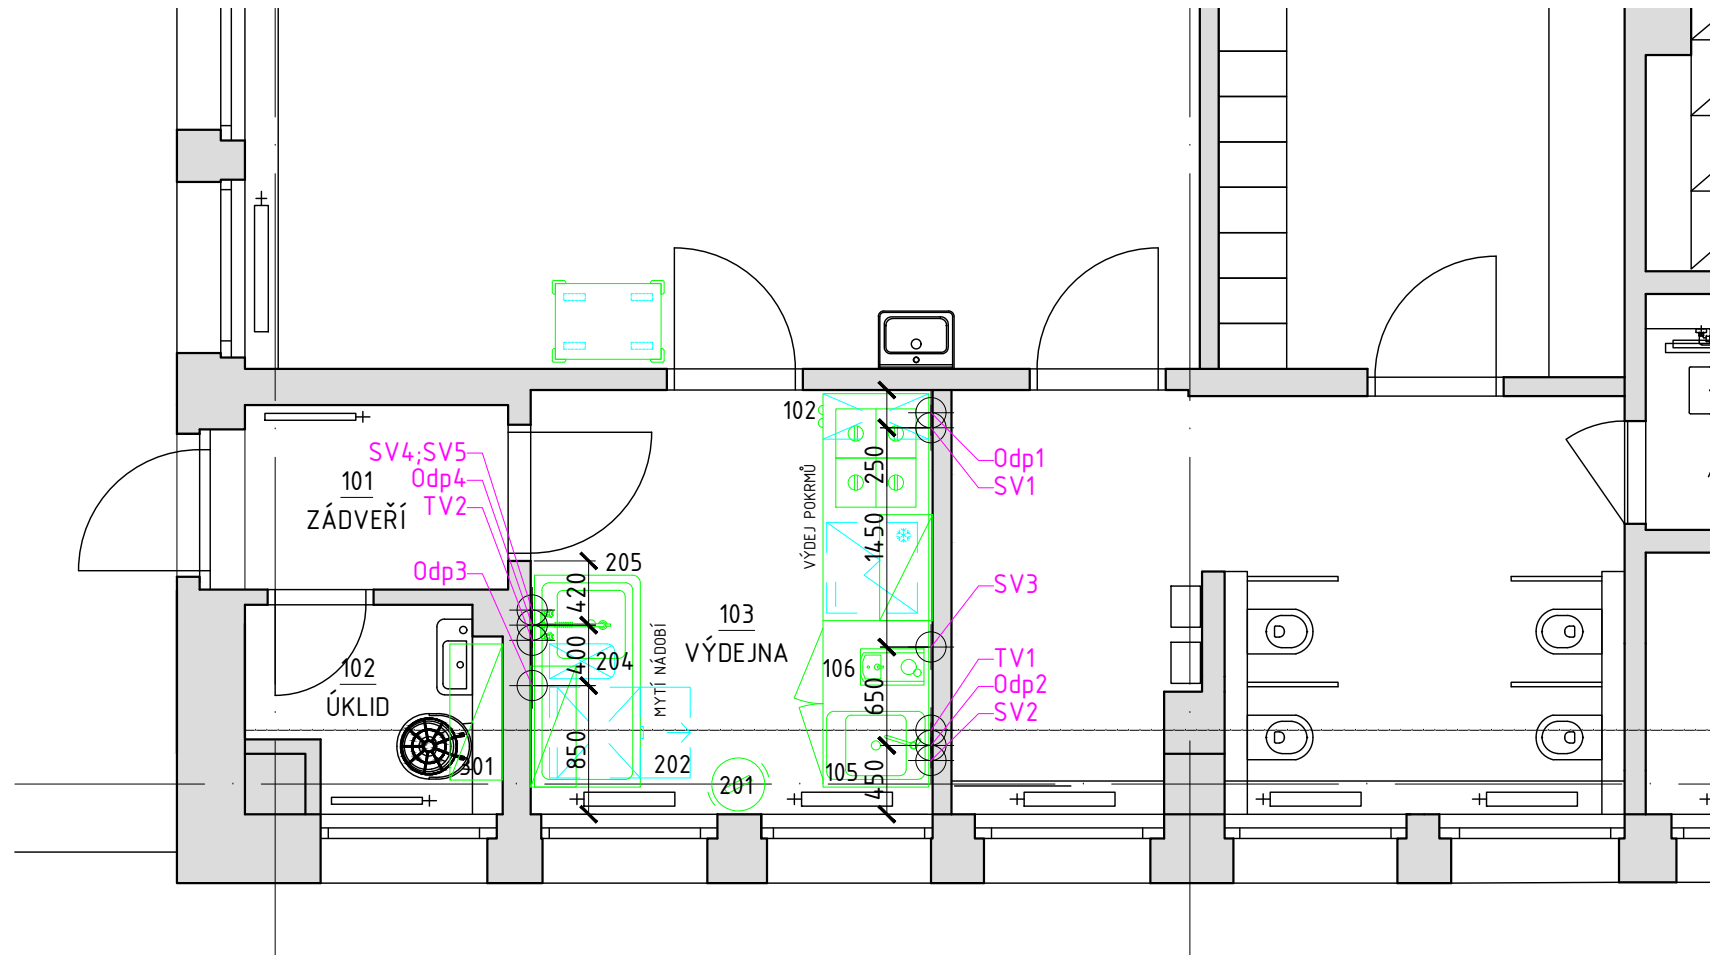

VODA, ODPAD:

P.č.:	Zařízení:	Studená voda:	Teplá voda:	Odpad:
102	Stůl s vyhřívanou vanou	SV1 - roh.v. 3/8", v = 450 mm		Odp1 - DN50, v = 300 mm
105	Stůl s umyvadlem	SV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp2 - DN50, v = 500 mm
106	Výrobník horké vody	SV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm		
202	Mycí stroj podstolový	SV4 - roh.v. 3/8", v = 650 mm		
204	Úpravna vody			Odp3 - DN50, v = 50 mm
205	Mycí stůl s dřezem	SV5 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp4 - DN50, v = 500 mm

Pozn.: Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.

$\pm 0,000$ = podlaha 1.NP

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <p>Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102; ID DS: yr7iujc</p> <p>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮVĚNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</p>	
Ing.arch.Jan Snášel		Ing.arch. Jan Snášel	Ing.Václav Nevřiva		
investor		Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby		obec Břeclav [584291]; parc. č. st. 4282, k.ú. Břeclav [613584]			
název akce		DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA		stupeň	DUR+DSP
				číslo zakázky	L23 243
stavební objekt		SO.01 - Dětská skupina		datum	03/2024
část projektu		D.1.4c - Gastrotechnologie		formát	A3/1:50
název výkresu		DISPOZICE 1NP - POŽADAVKY ZTI		měřítko	číslo výkresu
				1:50	D.1.4c.12