


Skladba podlahy

stávající – 137,3 m²

- dřevěné výškové parkety – 22 mm – demontovat
- dřevěná prkna na povlodech – 25 mm – demontovat
- dřevěné povly/násp. zeminnou – 120 mm – demontovat/odtěžit
- zemina – 103 mm – odtěžit
- zemina

navržený – 137,3 m²

- A – mosi parkety dubové včetně lakování – 22mm
 – OSB desky – 22mm
 – dřevěný průmysl rosti svojíř / desky z minerální pisti 1,120 mm
 – ochranné geotextilie
 – hydroizolační modifikovaný asfaltový pás proti vodě a roduu – 4mm
 – penetrací nátěr
 – podkladní betu C 16/20 se svařovanou síť 6/100–6/100mm – 100
 – stáloví zemu



ochranné sítě na okna do lanek (1,92 x 2,3 m – 6ks)


obklad soklu do výšky 2 m z dřevěných smrkových palubek tl. 14mm na dřevěném odvětrávaném roštu vč. lazurovacího nátěru – 43,4 bm x 2 m = 86,8 m²

obklad nik pod parapety oken pro ochranu otopných těles z dřevěných smrkových desek s mezerami na dřevěném roštu – demontovatelný (1,92 x 0,9 m – 6ks)

obklad nik pro cvičební pomůcky z dřevěných smrkových palubek, dvoukřídlový, otevírací, uzamykatelný (1,5x2,26 m – 1ks; 1,45 x 2,26 m – 1ks)

Legenda materiálu

stávající cihelné zdívo




stávající chlené zdlvo navržené k hydrofobizující chemické injekci –
 krémové injekci proti vztlakové vlhkosti
 $18,6 \times 0,65 \text{ m} + 6,6 \times 0,3 \text{ m} = 14,1 \text{ m}^2$

m2

nově zaná dělicí stěno nářadovny, řám z ocelových uzavřených profilů kotvených k podkladnímu betonu a ke stropu

- do výšky 2,0 m oboustranný obklad z dřevěných smrkových palubek
- od výšky 2,0 m do 3,72 m (po strop) ochranná síť do lanké - 4 x 1,72 = 6,88 m²

Schéma ZŠ

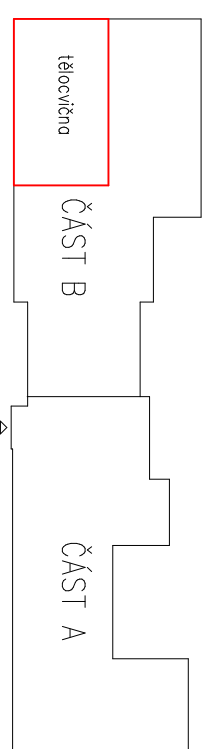

Záver – popis	Datum	Index	Podpis		
Kčisll	InguJaroslav Fojlch				
Kontroloval	InguJaroslav Fojlch				
Zcep. projektant	InguJaroslav Fojlch				
Investor	Mesto Breclav IČM 3_690 02 Breclav			Osoho	
Zadávové číslo	2025./10				
Datum l.vydání	káten 2025				
MAFIKO	1-50			Označení	
Súpleť PD	Documentace pro provedení stavy			D.1	Poré číslo