



## Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně RAMPA - ZÁSOBOVACÍ

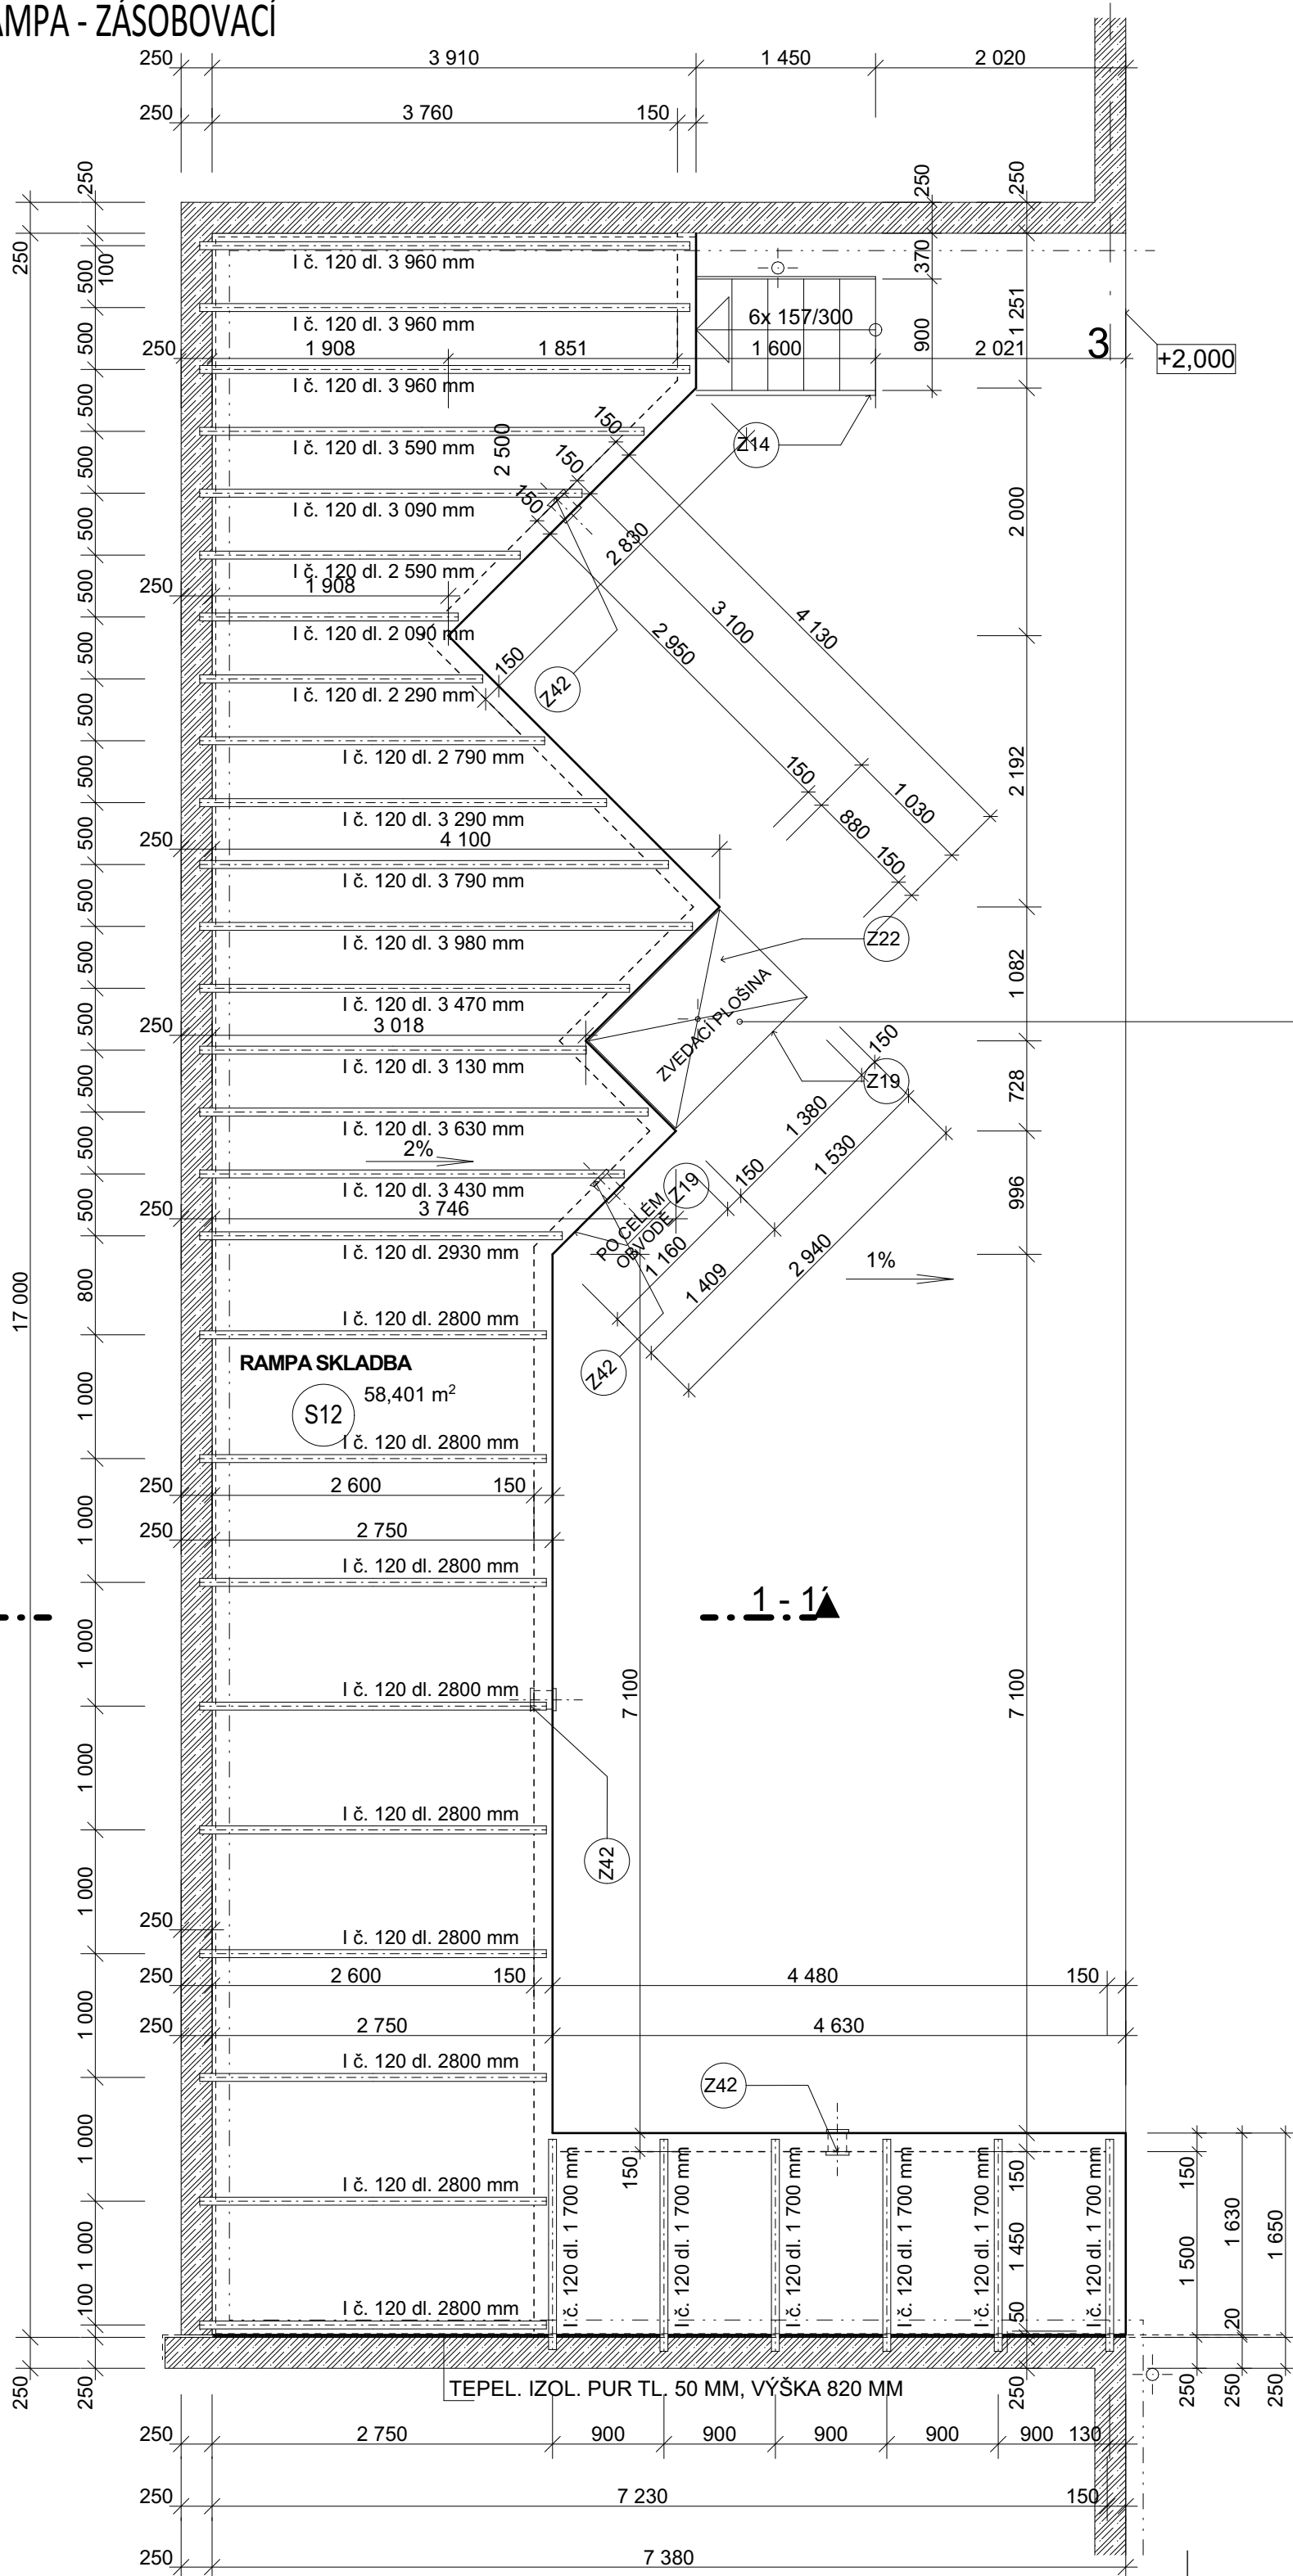

## ŘEZ 1 - 1'

ULOŽENÍ DO KAPES  
KAPSA VYPLNĚNA  
STŘÍKANOU PUR  
PĚNOU

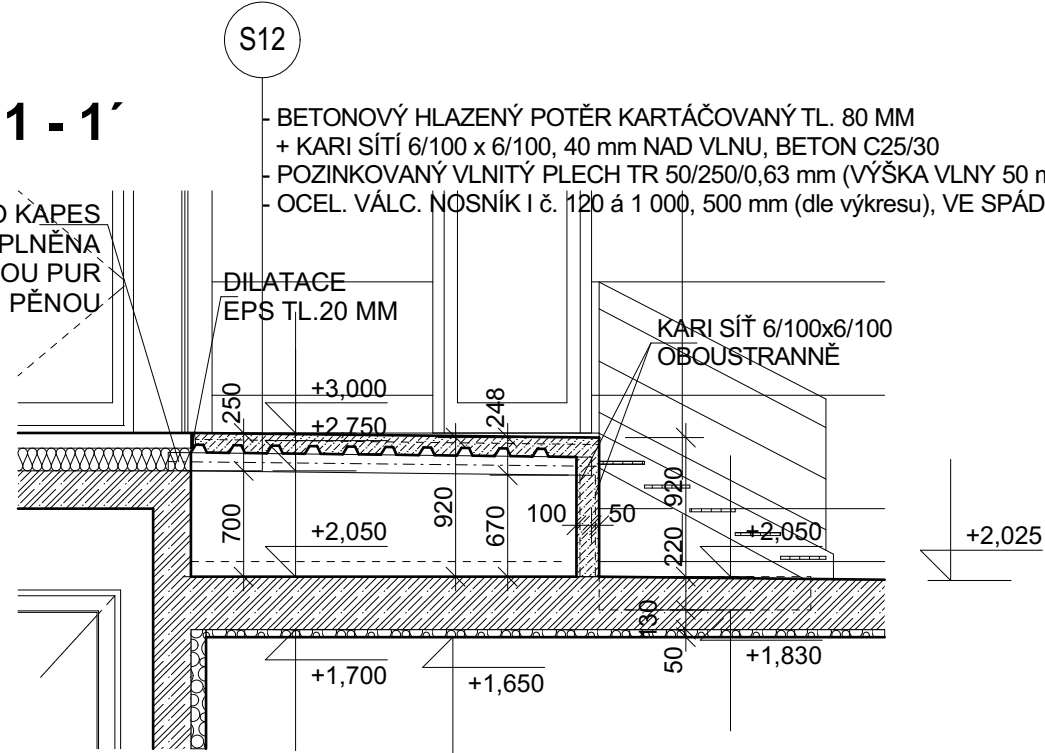

BETON C20/25, C25/30 DLE SKLADBY

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  
ZÁKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAVEBNÍ)  
VÝZTUŽ VIZ. STATIKA


SNÍŽENÍ PODLAHY V RAMPĚ Č. MÍSTNOSTI 2.41, V MÍSTĚ OSAZENÍ ZDVÍŽNÉ PLOŠINY (VIZ. ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK). SNÍŽENÍ V ŽB. KONSTRUKCI 1030/1530 mm, hl. 220 mm. OTVOR BUDE BUDE OPATŘEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU, BUDE NÁPOJEN NA KANALIZACI A LEMOVÁN OCHRANNÝM L PROFILEM (VIZ. ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK)

### POZNÁMKA:

ULOŽENÍ OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ MIN. 100 MM.

PROSTOR POD RAMPOU BUDE PROVĚTRÁVANÝ 4x PRŮVĚTRNÍKY 150/150  
Z42 - VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav										
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																				
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU										LOGO FIRMY					ODSOUHLASENO INVESTOREM					
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061																				
+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv										GENERÁLNÍ PROJEKTANT										
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DŮVĚRNÝM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOVLÉNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).																				
AUTOR PROJEKTU:																				
VYPRACOVAL:				KONTROLOVAL:				HL.INŽ.PROJEKTU												
Jaromíra Plichutová DiS.				Jiří Šetina DiS.				Ing. Marek Hasoň												
NÁZEV PROJEKTU:										Městanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022										
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně																				

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  <b>Městanská 3992/109</b> <b>695 01 Hodonín,</b> <b>www.firmaplus.cz</b> <b>tel: +420 518 120 022</b>		LOGO FIRMY  		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:			
Jaromíra Pichutová DiS.		Jiří Šetina DiS.			
PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ				DATUM: 07/2018	MĚŘITKO: 1 : 50
OBSAH VÝKRESU:				Č.ZAK.:	055-17
<b>RAMPA - ZÁSOBOVACÍ</b>				ČÍSLO VÝKRESU.:	<b>D.1.1.2.30</b>