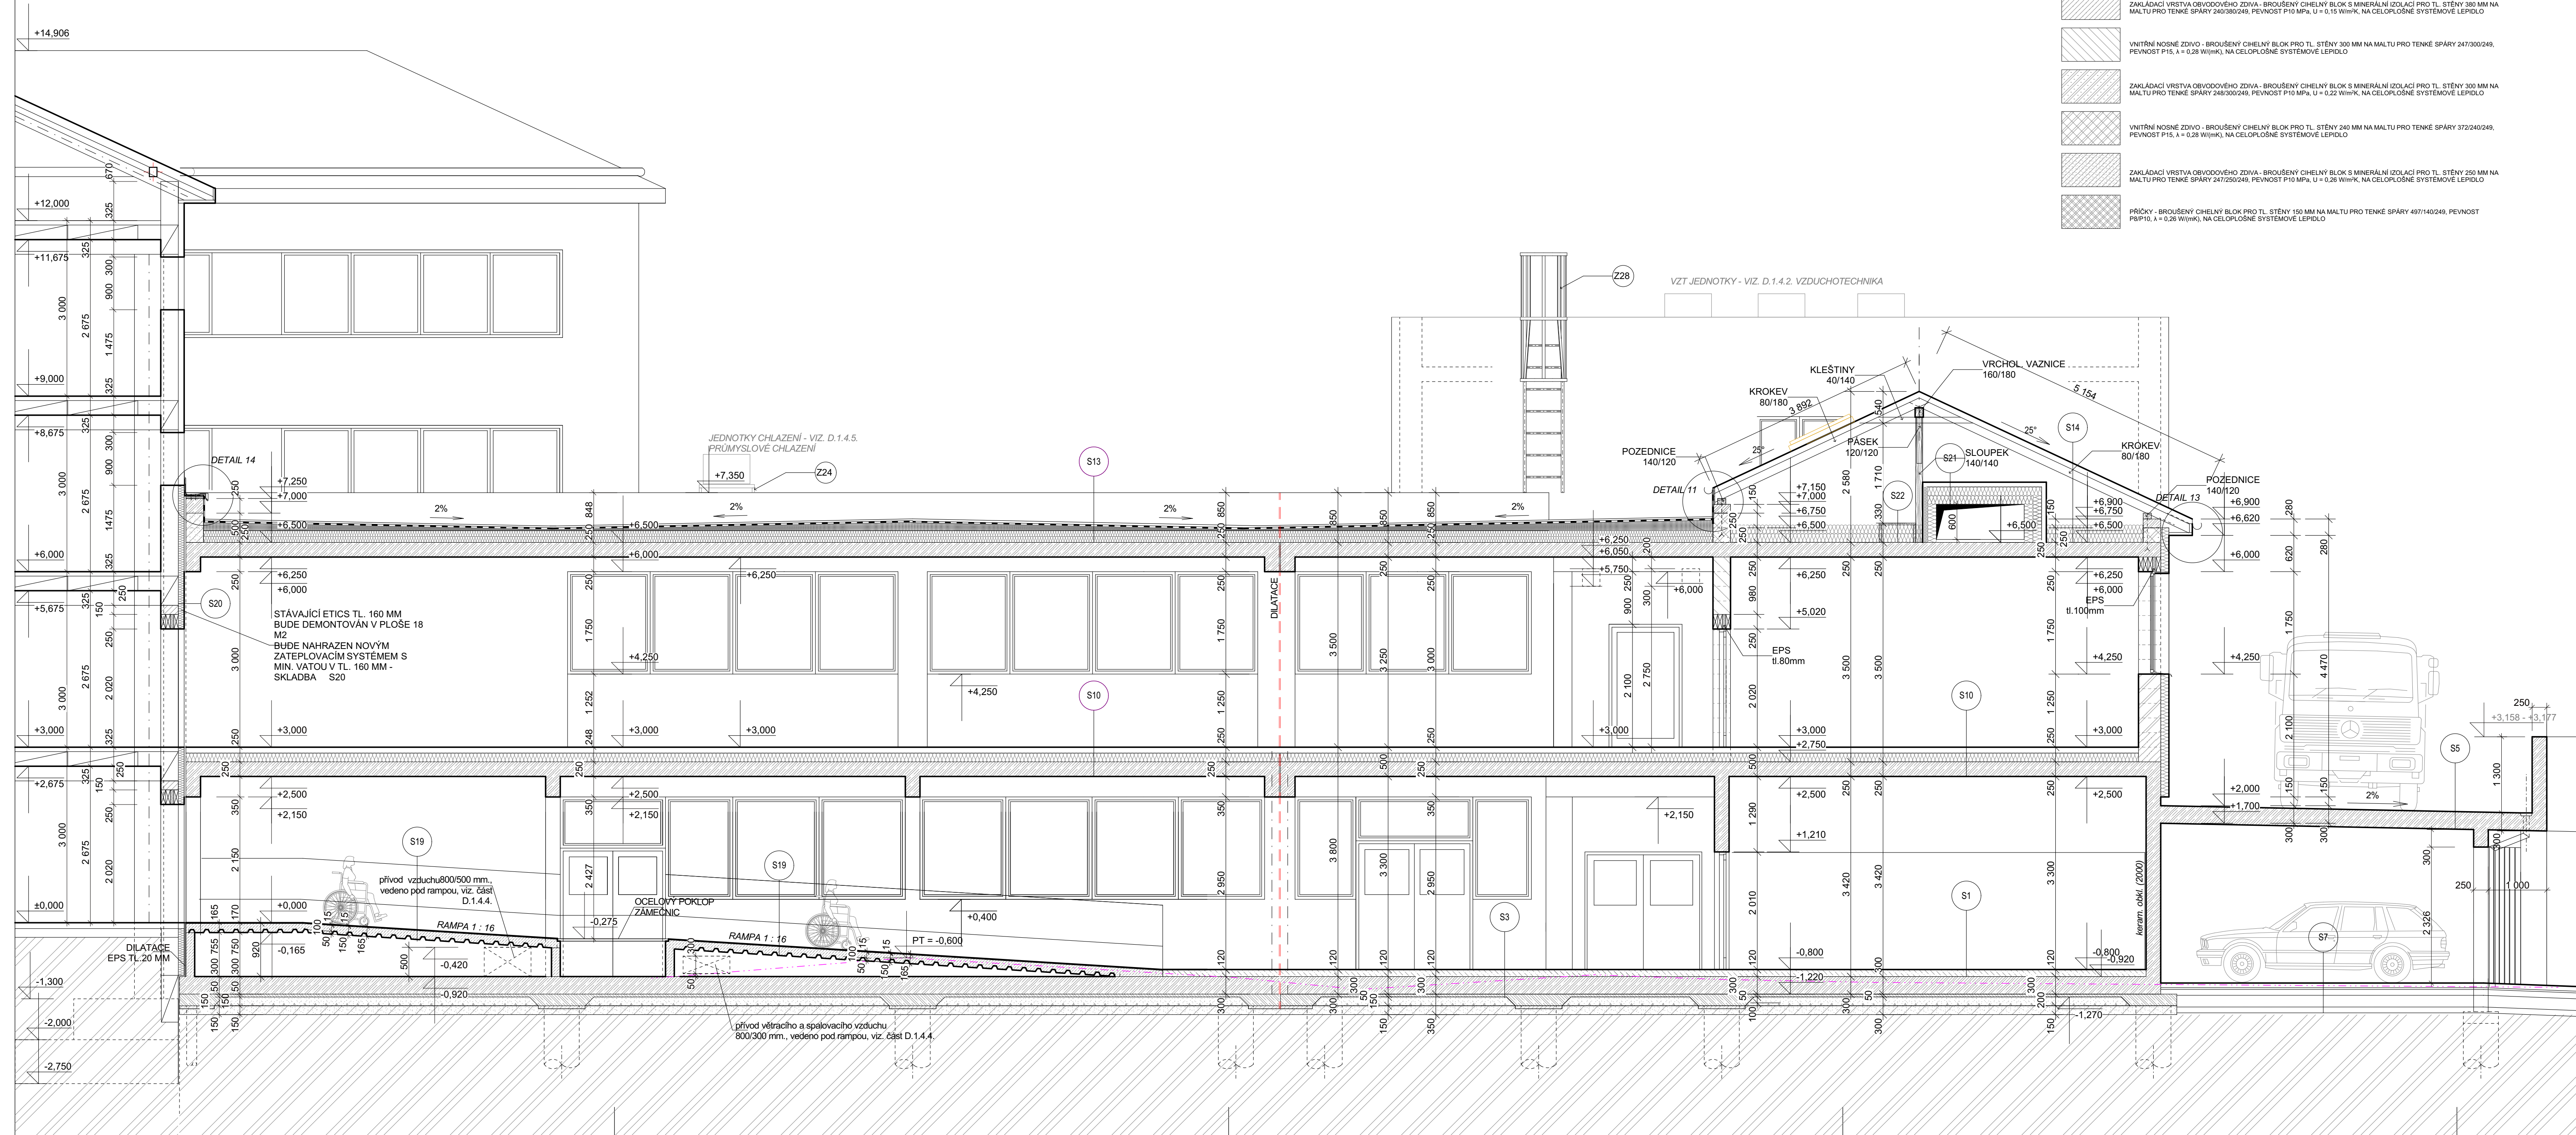










Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně ŘEZ E-E



LEGENDA MATERIÁLU:

- | | |
|---|--|
|  | ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
ZÁKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAUPNÍ), VYTUŽB. B 500B, SÍTĚ KARI BS1500M, KRYTÍ 30 mm |
|  | OBVODOVÉ ŽDÍVO - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10, $\lambda = 0,107 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ŽDÍVA - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | VNITRNÍ NOSNÉ ŽDÍVO - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15, $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ŽDÍVA - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,22 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | VNITRNÍ NOSNÉ ŽDÍVO - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 244 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15, $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | ZAKLÁDACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ŽDÍVA - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa, $U = 0,26 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |
|  | PŘÍČKY - BROUŠENÝ CHEILNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10, $\lambda = 0,26 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNĚ SYSTÉMOVĚ LEPIDLO |

- | | |
|---|---|
|  | <p>PRÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY 487/115/249, PEVNOST PŠP10, $\lambda = 0,25 \text{ W/(mK)}$, NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO</p> |
|  | <p>VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100, 200 MM (100/200 x 800 x 600), $\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$, LEPENO NA ŽIVOÝ SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBLADKY PŘIDÁNY SYSTÉMOVÉ HMOČNÍKY, ČIŠTĚNÁ JEDNOZDINNÁ SYSTÉMOVÁ / KERAMICKÝ OBLAD</p> |
|  | <p>STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANELOU PRO CHLADIDRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ, VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010, VNITŘEK PANELOU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VR. Z POLYURETANU</p> |
|  | <p>ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSPY, HUTNĚNO VIZ. D.1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</p> |
|  | <p>ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNO VIZ. D.1.2.1. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</p> |
|  | <p>ZEMINA PŮVODNÍ</p> |
|  | <p>OCHRANÁ MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM</p> |

DOKUMENTACE PRO VYVEDENÍ STAVBY																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MÍSTO STAVBY: Na Pátné 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav										
Parcel.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																				
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU										LOGO FIRMY					OSOBUHLAŠENO INVESTOREM					
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka č. 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061																				
+0,000 = 156,52 m.n.m. Bpv										GENERÁLNÍ PROJEKTANT										
COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOREM VLASTNICTVÍM A NEMÁ BÝT BEZ JEHO SOUVOLNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVAME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVĚ A PŘÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).																				
AUTOR PROJEKTU:																				
VYPRACOVAL:			KONTROLOVAL:			HLINŮZ PROJEKTU														
Jaromír Pichutová DIŠ.			Jiří Šetina DIŠ.			Ing. Marek Hason														
NÁZEV PROJEKTU:																				
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně																				
PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.										LOGO FIRMY					AUTORIZAČNÍ RAŽITKO					
Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel.: +420 516 120 022																				
VYPRACOVAL:			KONTROLOVAL:																	
Jaromír Pichutová DIŠ.			Jiří Šetina DIŠ.																	
PROFESSE:										D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ										
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ																				
OBSAH VÝKRESU:																				
ŘEZ E-E																				
										DATUM: 07/2018					MĚŘÍTKO: 1:50					
										Č.ZAK.:					055-17					
										ČÍSLO VÝKRESU:					D.1.1.2.12					