


ZÁKLADNÍ HODNOTY	
MAĚTOMÁ SOUSTAVA	3~NPE 50Hz/400V/7N-C-S
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	cca 5
PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (kW)	cca 3
ÚČINNÍK (cos φ)	0,95
ODPRAVA PŘED OŘAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM POSPOJOVÁNÍM PROUD. CHRÁNĚČEM
JÍMENOVÝ PROUD PŘÍPOJKY (A)	20
ZKRATOVÝ PROUD (kA) (kA)	< 6
ZKRATOVÝ PROUD (kA) (kA)	
KRITII	IP65
VYROBCE	
ROZMĚR mm (š x v x hl)/TYP	418x286x148

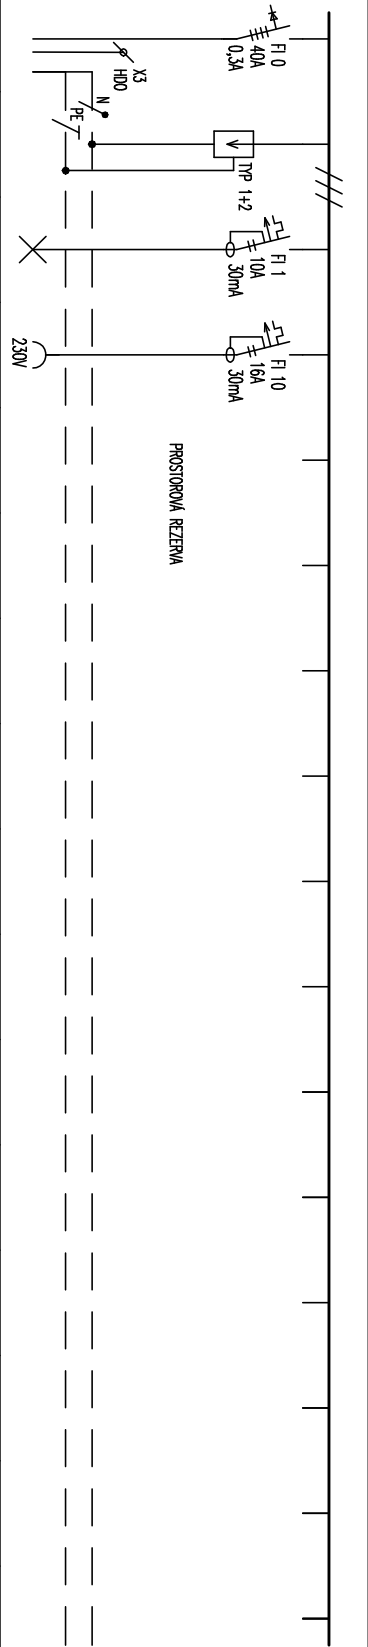

VÝVOD	PŘÍSTROJE ROZVADĚČE			
	ŘÍDÍCÍ A MĚŘÍCÍ		SÍLOVÉ	
	VOLIMETR		AMPERMETR	
	SPÍNACÍ HODINY		ELEKTROMĚR	
INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	40/3N/0,3A		108/1N/30mA	
JÍMENOVÝ PROUD (A)	40/3N/0,3A		108/1N/30mA	
POLISITKY HLAVNÍ	TP 1+2		TP 1+2	
POLISITKY POMOCNÉ				
VYPÍNAČ				
JISTIČ				
CHRÁNĚČ				
MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ				
STYKAČ				
TEPELNÁ SPOUŠTĚČ				
ZKRATOVÁ SPOUŠTĚČ				
JISTOČCHRÁNĚČ				
POMOCNÉ RELÉ				
PŘEPĚŤ. OCHRANA				
ZDROJ AC, DC				
TRANSFORMÁTOR PROUDU				
AMPERMETR				
VOLIMETR				
SPÍNACÍ HODINY				
ELEKTROMĚR				
TLAČITKO				
PŘEPÍNAČ				
SIGNALNÍ SVÍTLIDLO				
SPCHOD. RELÉ IMPULZNÍ				
X				
SMORKOVNICE				
OVLAĐAČ				
KABEL SÍLOVÝ	CNY-J 4x10		CNY-J 3x1,5	
KABEL OVLAĐAČÍ			CNY-J 3x2,5	
MET	CVA 10			

POZNÁMKA:

ROZVADĚČ	
LISTŮ CELKEM:	2
LISTŮ ČÍSLO:	2