


Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně PŮDORYS STŘECHY



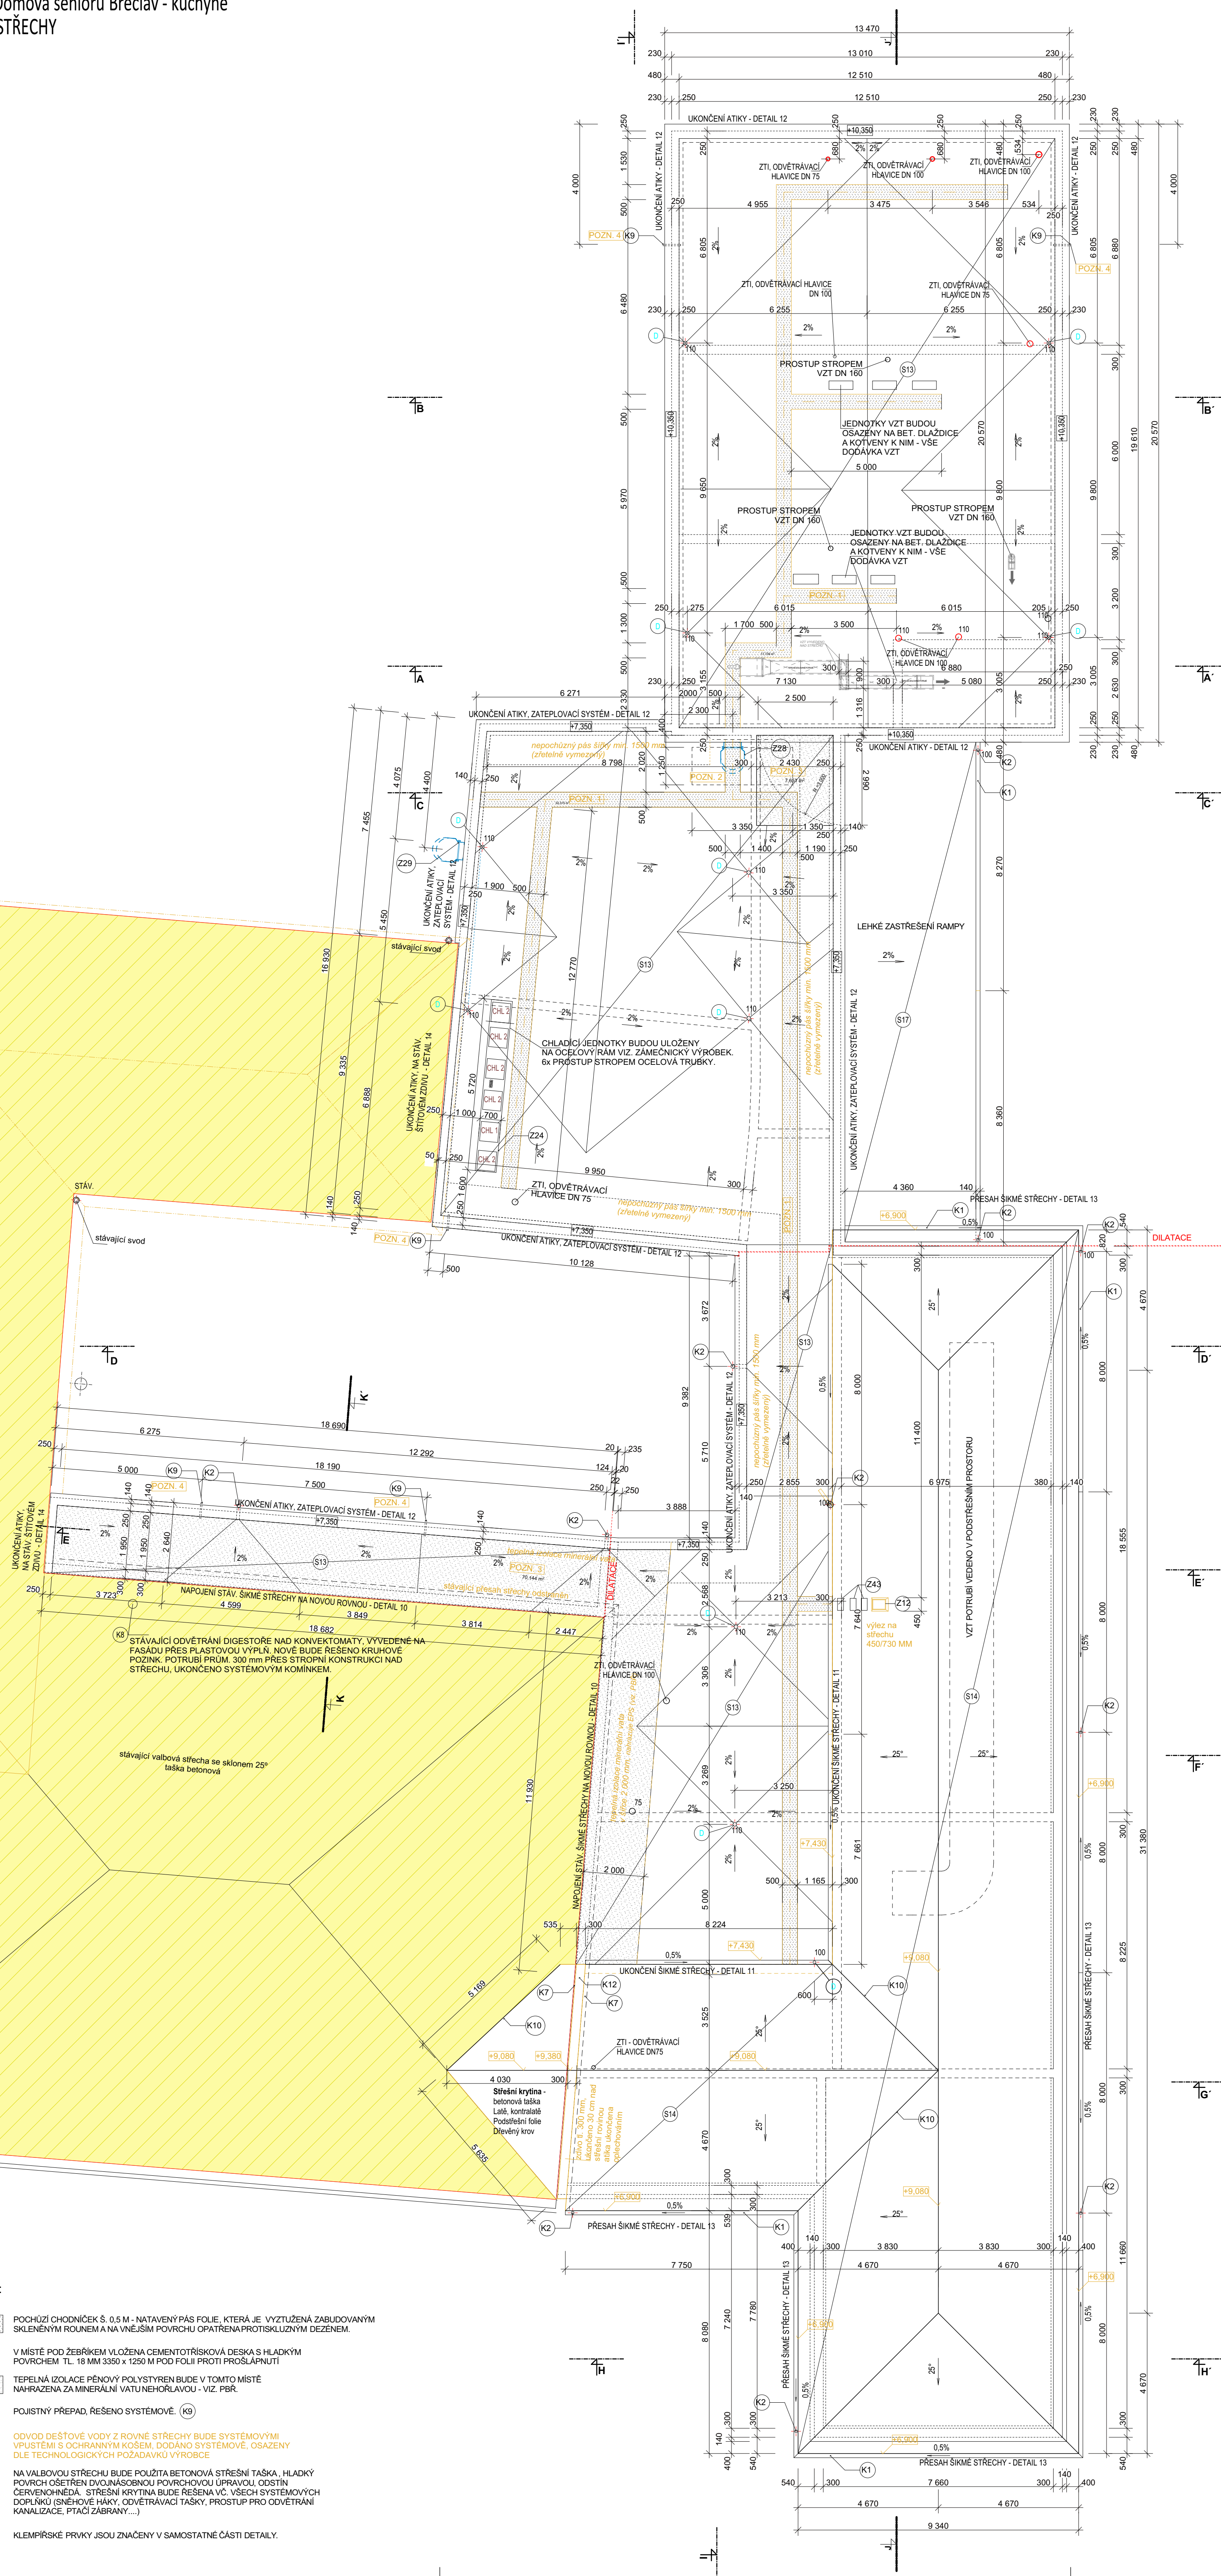


POZNÁMKA:

- | | |
|----------------|--|
| POZN 1: | POCHÝZÍ CHODNÍK Š 0,5 m - NÁTEVNÝM ŠAS FOLIE, KTERÁ JE VYUŽITELNÁ ZABUDOVANÝM SKLÝNĚNÝM ROZDÍLEM 0,5 m - NÁTEVNÝM POVRCHU OPATŘENÁ PROTISKLÝZOVÝM DEZEDEM. |
| POZN 2: | V MÍSTĚ POD ŽEBŘÍKEM VLOŽENA CEMENTOTRISKOVÁ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM TL. 18 mm (350 x 1250) NAD FOLII PROTI PROSÁKNUTÍ |
| POZN 3: | TEPELNÁ ISOLACE PĚNÝV POLYSTYRENU BUDE V TOMTO MÍSTĚ NAVRAŽENA ZA MINERÁLNÍ VATU NEHORÁLOU - VIZ. PRK. |
| POZN 4: | POLYSTYR PŘEPAD, ŘEŠENO SYSTÉMEM. (K6) |

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY Z ROVNÝCH STŘECHY BUDE SYSTÉMOVÝMI
VPUSTĚMI S OCHRANNÝM KOŠEM, DOĐANÝ SYSTÉMOVĚ, OSAZENÝ
DLE TECHNOLOGICKÝCH PŮJŽADAVKŮ VÝROBCE

NA VALBOVOU STŘECHU BUDE POUŽITA BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA , HLADKÝ
POVRCH OŠETŘEN DVOJNÁSOBNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODSTÍN
ČERVENOHNĚDÁ. STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE ŘEŠENA VČ. VŠECH SYSTÉMOVÝCH
DOPLNKŮ (SNEHOVÉ HÁKY, ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY, PROSTUP PRO ODVĚTRÁNÍ
KANALIZACE, PÍTAČ ZÁBRANY...)

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU ZNAČENY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DETAILY.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
MÍSTO STAVBY: Na Pěšíně 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav										
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																				
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061										LOGO FIRMY 					ODSOULHASENO INVESTOREM					
<div><div><div><div><div>+0,000 = 158.52 m.n.m. Bpv</div><div>COPYRIGHT: VŠETKY VÝKRESY A AUTORYTMY DUŠEVNÍMA VLASTNICTVÍMA A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUHLASU KOPÍROVÁN NEBO ZPŮSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (DOVOZOVÁNÍ SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PŘÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S KOPÍROVÁNÍM).</div><div>AUTOR PROJEKTU:</div><div><div>VYPRACOVAL:</div><div>Jarmomíra Pichutová DIŠ.</div></div><div><div>KONTROLOVAL:</div><div>Jiří Šetlina DIŠ.</div></div><div><div>HLINĚZ PROJEKTU</div><div>Ing. Marek Hasoň</div></div></div><div><div>NÁZEV PROJEKTU:</div><div>Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně</div></div></div><div><div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div><div><div>Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</div></div></div></div></div>																				
PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022										LOGO FIRMY 					AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO					
VYPRACOVAL: Jarmomíra Pichutová DIŠ.										KONTROLOVAL: Jiří Šetlina DIŠ.										
PROFESE:										D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ										
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ																				
OBSAH VÝKRESU:																				
PŮDORYS STŘECHY										<div><div>DATUM: 07/2018 Č.ČAK: 055-17 ČÍSLO VÝKRESU:</div><div>MĚŘÍTKO: 1 : 100 055-17 D.1.1.2.06</div></div>										