


# STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

TYPOVÁ  
ŘADA  
**UD**

Osvětlovací stožár bezpaticový – dálniční, třístupňový

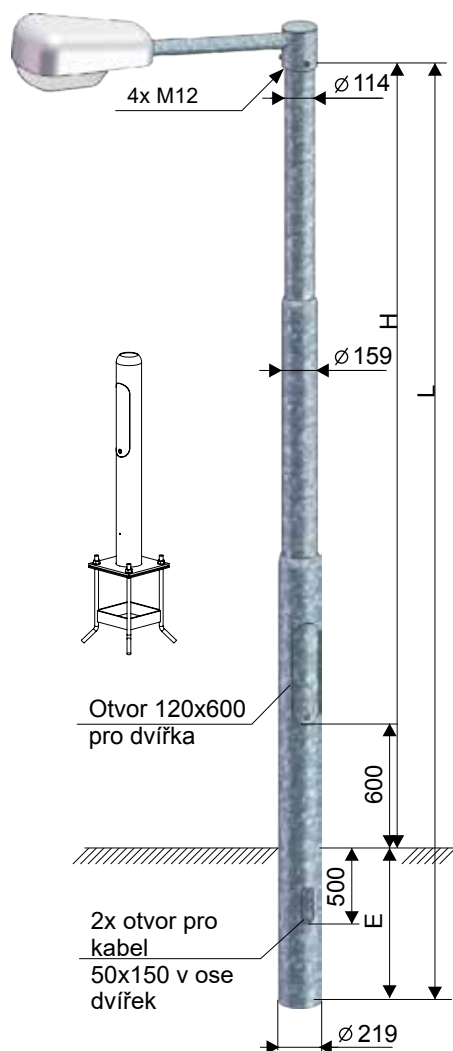


Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)	Zatížení (kg)
UD 8 - 219/159/114	12100-00099	8 000	9 000	1 000	201	4,59	140
* UD 10 - 219/159/114	12100-00100	10 000	11 200	1 200	237	5,54	120
* UD 12 - 219/159/114	12100-00101	12 000	13 500	1 500	288	6,75	100
■ UD 14 - 219/159/114	12100-00102	14 000	15 500	1 500	328	7,75	80
■ UD 16 - 219/159/114	12100-00103	16 000	17 500	1 500	399	9,13	70
■ UD 18 - 219/159/114	12100-00104	18 000	19 500	1 500	469	10,50	60
■ UD 20 - 219/159/114	12100-00105	20 000	21 800	1 800	549	12,08	50

\* i dělený ■ dělený

## TYPY VÝLOŽNÍKŮ:

J, UD

1-4 ramenné v závislosti na výšce stožáru, s max. délkou vyložení 3 000 mm  
Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce díku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých světel).

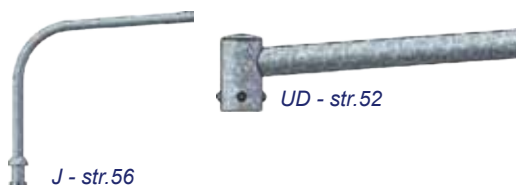

## POUŽITÍ:

Osvětlení velkých prostranství, hlavních městských a dálničních komunikací.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

## PROVEDENÍ:

- spodní část díku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části díku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

## VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

## DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

## CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.




# VÝLOŽNÍKY


TYPOVÁ ŘADA  
OK2, OK3  
DPZ

## Konzolové výložníky


### OK2

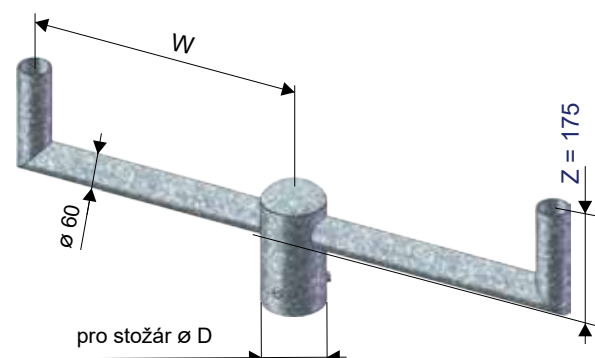

### OK3

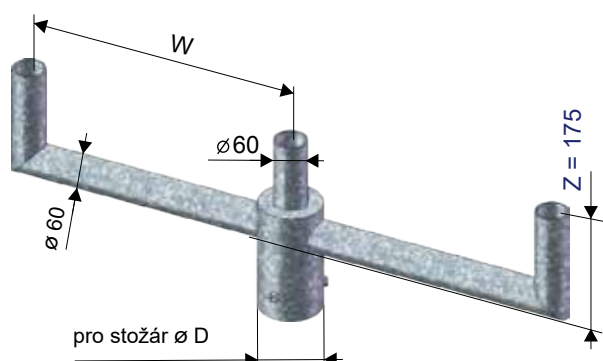

### DPZ

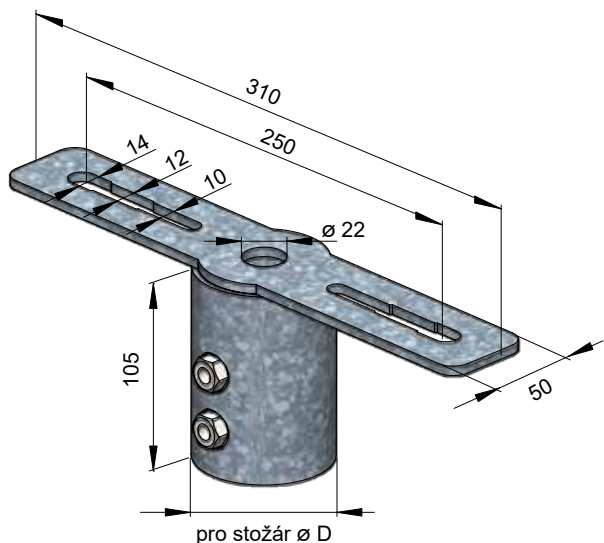

Typ	Obj. číslo	W (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)
OK2 - 500/60	12200-00361	500	60	6,49	0,27
OK2 - 500/76	12200-00362	500	76	7,13	0,29
OK2 - 500/89	12200-00363	500	89	7,84	0,31
OK2 - 500/114	12200-00364	500	114	8,40	0,33
OK2 - 1000/60	12200-00365	1 000	60	10,44	0,45
OK2 - 1000/76	12200-00366	1 000	76	11,32	0,47
OK2 - 1000/89	12200-00367	1 000	89	12,03	0,49
OK2 - 1000/114	12200-00368	1 000	114	12,59	0,51
OK2 - 1500/76	12200-00369	1 500	76	15,51	0,65
OK2 - 1500/89	12200-00370	1 500	89	16,22	0,67
OK2 - 1500/114	12200-00371	1 500	114	16,77	0,69
OK3 - 500/60	12200-00372	500	60	6,57	0,29
OK3 - 500/76	12200-00373	500	76	7,46	0,31
OK3 - 500/89	12200-00374	500	89	8,18	0,33
OK3 - 500/114	12200-00375	500	114	8,73	0,35
OK3 - 1000/60	12200-00376	1 000	60	10,77	0,47
OK3 - 1000/76	12200-00377	1 000	76	11,65	0,49
OK3 - 1000/89	12200-00378	1 000	89	12,37	0,51
OK3 - 1000/114	12200-00379	1 000	114	12,92	0,53
OK3 - 1500/76	12200-00380	1 500	76	15,87	0,66
OK3 - 1500/89	12200-00381	1 500	89	16,55	0,69
OK3 - 1500/114	12200-00382	1 500	114	17,11	0,71

Typ	Obj. číslo	D (mm)	Rozteč uchycení šrouby M8 (mm)	Rozteč uchycení šrouby M10 (mm)	Rozteč uchycení šrouby M12 (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m²)
DPZ 1/60	12200-00383	60	100–156	174–212	236–250	1,1	0,08
DPZ 1/76	12200-00447	76	120–156	174–212	236–250	1,4	0,10
DPZ 1/89	12200-00448	89	140–156	174–212	236–250	1,8	0,11
DPZ 1/114	12200-00446	114	150–156	174–212	236–250	2,2	0,14

#### VÝLOŽNÍK TYPU OK2, OK3:

- výložníky jsou určeny pro stavitelné uchycení reflektorů k ocelovým stožárům
- s použitím výložníku OK3 lze vytvářet osvětlovací soustavy dle přání zákazníka
- při vytváření kombinací výložníků OK... je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přetížení stožáru

#### PROVEDENÍ:

- dvouramenný výložník k osazení až 3 reflektorových úchytů DPZ
- max. délka vyložení 1 500 mm v závislosti na výšce stožáru a váze osvětlovací soustavy
- uchycení svítidla nebo DPZ na prům. 60 mm
- možnost úprav dle zadání zákazníka

#### DPZ

Konzole DPZ je určena pro stavitelné uchycení reflektoru ke konzolovému výložníku OK2, OK3 nebo přímo na sloup.

#### PROVEDENÍ:

- pro montáž reflektorů pomocí dvou šroubů s roztečí dle tabulky
- možnost úprav dle zadání zákazníka

#### CERTIFIKACE A SHODA:




Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.



# VÝLOŽNÍKY


TYPOVÁ  
ŘADA  
**URB**

## Konzolové výložníky

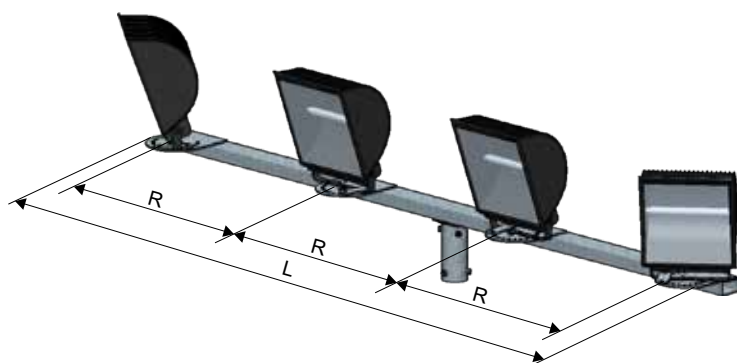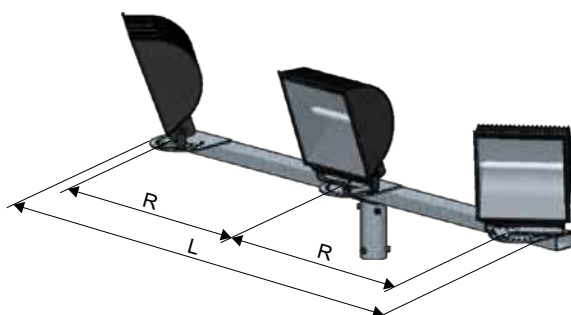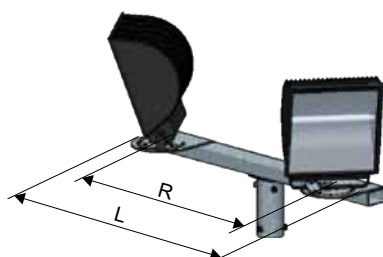


### OTVORY PRO UCHYCENÍ REFLEKTORU

#### URB 1

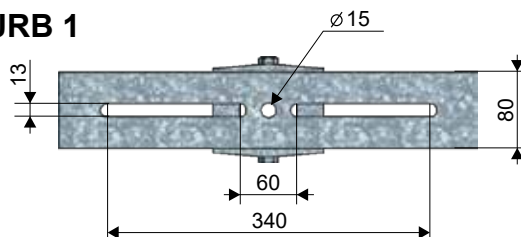

#### URB 2 - URB 4

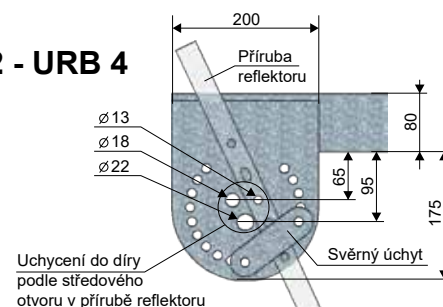

Typ	Obj. číslo	L (mm)	R (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
URB 1/60	12200-00480	440	-	60	3,6	0,20
URB 1/76	12200-00481	440	-	76	4,0	0,22
URB 1/89	12200-00482	440	-	89	4,6	0,24
URB 1/114	12200-00483	440	-	114	5,1	0,26
URB 2/60	12200-00484	1000	800	60	11,8	0,55
URB 2/76	12200-00485	1000	800	76	12,3	0,57
URB 2/89	12200-00486	1000	800	89	12,9	0,59
URB 2/114	12200-00487	1000	800	114	13,3	0,61
URB 3/76	12200-00488	1800	800	76	19,5	0,82
URB 3/89	12200-00489	1800	800	89	20,0	0,84
URB 3/114	12200-00490	1800	800	114	20,6	0,86
URB 4/89	12200-00491	2600	800	89	31,9	1,13
URB 4/114	12200-00492	2600	800	114	32,5	1,15
URB 4/89-900	12200-00462	1100	900	89	18,1	0,80
URB 4/114-900	12200-00461	1100	900	114	18,5	0,82

### Reflektorový výložník URB:

Je určen pro uchycení jednoho až čtyř reflektorů.

### PROVEDENÍ:

- řada URB s možností natáčení, pro reflektory – každý do šířky 600 mm a hmotnosti do 30 kg

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461  
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

### CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

