



ŘEZY ZÁKLADY, ČÁST 1 - NOVÝ STAV  
M 1:50


ŘEZ AX1-AX1 - NOVÝ STAV  
M 1:50

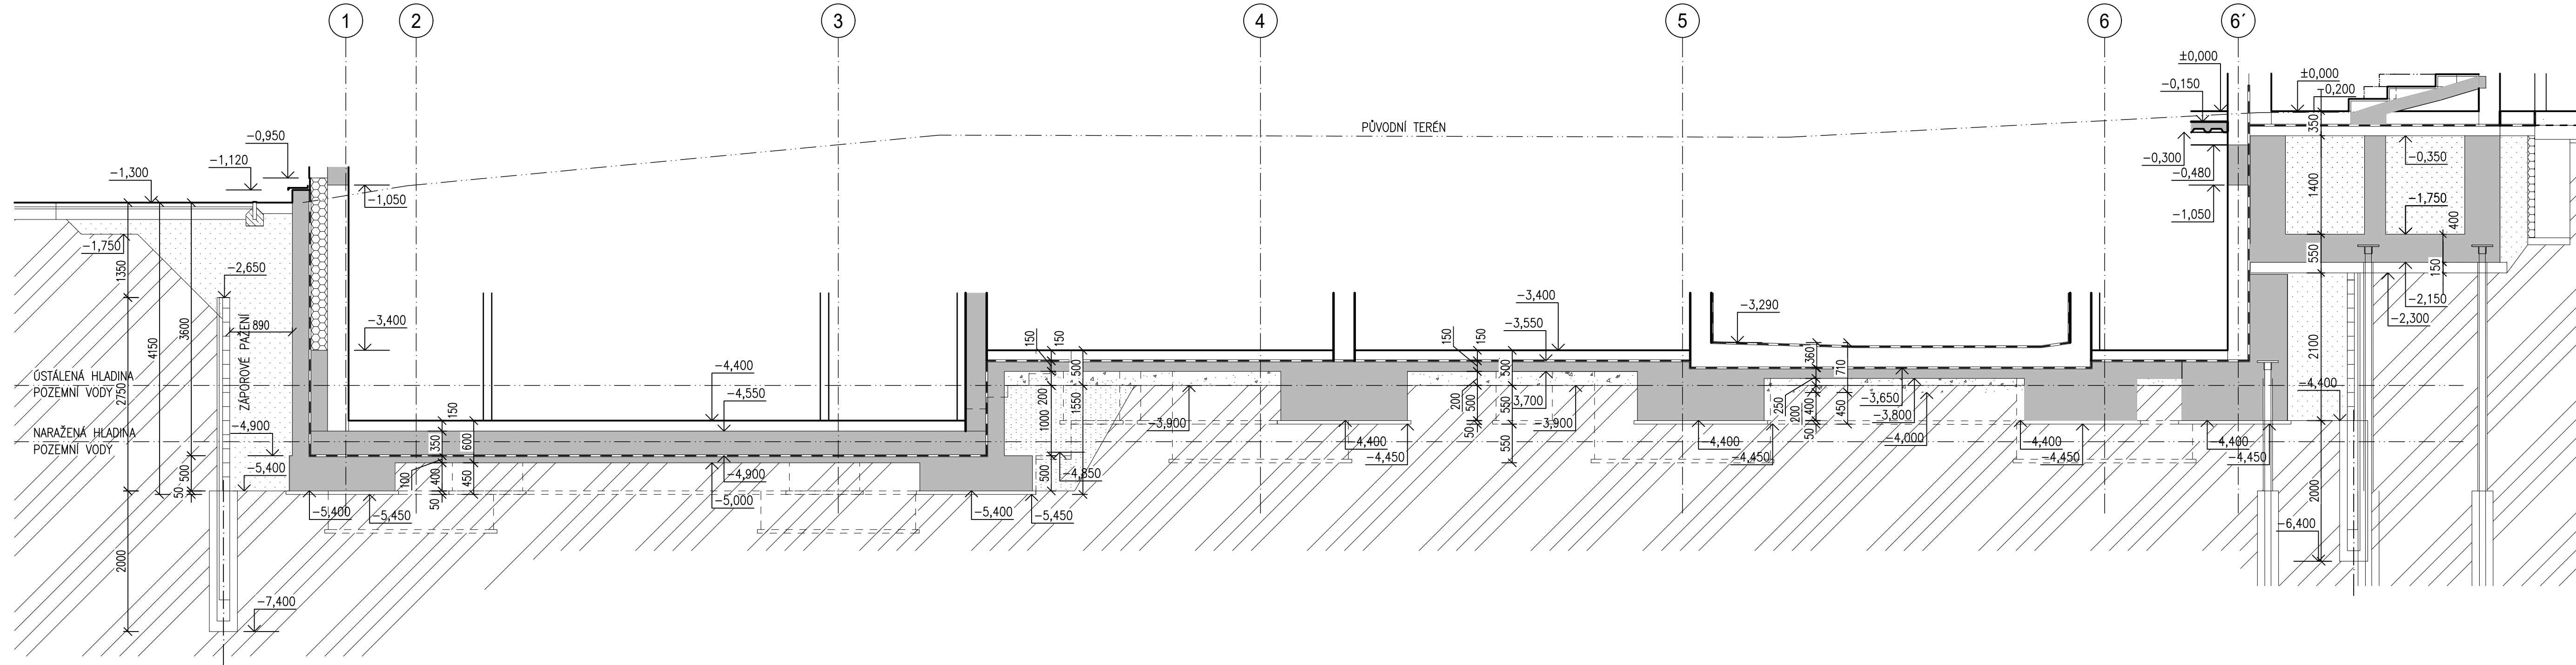


ŘEZ AX5-AX5 - NOVÝ STAV  
M 1:50

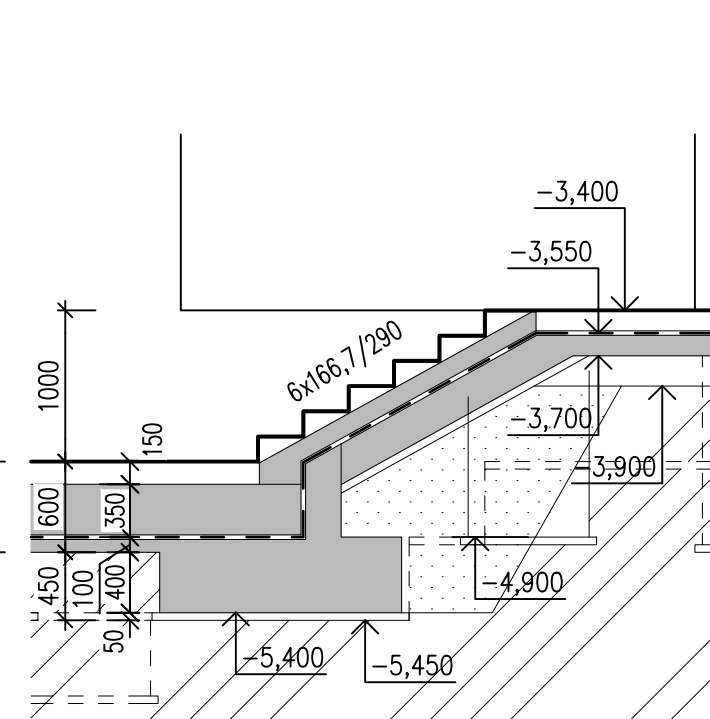


ŘEZ AX6-AX6 - NOVÝ STAV  
M 1:50

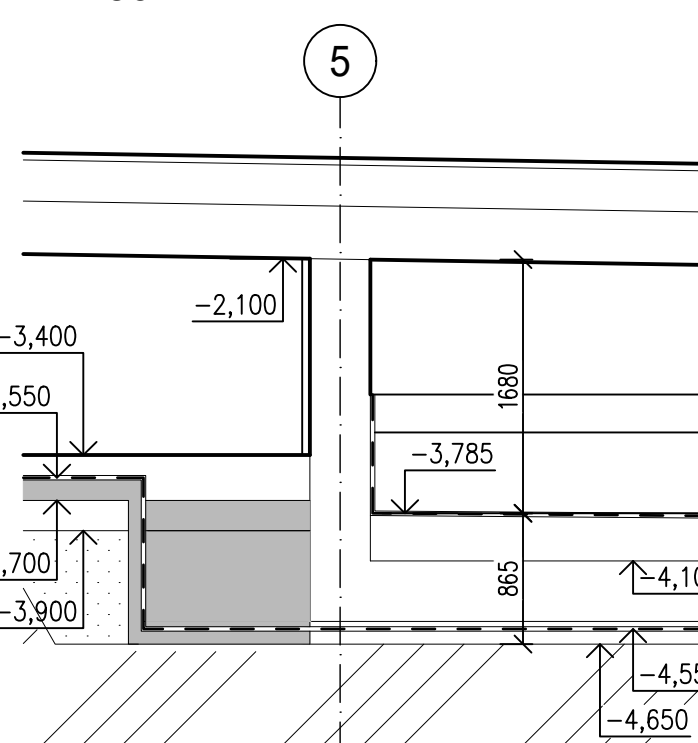


ŘEZ AX7-AX7 - NOVÝ STAV  
M 1:50

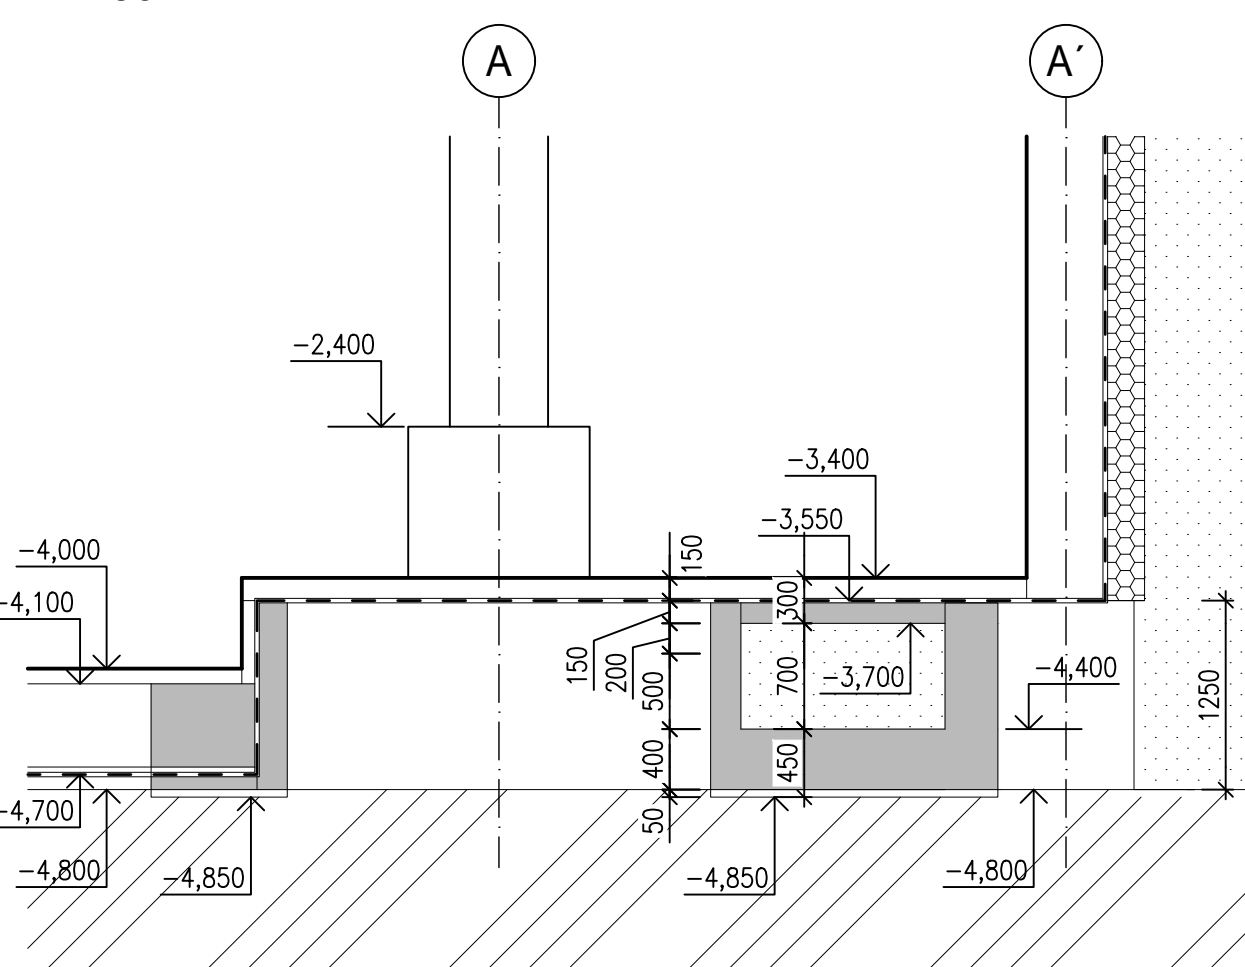



ŘEZ AX8-AX8 - NOVÝ STAV  
M 1:50

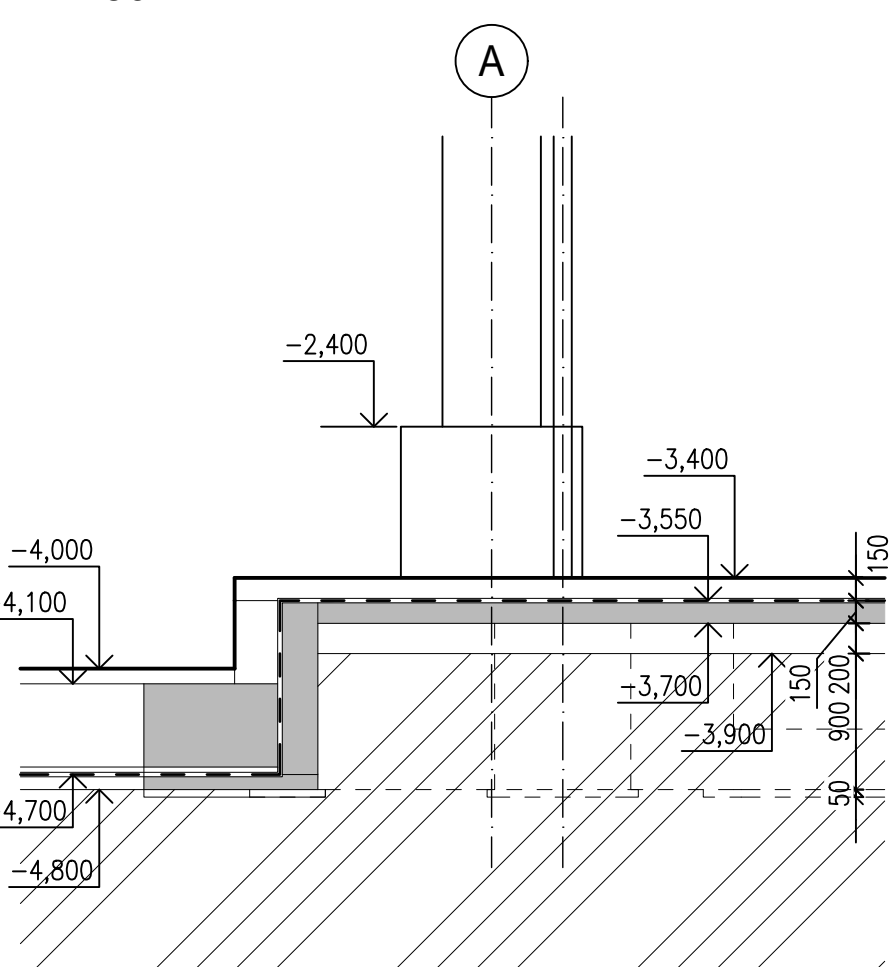


ŘEZ AX9-AX9 - NOVÝ STAV  
M 1:50

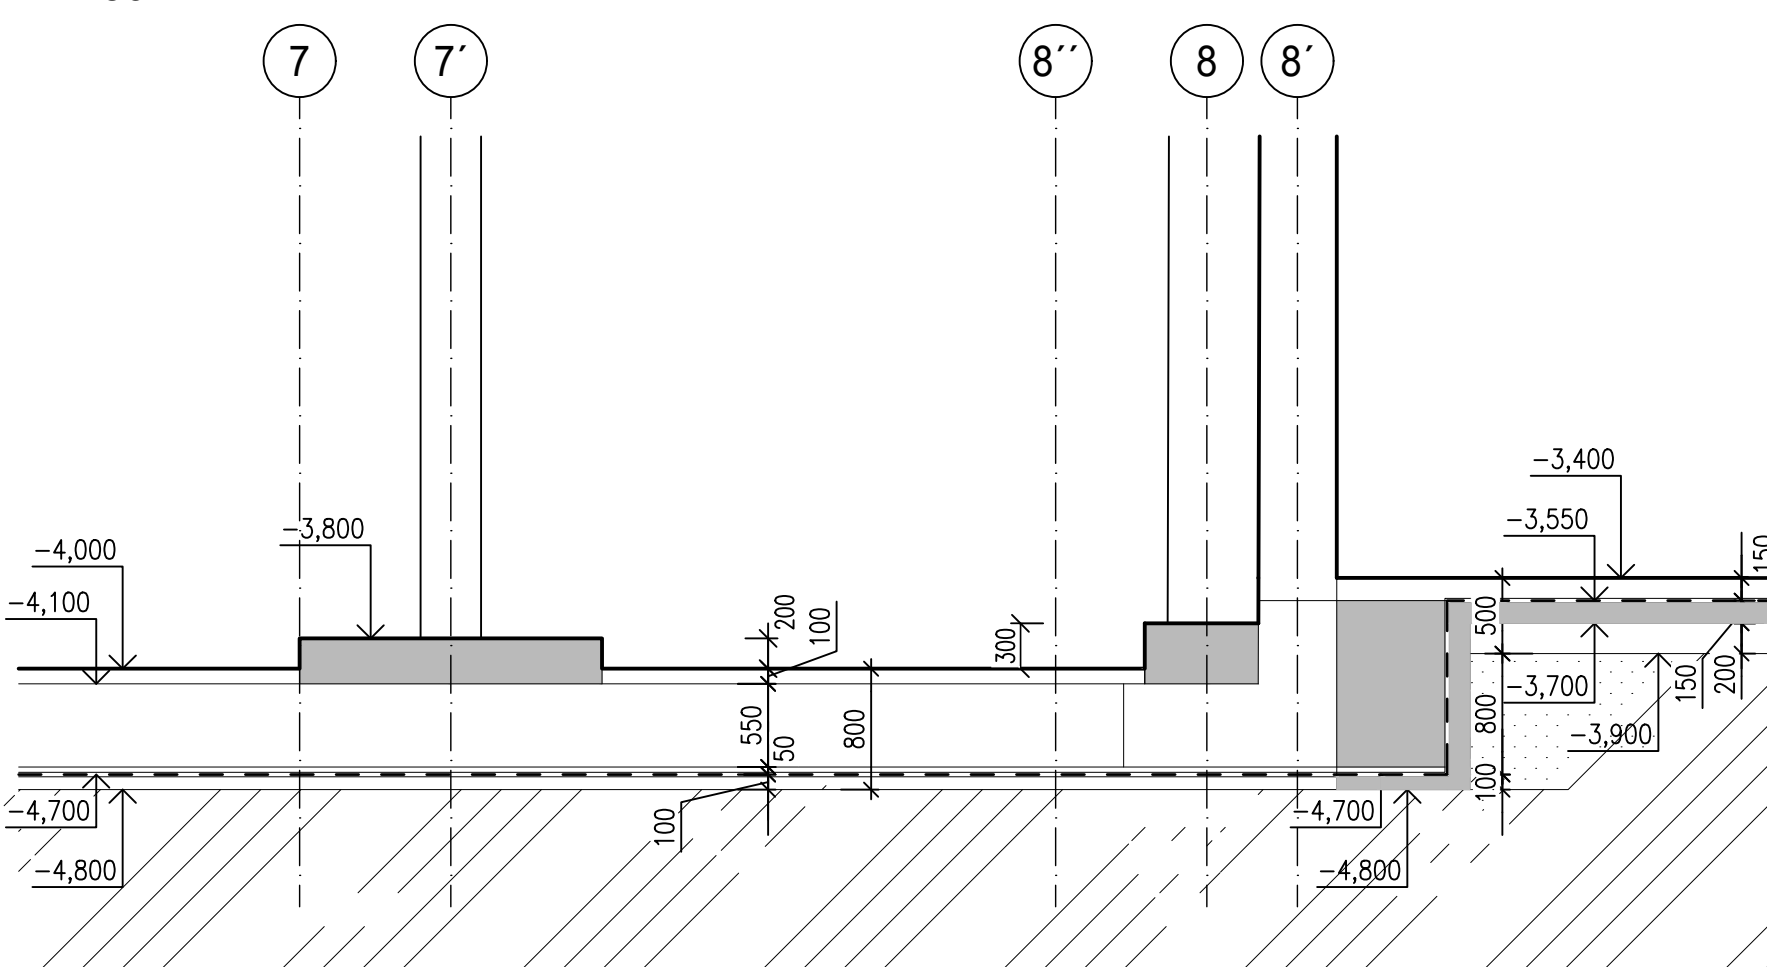


ŘEZ AX10-AX10 - NOVÝ STAV  
M 1:50

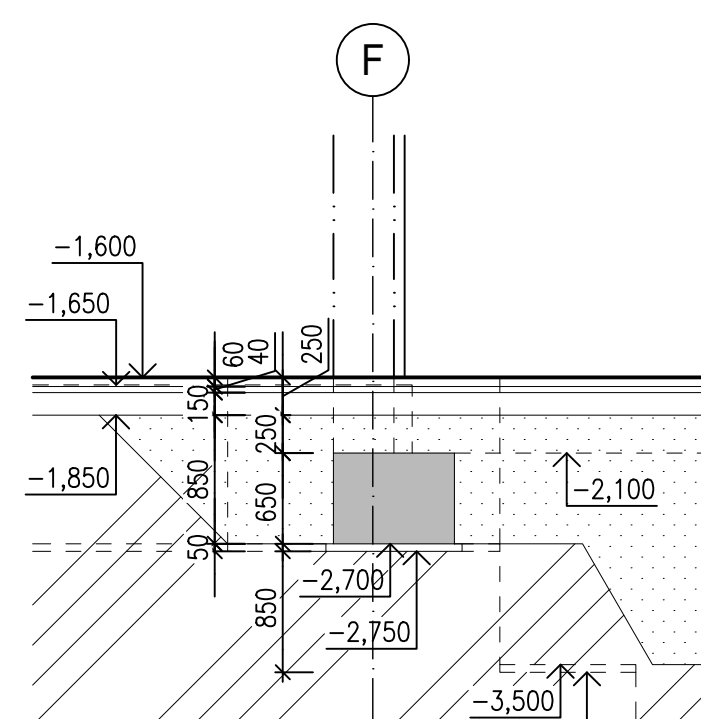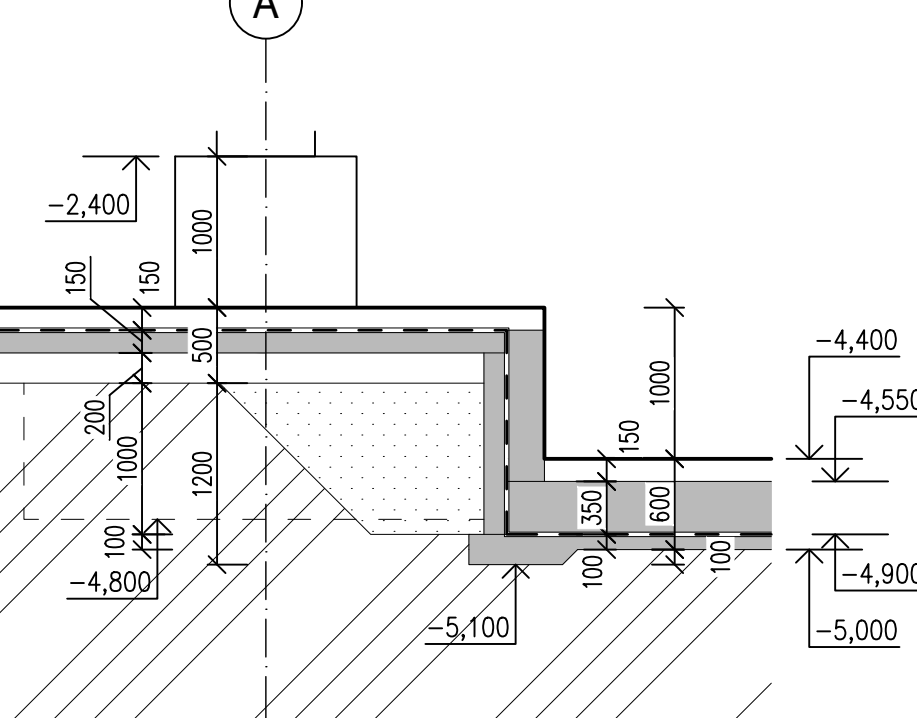- NOVÝ STAV 


ŘEZ AX4-AX4 - NOVÝ STAV  
M 1:50

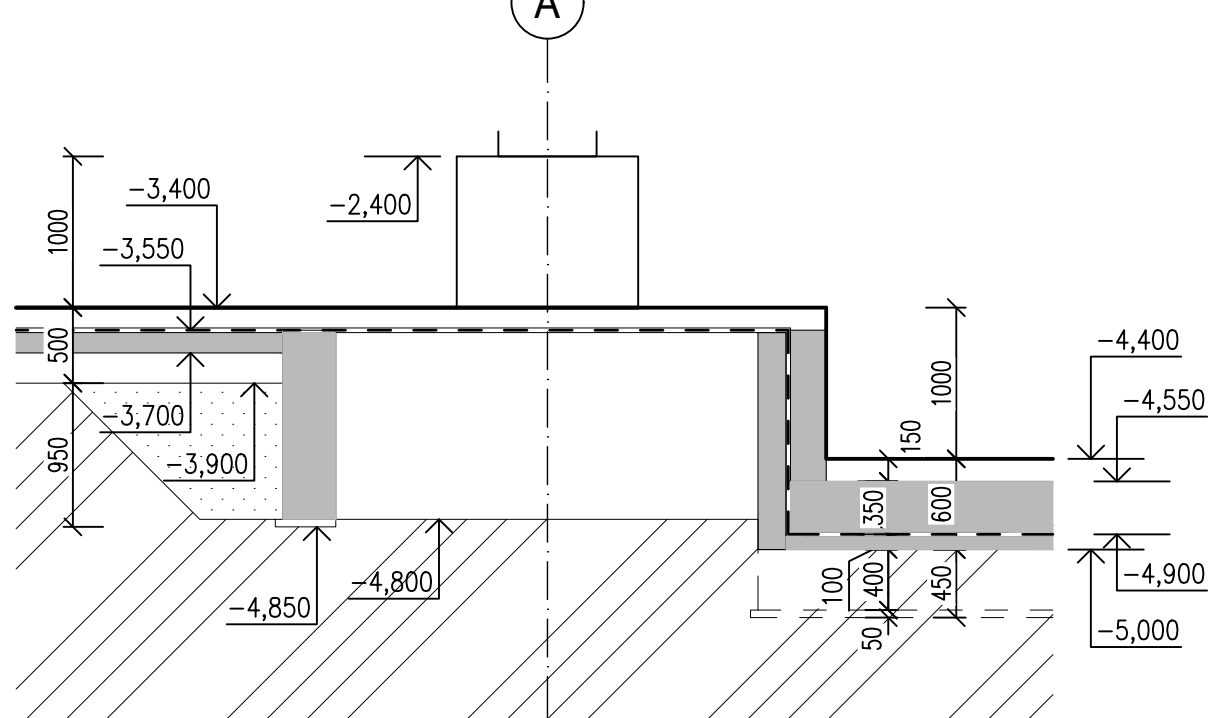


ŘEZ AX11-AX11 - NOVÝ STAV  
M 1:50

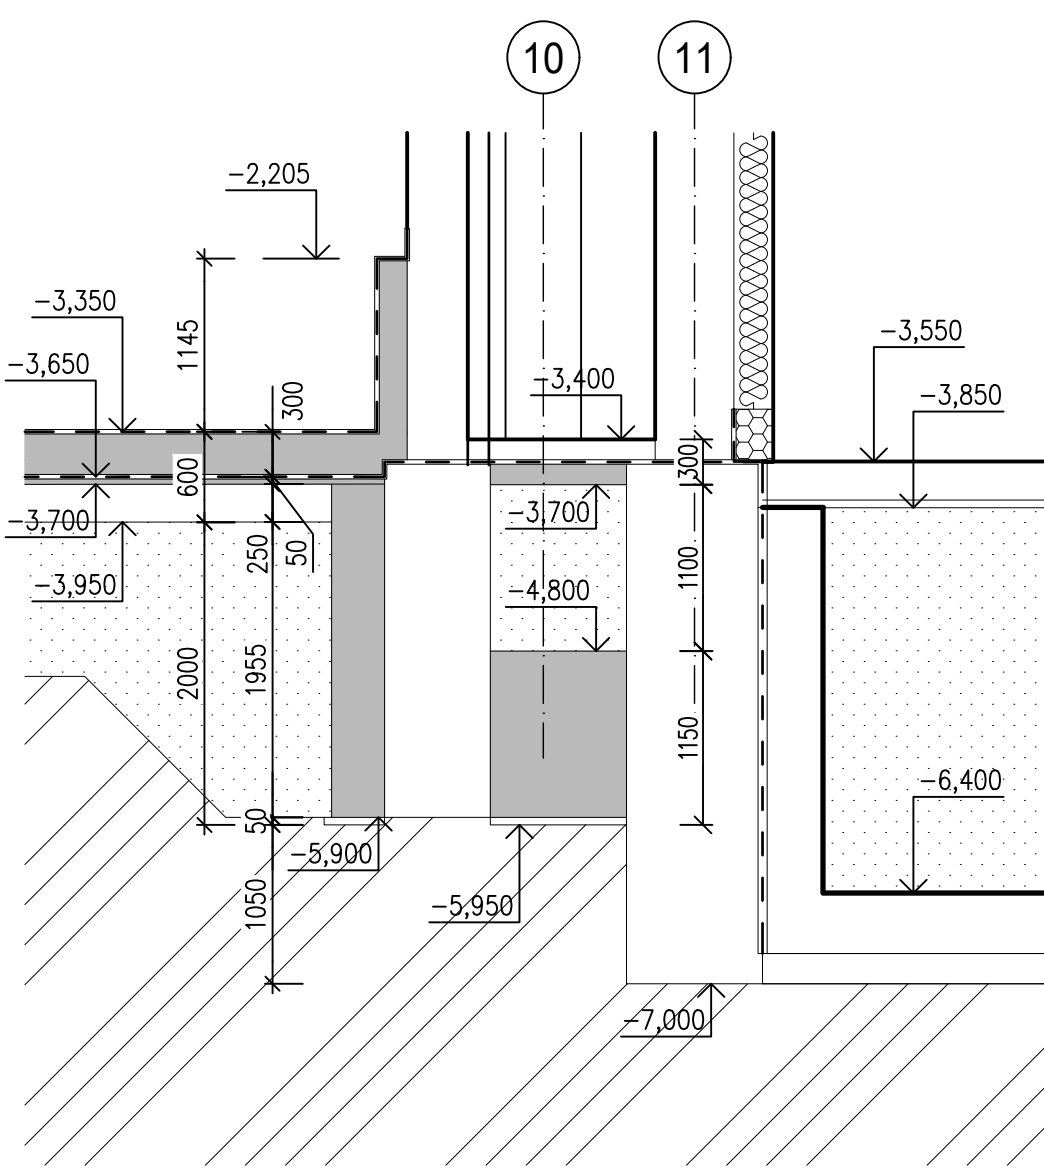


ŘEZ AX12-AX12 - NOVÝ STAV  
M 1:50

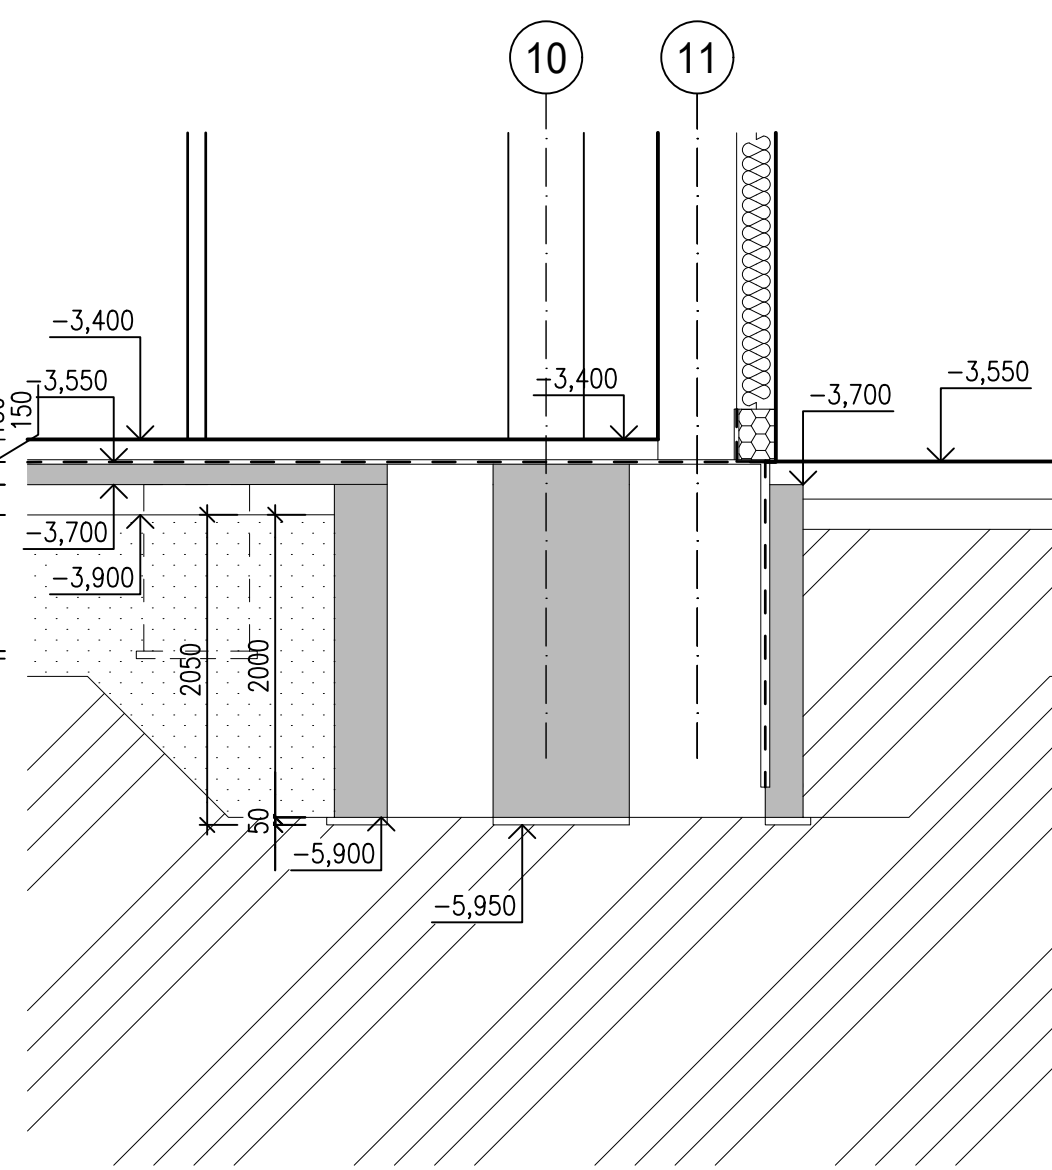


ŘEZ AX13-AX13 - NOVÝ STAV  
M 1:50

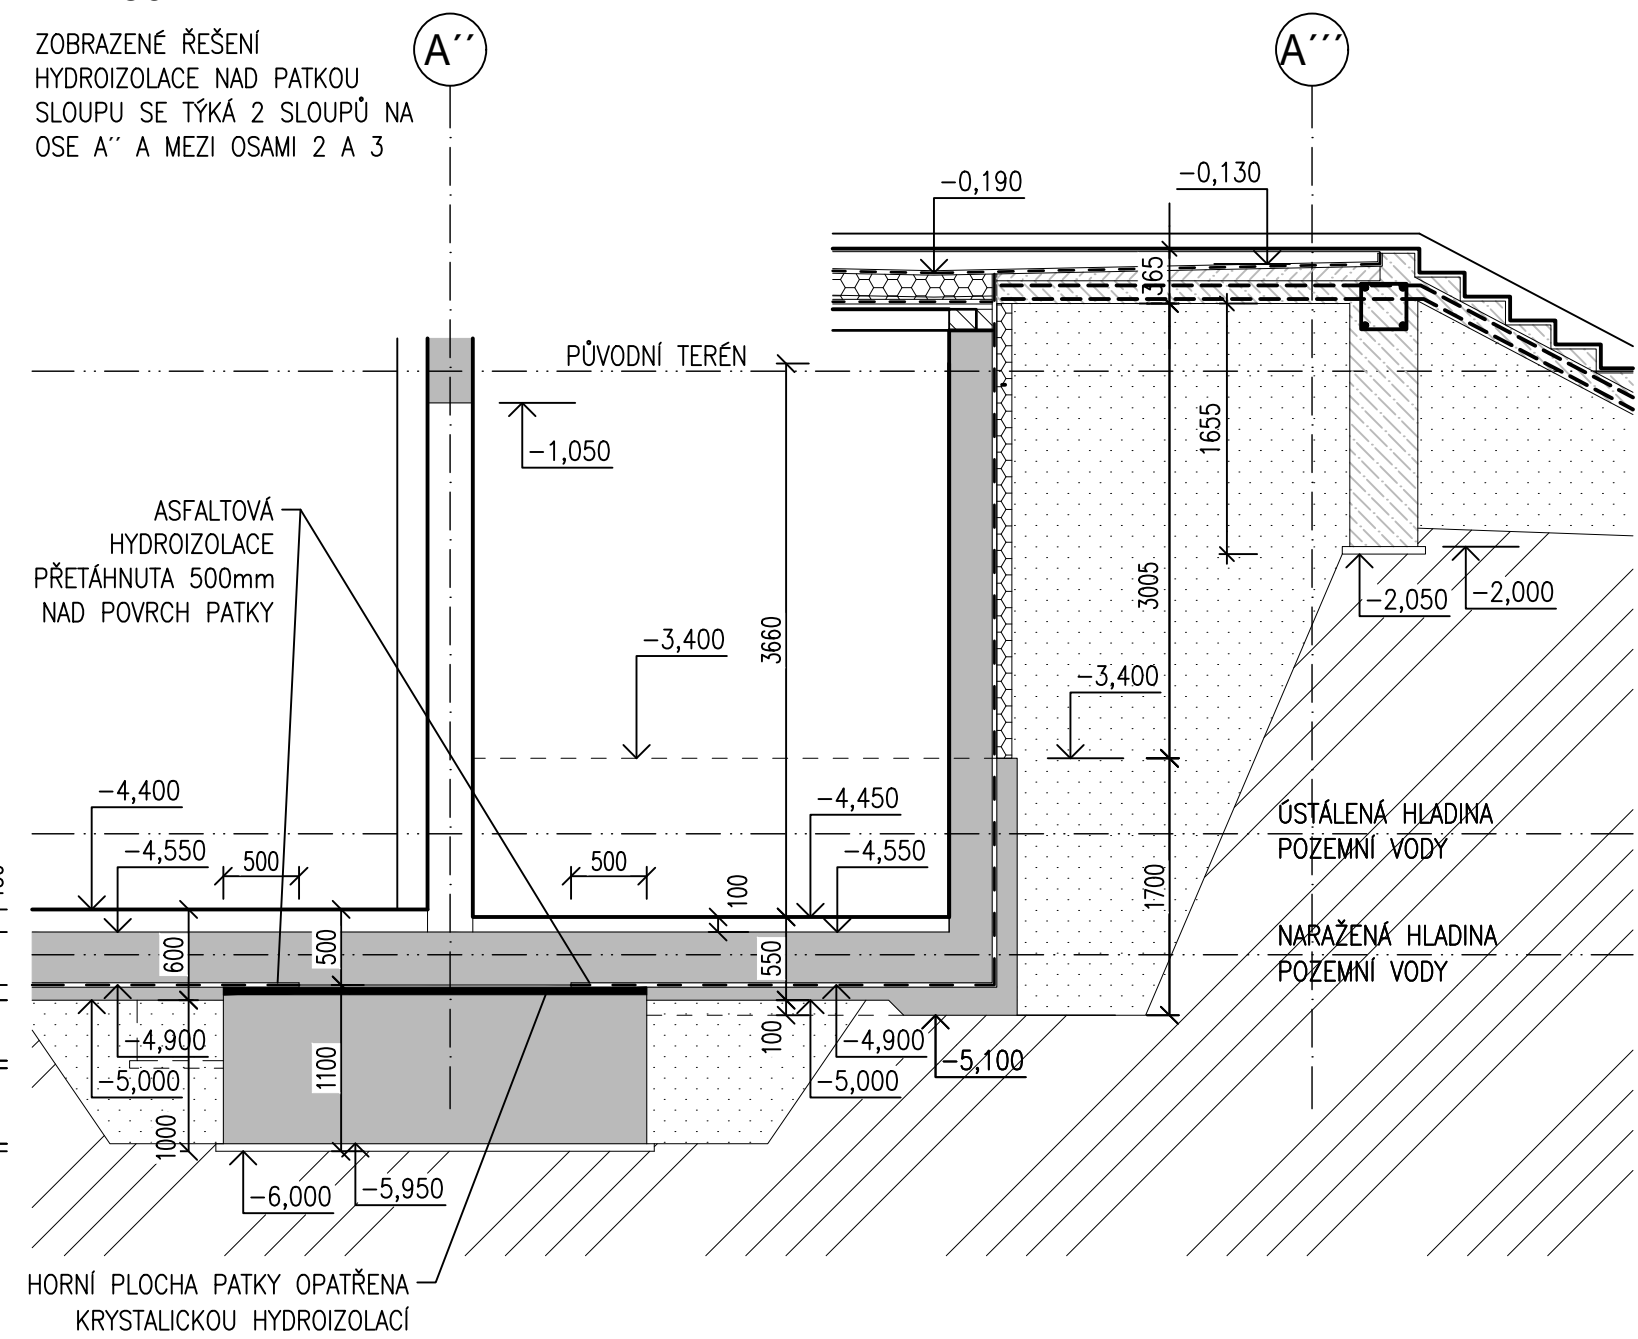


ŘEZ AX14-AX14 - NOVÝ STAV  
M 1:50

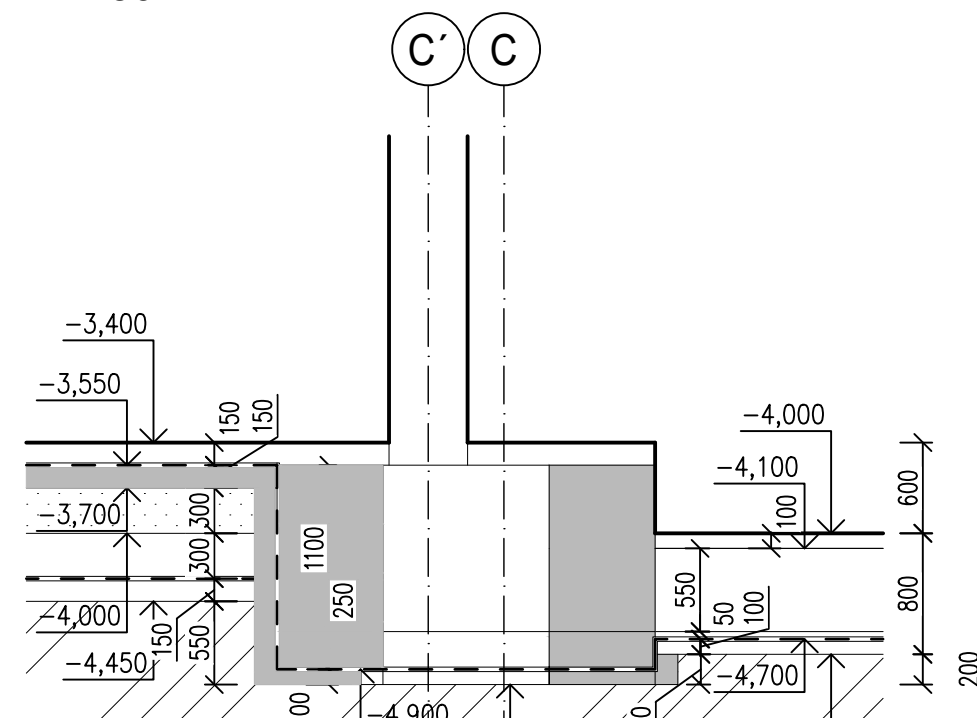

ŘEZ AX15-AX15 - NOVÝ STAV  
M 1:50

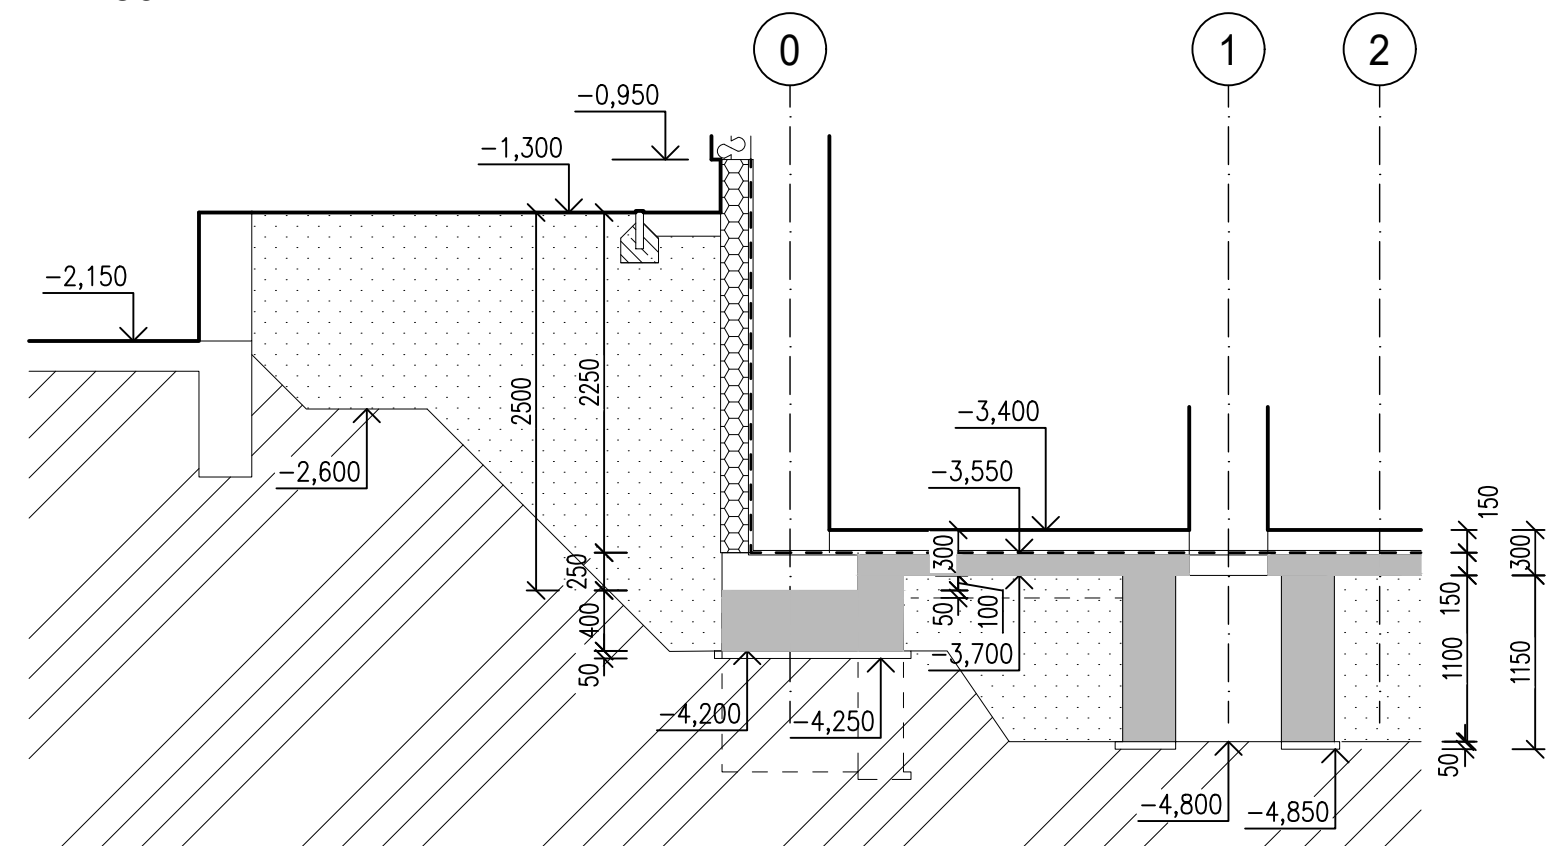

ŘEZ AX16-AX16 - NOVÝ STAV  
M 1:50

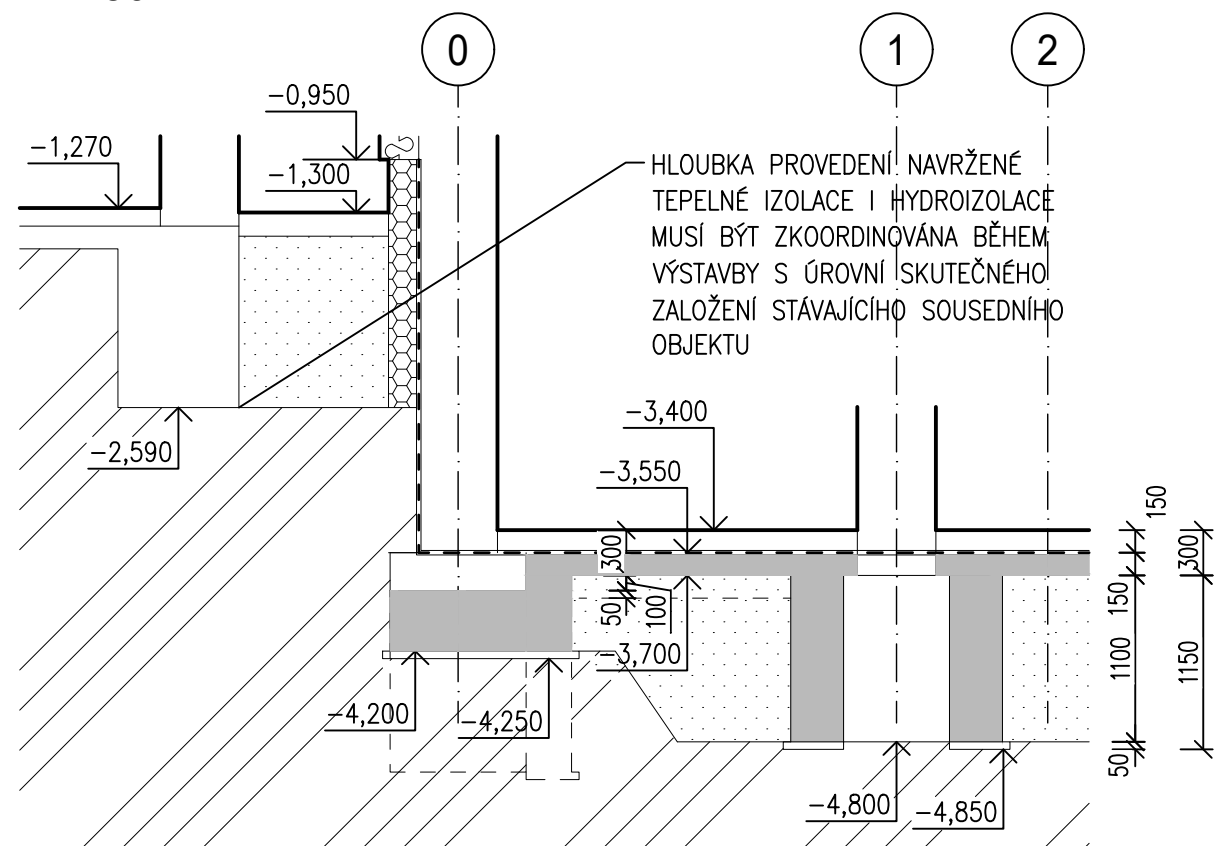

## KANALIZANÍ ŠACHTY

- PROVEDENÝ Z BETONU C25/30
- STĚNY BUDOV VYZTUŽENY POMOCÍ KARISITÍ #6 S OKY 100/100,
- UMÍSTĚNÉ PŘI VENKOVNÍM POVRCHU
- DESKY NAVAZUJÍCÍ NA STĚNY BUDOV VYZTUŽENY POMOCÍ KARISITÍ #6 S OKY 100/100,
- UMÍSTĚNÉ PŘI OBOU PLOCHÁCH DESKY; MINIMÁLNÍ PŘESAH KARISITÍ 150mm
- PŘÍSTUPY DO SÁDEK BUDOV OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI KRYTY Z40

## PAŽENI

- JE NAVRŽENO VRTANÉ ŽÁPOROVÉ PAŽENÍ NA 3 MÍSTECH KOLEM OBJEKTU
- SESTÁVÁ Z OCELOVÝCH ŽÁPOR HEB 180mm, DÉLKY 4750 mm,
- KOTVENÉ V BETONOVÉ PATCE NA 2000mm
- PATKA Ø400mm Z BETONU C16/20
- MEZI ŽÁPORY ULOŽIT DŘEVĚNÉ VÝDŘEVY TL.MIN.100mm, ZAKLINOVANÉ K ŽÁPORĚ

POPIS PAŽENÍ	
H.Ú.P.	HORNÍ ÚROVEŇ PAŽENÍ
H.Ú.Z.	SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLAD
H.Z.	HLOUBKA ZALOŽENÍ








### POZNÁMKA 3

- V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE SE PŘEDPOKLÁDÁ ÚNOSNOST  $E_{def} \min 35 \text{ Mpa}$ . PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ ÚROVNĚ HUTNĚNÍ  $E_{def}=60 \text{ Mpa}$  JE NUTNÉ ZEMINU DOPLNIT BETONOVÝM RECYKLÁTEM (HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH MAX. 200mm)

H.H.Z.	HORNÍ HRANA ZÁKLADU
S.H.Z.	SPODNÍ HRANA ZÁKLADU
S.H.P.B.	SPODNÍ HRANA PODKLADNÍHO BETONU

POPIS NAVRHOVANÝCH PODKLADNÍCH DES	
H.R.D.	HORNÍ HRANA DESKY
S.H.D.	SPODNÍ HRANA DESKY

## LEGENDA HMOT

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ZAKLADY  |
|  | NOVÉ ZAKLADY ČI ROZŠŘENÍ STÁVAJÍCÍCH - ŽB KOE                                    |
|  | NAVŘAZENÁ PODKLADNÍ DESKA  |
|  | NAVŘAZENÁ OPEVNĚNÁ STĚNA VÝŠŠÍ, HORNÍ ROVNÉ STĚNY JSO<br>UVEDENY V PŮDORYSU I.NP |
|  | NOVÉ ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU<br>(PŘÍPOJNÉ VYZTUŽENÍ POPISANO U DANÉHO ZAKLADU) |
|  | ZAPOROVÉ PÁŽENÍ  |
|  | PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE VÝKOPU   |

## POZNÁMKY:

- [illegible]

±0 ≅ 160,000 m.n.m BVF

[illegible]