

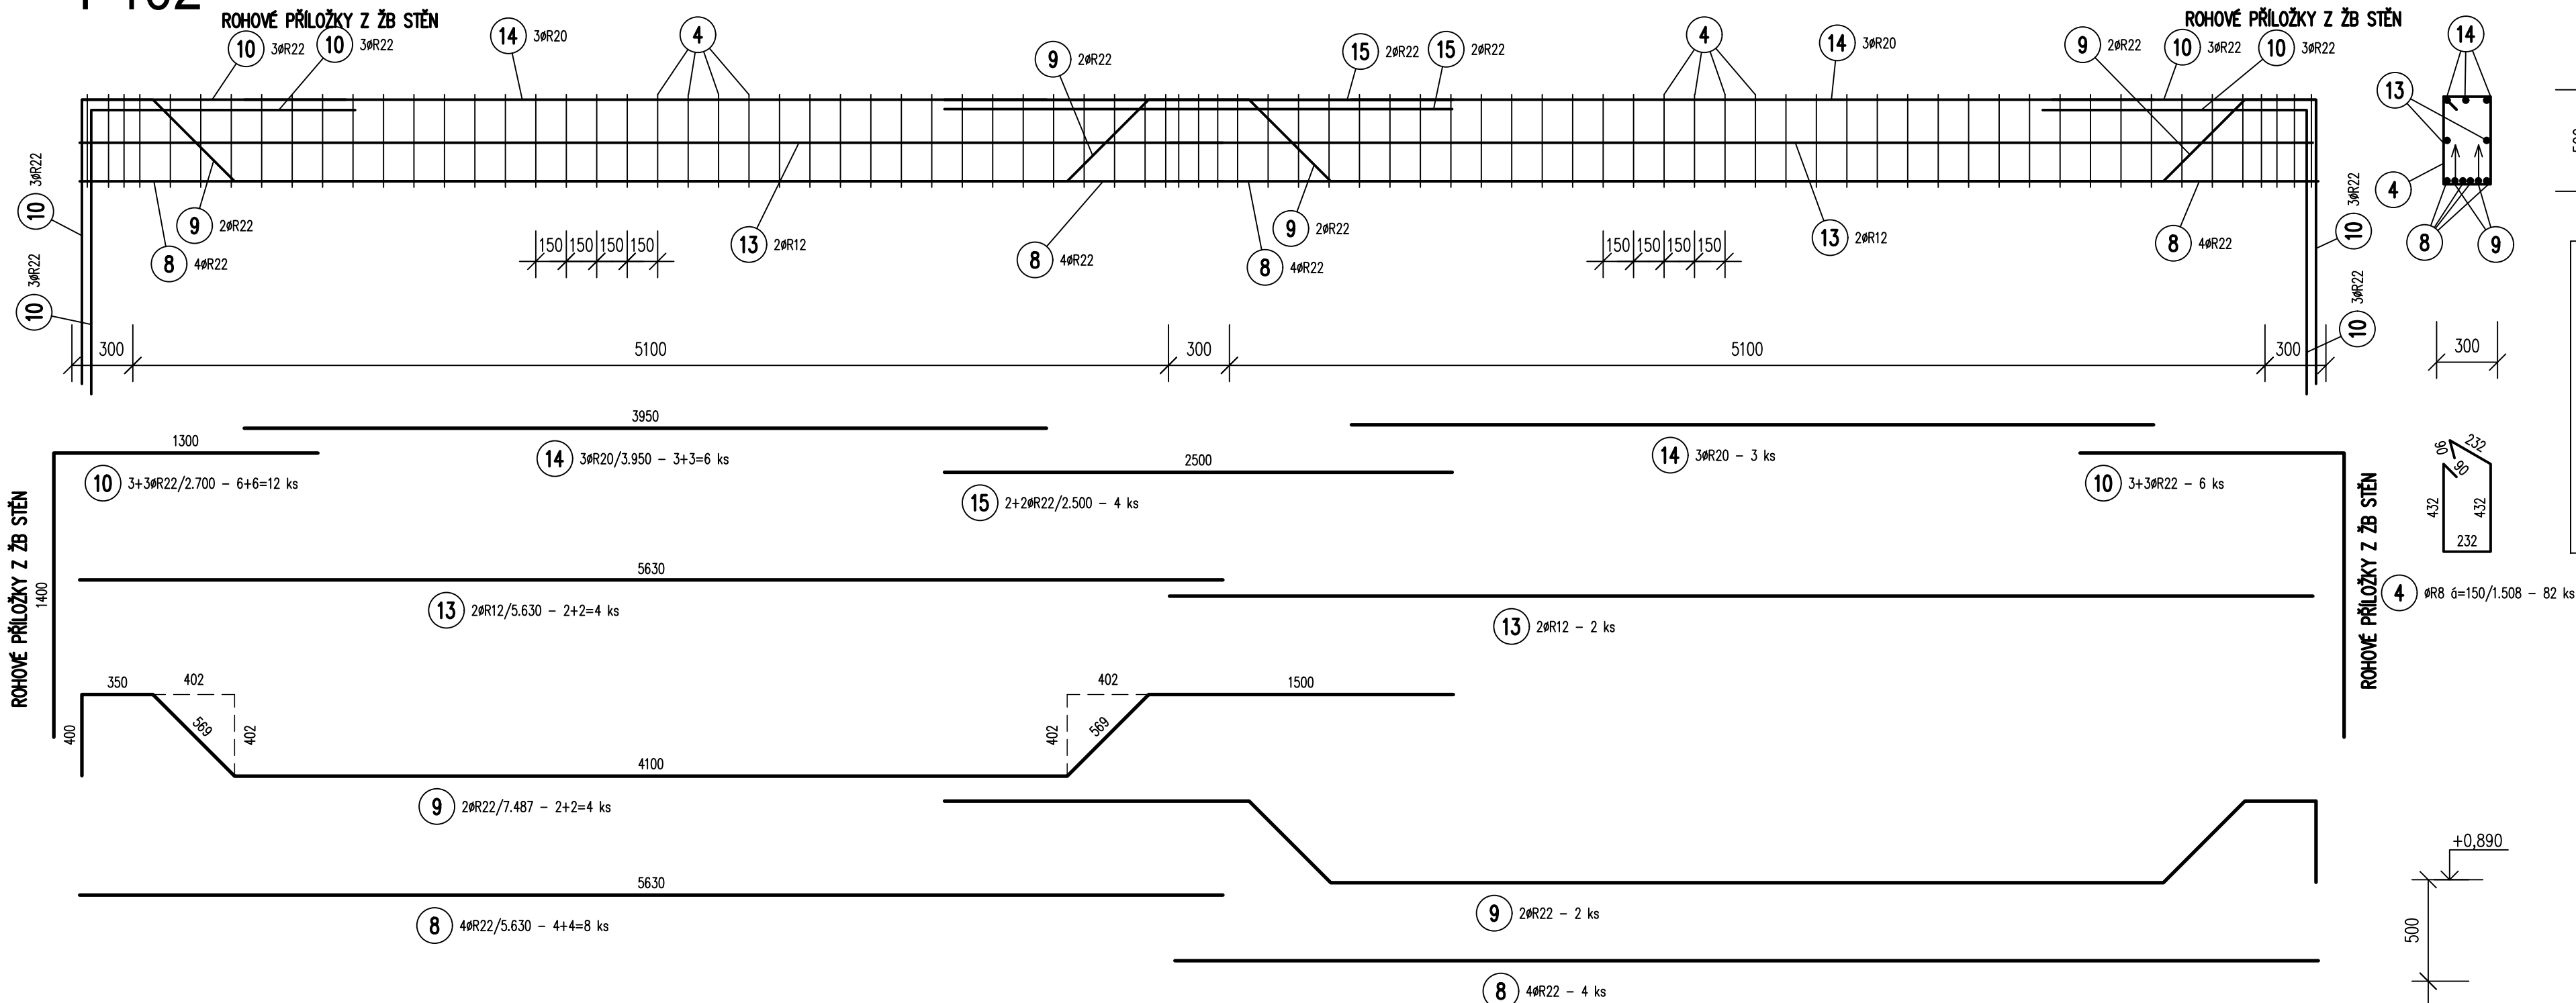


## P102

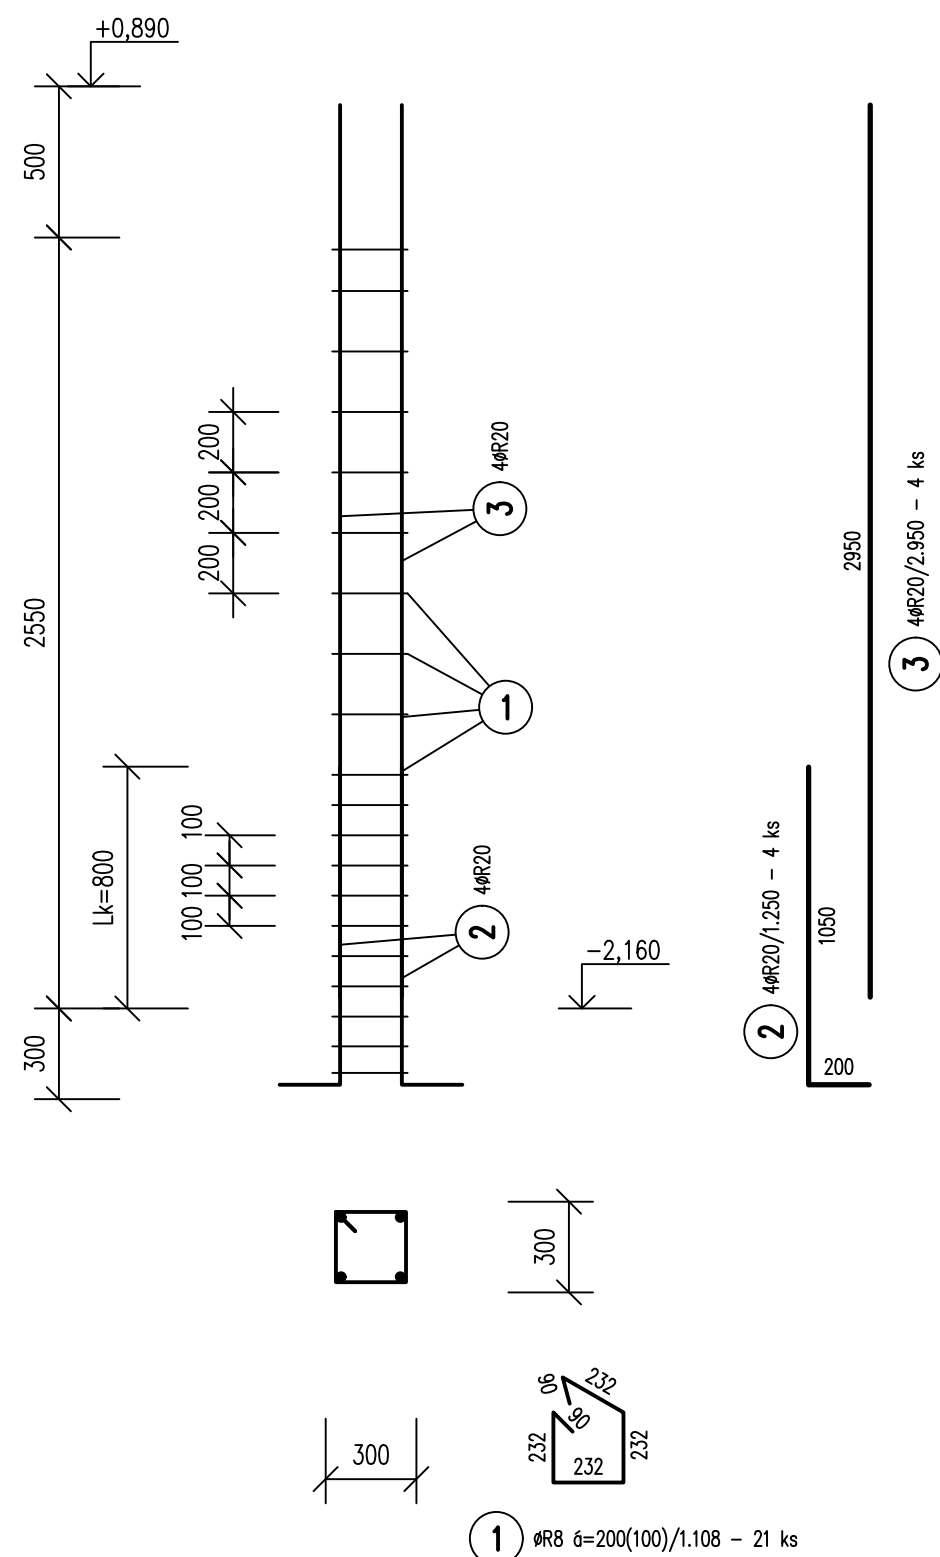

## UPOZORNĚNÍ !!!

ROHOVÉ PŘÍLOŽKY Z BŘ STĚN – POL.C.10–JOU SOUČÁSTÍ STĚN  
A BUDOV OSAZENÝ PŘED BETONÁŽÍ Z BŘ STĚN !!!  
NA TOMTO VÝKRESU JSOU VYZNAČENY S OHLEDEM NA BEZPŘOSTŘEDNÍ  
KONSTRUKČNÍ NÁVAZNOST Z BŘ STĚN A PRŮVLÁK PRO ZAJIŠTĚNÍ  
VETKUTNÝ PRŮVLÁK DO Z BŘ STĚN.  
S OHLEDEM NA TYTO SKUTEČNOSTI JE TENTO VÝKRES NEDÍLNÝM  
PODKLADEM PRO VÝZTUŽ Z BŘ STĚN STEJNĚ JAKO SAMOTNÝ VÝKRES  
VÝZUŽE Z BŘ STĚN.

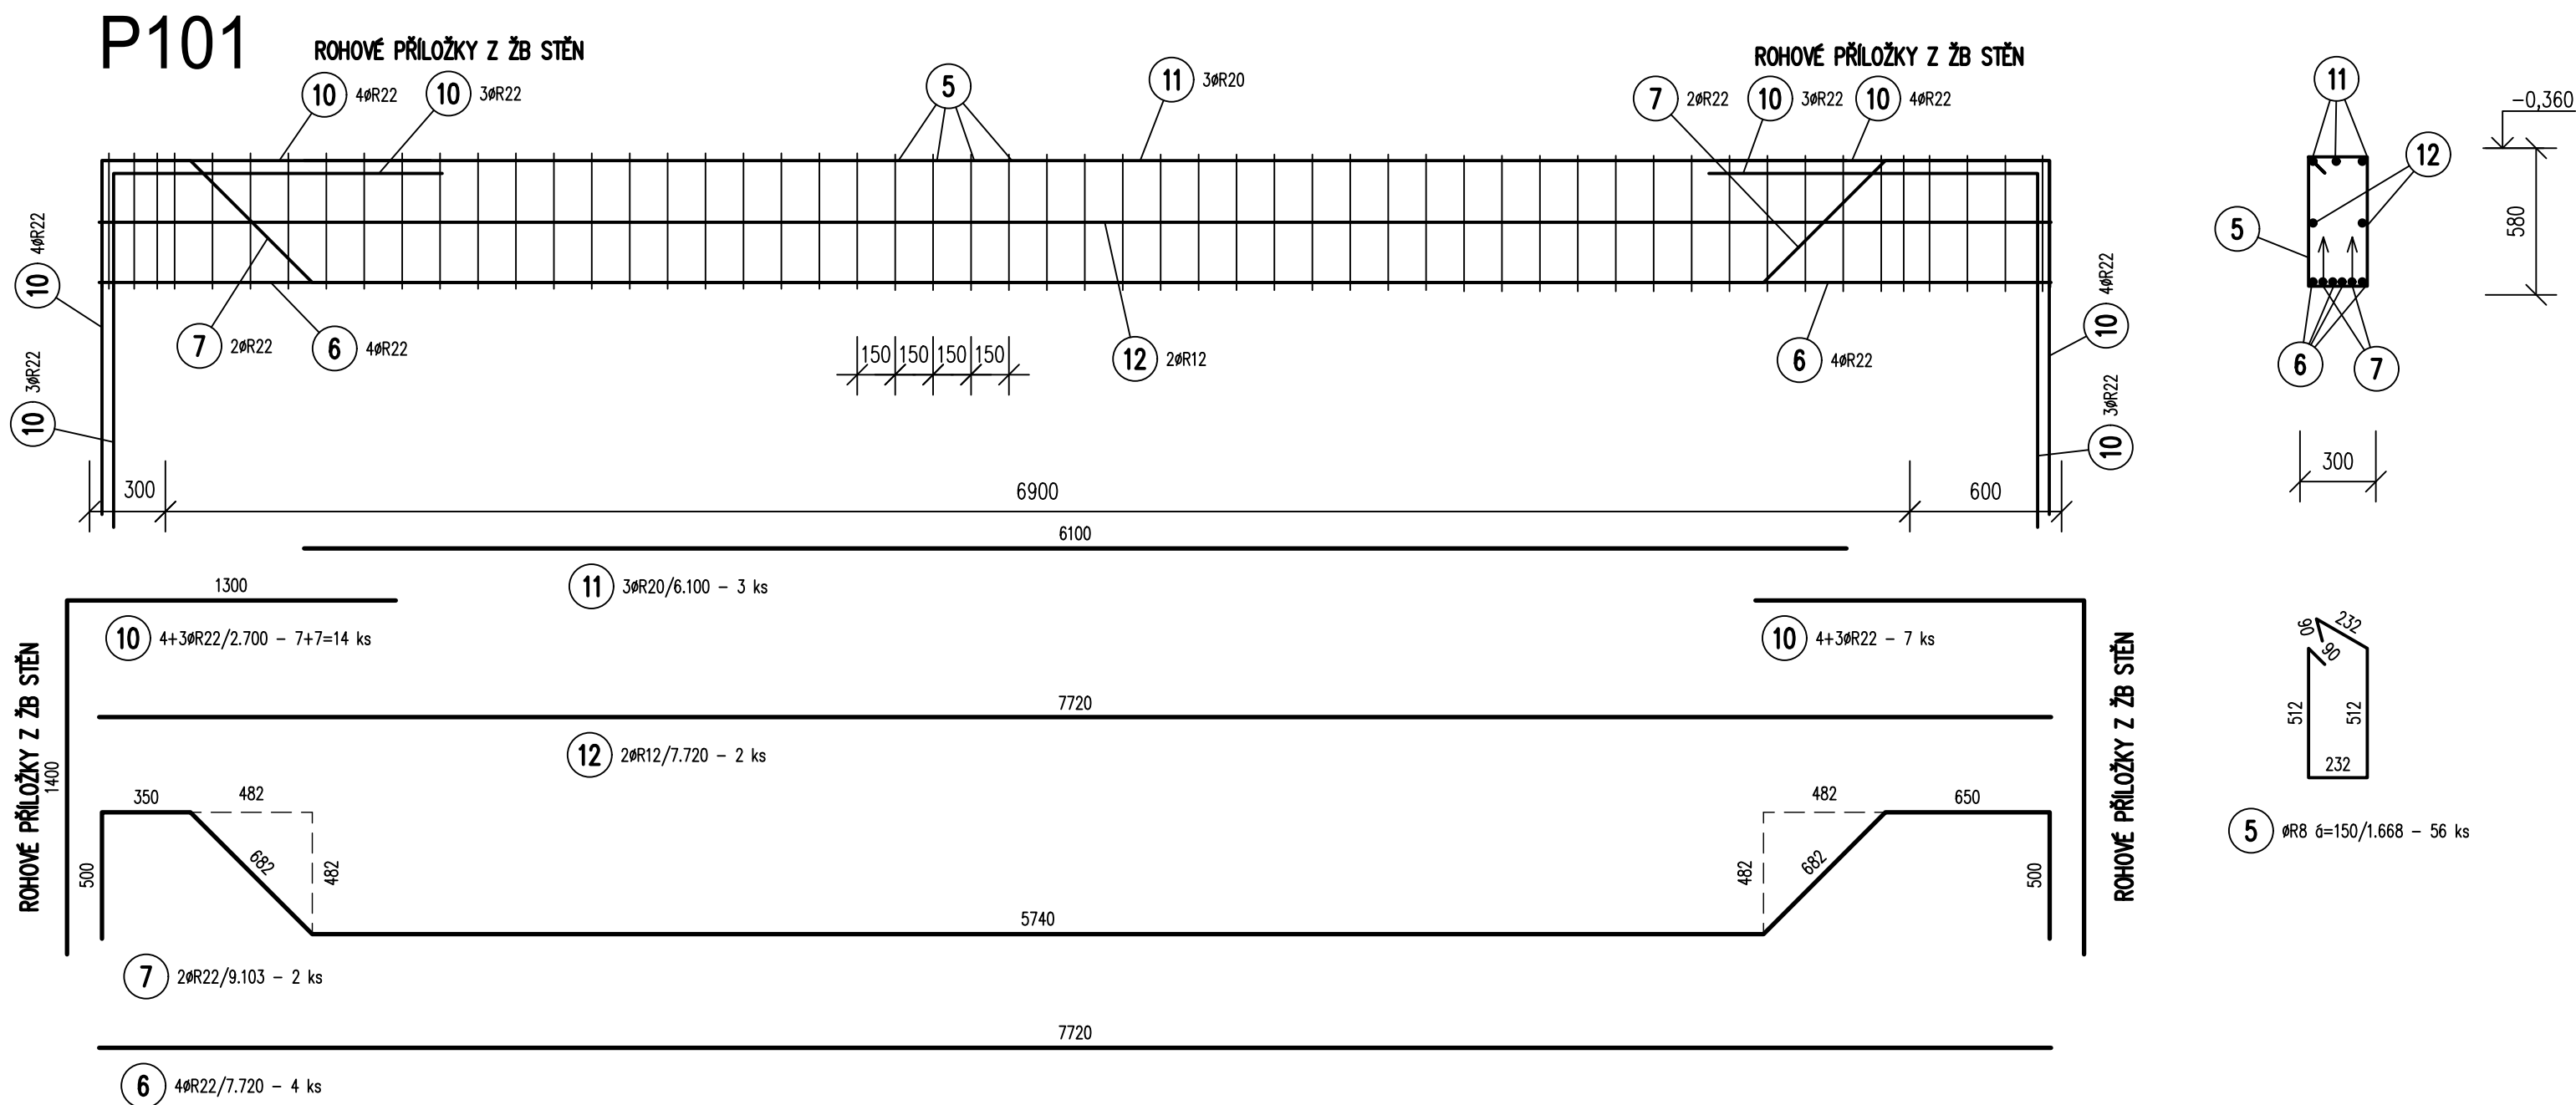

## VÝKAZ VÝZTUŽE - PRŮVLAKY

Č.P.	ø [mm]	Délka [m]	Počet	Délka [m]			
				10505			
				R8	R12	R20	R22
4	R8	1.51	82	123.660			
5	R8	1.67	56	93.410			
6	R22	7.72	4				30.880
7	R22	9.10	2				18.210
8	R22	5.63	8				45.040
9	R22	7.49	4				29.950
10	R22	2.70	26				70.200
11	R20	6.10	3			18.300	
12	R12	7.72	2		15.440		
13	R12	5.63	4		22.520		
14	R20	3.95	6			23.700	
15	R22	2.50	4				10.000
Celková délka [m]				217.060	37.960	42.000	204.270
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.888	2.466	2.984
Celková hmotnost [kg]				85.740	33.708	103.572	609.556
Celková hmotnost [kg]				832.577			

VÝKAZ VÝZTUŽE - SLOUP

Č.P.	ø [mm]	Délka [m]	Počet	Délka [m]	
				10505	R20
1	R8	1.11	21	23.270	
2	R20	1.25	4		5.000
3	R20	2.95	4		11.800
Celková délka [m]				23.270	16.800
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	2.466
Celková hmotnost [kg]				9.191	41.429
				50.620	


POZNÁMKA :

- 1/ PŘED VÝROBOU VÝŽTUŽE STROPNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY STAVBY
- 2/ KRYTÍ HLAVNÍ VÝŽTUŽE JE 30mm
- 3/ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ VÝŽTUŽE BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ DISTANČNÍ PRVKY DODAVATELE
- 4/ POPIS DÉLEK JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VÝŽTUŽNÝCH VLOŽEK JE VZTAŽEN KE STŘEDNICI (OSE) VÝŽTUŽE

BETON: C30/37 XC2 XA1 Dmax22-S3

OCEL B500B (R) KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 40mm

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

	a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. MILAN PETRŮ			
PROJEKTANT	ING. MILAN PETRŮ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPLAŘIŠTĚ V BŘECLAVI			
<b>SO05 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT</b> <b>STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</b>				
		<b>DATUM</b> 10/2023		
		<b>ÚČEL</b> PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		<b>Č. ZAK.</b> 11210-003-001		
		<b>ARCHIVNÍ ČÍSLO</b> <b>HP4-2-101600</b>		
		<b>LISTŮ</b> 1	<b>POČET</b> A4 8	
		<b>MĚŘÍTKO</b> 1:25	<b>POŘADOVÉ Č.</b> <b>05</b>	
<b>VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ A SLOUPY AK. JÍMKY</b>				