

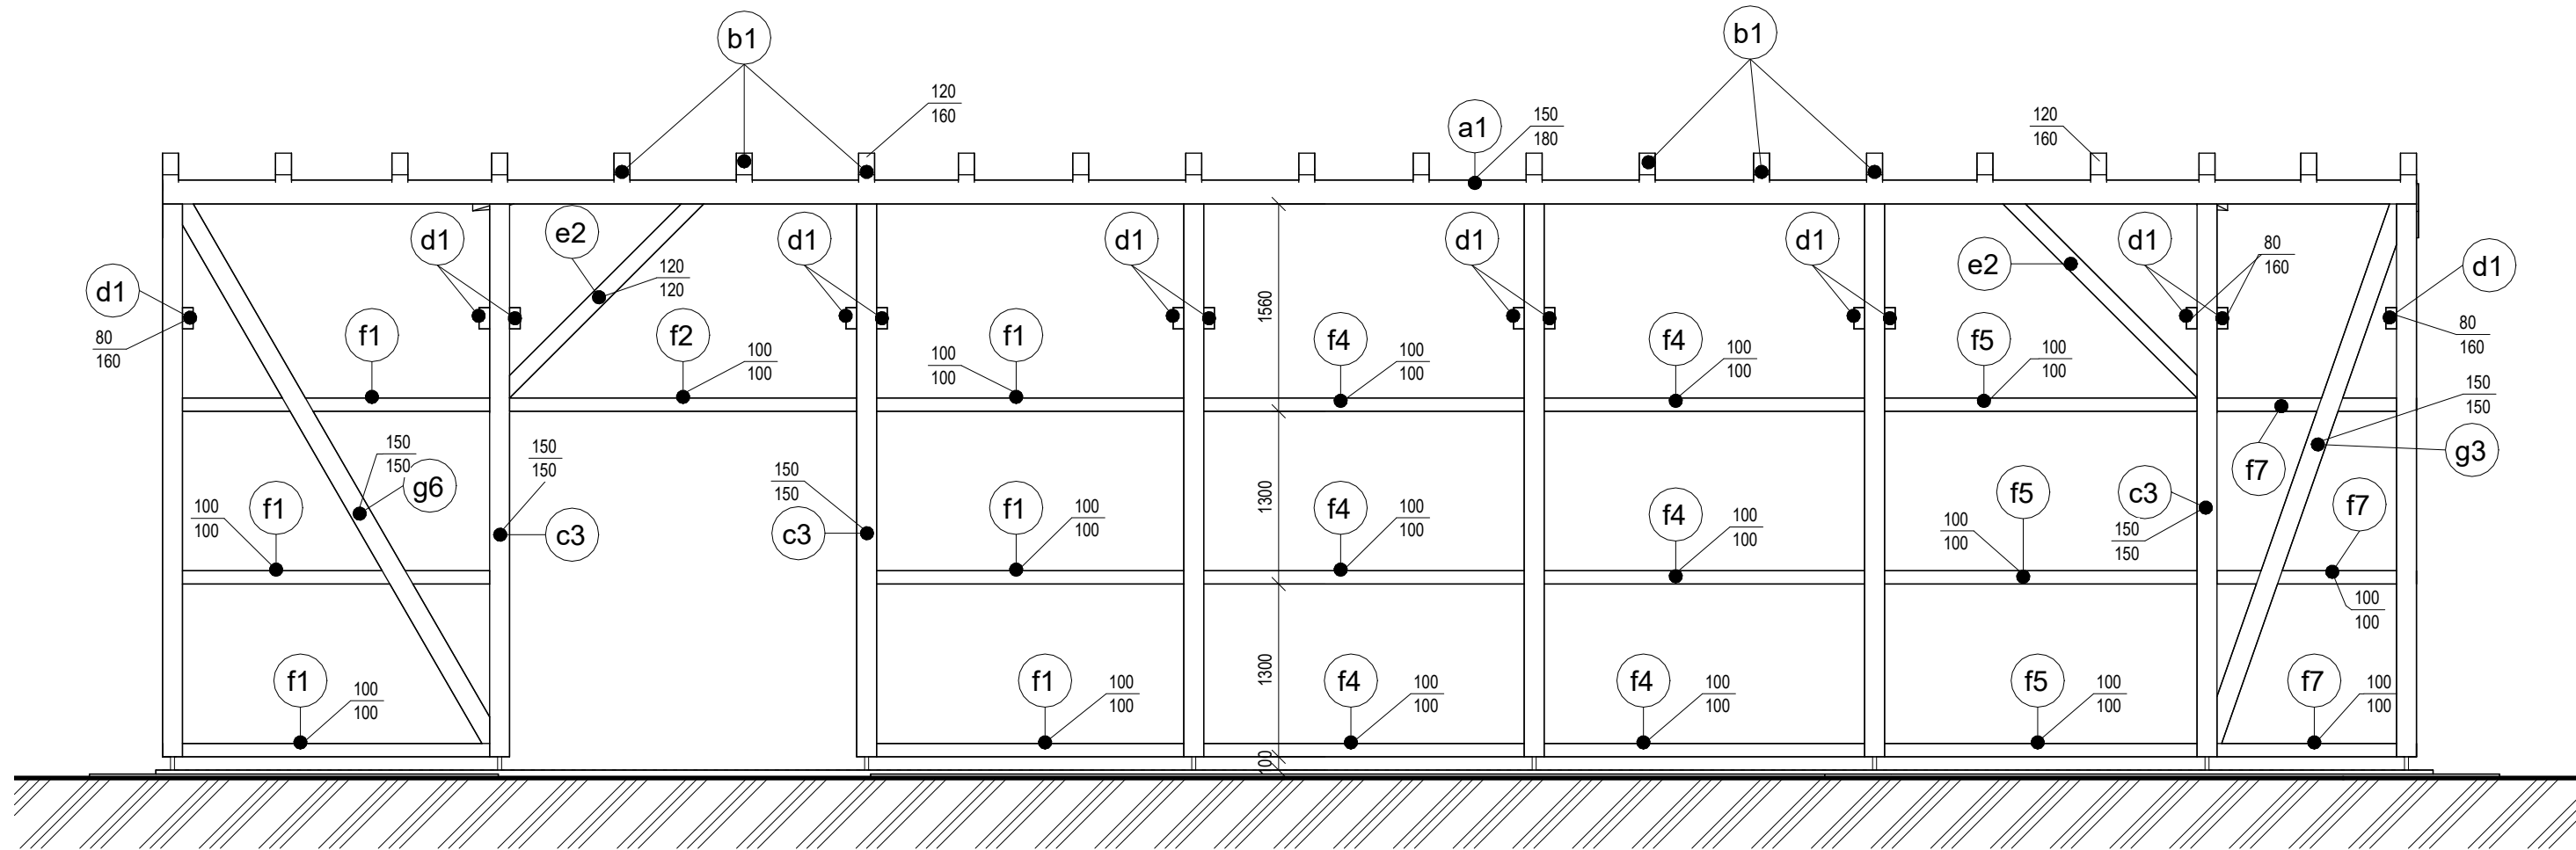
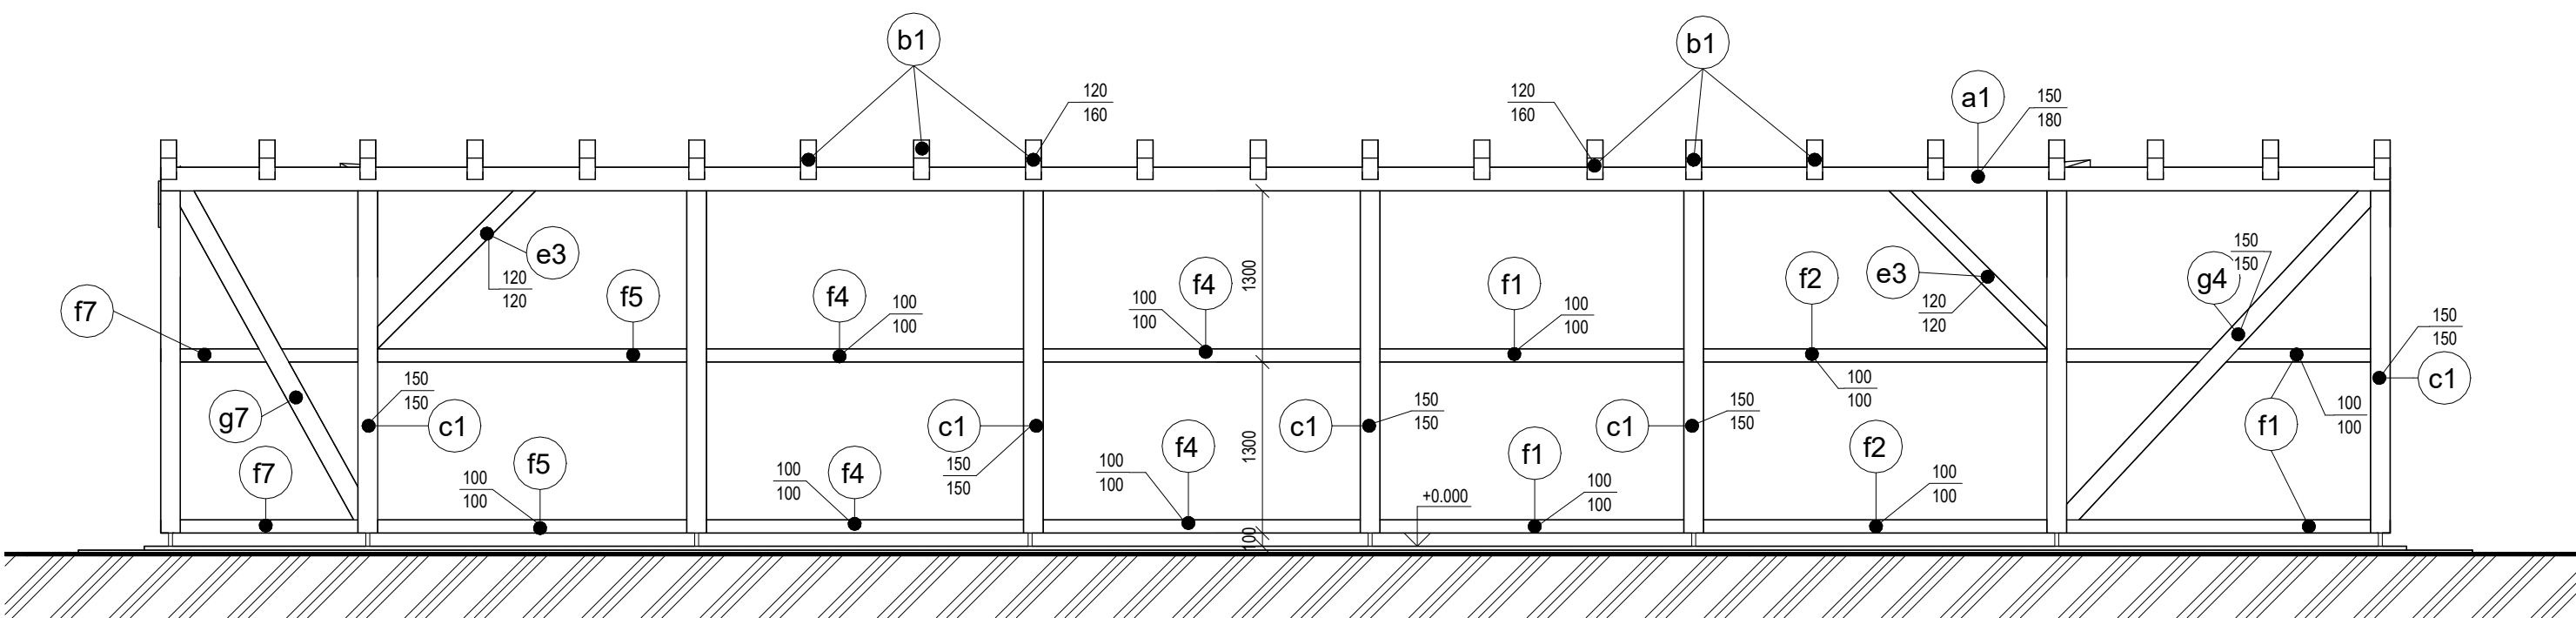
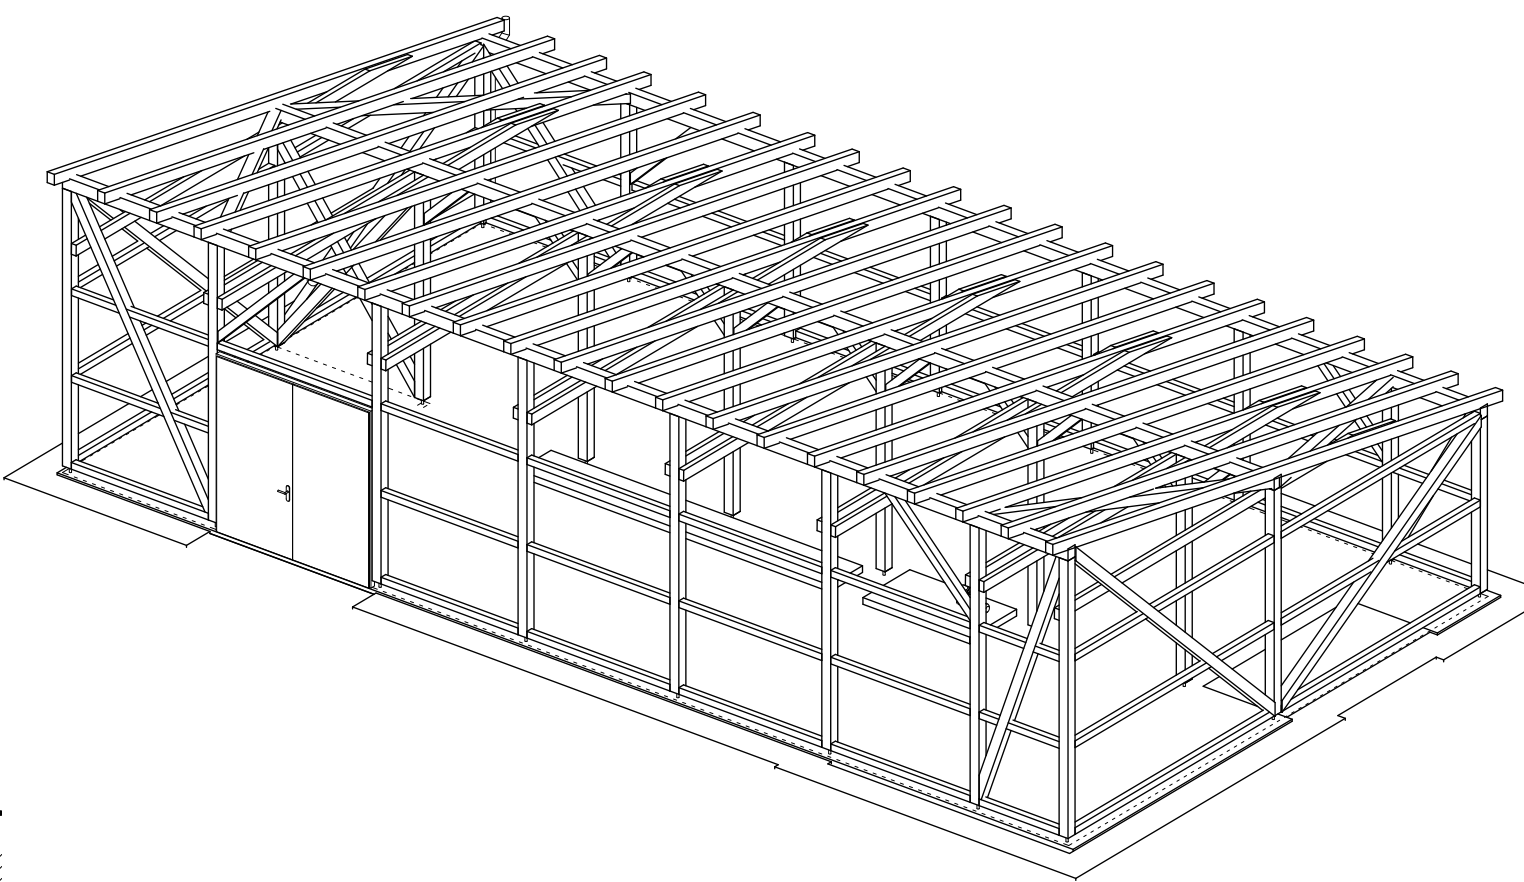
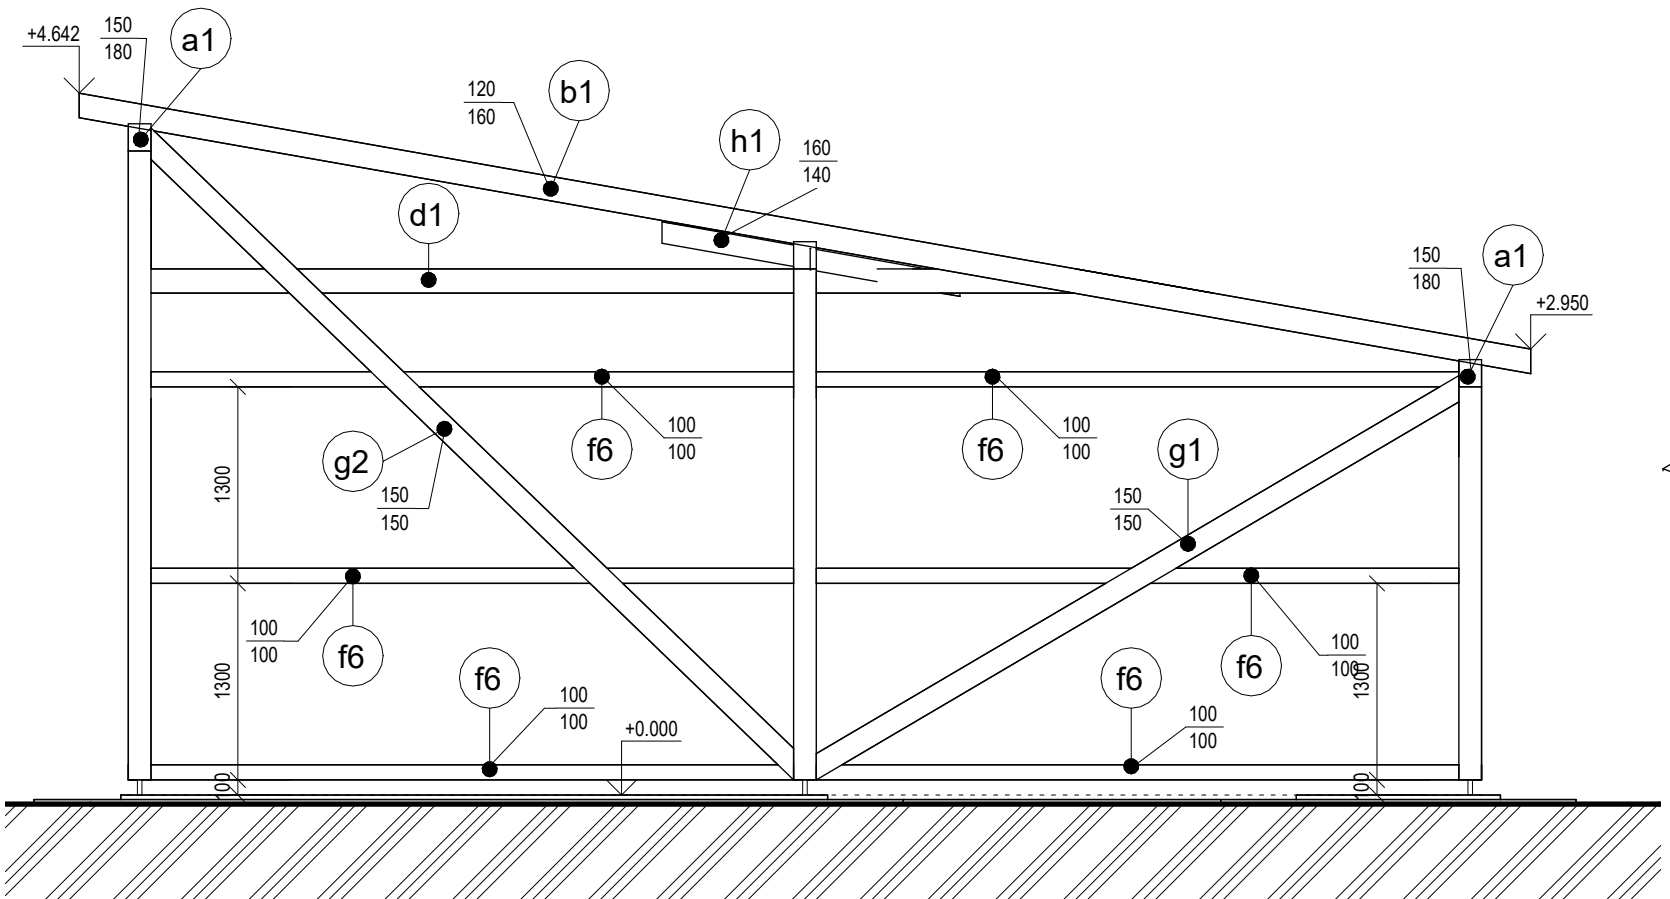


DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

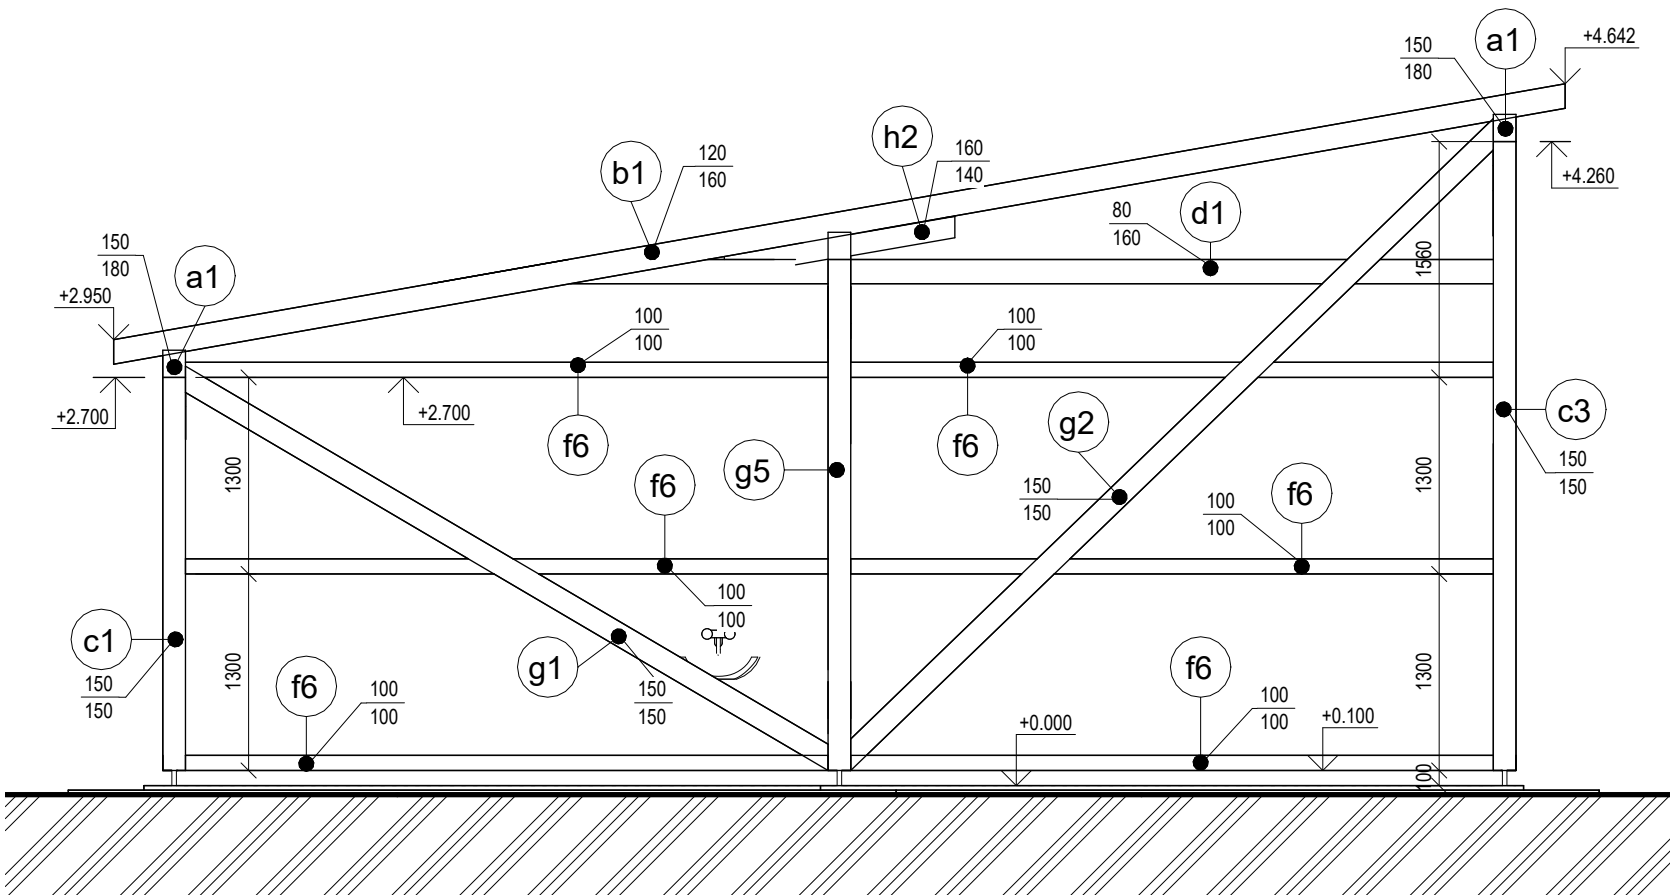

Výpis krovu						
Označení	Typ prvku	Šířka	Výška	Délka	Počet	Objem
a1	Vaznice	150	180	17350	3	0.47 m³
b1	Krokev	120	160	10150	21	0.19 m³
c1	Sloup	150	150	3000	8	0.07 m³
c2	Sloup	150	150	3800	8	0.09 m³
c3	Sloup	150	150	4550	8	0.10 m³
d1	Kleština	80	160	7600	14	0.10 m³
e1	Vzpěra	120	120	1450	11	0.02 m³
e2	Vzpěra	120	120	2450	2	0.04 m³
e3	Vzpěra	120	120	2100	2	0.03 m³
f1	Pomocné profily	100	100	2700	10	0.03 m³
f2	Pomocné profily	100	100	3000	3	0.03 m³
f4	Pomocné profily	100	100	2800	10	0.03 m³
f5	Pomocné profily	100	100	2750	5	0.03 m³
f6	Pomocné profily	100	100	4650	12	0.05 m³
f7	Pomocné profily	100	100	1750	5	0.02 m³
g1	Ztužení	150	150	5350	2	0.12 m³
g2	Ztužení	150	150	6300	2	0.14 m³
g3	Ztužení	150	150	4500	1	0.10 m³
g4	Ztužení	150	150	3800	1	0.09 m³
g5	Ztužení	150	150	4150	2	0.09 m³
g6	Ztužení	150	150	5000	1	0.11 m³
g7	Ztužení	150	150	3200	1	0.07 m³
h1	Zavětrování	160	140	5050	2	0.11 m³
h2	Zavětrování	160	140	5450	2	0.12 m³

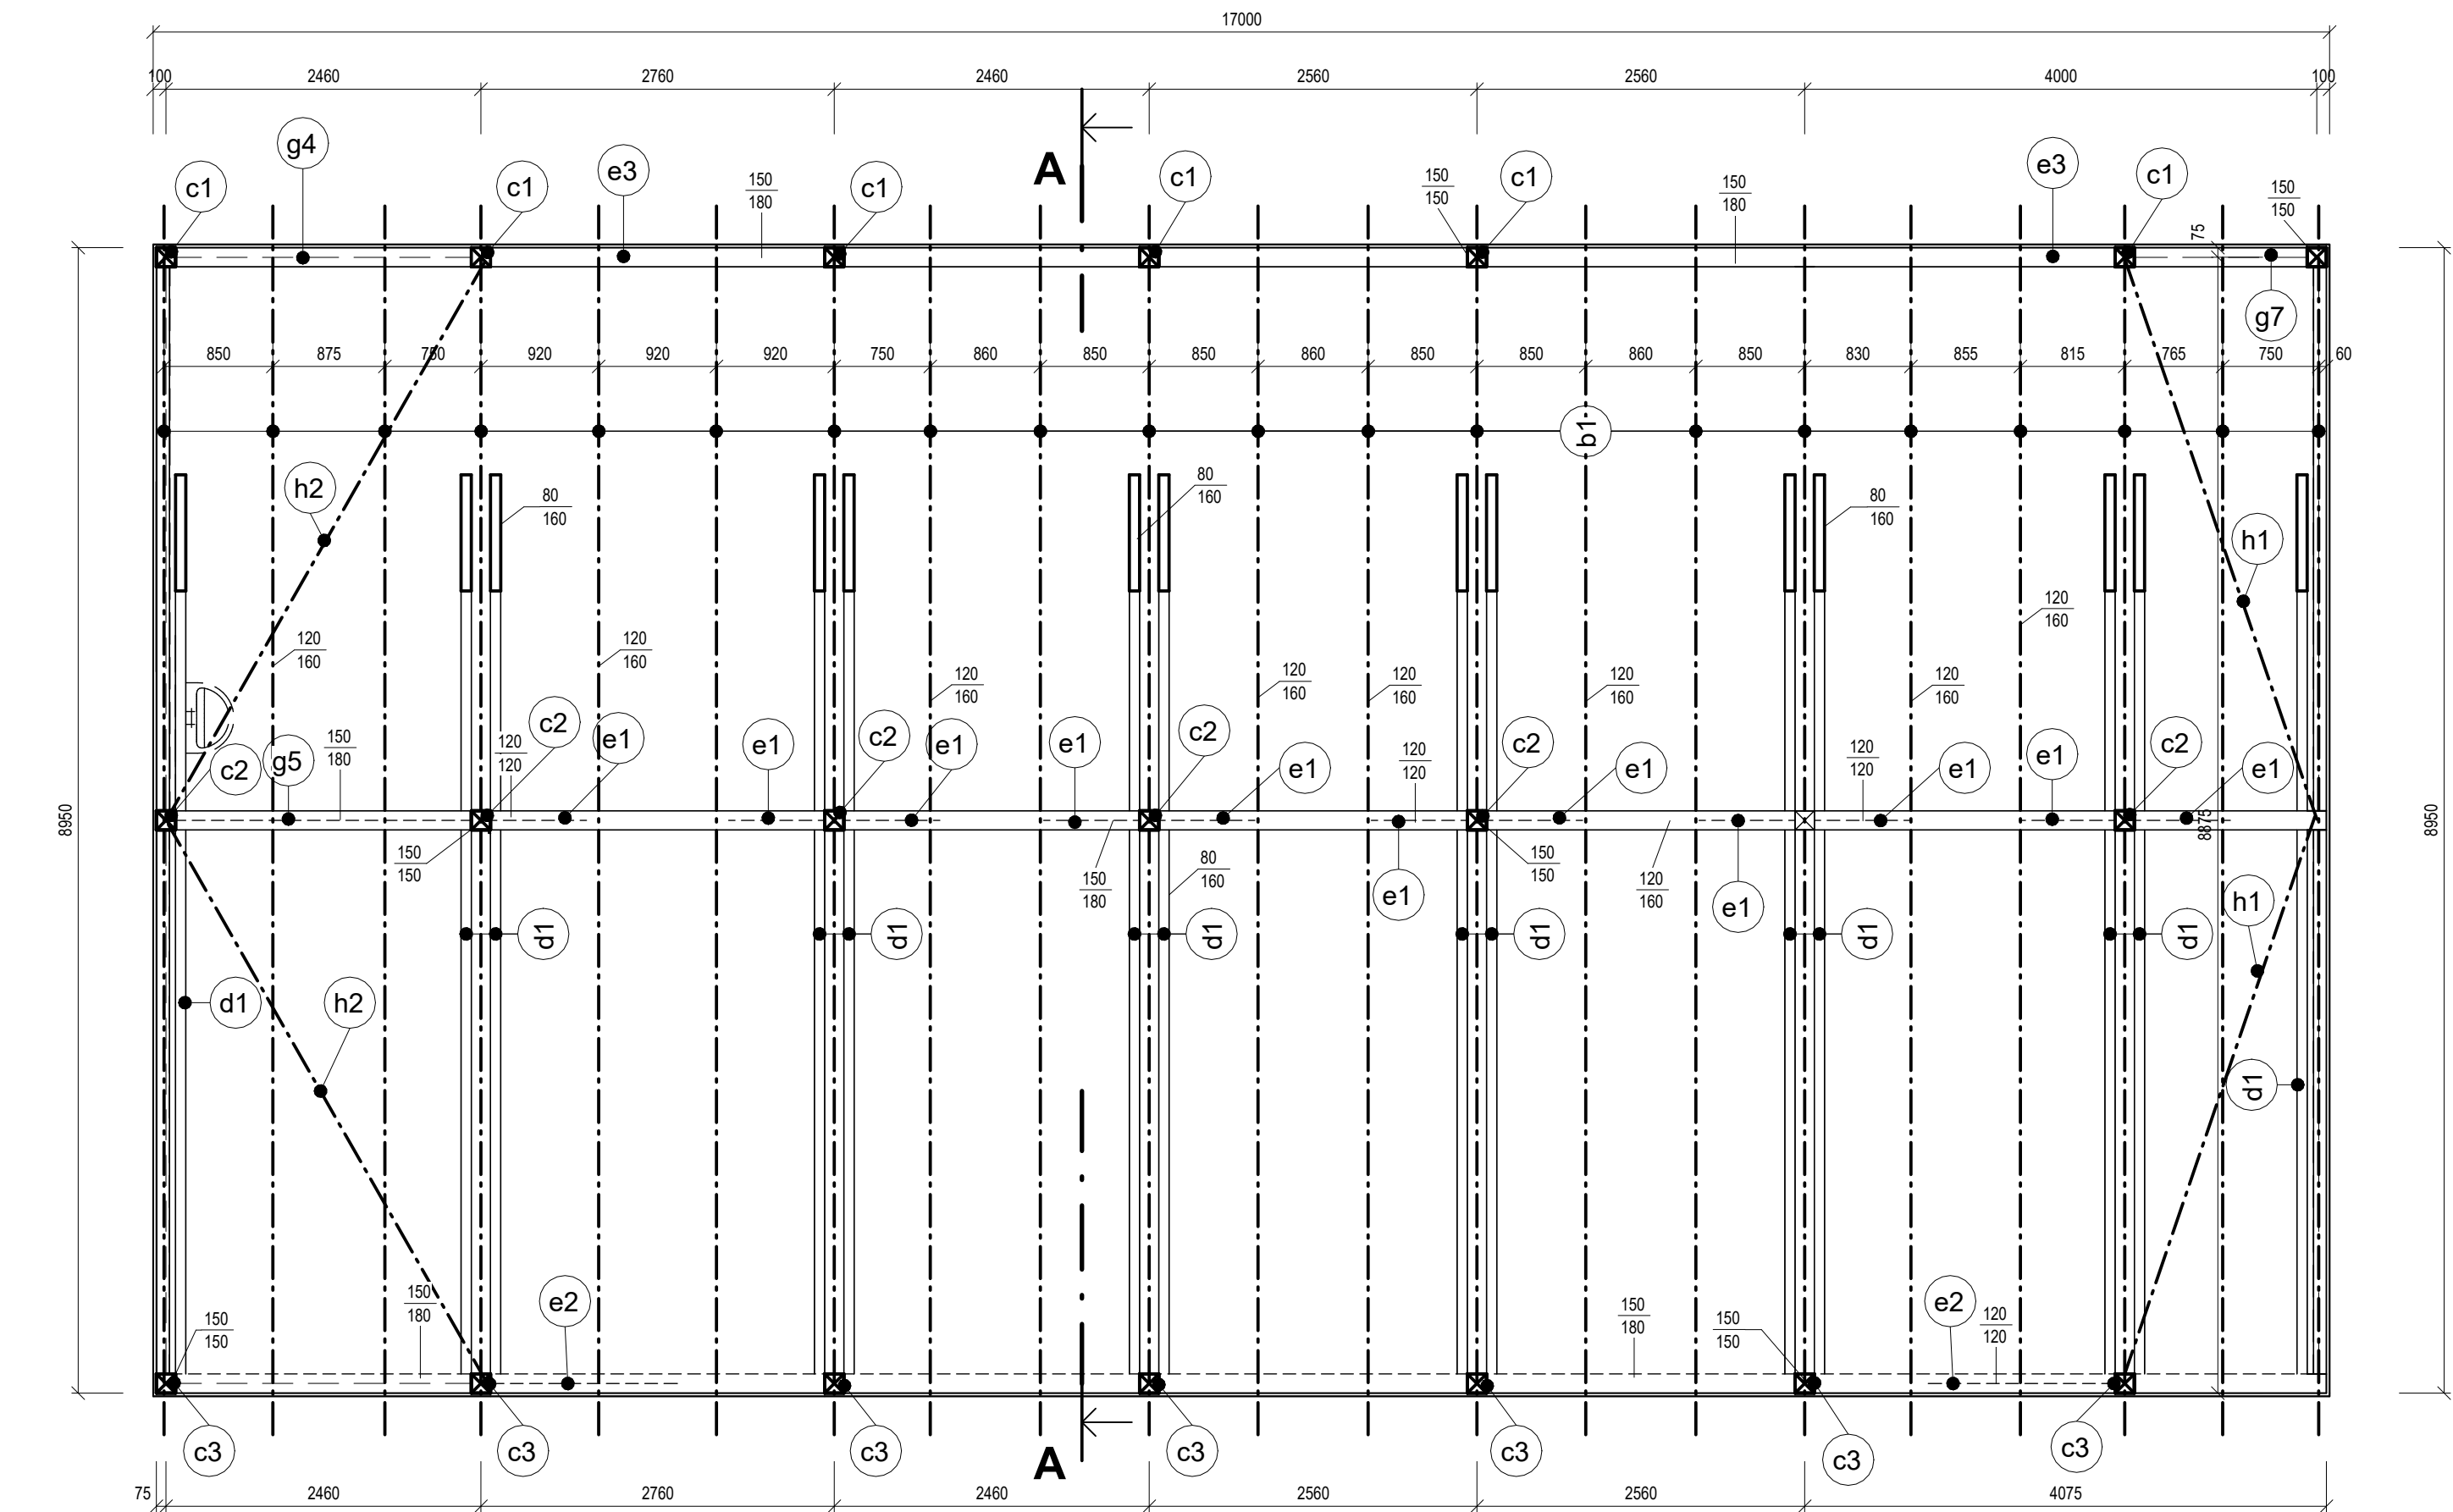


KOTEVNÍ PATKY SLOUPŮ

Kotevní patka U 140x140 vyrobená z plechu o síle 4 mm a trnu o ø20 mm a délce 350 mm. Galvanicky zinkovaná. Počet kusů: 24

POZNÁMKA:

- NÁTĚR CELÉ KONSTRUKCE KROVU FUNGICIDNÍM NÁTĚREM
- VIDITELNÉ ČÁSTI KROVU OHOBLOVAT + NÁTĚR
- DŘEVĚNÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY NA KOTEVNÍ OCELOVÉ PATKY OSAZENÉ DO ŽB. KCE

±0 = 158,60 m.n.m BVP

"DOKUMENTACE JE DŮSEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."						
a)						
OZN.	ZMĚNA			DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			<div> HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s.</div> <div>DATUM 10/2023</div> <div>ÚČEL PROVÁDĚNÍ</div> <div>STAVBY</div> <div>Č. ZAK. 11210-003-001</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-1-99658</div> <div>LISTŮ 1</div> <div>POČET A4 8</div> <div>MĚŘÍTKO 1:50</div> <div>PORADOVÉ Č. 06</div>		
PROJEKTANT	ING. ROMAN SLUNEČKO					
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK					
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK					
INVESTOR	Město Břeclav					
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav					
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI					
SO09 OBJEKT FILTRŮ						
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE						