


# Kniha svítidel

## REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI

E


přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED  
18W, 4000K, 2497lm, IP54, rozměr 1160/64/72mm

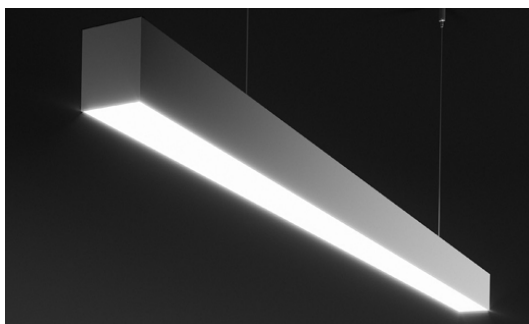

H

Foyer

přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED  
13W, 4000K, 1525lm, IP40, průměr 80mm, výška 120mm

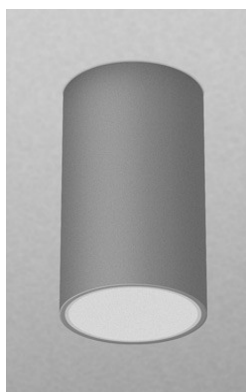


J

přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 21W, 4000K, 2150lm, IP65, průměr 240mm, výška 50mm



L

přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 9W, 4000K, 1219lm, IP54, rozměr 600/64/72mm

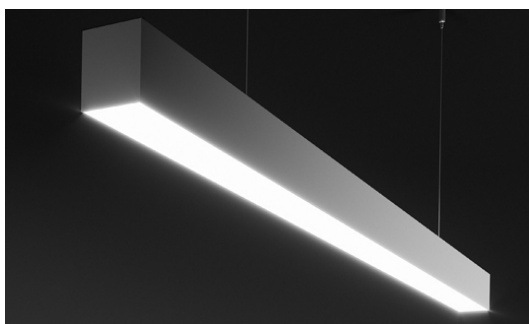

### L3


přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 21W, 4000K, 2150lm, IP65, průměr 240mm, výška 50mm



### P

#### Wellness


přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 13W, 4000K, 1525lm, IP40, průměr 80mm, výška 120mm

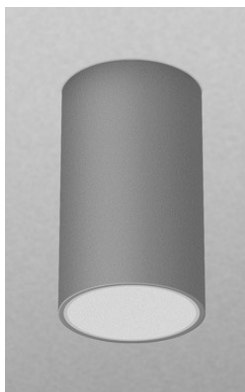

## R

### Nasvětlení ozeleněných stěn

přisazený stropní náklonný reflektor z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s vloženým vysoce účinným hliníkovým reflektorem, zdroj LED 11W, 3000K, 690lm, IP20, průměr 65mm, výška 156mm

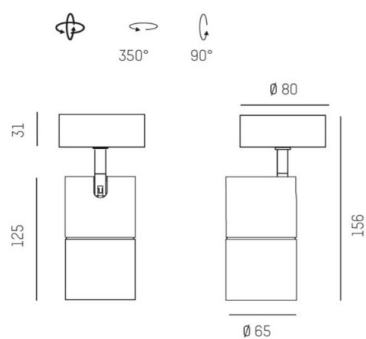



## NEON

Voděodolný FLEXIBILNÍ 24V LED neon R25 kruhového tvaru o průměru 25mm se svitem po celém jeho obvodu.



## Recepce a bary, vstupní zádveří


závěsné svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 34+11W, 4000K, 4762lm, IP40, direktní a indirektní složka svícení, průměr 1221mm

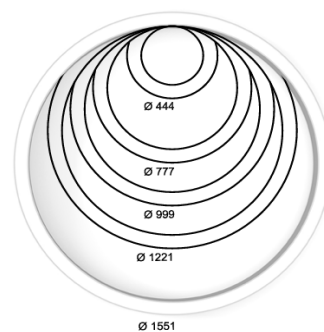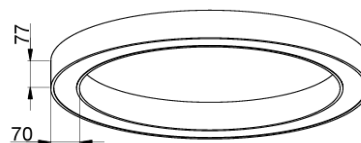

T

### Recepce a bary, vstupní zádveří

závěsné svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 27+9W, 4000K, 3869lm, IP40, direktní a indirektní složka svícení, průměr 777mm



U


přisazené stropní svítidlo z litého hliníku s černou povrchovou úpravou a s opálovým difusorem, zdroj LED 18W, 4000K, 2497lm, IP54, rozměr 1160/64/72mm



## Z1

### Osvětlení nad pulty barů a recepcí

závěsné svítidlo z černě povrchově upraveného kovu, závěs na samonosném textilním kabelu černé barvy, zdroj LED E14 4W

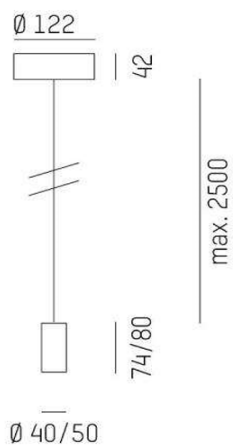

## Z2

### Dekoratивní osvětlení nad ledovou kašnu a nad zelený bambusový ostrov ve Wellness


Set 10 ks závěsných svítidel z černě povrchově upraveného kovu, závěs na samonosném textilním kabelu černé barvy, zdroj LED E14 4W



### Z3

Osvětlení venkovních prostor (odpočívárna, zahrádka koupaliště)

exteriérové závěsné svítidlo z černě povrchově upraveného kovu s opálovým difusorem, závěs na samonosném kabelu černé barvy, zdroj LED 7W, 3000K, 500lm, IP65

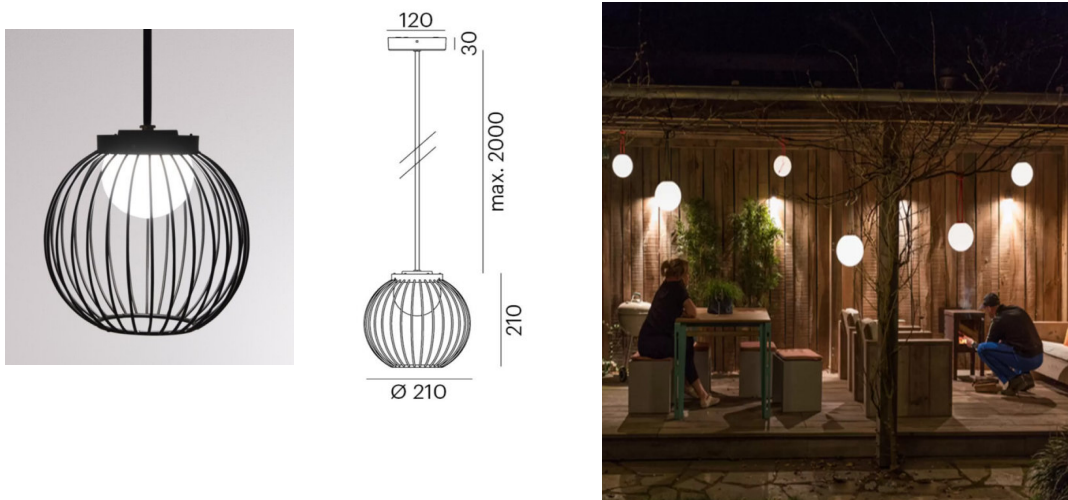

### W1

Nástěnné zrcadlo vhodné do koupelny s LED podsvícením. Průměr 1000 mm

### W2

Nástěnné zrcadlo vhodné do koupelny s LED podsvícením. Průměr 700 mm





W3

Velkoformátové nástěnné zrcadlo v černém rámu s LED podsvícením. Průměr 1500 mm

