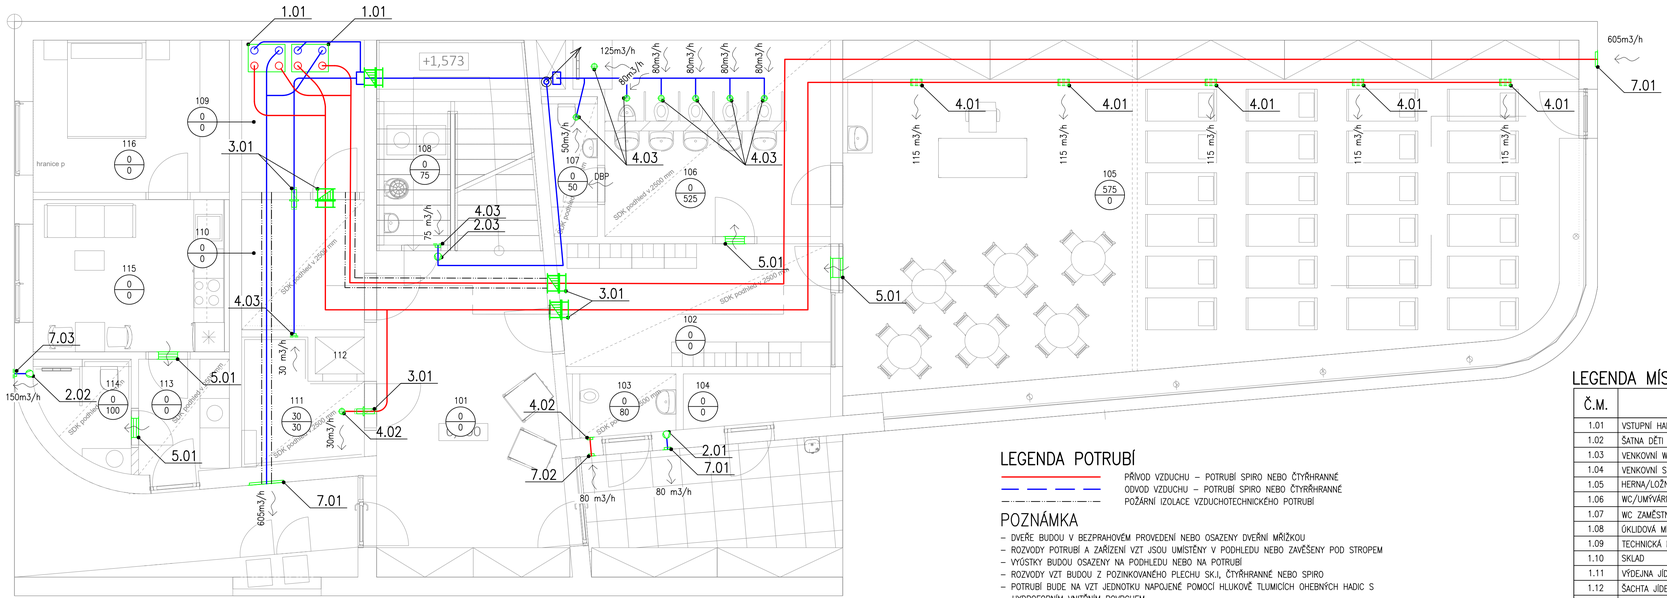

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	NÁSTĚNNÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA; Q=302,5m3/hod	2
2.01	ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR V TICHÉM PROVEDENÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, Qo=80 m3/h, VČETNĚ PRUŽNÝCH SPOJEK A MŘÍŽKY	1
2.02	ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR V TICHÉM PROVEDENÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, Qo=150 m3/h, VČETNĚ PRUŽNÝCH SPOJEK A MŘÍŽKY	1
2.03	ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR V TICHÉM PROVEDENÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, Qo=75 m3/h, VČETNĚ PRUŽNÝCH SPOJEK A MŘÍŽKY	1
3.01	SAMOUZAVÍRACÍ POŽÁRNÍ KLAPKA S TEPELNOU POJISTKOU	5
4.01	PŘÍVODNÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA DVOUŘADÁ S REGULAČNÍ KLAPKOU	5
4.02	PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL	1
4.03	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL	9
4.04	PŘÍVODNÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA	1
5.01	DVEŘNÍ MŘÍŽKA	4
7.01	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU	3
7.02	PODTLAKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU	1
7.03	PŘETLAKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
1.01	VSTUPNÍ HALA	24.60
1.02	ŠATNA DĚTI	13.80
1.03	VENKOVNÍ WC DĚTI	2.40
1.04	VENKOVNÍ SKLAD	3.00
1.05	HERNA/LOŽNICE	104.60
1.06	WC/UMÝVÁRNA DĚTI	18.40
1.07	WC ZAMĚSTNANCI	2.70
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.20
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.80
1.10	SKLAD	6.60
1.11	VÝDEJNA JÍDLA	5.30
1.12	ŠACHTA JÍDELNÍHO VÝTAHU	0.80
1.13	BYT – ZÁDVEŘÍ	4.30
1.14	BYT – KOUPELNA	3.30
1.15	BYT – OBÝVACÍ POKOJ + KK	12.40
1.16	BYT – LOŽNICE	12.40

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVOD VZDUCHU – POTRUBÍ SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ
ODVOD VZDUCHU – POTRUBÍ SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ
POŽÁRNÍ IZOLACE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKA

- DVEŘE BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ NEBO OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU
- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU UMÍSTĚNY V PODHLEDU NEBO ZAVĚŠENY POD STROPEM
- VÝUSTKY BUDOU OSAZENY NA PODHLEDU NEBO NA POTRUBÍ
- ROZVODY VZT BUDOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU SK.I, ČTYŘHRANNÉ NEBO SPIRO
- POTRUBÍ BUDE NA VZT JEDNOTKU NAPOJENÉ POMOCÍ HLUKOVĚ TLUMICÍCH OHEBNÝCH HADIC S HYDROFOBNÍM VNITŘNÍM POVRCHEM
- POTRUBÍ Z VZT JEDNOTEK NA STRANĚ EXTERIÉRU BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ ZE SYNT. KAUČUKU TL. 19 mm
- VENTILÁTORY BUDOU NA POTRUBÍ NAPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH SPOJEK
- SOUČINNOST OSTATNÍCH PROFESÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

autorizační razítko	pare	revize
		-

±0,000 = 160,850 m n.m.

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Pavel Burian	Ing. Klára Konečná	Ing. Tomáš Bobrovský

LIVINGSTAV
Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 606 374 102, ID DS: yrfuuj

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	Písníky 1745/30, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav parc. č. 1108 a 3865
název akce	Dětská skupina Písníky Břeclav
stavební objekt	SO01 - Dětská skupina
část projektu	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
název výkresu	Vzduchotechnika - půdorys 1. NP

VŠECHNY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POUŽITY/DANY TŘETÍ OSOBĚ

stupeň	DÚR+DSP
číslo zakázky	L23 236
datum	4/2024
formát	1050 x 297
měřítko	1:50
číslo výkresu	D.1.4.2a-02