


Pohled na dělicí stěnu nářadovny


kotvení sloupků provést do nosné konstrukce stropu 4 kotvami (u dřevěného stropu do nosných trámů případně vložených příčných trámů)

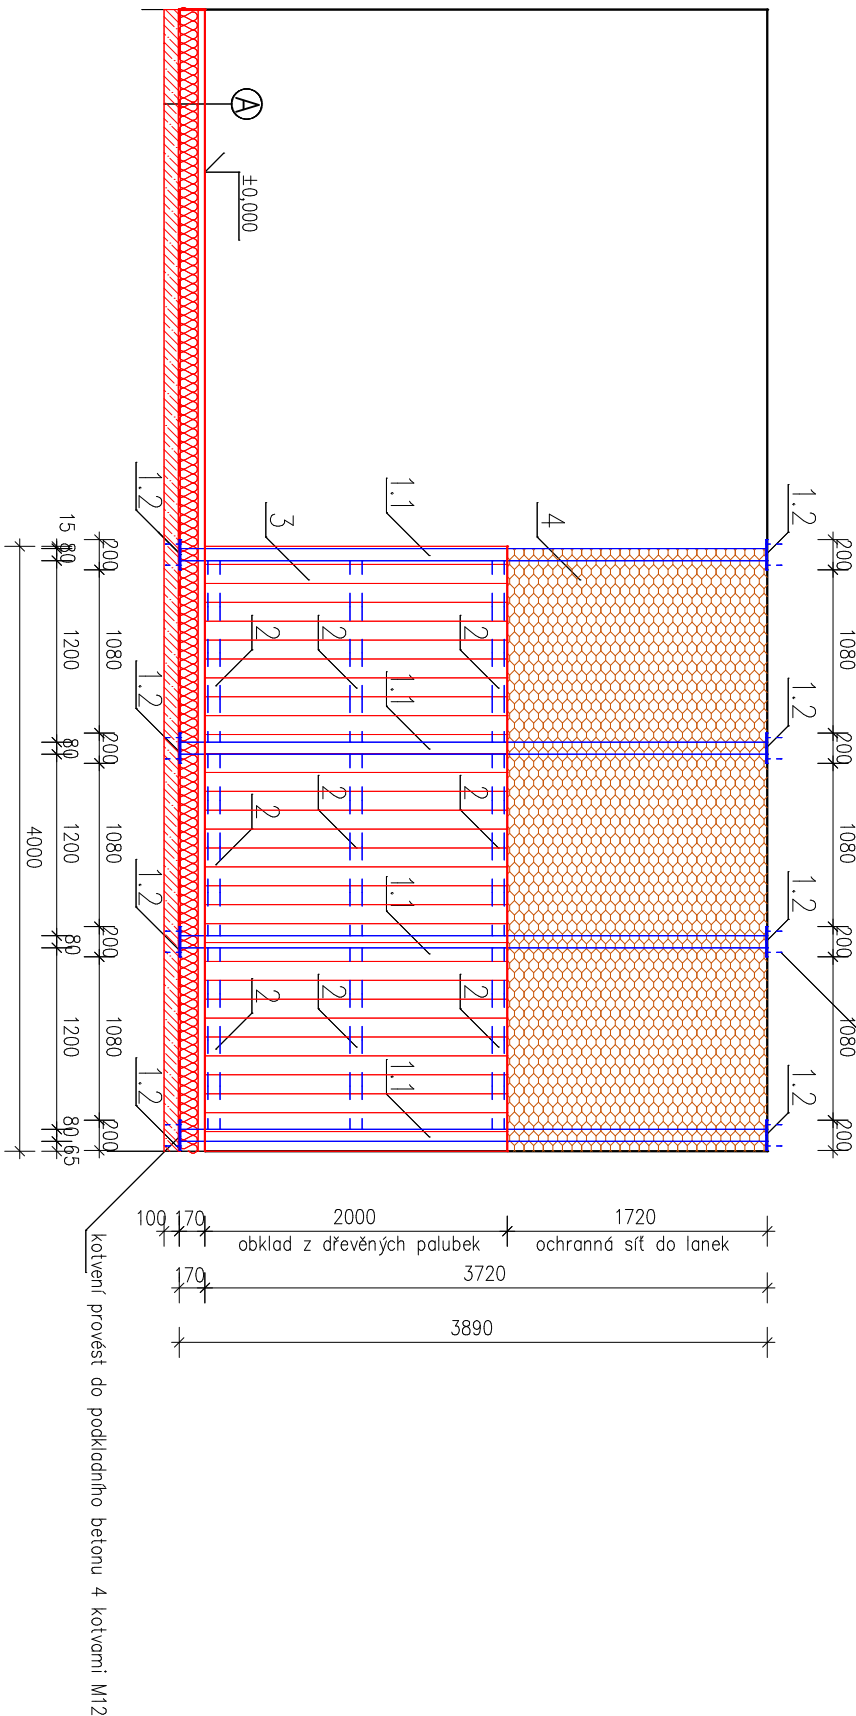

Legenda a výpis materiálu

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1 | sloupek stěny – hmotnost celkem – 207,68 kg, povrchová úprava – nátěr zdkladní a 2x vrchní syntetický, barva bílá | |
| 1.1 | sloupek z ocelových uzavřených tenkostěnných profilů 120/80/4mm, délka 3870 mm – 4ks, hmotnost 1ks – 44,06 kg, hmotnost celkem 4x44,06=176,24 kg | |
| 1.2 | kotvení ocelové plošiny 250/200/10mm – 8ks, hmotnost 1ks – 3,93 kg, hmotnost celkem 8x3,93=31,44 kg | |
| 2 | rošt pro obklad z polubek – smrkový hranič 120/80 mm, délka 1,2 m – 9ks | výškový |
| 3 | obklad soklu do výšky 2 m z dřevěných smrkových polubek tl. 14 mm vč. lazurovacího nátěru – výměra zahrnutá v obkladu stěn | |
| 4 | ochranná síť do larek – 7 m ² | |

Schéma ZŠ



výškový systém místní

[illegible]