



**Příloha ZD č. 6b**

**Příloha ZD č. 6b – Podklady pro světelně-technické výpočty**

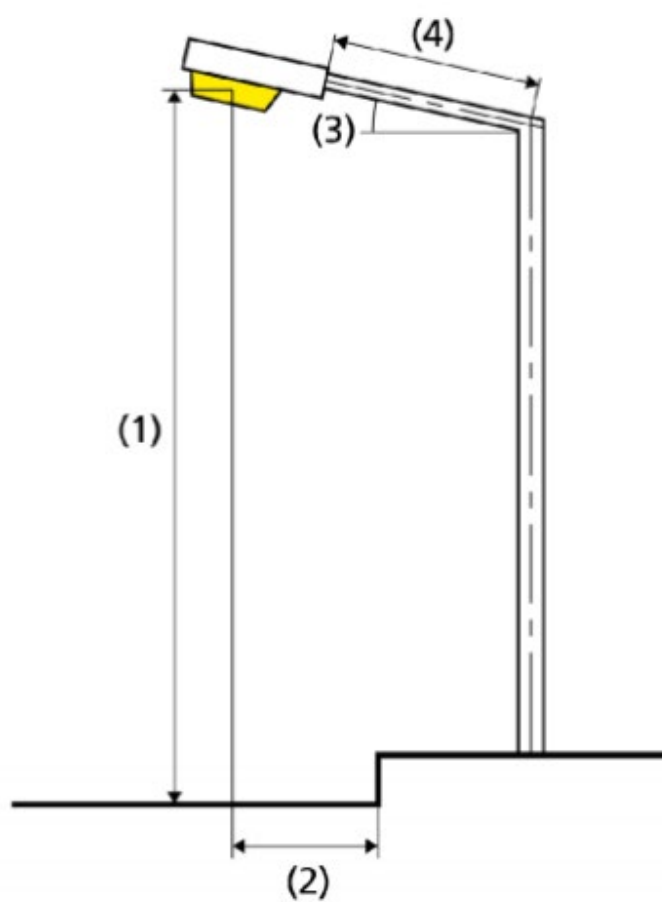

## Silnice 1

Shrnutí (do EN 13201:2015)

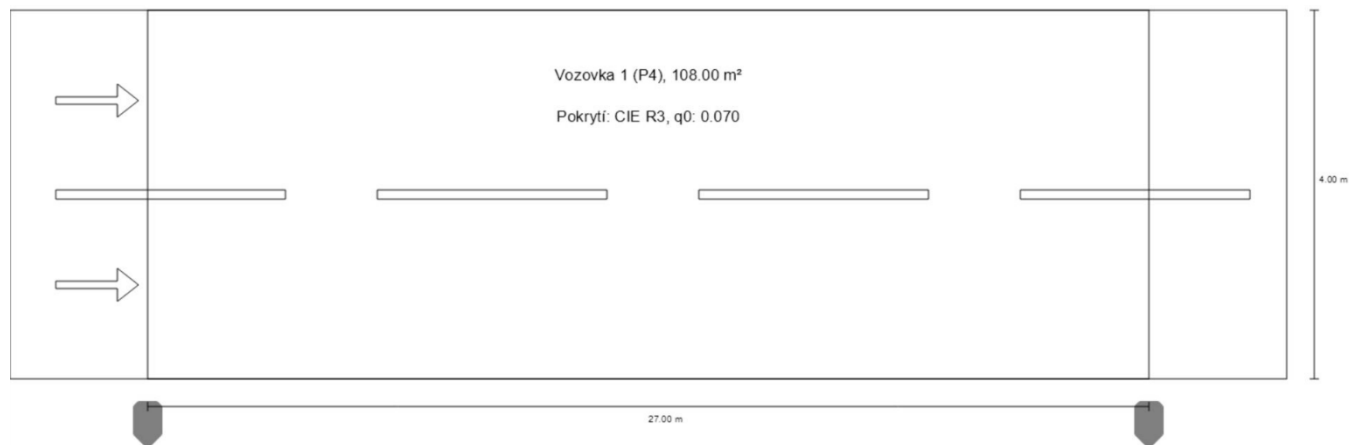

Vzdálenost sloupů

27.000 m

---

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.000 m


---

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

---

## Silnice 2

Shrnutí (do EN 13201:2015)

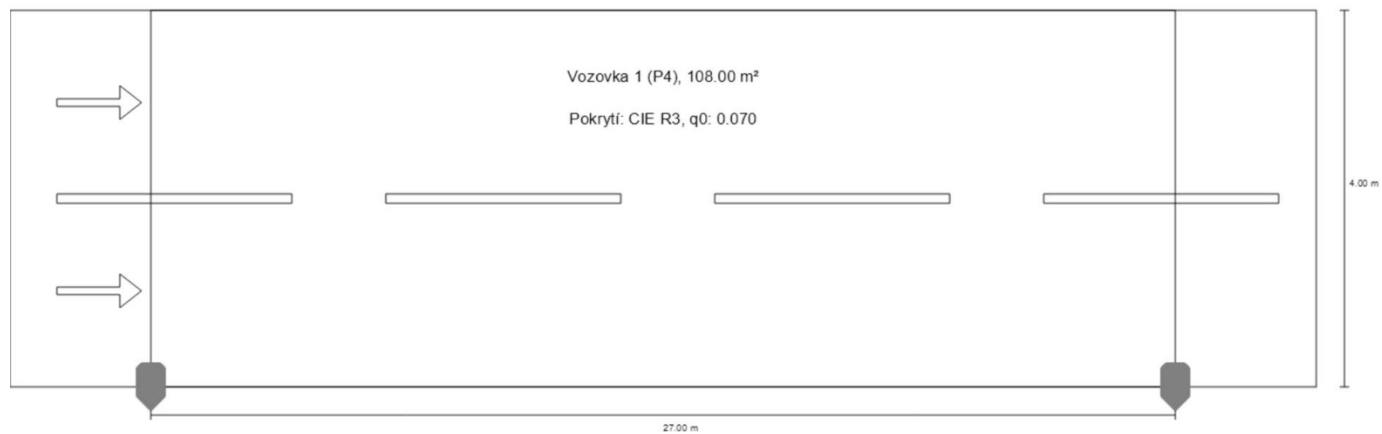


Vzdálenost sloupů 27.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 8.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

### Silnice 3

Shrnutí (do EN 13201:2015)

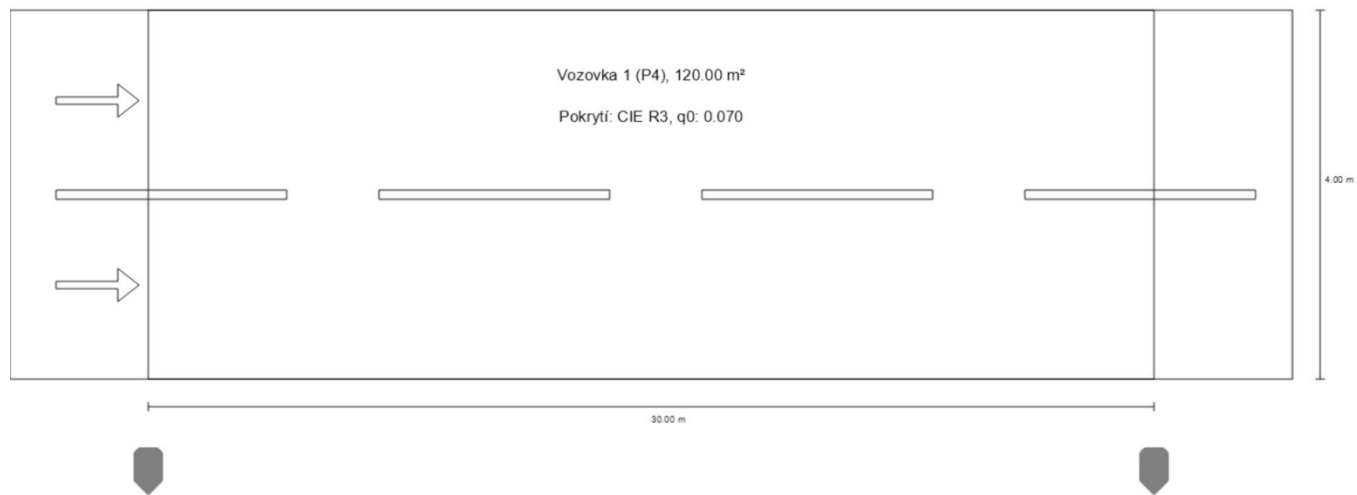

Vzdálenost sloupů 30.000 m

---

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 4.000 m


---

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

---

## Silnice 4

Shrnutí (do EN 13201:2015)

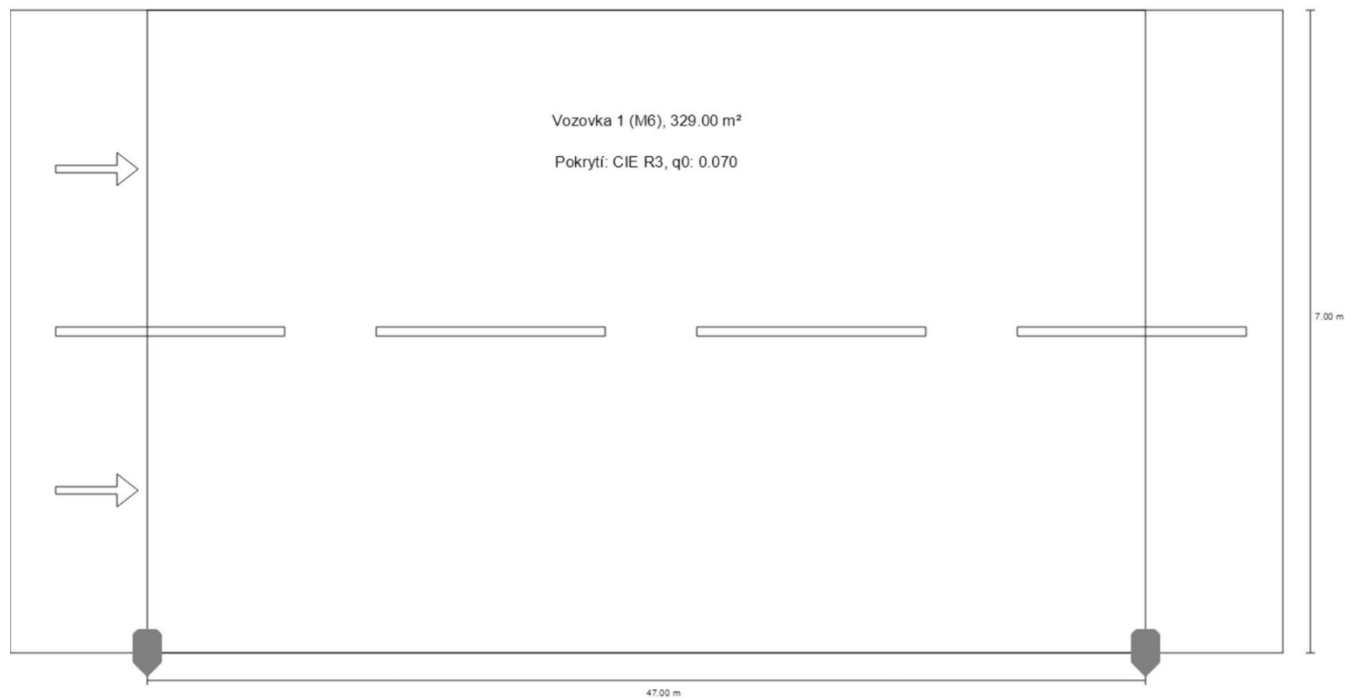


Vzdálenost sloupů 47.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

Silnice 5

Shrnutí (do EN 13201:2015)

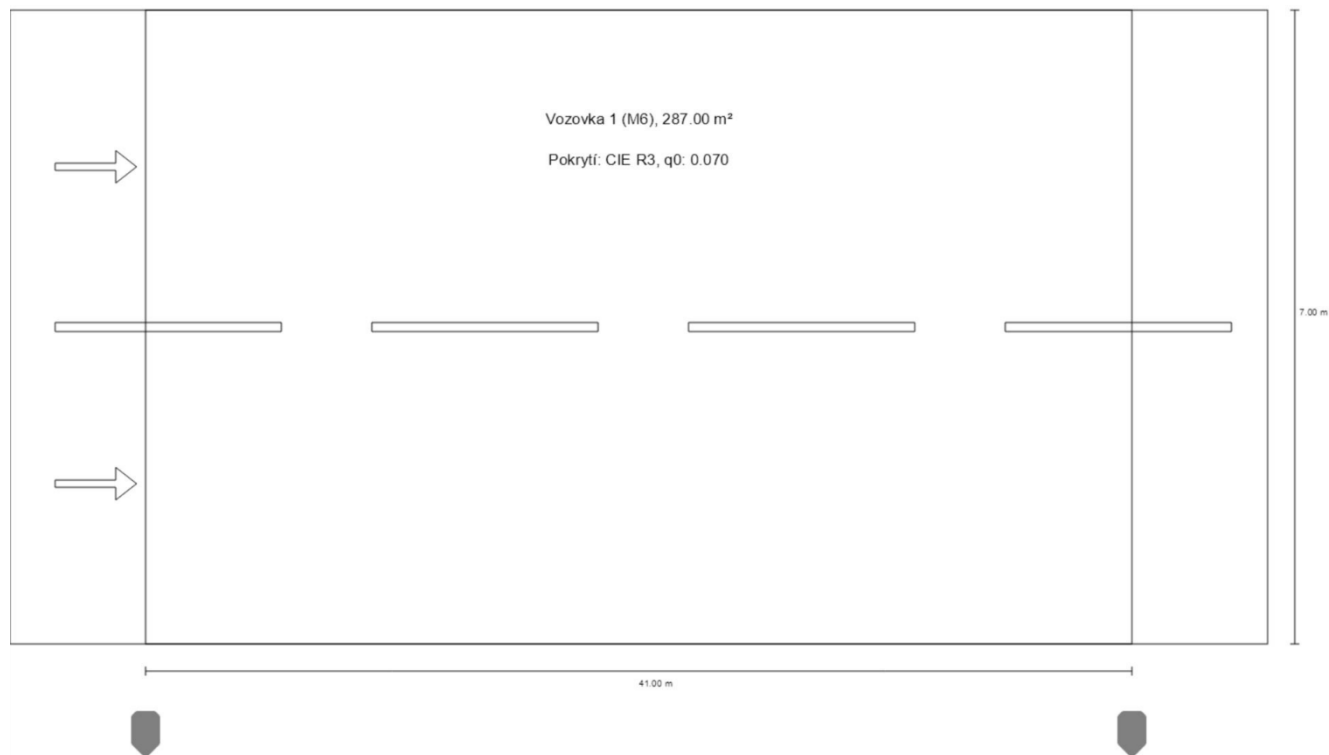


Vzdálenost sloupů 41.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.500 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

## Silnice 6

Shrnutí (do EN 13201:2015)

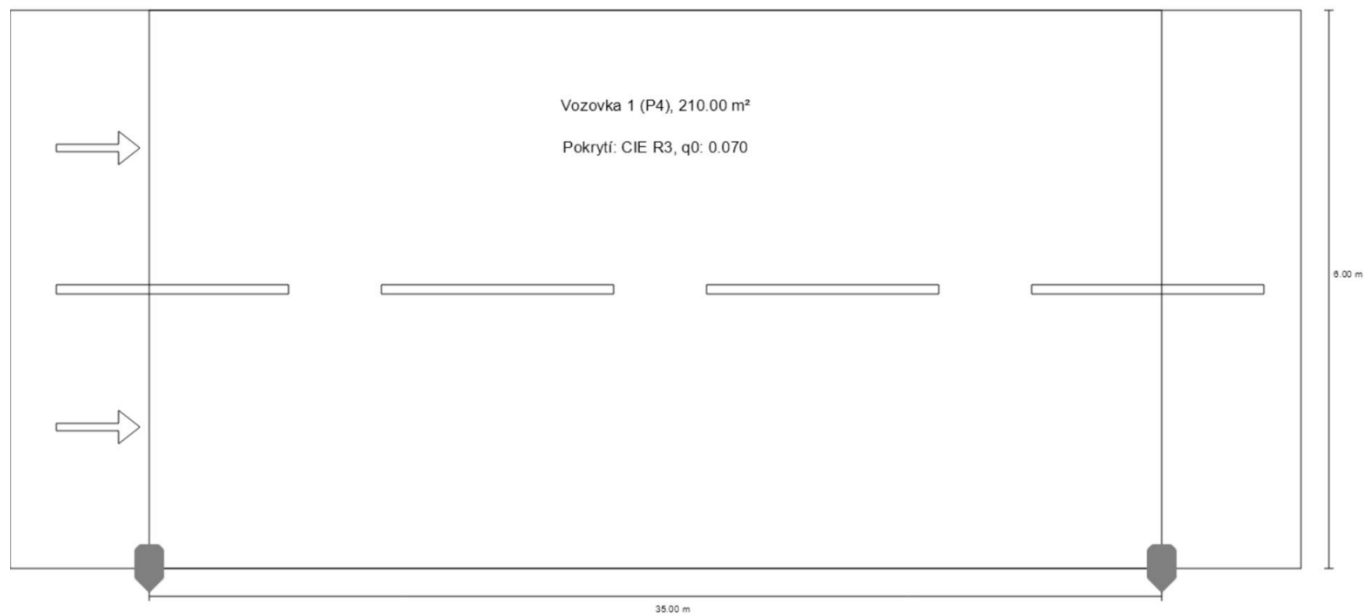


Vzdálenost sloupů	35.000 m
-------------------	----------

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje	8.000 m
---	---------

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou	0.000 m
--	---------

Silnice 7

Shrnutí (do EN 13201:2015)

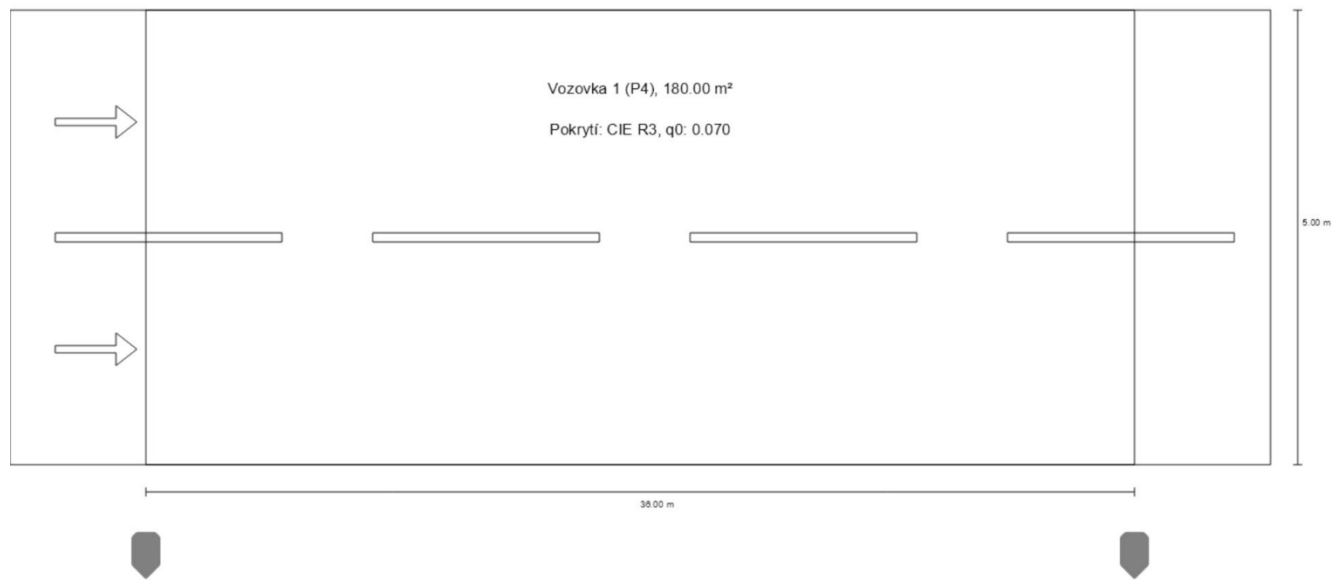

Vzdálenost sloupů 36.000 m

---

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

---


(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

---



## Silnice 8

Shrnutí (do EN 13201:2015)

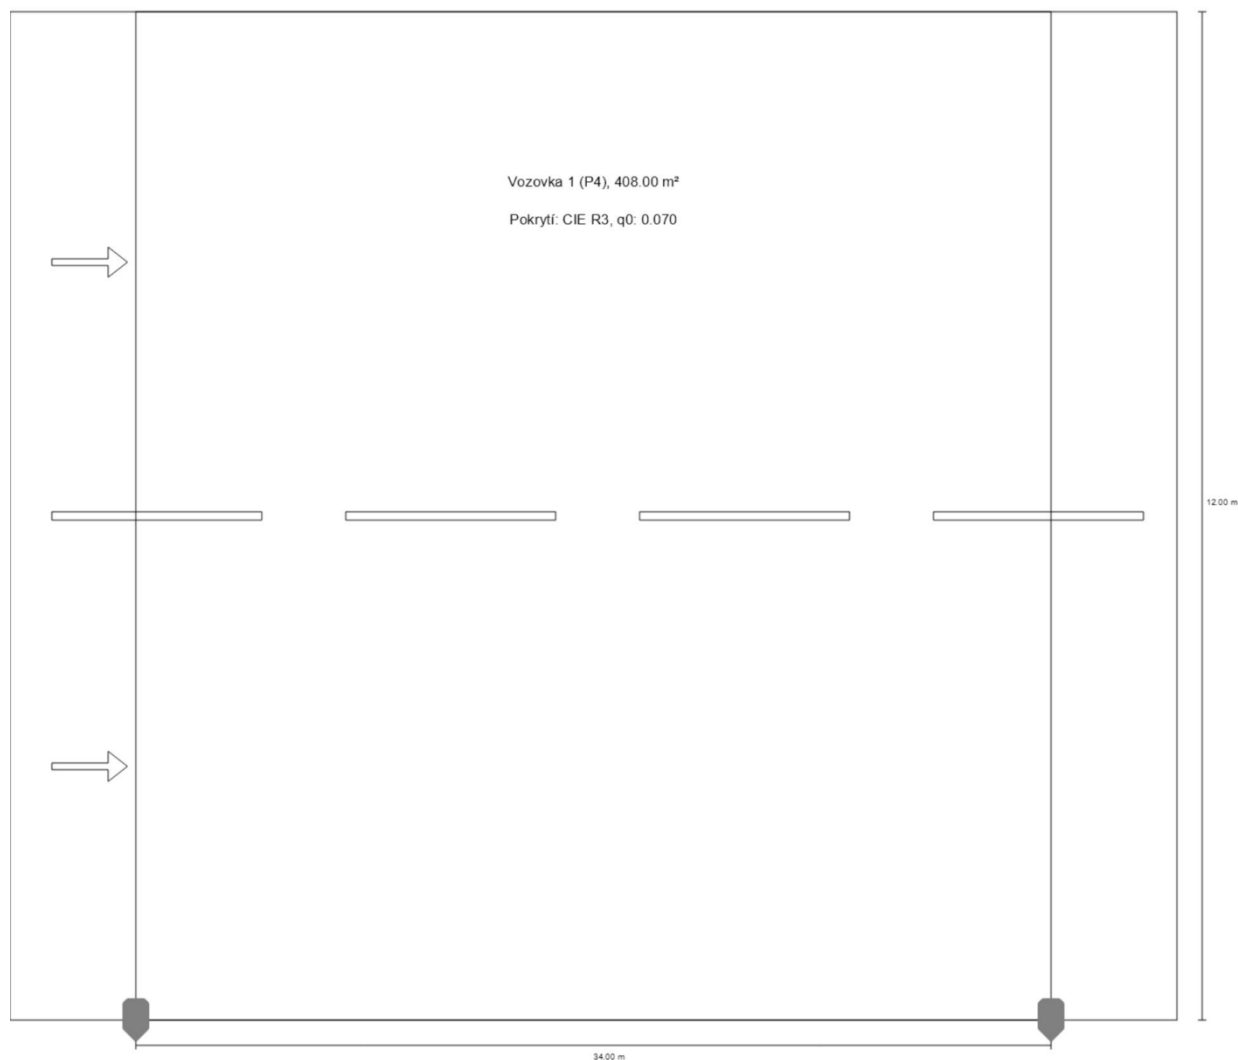


Vzdálenost sloupů 34.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

## Silnice 9

Shrnutí (do EN 13201:2015)

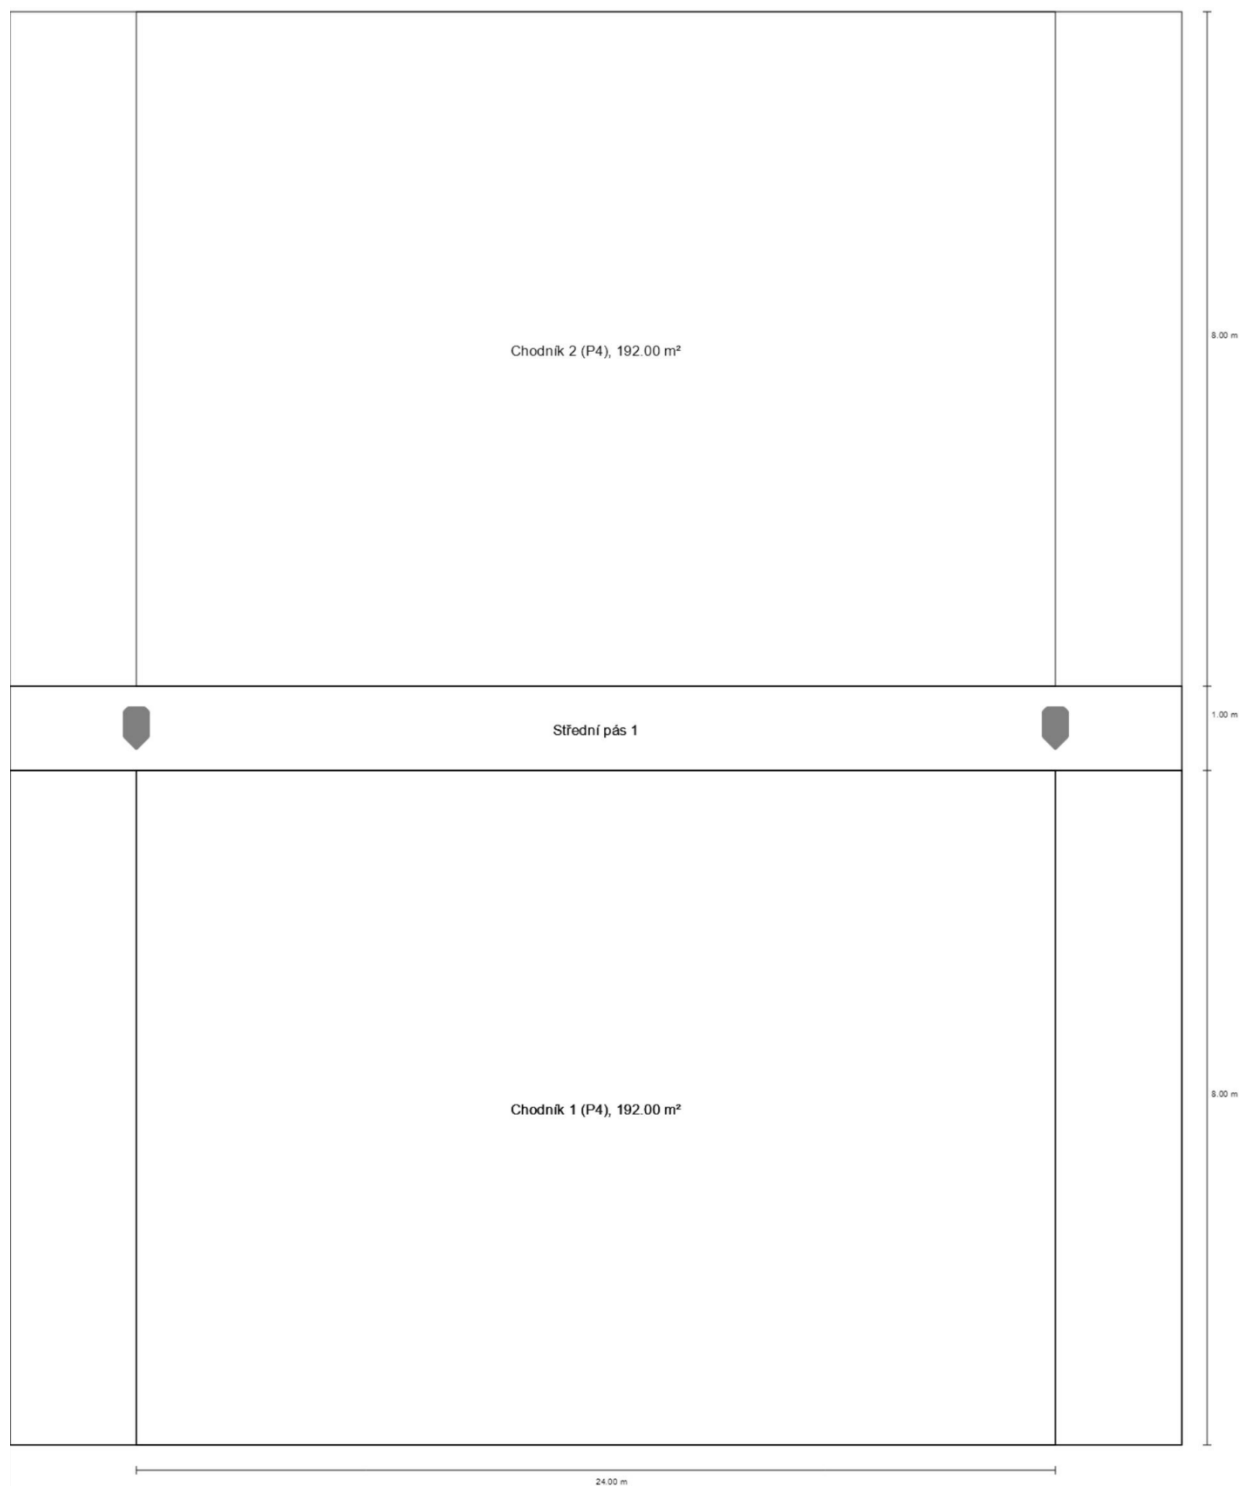


Vzdálenost sloupů 24.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Přepis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

Silnice 10

Shrnutí (do EN 13201:2015)

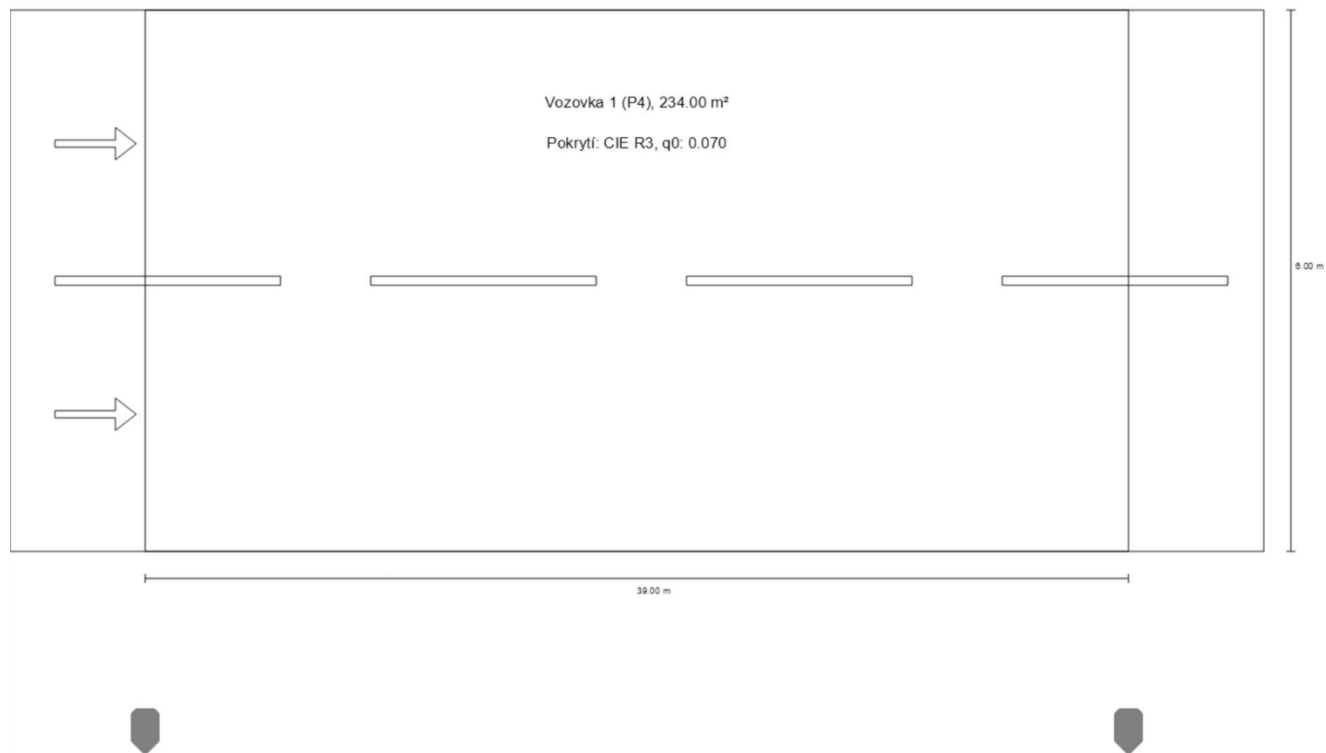


Vzdálenost sloupů 39.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.500 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -2.000 m

## Silnice 11

Shrnutí (do EN 13201:2015)

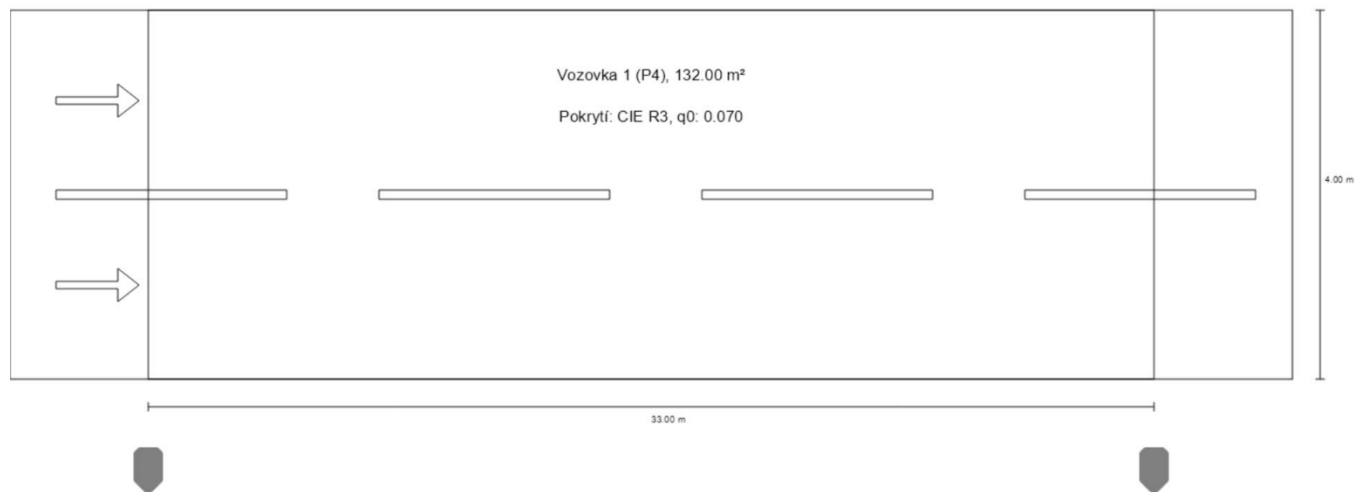

Vzdálenost sloupů

33.000 m

---

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.000 m


---

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

---

Silnice 12

Shrnutí (do EN 13201:2015)

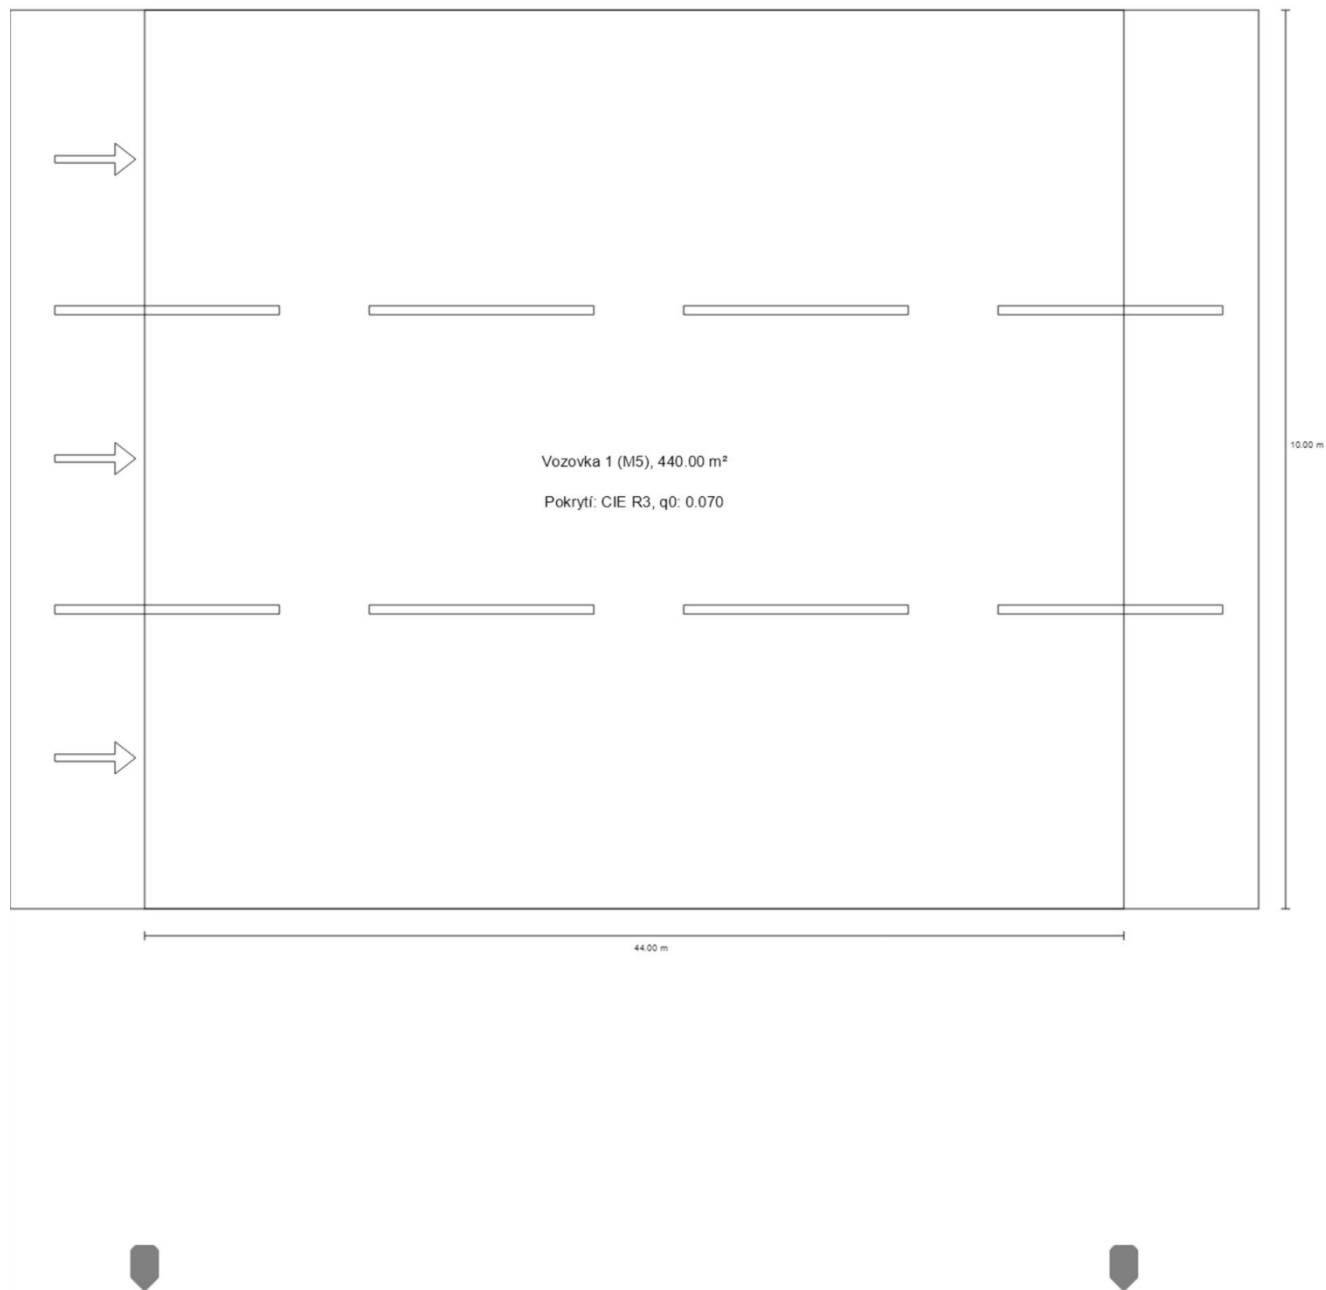

Vzdálenost sloupů


44.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -4.000 m

Silnice 13

Shrnutí (do EN 13201:2015)

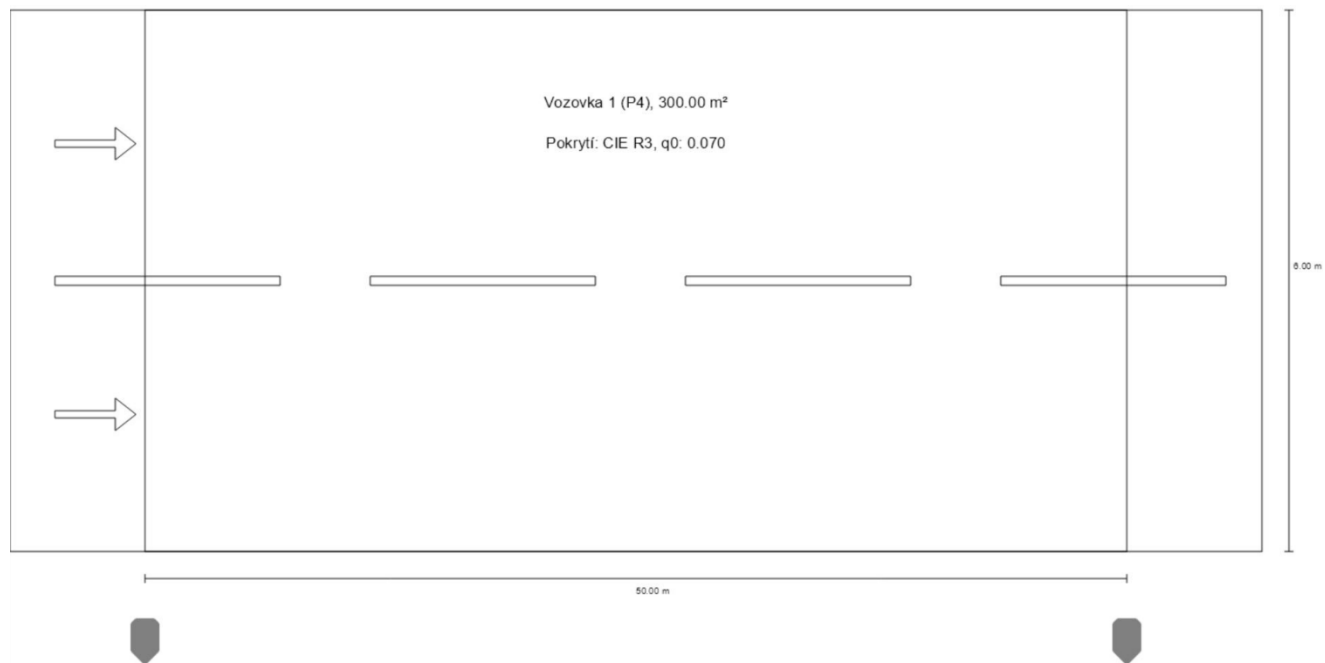

Vzdálenost sloupů 50.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

Silnice 14

Shrnutí (do EN 13201:2015)



Vzdálenost sloupů 34.000 m

---

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m


---

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

---

Silnice 15

Shrnutí (do EN 13201:2015)

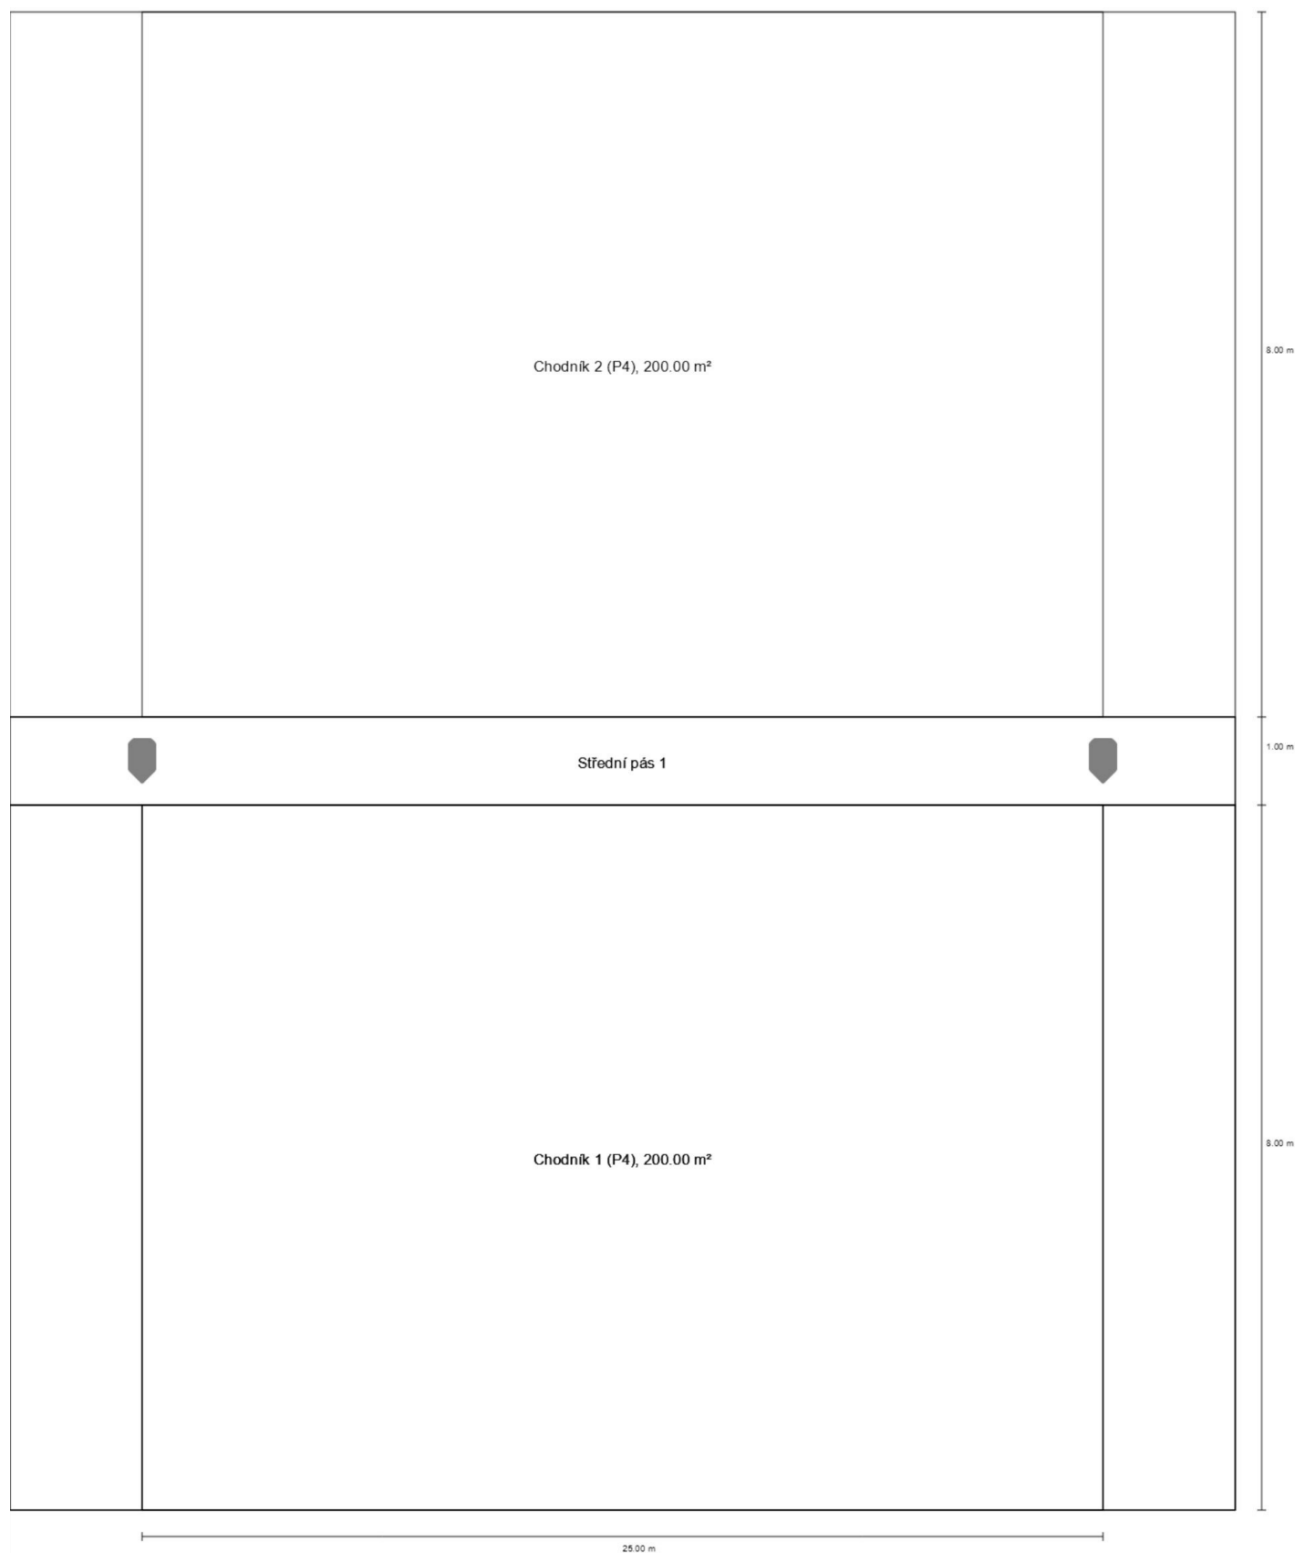

Vzdálenost sloupů 25.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 5.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m