


VÝKAZ VÝZTUŽE VĚNCŮ					
pol. typ		délka	počet	Délka výči celkem [m] - typ/profil	
[mm]		[m]	[ks]	6	10 12 16 20
1	R12	245,00	4		980,0
2	R6	0,90	879		
3	R6	0,70	281		
4	R6	1,20	64		
V	R10	2,00	110		
délka celkem		[m]	1065	220	980 0 0
jednotková hmotnost		[kg/m]	0,222	0,617	0,888 1,578 2,468
hmotnost oceli		[kg]	236,3	135,7	870,2 0 0
celkem Kg oceli					1242,3212
					1242

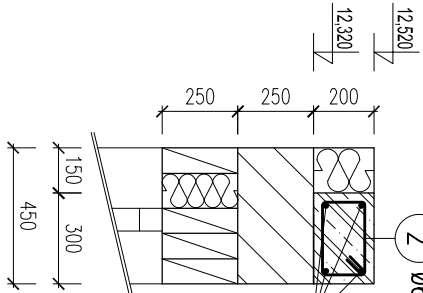

ŘEZ V1

M 1:25

ŘEZ V2

M 1:25

ŘEZ V3

M 1:25

ŘEZ V4

M 1:25

ŘEZ V5

M 1:25


ŘEZ V6

M 1:25


VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ							
POLOŽKA	MAT.	PROFIL	DĚLKA	POČET	C.D.	DĚLKA	HMOTNOST CELK. HM. POZNÁMKA
PŘEKLAD							
PP-01	S235	2 x 1140	10,250	1	10,250	28,74	294,59
PP-02	S235	2 x 1180	11,400	1	11,400	43,80	489,32
PP-03	S235	2 x 1180	7,130	1	7,130	43,80	312,29
PP-04	S235	2 x 1140	2,550	2	5,100	28,74	146,57
HMOTNOST CELKEM [kg]						1252,8	
HMOTNOST CELKEM [t]						1,25	

TYPICKÉ VYVÁZÁNÍ

KOLMÉHO NAPOJENÍ, M1:50

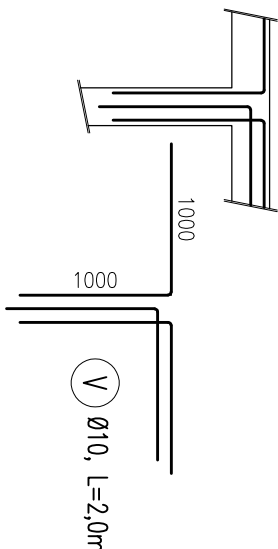

TYPICKÉ VYZTUŽENÍ ROHŮ, M1:50

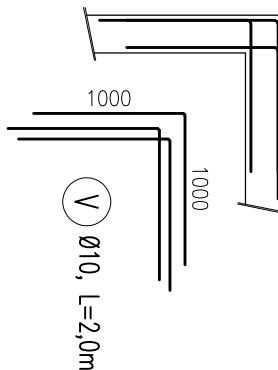

MATERIÁL:

OCEL S235

BETON C25/30 XC1

MODUL PRŮJEDNOSTI BETONU Ecm = 30,5 GPa
VLASTNOSTI BETONOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1

VÝZTUŽ B500

KRÝTÍ 30 mm


POZNÁMKY VYZTUŽENÍ:

- VE VÝKAZU NEJSOU UVEDENY DISTANČNÍ VLOŽKY A STYKOVÁNÍ VYZTUŽE, VÝKAZ JE ORIENTAČNÍ, STYKOVÁNÍ VYZTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1 (mm, 50-Ø)
- UVEDENÉ DÉLKY VYZTUŽE JSOU DÉLKY ÚSEKŮ ZNAKROUHLÉNÉ NA 10 mm) A JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
- NEZNACENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90°, resp. 180°

POZNÁMKA:

- POZN.1 - OCELOVÉ PŘEKLADY JSOU ULOŽENY DO VĚNCE
- OCELOVÉ PRVKY MUSÍ BYT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI (NATĚRY NEBO POZINKOVÁNÍMI)
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C1 (velmi nízká)
- VÝKAZ PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÁ HMOTNOST KONSTRUKCE BUDE ZNÁMA AŽ PO VYHOTOVENÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACEI
- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI - PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEMĚRIT VSECHNY ROZMĚRY!

J2L CONSULT S.Ř.Č.O.			
Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel.: 603 285 783 / 603 294 996			
VYPRACOVAL:	Ing. Dominika Šimolhová	KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.
GEN.PROJEKTANT:	-	HIP:	-
INVESTOR:	Město Breclav, náměstí T.G.Masaryka 423, 690 02	ÚČET:	DPS
Obsah:	ZŠ Breclav Poštomá, Komenského 502/14	DATUM:	03 / 2020
	bílá škola - 1. stupeň, odborné učebny a výtah	MĚŘÍTKO:	1:100
		ZMĚNA:	
SCHEMA TVARU VĚNCŮ, OSAZENÍ PŘEKLADŮ POD VĚNCI		Č. ZK:	D1005320
		V.Č.	02

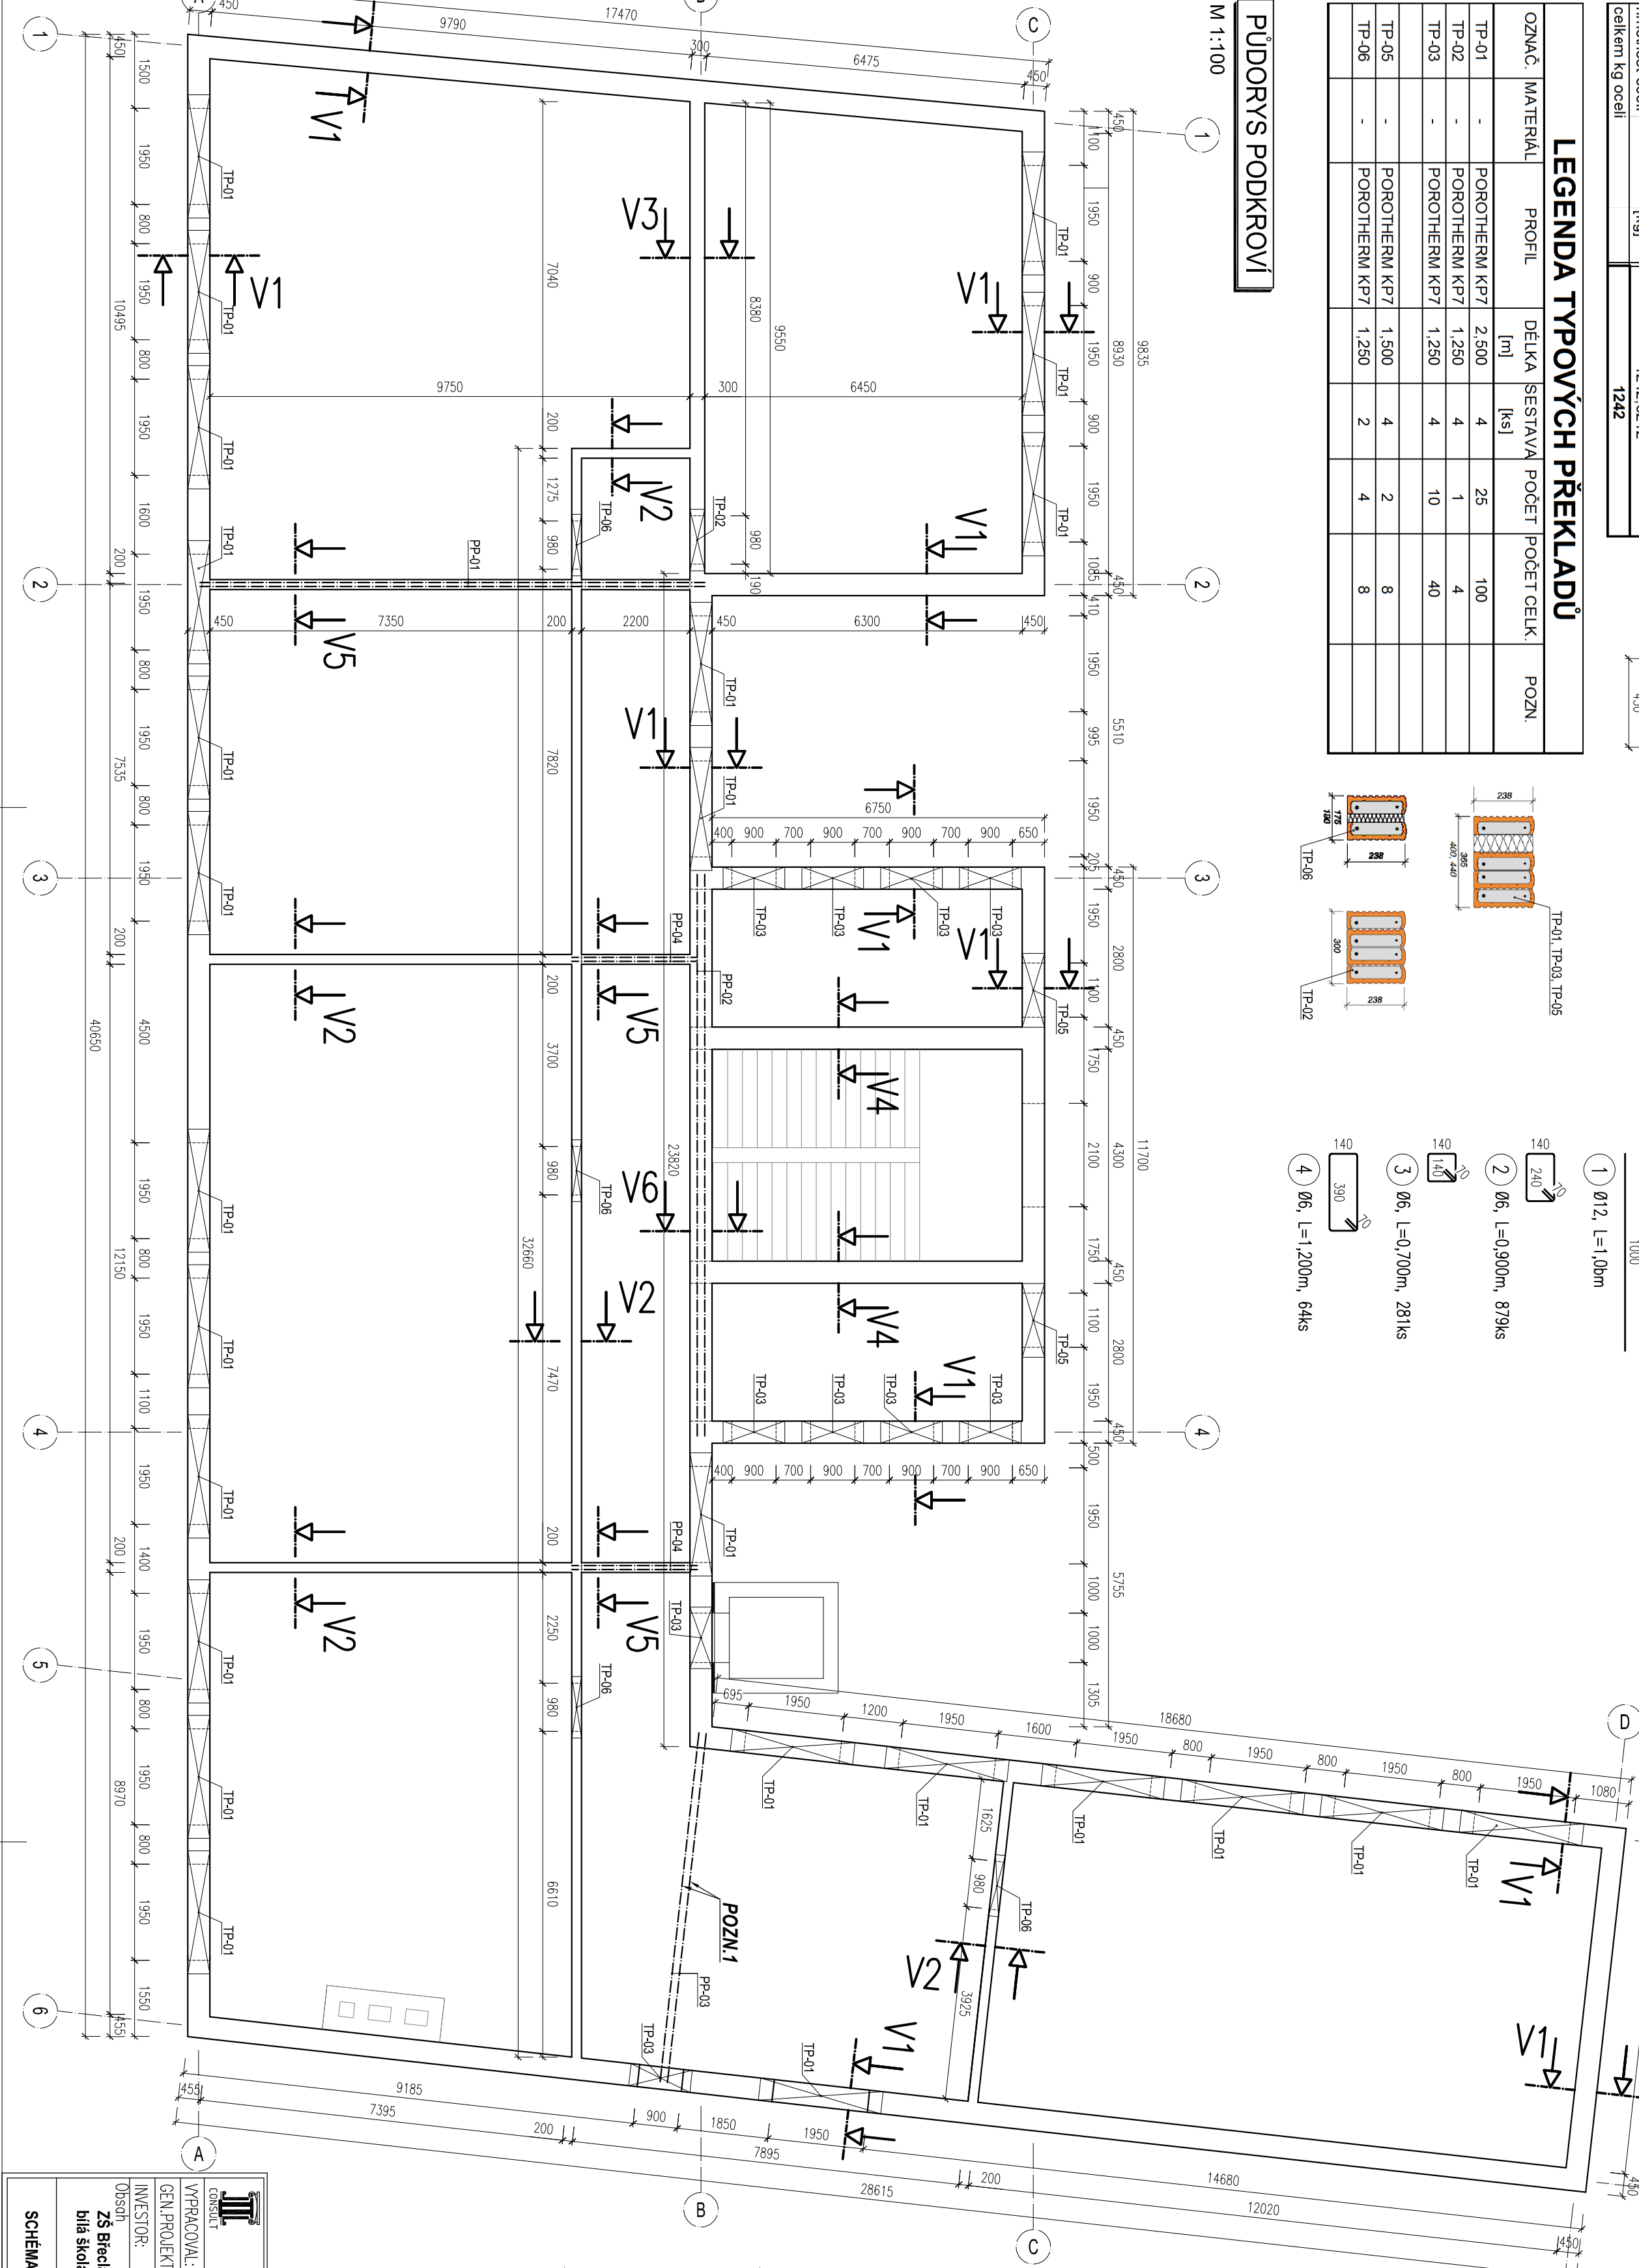

PŮDORYS PODKROVÍ

M 1:100

LEGENDA TYPOVÝCH PŘEKLADŮ

OZNAČ.	MATERIÁL	PROFIL	DĚLKA	SESTAVA	POČET	POČET CELK.	POZN.
			[m]	[ks]			
TP-01	-	POROTHERM KP7	2,500	4	25	100	
TP-02	-	POROTHERM KP7	1,250	4	1	4	
TP-03	-	POROTHERM KP7	1,250	4	10	40	
TP-05	-	POROTHERM KP7	1,500	4	2	8	
TP-06	-	POROTHERM KP7	1,250	2	4	8	

