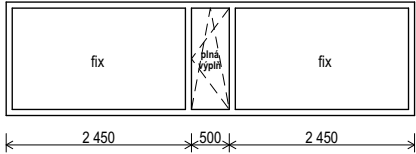
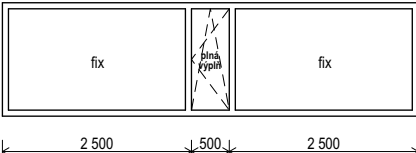





UVEDENÁ SPECIFIKACE BARVY, KOVÁNÍ A TYPU VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘED REALIZACÍ.

PŘED DODÁVKOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OTVORY PŘÍMO NA STAVBĚ.

DODAVATEL STAVBY A DODAVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚŘÍ ROZMĚRY RÁMU VZHLEDEM K MONTÁŽI, MANIPULACI A DOPRAVĚ NA URČENÉM MÍSTĚ V BUDOVĚ. PŘÍPADNĚ
BUDE NAVRŽENO DĚLENÍ RÁMU NA MENŠÍ POLE, KTERÉ MONTÁŽ UMOŽNÍ.

Vypracoval: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628	pavel nikl <i>architektura</i>	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D	Účel: DPS	Formát: A4	Parré:
Zodp. proj.: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628			Datum: 11/2021		
Investor: Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav	Název výkresu: NÁVRH / VÝPIS OKEN		Měřítko:	Část:	Č.v.
Místo: DS Břeclav, pavilon D, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav			--	D1.1	24

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Kování	Zasklení	Parapet	Zastínění, Sítě proti hmyzu	Poznámka
				1NP	2NP	PŮDA	Σ						
O01		5400x 1500 (otvor)	Hliníkové exteriérové okno 2x fixní křídlo 1x otevíravě sklopné plné křídlo		3		3	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem		Izol. trojsklo standartní čiré +plné izol. křídlo v RAL rámu	Exterier. plech. bílý, r.š. cca 400mm (změřit dle umístění) Interier. dřevotřísk. bílý bez nosu, tl. 18mm, š. cca 150mm (dle umístění)	2x Screenová roleta šedá s motorem, kazeta přípevněná k rámu okna	Dodavatel oken upřesní detail uchycení screen. rolety k rámu okna, bude konzultováno s architektem.
O02		5500x 1500 (otvor)	Hliníkové exteriérové okno 2x fixní křídlo 1x otevíravě sklopné plné křídlo		2		2	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem		Izol. trojsklo standartní čiré +plné izol. křídlo v RAL rámu	Exterier. plech. bílý, r.š. cca 400mm (změřit dle umístění) Interier. dřevotřísk. bílý bez nosu, tl. 18mm, š. cca 150mm (dle umístění)	2x Screenová roleta šedá s motorem, kazeta přípevněná k rámu okna	Dodavatel oken upřesní detail uchycení screen. rolety k rámu okna, bude konzultováno s architektem.
O03		2500x 1500 (otvor)	Hliníkové exteriérové okno 1x fixní křídlo POŽÁRNÍ EI30DP1		1		1	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem		Izol. trojsklo standartní čiré	Exterier. plech. bílý, r.š. cca 400mm (změřit dle umístění) Interier. dřevotřísk. bílý bez nosu, tl. 18mm, š. cca 150mm (dle umístění)	2x Screenová roleta šedá s motorem, kazeta přípevněná k rámu okna	Dodavatel oken upřesní detail uchycení screen. rolety k rámu okna, bude konzultováno s architektem. Požární odolnost vyšší než v PBŘ z důvodu návaznosti na etapu úprav v pavilonu C.
O04		500x 1500	Hliníkový rozšiřující díl plný izolační (oplaštění sloupu)		4		4	RAL 7024 graf. šedá bude upřesněno architektem		Plná izol. výplň v RAL rámu	Exterier. plech. bílý, r.š. cca 400mm (změřit dle umístění)	Neosazená kazeta pro roletu (pohledově navazuje na dvě boční osazené kazety)	Dodavatel oken upřesní detail uchycení screen. rolety k rámu okna, bude konzultováno s architektem.
O05		2100x 1500 (otvor)	Hliníkové exteriérové okno 2x fixní křídlo POŽÁRNÍ EI30DP3 1x otevíravě sklopné plné křídlo	1			1	BÍLÉ bude upřesněno architektem		Izol. trojsklo standartní čiré	Exterier. plech. bílý, r.š. cca 400mm (změřit dle umístění) Interier. dřevotřísk. bílý bez nosu, tl. 18mm, š. cca 150mm (dle umístění)		

[illegible]