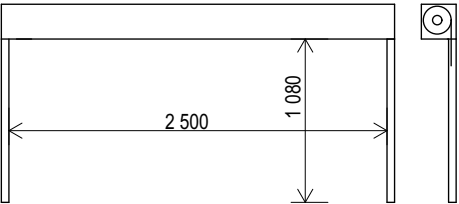

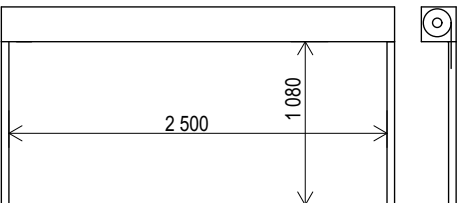



Vypracoval: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628	pavel nikl <i>architektura</i>	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D	Účel: DPS	Formát: A4	Parré:
Zodp. proj.: MgA. Pavel Nikl, ČKA 04628			Datum: 11/2021		
Investor: Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav	Název výkresu:		Měřítko:	Část:	Č.v.
Místo: DS Břeclav, pavilon D, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav	NÁVRH / VÝPIS ROLET. UZÁVĚRŮ V INTERIÉRU		--	D1.1	27

Ozn.	Schéma	Rozměry Š x V [mm]	Popis	Počet kusů				Povrch. úprava, barva	Poznámka
				1NP	2NP	PÚDA	Σ		
RL1		2500x 1080 (světlý otvor)	<p>Požární roletový uzávěr EW30DP3-C vč. kazety. Montáž do otvoru výdejního okénka</p> <p>Typ uzavírání: gravitační, spouštěno EPS - bezpotenciálový rozpínací kontakt</p> <p>Zkrápění rolety: NE</p> <p>Materiály: Ocelový rám, roleta z požární textilie</p>		1		1	<p>RAL 7024 graf. šedá</p> <p>bude upřesněno architektem</p>	<p>Zakomponování do výdejního okénka bude konzultováno s architektem na základě konkrétního výrobku. Tato konzultace proběhne před zděním otvorů a před výrobou rolety. Kotvení rolety bude konzultováno s výrobcem.</p>
RL2		1100x 1080 (světlý otvor)	<p>Požární roletový uzávěr EW30DP3-C vč. kazety Montáž do otvoru výdejního okénka</p> <p>Typ uzavírání: gravitační, spouštěno EPS - bezpotenciálový rozpínací kontakt</p> <p>Zkrápění rolety: NE</p> <p>Materiály: Ocelový rám, roleta z požární textilie</p>		1		1	<p>RAL 7024 graf. šedá</p> <p>bude upřesněno architektem</p>	<p>Zakomponování do výdejního okénka bude konzultováno s architektem na základě konkrétního výrobku. Tato konzultace proběhne před zděním otvorů a před výrobou rolety. Kotvení rolety bude konzultováno s výrobcem.</p>
RL3		2500x 1080 (světlý otvor)	<p>Roleta provozně oddělující kuchyni a jídelnu. Montáž <u>na</u> otvor výdejního okénka. Včetně kazety.</p> <p>Hliníkové lamely 55x14mm vyplněné PIR/PUR izolací - požadavek na akustické oddělení prostor. Lamely bez přisvětlovací či provětrávací polohy.</p> <p>Typ uzavírání: motorové, ovl. tlačítkem</p>		1		1	<p>RAL 7024 graf. šedá</p> <p>bude upřesněno architektem</p>	<p>Zakomponování do výdejního okénka bude konzultováno s architektem na základě konkrétního výrobku. Tato konzultace proběhne před zděním otvorů a před výrobou rolety. Kotvení rolety bude konzultováno s výrobcem.</p>
RL4		1325x 1080 (světlý otvor)	<p>Roleta provozně oddělující kuchyni a jídelnu. Montáž <u>na</u> otvor výdejního okénka. Včetně kazety.</p> <p>Hliníkové lamely 55x14mm vyplněné PIR/PUR izolací - požadavek na akustické oddělení prostor. Lamely bez přisvětlovací či provětrávací polohy.</p> <p>Typ uzavírání: motorové, ovl. tlačítkem</p>		1		1	<p>RAL 7024 graf. šedá</p> <p>bude upřesněno architektem</p>	<p>Zakomponování do výdejního okénka bude konzultováno s architektem na základě konkrétního výrobku. Tato konzultace proběhne před zděním otvorů a před výrobou rolety. Kotvení rolety bude konzultováno s výrobcem.</p>