









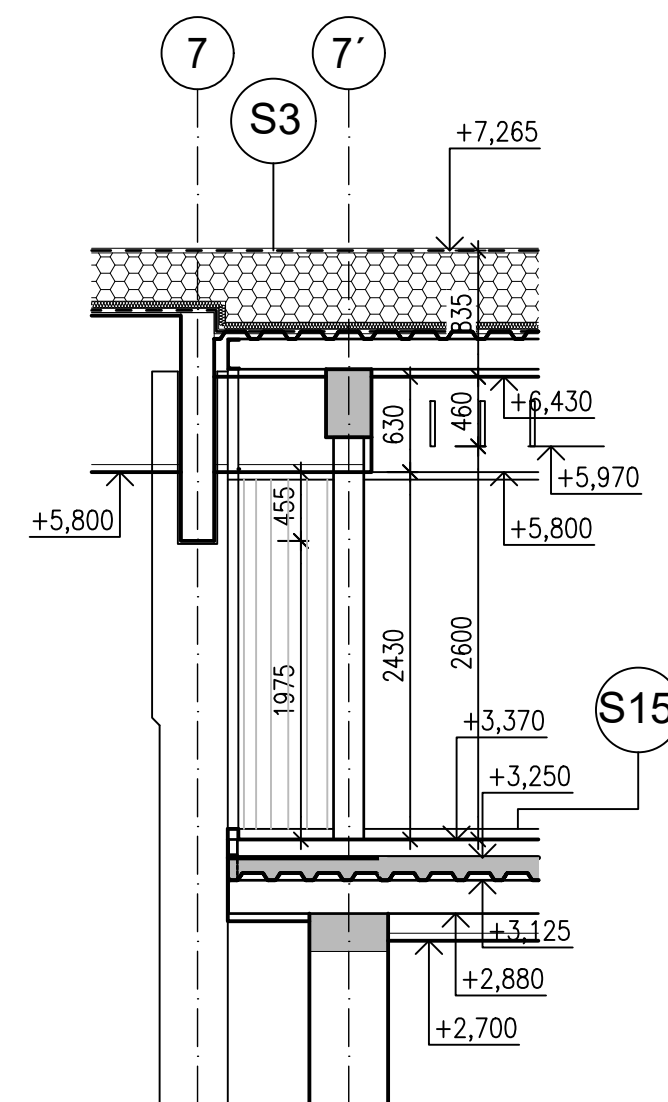








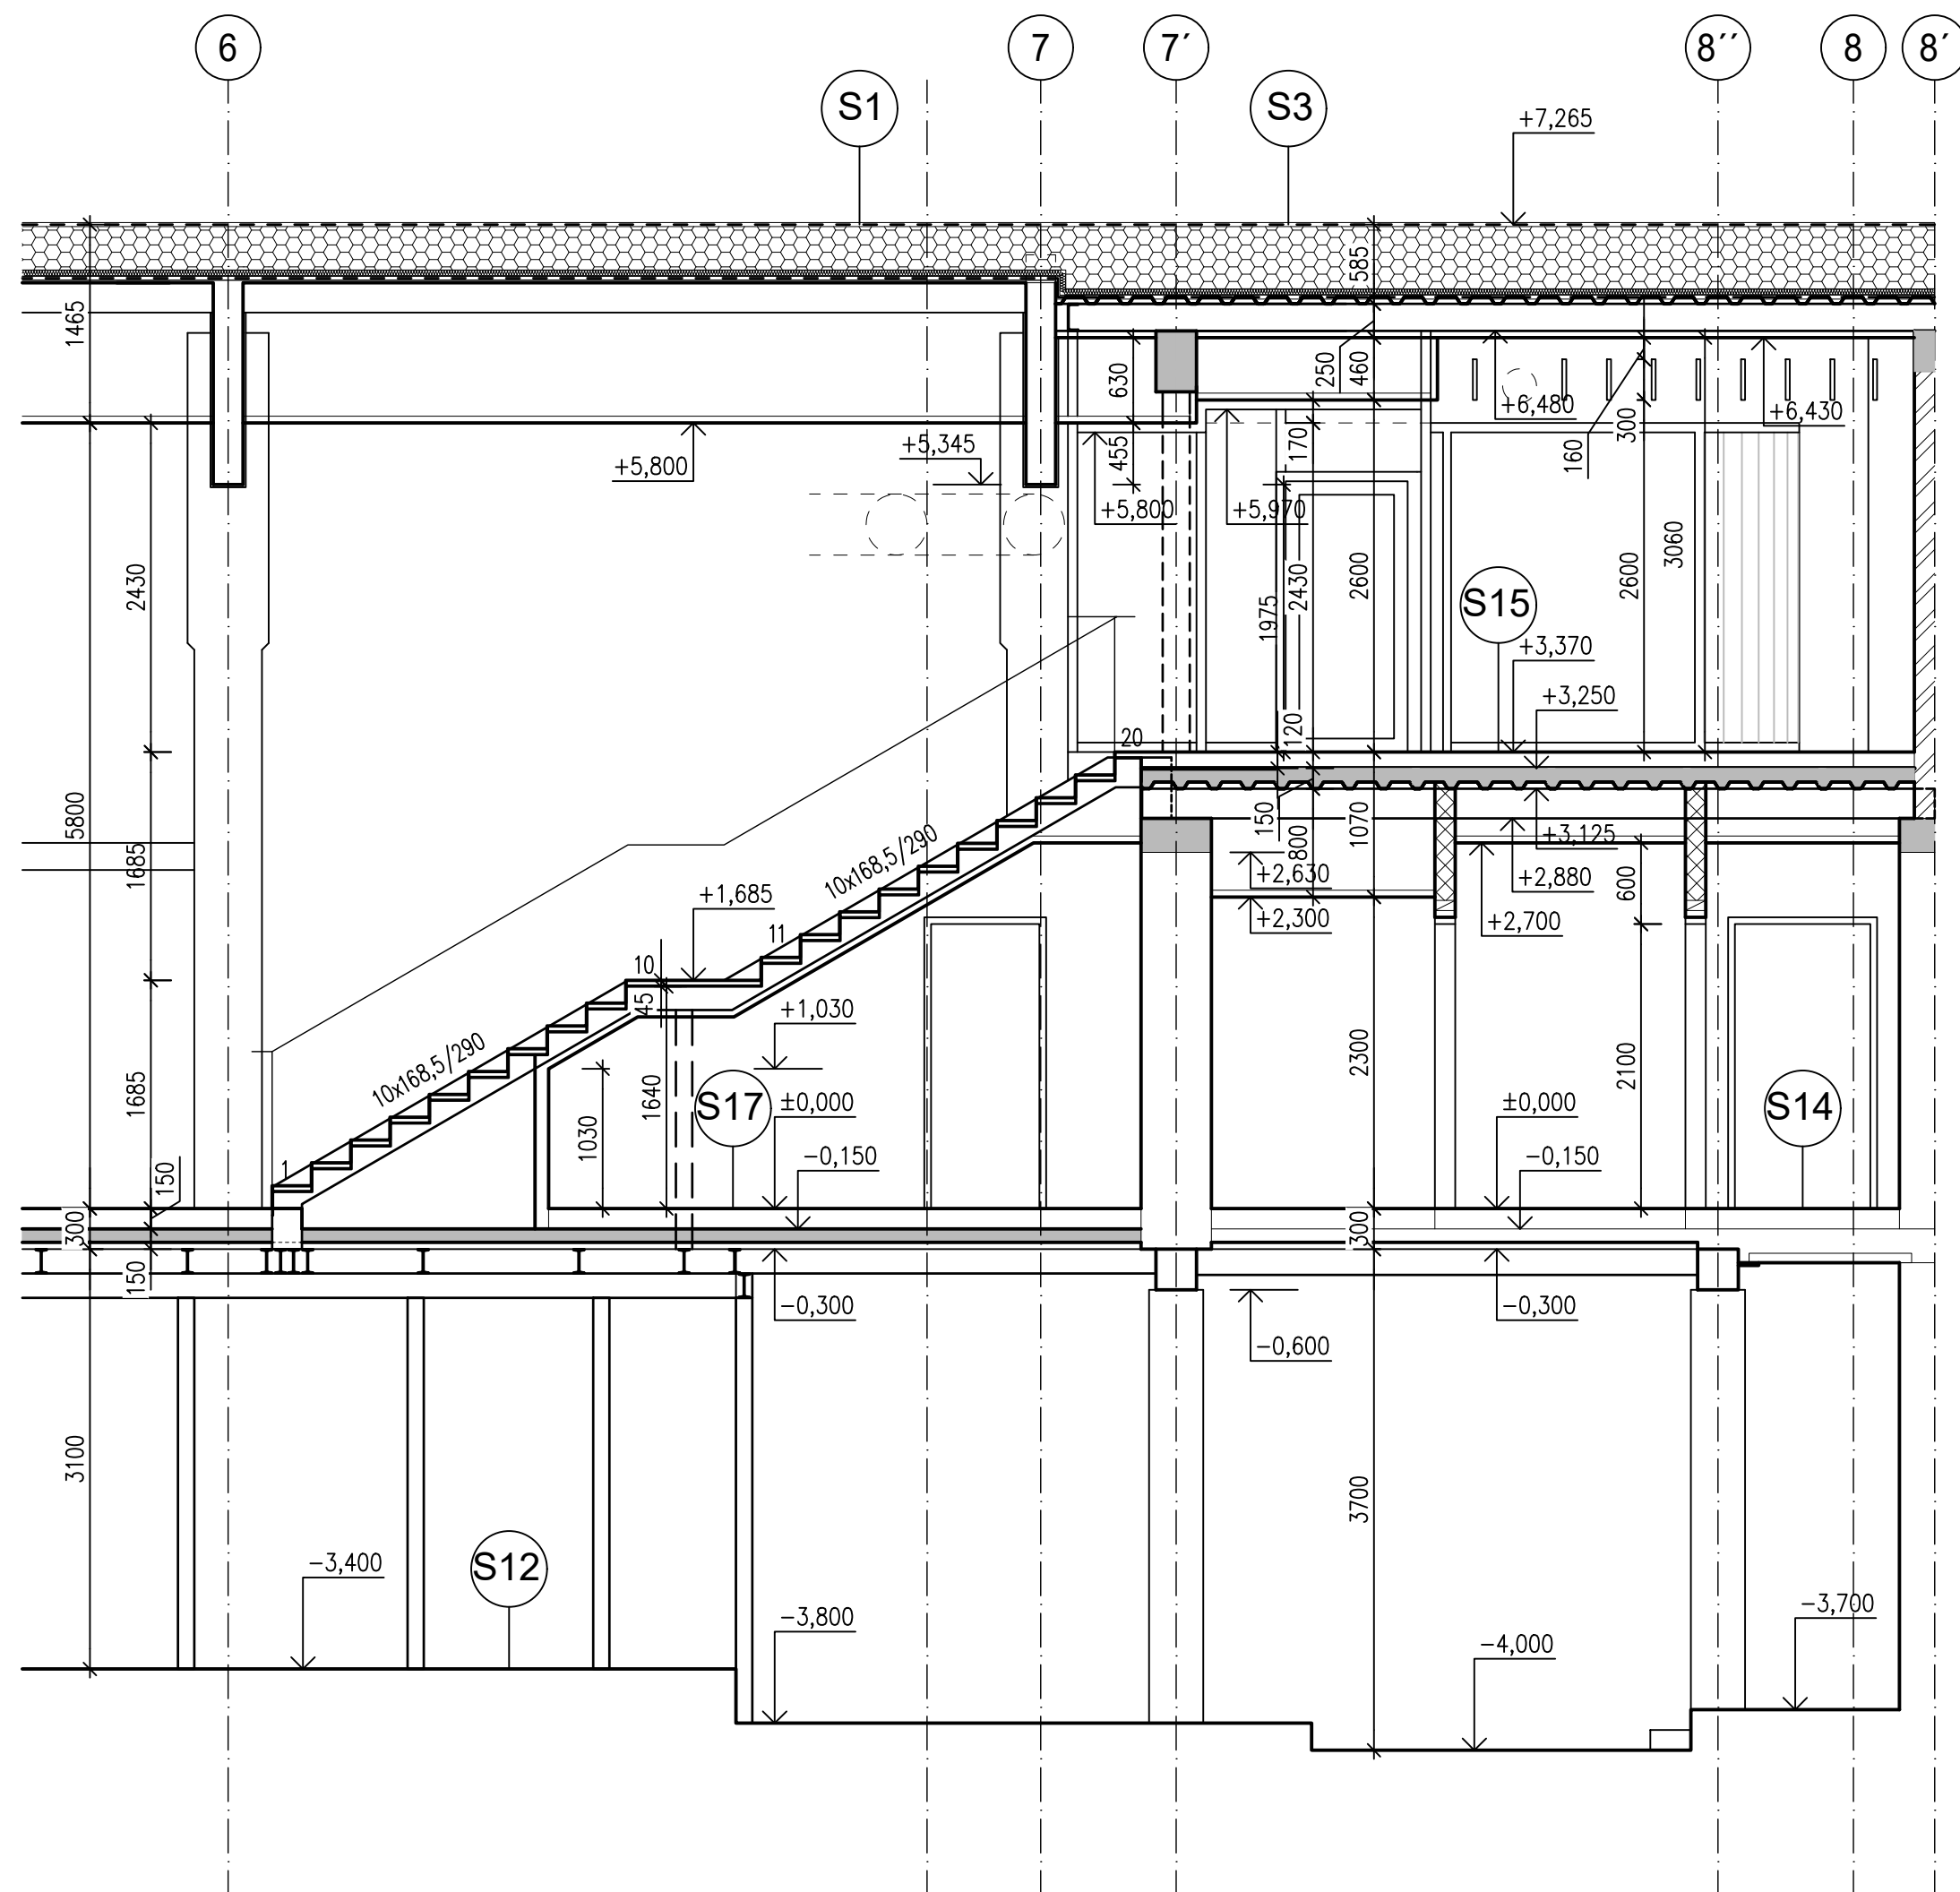

ŘEZ K-K - NOVÝ STAV
M 1:50



LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KCE Z PROSTÉHO BETONU
	DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NEBO PLNÝCH CIHEL
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.300mm
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.300mm S INTEGROVANOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.250mm
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.200mm SE ZLEPŠENÝMI AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.150mm
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.100mm
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.150mm
	NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.100mm
	HUTNĚNÝ PODSYP Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU
	HUTNĚNÝ ZÁSYP
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH HMOT/ Z EPS ČI XPS
	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKY:

- PŘI VÝSTAVBĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU A VÝROBKŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- PŘEKLADY NAD OTVORY POUŽÍT VE STEJNÉM SYSTÉMU JAKO ŽIVO, NEBO OCELOVE. NUTNÉ DODRŽET ZÁSADY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ.
- SPÁRY MEZI NESTEJNORODÝMI MATERIÁLY, V NICHŽ BY SE MOHLY PO ZATVRDNUTÍ OMÍTKY VYTVOŘIT TRHLINY, SE MUSÍ OPATŘIT BANDAŽEMI (PERLINKA+LEPIDLO) NEBO JINAK ZAJISTIT.
- NOVÉ ZDIVO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ TRNŮ Ø10 x ~200mm V KAŽDÉ SPÁŘE.
- OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH VČETNĚ TVORBY DRÁŽEK PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBORČENÍ PŘÍČKY!
- PROSTUPY PŘES PŘÍČKY, STĚNY A STROPY PROVÁDĚT DLE VÝKRESŮ TZB (POLOHA + VÝŠKA). MENŠÍ PROSTUPY, BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝMI VRTY.
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ BUDOU VYSPRAVENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA S PROTIPLISNOVÝMI PŘÍSAMAMI.
- NOVÉ KERAMICKÉ DLÁŽBY A OBKLADY BUDOU KLADENY DO FLEXIBILNÍHO TMELE. V MOKRÝCH PROVOZECH BUDE NAVÍC POD DLÁŽBOU NOVĚ PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S ČÁSTEČNÝM VYTÁHENÍM NA STĚNY.
- KRYTINY PODLAH, POVRCHY STĚN, NÁBYTEK VESTAVĚNÝ ČI SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU

$\pm 0 \cong 160,000$ m n.m. - PODLAHA V 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

[illegible]