


ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
M 1:50

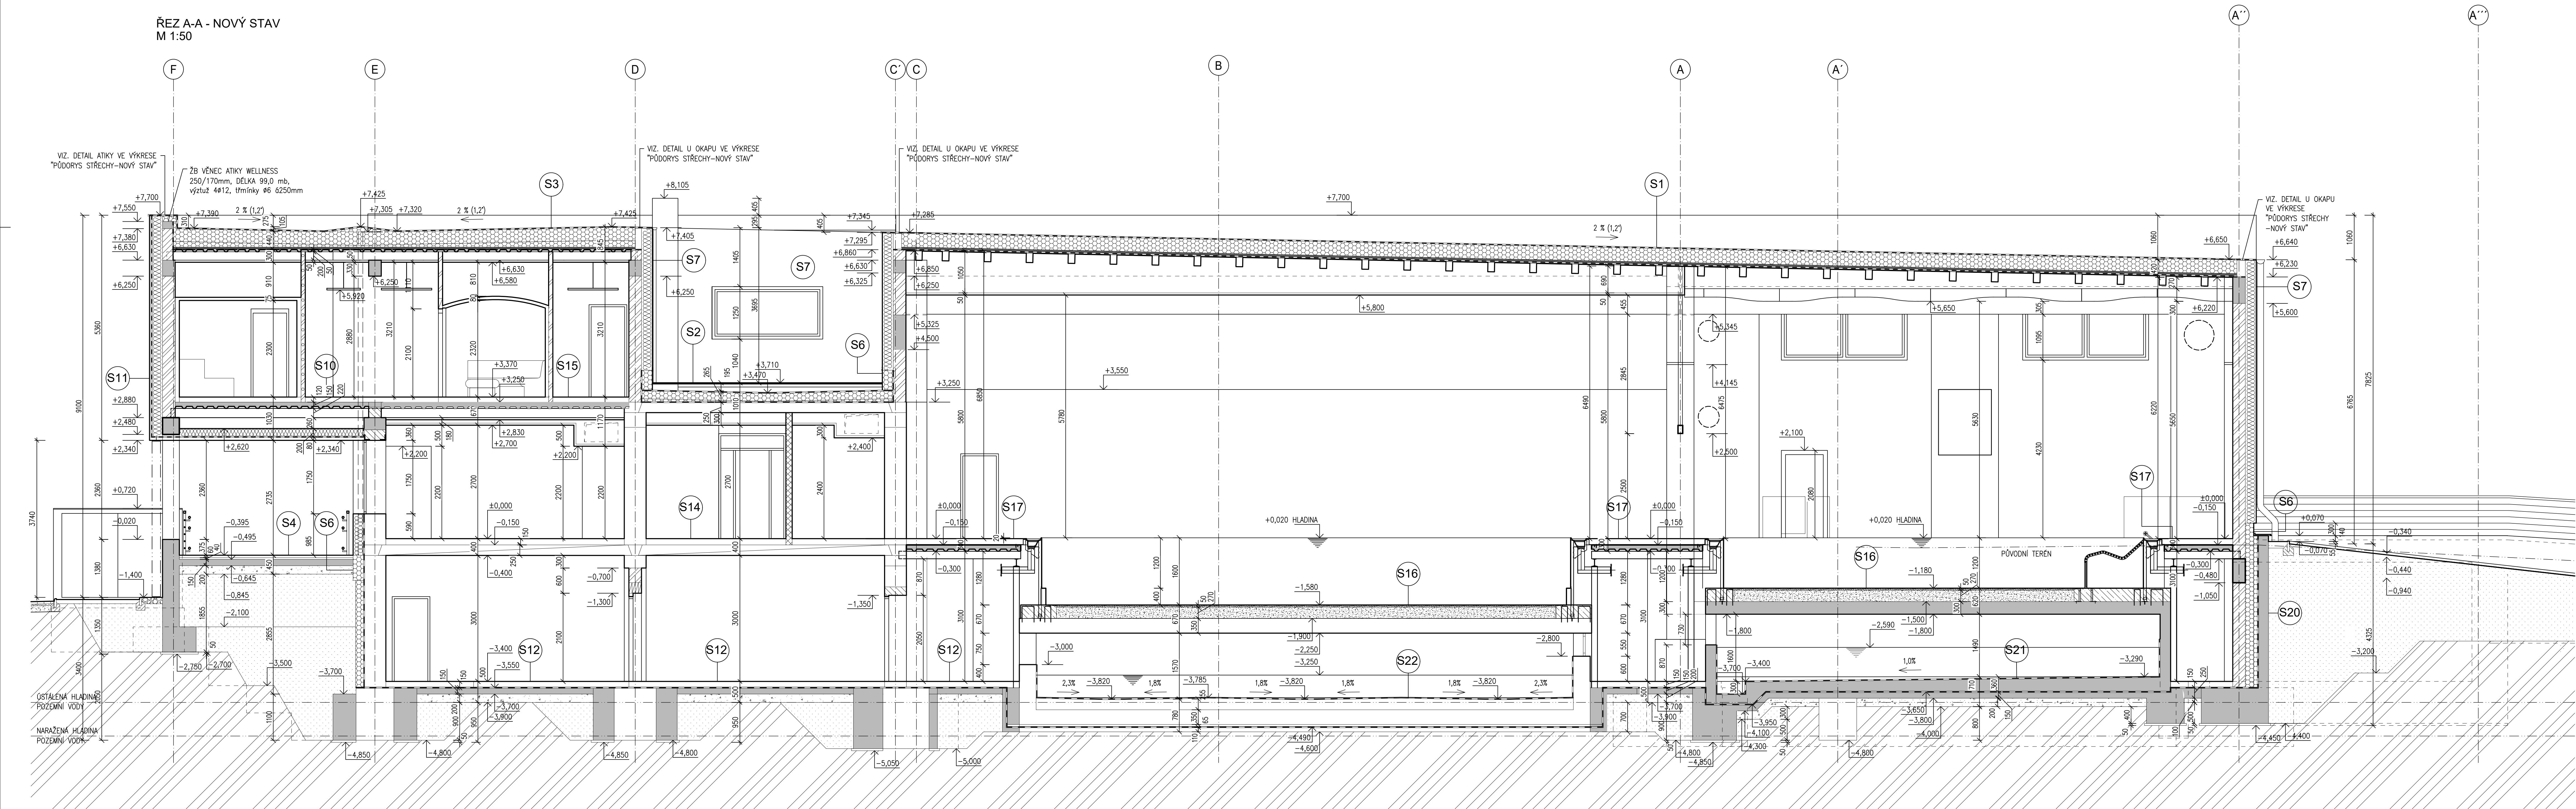

LEGENDA HMOT

- | | |
|--|--|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE |
| | NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE |
| | NOVÉ KCE Z PROSTOHO BETONU |
| | DODÁVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NEBO PLNÝCH CIHEL |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 300mm |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 300mm S INTEGROVANOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 250mm |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 200mm SE ZLEPŠENÝMI AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 150mm |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL 100mm |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 150mm |
| | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 100mm |
| | HUTNĚNÍ PODSYP Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU |
| | HUTNĚNÍ ZASYPANÍ |
| | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH HMOT/ Z EPS ČI XPS |
| | HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ |

POZNÁMKY:

- PŘI VÝSTAVĚ POSTUPUJTE DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBY POŽITIVNÍHO SYSTÉMU A VÝROBKŮ.
PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
PŘEKYDLY A OTVORY POUŽIJTE VE STEJNÉM SYSTÉMU JAKO ZDÍ, NEMŮJTE OCELOVÉ, NUTNĚ DODATKĚ ZASADU ULIVNÉ PŘEKYDLO.
SPRÁVY MEZI NESTANOVENÝMI MÍSTY A VÝŠKOVÝMI SE MOHLY POUŽIT ZATVORNÍMI VÝTVOŘI TRYLKY, SE MŮJÍ PRÁČE
BANDÁŽEMI (PERUKA=LEPĚDLO) NEMŮJTE JINAK ZASTÍT.
NOVÉ ZDÍ BUDE NÁPUJENO NA STAVOVÝ PODLAŽNÍ RŮŤ -200mm v KOLNA KAPSE SPÁŘE.
KAPSE RŮŤ PODLAŽNÍ RŮŤ JE VYKRESLENA VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, JAK ABY DOŠLO KE ZBOŘENÍ PRÁČE
PROSTUPY PŘES PRÁČE, STĚNY A STROPY PROVÁDĚTE DLE VÝKRESU ZDÍ (POLAŽA V TÝK), MENŠÍ PROSTUPY, BUDOU
JADROVÝMI VŮRY.
VÝKRESY NÁPUJE STAVJAVÝ ÚMĚRŇOVÝ SYSTÉM A STŘOPU BUDOU VYKRESLENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ
MALBA S PROTILIVNÝMI PŘÍSADAMI.
NEMŮJTE KERAMICKÉ DLAŽBY A DLAŽKY BUDU KLADENY DO FLEXIBILNÍHO MŮ. V MOKRÝCH PROVOZNECH BUDE NÁMČ POU DLAŽBOU
KRYTINOU PODLAŽNÍ, POKRYTÍ STĚN, NÁBYTEK VESTAVĚNÝ ABO SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SÚDĚ SPECIFICKY VÝVOJ V PROJEKTU INTERIERU
VÝKRESY NÁPUJE STAVJAVÝ ÚMĚRŇOVÝ SYSTÉM A STŘOPU BUDOU VYKRESLENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ

$\pm 0 \cong 160,000 \text{ m n.m.} - \text{PODLAHA V 1.NP}$

[illegible]