


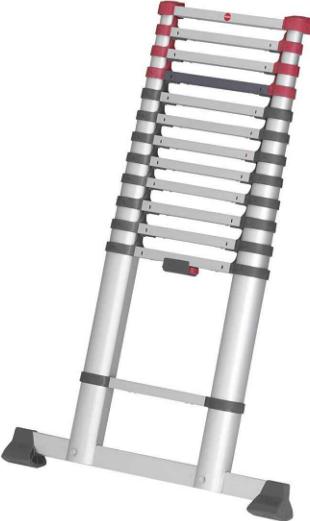


$\pm 0 \cong 159,700$ m n.m. - ÚROVEŇ BAZÉNOVÉHO OCHOZU

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	LENKA KOŘÍNKOVÁ			
PROJEKTANT	LENKA KOŘÍNKOVÁ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO05 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SEZNAM PODROBNOSTÍ				
		HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.		
		DATUM	10/2023	
		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		Č. ZAK.	11210-003-001	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-4-101180	
		LISTŮ	1	
		POČET A4	4	
		MĚŘÍTKO	-	
		POŘADOVÉ Č.	08	

PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s.	POL.	NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR mm	POČET
	Z 1	Z 2			
			UZAMYKATELNÝ KOMPOZITNÍ POKLOP SVĚTLOST OTVORU: VNITŘNÍ 900x900mm TŘÍDA ZATÍŽENÍ: A15 HLINÍKOVÝ RÁM S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM + KOMPOZITNÍ VÍKO POKLOPU BARVA: STANDARDNÍ ČERNÁ/ŠEDÁ, PŘÍPADNOU RAL UPŘESNÍ INVESTOR VODOTĚSNÝ, PLYNOTĚSNÝ, UZAMYKATELNÝ, ODNÍMATELNÝ ŠACHTOVÝ POKLOP S TĚSNÍCIM RÁMEM A S PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, S NEREZOVÝMI ZÁMKY (POKLOP MUSÍ BÝT ODOLNÝ PROTI CHLORU)	900/900	2 KS
HP4-4-101180 TABULKY HSV,PSV	STR.: 02		PŘENOSNÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK - TELESKOPICKÝ SPODNÍ ČÁST ŠTĚŘINU BUDE OPATŘENA DOSEDACÍMI GUMOVÝMI BOTKAMI (PŘÍPADNĚ MŮže BÝT I VÝSUVNÝ S CELKOVOU DÉLKOU min. 3,5m) POŽADOVANÁ PRACOVNÍ DÉLKA 3,8m (poznámka: žebřík na obrázku se vysouvá do délky až 3,8m)	DÉLKA 3800	2 KS


Z
3

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

PŮDORYS

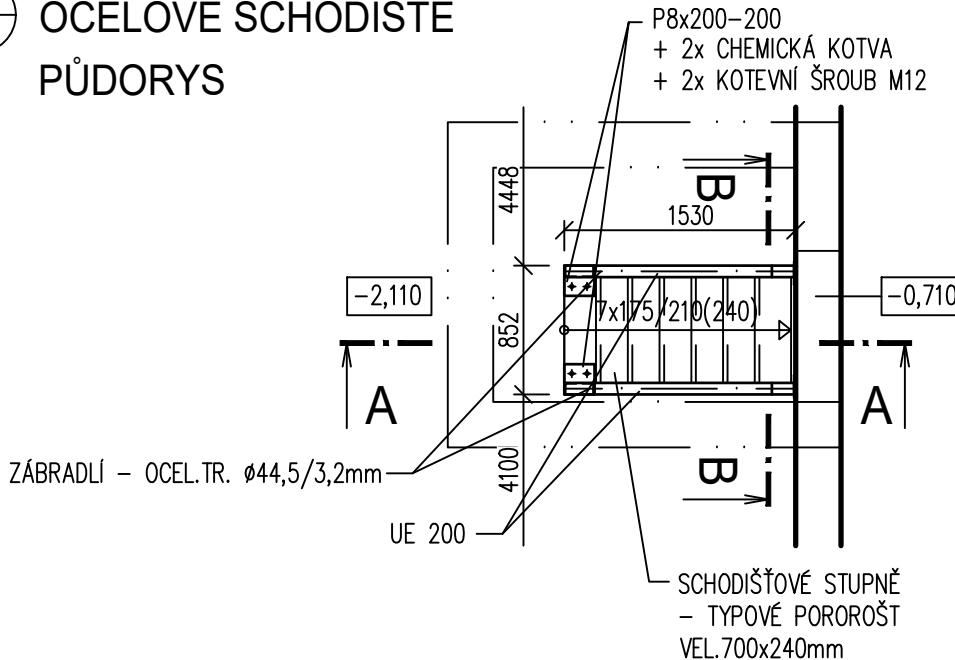

ŘEZ A-A

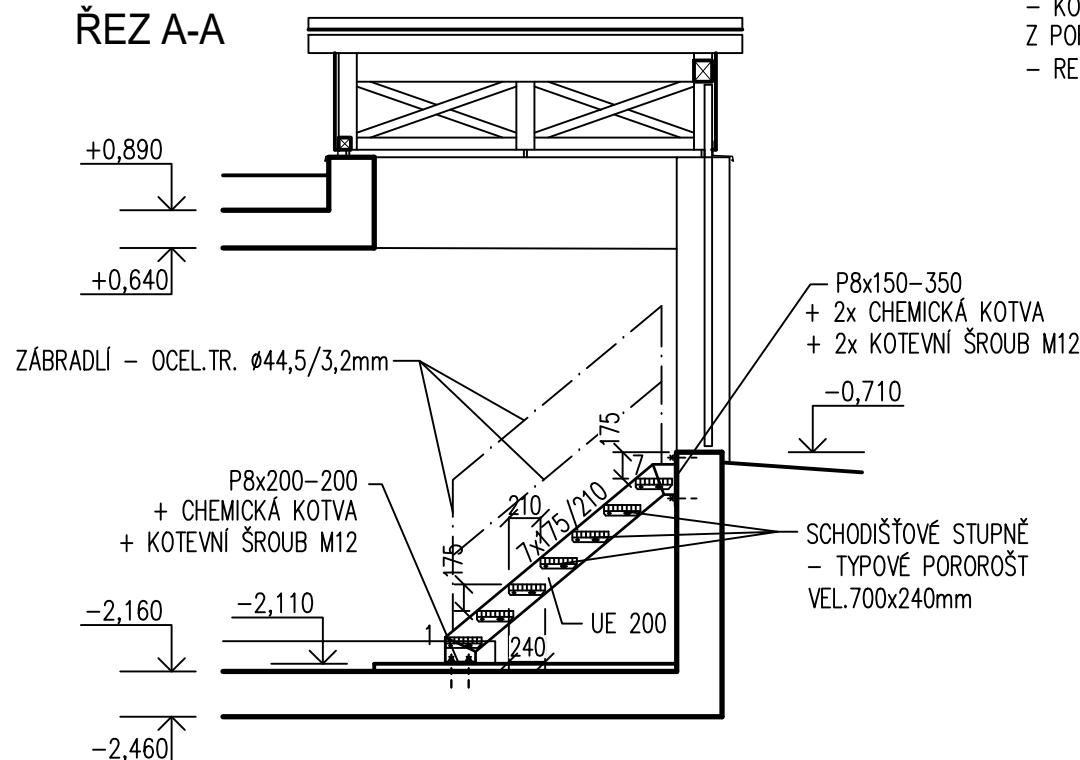


VÝPIS MATERIÁLŮ - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ


PRVEK	ks	DL.(m), (m ²)	bm, (m ²)	kg/m, (kg/m ²)	kg
UE 200	2	2,20	4,40	18,40	81,00
P8x200-200	2	0,040	0,08	62,80	5,10
P8x150-350	2	0,053	0,11	62,80	7,00
STUPNĚ	7			4,74	33,20
ZÁBRADLÍ	2	1,80	3,60	3,26	11,80
HOMOTNOST					138,10
HOMOTNOST - REZERVA 10% (DROBNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL)					14,00
HOMOTNOST CELKEM					<u>152,10 kg</u>

POZNÁMKA

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽAROVĚ ZINKOVANÉ
- KONSTRUKCE STUPŇŮ TVOŘÍ TYPOVÉ SAMONOSNÉ POZINKOVANÉ STUPNĚ Z POROROŠTU 700x240
- REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE !

ŘEZ B-B

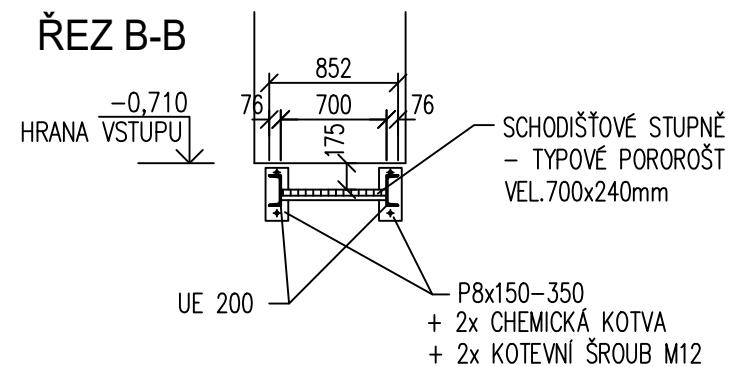

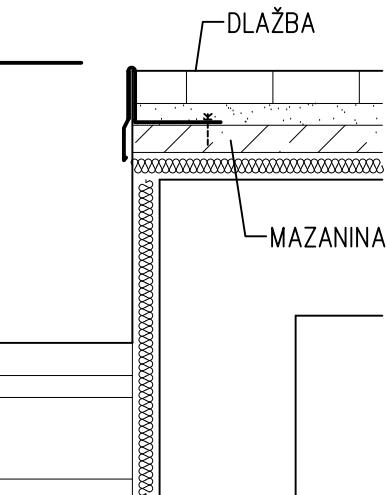POL.		NORMA ZNAČKA VÝKRES	POPIS	ROZMĚR mm	DĚLKA CELKEM
	K 1	 <p>DLAŽBA</p> <p>MAZANINA</p>	<p>LEMOVÁNÍ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY NA ŠACHTĚ DMYCHADEL</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH</p> <p>BARVA: HNĚDÁ</p> <p>TLOUŠŤKA: 1,0mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 450mm</p> <p>VČETNĚ DOPLŇKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p> <p>PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610 V PLATNÉM ZNĚNÍ</p>	RŠ 450	41,00 bm
HP4-4-101180	TABULKY HSV,PSV				