

ZOBRAZENÍ, POHLEDY

Svítidlo DLE 68-Mini




Standardní provedení svítidla




Provedení NEMA socket

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PROVEDENÍ

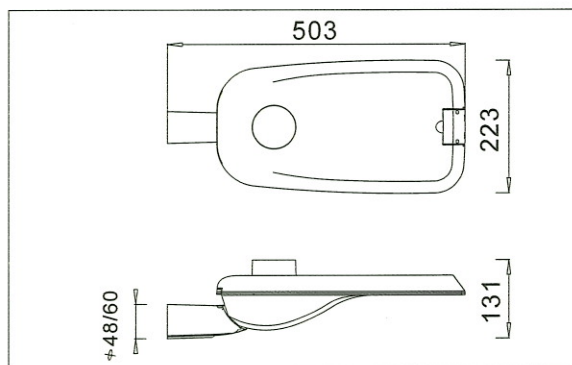

Montáž na výložník stožáru

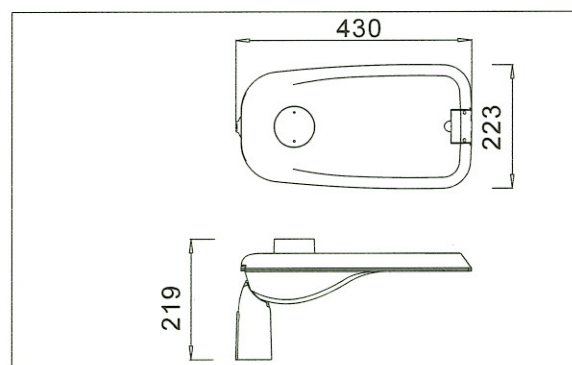

Montáž na dřík stožáru

FUNKCE

- Jedinečné funkce svítidla řady DLE, provedení LED Mini

Beznástrojové otevření svítidla zabezpečuje přímý přístup k elektrovýzbroji svítidla

Tělo svítidla vyrobené vysokotlakým lisováním bez žebrování zabezpečuje samočisticí schopnost

Automatický odpojovač napájecího napětí při otevření svítidla

Možnost dovybavení svítidla přepětovou ochranou SPD 10 kV/20 kV

Závěsný pant zabezpečuje aretaci horního krytu svítidla při jeho otevření

Montáž svítidla na výložník nebo dřík stožáru v rozmezí -15° až +15°

Rovné sklo s tloušťkou 5 mm zabezpečuje vysokou mechanickou odolnost svítidla IK 10

Servisní konektor pro zjednodušení údržby svítidla

Jednoduchá výměna elektrobloku svítidla bez použití nástroje umožňuje snadnou údržbu svítidla