



M1:5C



ŘEZ B-B - OKAP

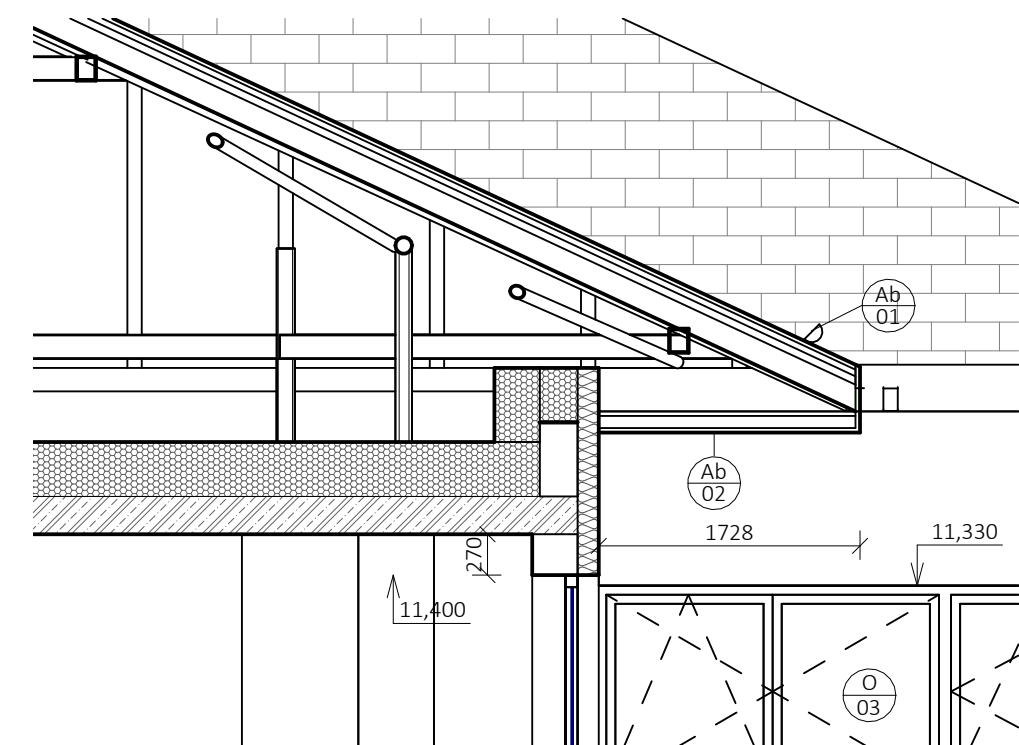

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČEN

-  STÁVAJÍCÍ STAV
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|---|
| | Stávající železobetonový skelet v technologii M5 - OB |
| | Stávající zdívko z dutých cihel, M10C 10 |
| | Stávající zdívko z prázdných cihel, P100, M50 |
| | Stávající zdívko z prázdných cihel, P100, M50 25 |
| | Stávající zdívko tvárnice CDK, P100, M50 25 |
| | Stávající fasádní tepelná izolace z desek z minerální plsti tl. 140 mm v systému Etics, fasádní omítka různobarevným provedením (bílá, zelená, žlutá, oranžová) |
| | Mobilní stavební příčka z OSB desek - osazena během výstavby - po dokončení stavebních prací bude odstraněna |

POZNÁMKY

TOE POUZÍVÁJÍ PŘI POUŽITÍ VĚŠTBY V OBLASTI Č. PRO PROVÁDĚNÍ SLUŽBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEJEDINOU SOUHLASIVOU DOKUMENTACÍ.
JAKÝKOLI DOKUMENT OD PROJEKTOVATELE MUSÍ BÝT NEJEDNOUŽITELNÝ PRO AUTENTIZACI A
POZOR!

PSÁT STAVBY BÝV. HODNOTY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ V SÍTI MĚŘIČNÝCH NÁSTROJŮ (MĚR, LASEROVÝ MĚŘÍ,
ODKRYV) ABSOLUTNÍ KOTOVÁNÍ JE ZAKAZOVÁNO. NA OVLÉŠTÍ 50 mm A VĚŽÁKŮ K POVRCHOVÝM A VÝRNOHM
VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM VÝRNOHM
SLANĚNÍM 200 PŮT VÝRNOHM 200 ZAKRNOHM BOHŮ.


ODKRYVŮ PASPORTU BOHŮ DLE KOORDINOVANÝ S GEODETICKÝM ZAMĚŘENÍM A PŮVNÍ DOKUMENTY A DRNOVÝM
PŮVNÍM STŘECH. PŮVNÍM A ZAMĚŘENÍM STAVBY POHLEZ NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI, PROTO JE
PŮVNÍM STAVBY NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ
STAVBY STAVBY VÝRNOHM NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ NEBOJŮ
PŮDNĚH.

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 JE VZTAŽENA K PODLAŽE 1.NP.

PRO DALŠÍ PROJEKČNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÉST STAVEBNÍ SONDY A TO PŘEDEVŠÍM SONDY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, SKLADEB PODLAH, SONDY STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP, PRŮZKUM KROVU A DALŠÍ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYHOTOVENA PODLE PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ, PLATNÝCH V DOBĚ VYPRACOVÁNÍ.

TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

		LIVINGSTAV	
autorizace 0,000 = 158,740 m n.m. B.p.v. kontroloval autor projektu Ing. arch. Jan Šnašel		Atel.: Hlávky 18a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz +420 608 318 102, 01 05 00 76 00 *základní informace o našem projektu jsou dostupné zdarma na našem webu livingstav.cz, 001 00 00 00 *pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail info@livingstav.cz nebo telefonicky na číslo 001 00 00 00	
revize		stupeň	DPS
vypracoval(a)		číslo zakázky	L22 230-4
Ing. Viktor Polášek		datum	10/2025
Ing. et. Ing. Marek Vaněček		formát	A0
investor			
Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místní stavby		ul. Na Hrádku 2840/33, 690 03 Břeclav, ž.č. 0, k.č. Břeclav (61305584), parc. č. 238/4, 334, 3361, 3724/1, 4108	
název akce			
stavební objekt		pare	
SO01c - Pavilon C		mřížko	číslo výkresu
část projektu	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení - bourané konstrukce	1:50	D.1.1.08
název výkresu	PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ		